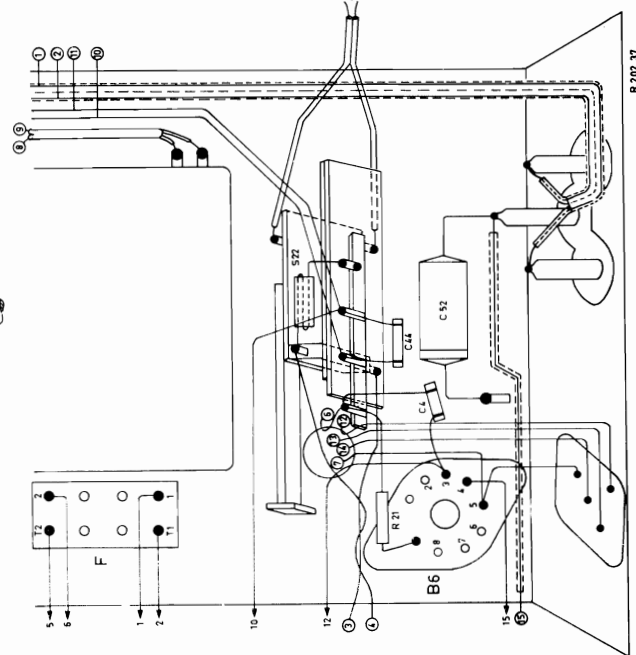
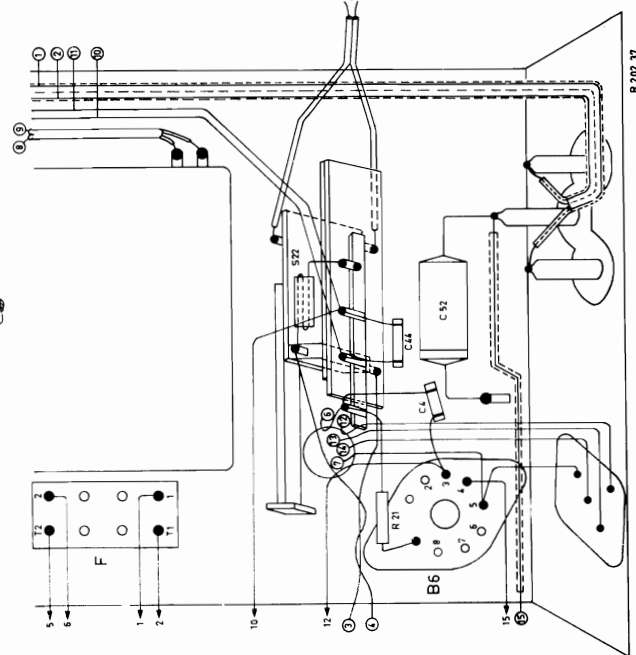


[illegible]

Voor het bestellen van onderdelen welke niet in bovenstaande lijst vermeld zijn, raadplegen men de Catalogus voor Service Onderdelen.
 To order parts which are not mentioned in this list, consult the Catalogue for Service Spare Parts.
 Stile zur Bestellung nicht in dieser Liste gesammelter Einzelteile den Katalog für Service Standard Ersatzteile.
 Pour les pièces qui ne figurent pas dans cette liste, consultez le Catalogue pour Pièces de Rechange Standard.
 Para las piezas que no figuren en las listas, consultese el Catálogo de Piezas de recambio Standard.

Stehen zur Bestimmung nicht in dieser Liste Genannter hinzusetzte den Katalog für Service Standard Krawatte.
Pour les pièces qui ne figurent pas dans cette liste, consultez le Catalogue pour Pièces de Rechange Standard.
Para las piezas que no figuran en las listas, consultarse el Catálogo de Piezas de Reemplazo Standard.

Para las piezas que no figuran en las listas, consúltense el Catálogo de Piezas de recambio Standard.

STORINGEN

In de volgende tabel staan enige fouten, mogelijke oorzaken en hun oplossingen. Kan aan de hand van deze aanwijzingen de fout niet worden verholpen, dan moet het apparaat ter reparatie worden aangeboden aan de dichtstbij zijnde Philips werkplaats.

WAARSCHUWING: Bij het vervangen van buizen en/of veiligheden moet het apparaat uitgeschakeld worden.

A. DE RADIO WERKT NIET

I. Buizen en lampjes lichten niet op.

a. Ga na of de spanningsom-schakelaar goed is ingesteld (zie pos. 1, fig. 1).

b. Ga na of de veiligheden in orde zijn (zie pos. 2, fig. 1).

c. Ga na of de buizen goed zijn aangedrukt en op de juiste plaats staan (zie fig. 1).

II. L1, B1, B2 en B3 lichten wel op.

Vervang B4, B5 of B6.

B. DE RADIO WERKT TEN DELE

I. De radio werkt op grammofoonweergave, maar niet op A.M. en F.M.

Vervang B2, B3 of B4.

II. De radio werkt niet op F.M.

Vervang B1.

III. De radio werkt niet op A.M.

Vervang B2.

C. DE RADIO WERKT ONBETROUWBAAR

De radio kraakt en/of onderbreekt.

a. Volg de onder A-1 genoemde aanwijzingen op.

b. Ga na of de antenne-aardesteker goed contact maakt.

c. Ga na of het verschijnsel is op te heffen door de buizen om de beurt te vervangen.

Opmerking: Het verdient aanbeveling de kast en de stations-schaal met een flanellen lap te reinigen alvorens het apparaat aan de klant af te leveren.

JGB/CB

PHILIPS *Service*

RADIO

B2X12A/79F/79K/79W



With the exception of the following parts the receivers B2X12A/79F/79K/79W are identical to the B2X12A/69F/69K/69W.

Delete :

F.M.-A.M. tuner A3 792 81
* Mains transformer A3 162 15
C50, C51, C52 906/4K7
C21 908/30E
Dial WE 221 44

Add :

F.M.-A.M. tuner A3 271 00
Mains transformer WE 161 25
C50, C51, C52 48 233 20/4K7
C21 C 005 CC/30E
Dial WE 222 18

* See Ba 594 of 12-4-1962

Met uitzondering van de volgende onderdelen zijn de ontvangers B2X12A/79F/79K/79W. gelijk aan de B2X12A/69F/69K/69W.

Afvoeren:

F.M.-A.M.-eenheid A3 792 81
* Nettransformator A3 162 15
C50, C51, C52 906/4K7
C21 908/30E
Schaal WE 221 44

Toevoegen:

F.M.-A.M.-eenheid A3 271 00
Nettransformator WE 161 25
C50, C51, C52 48 233 20/4K7
C21 C 005 CC/30E
Schaal WE 222 18

* Zie Ba 594 d.d. 12-4-1962.
