



BX716X


1.40.50.	23.24.25	27.28.29.30.	30.	31.32.33.	34.
31.03.44.	32.56.46.76.33.	77.42.29.41.30.34.	69.53.40.	38.52.47.37.58.39.36.43.48.46.	45.49.51.50.61.
59.60.61.0.62.	9	63.	10.11.	12.13.10.10.14.	76.17.27.28.34.44.23.30.25.24.26.21.20.
					38.46.35.37.31.32.33.
					39.40.41.42.43.

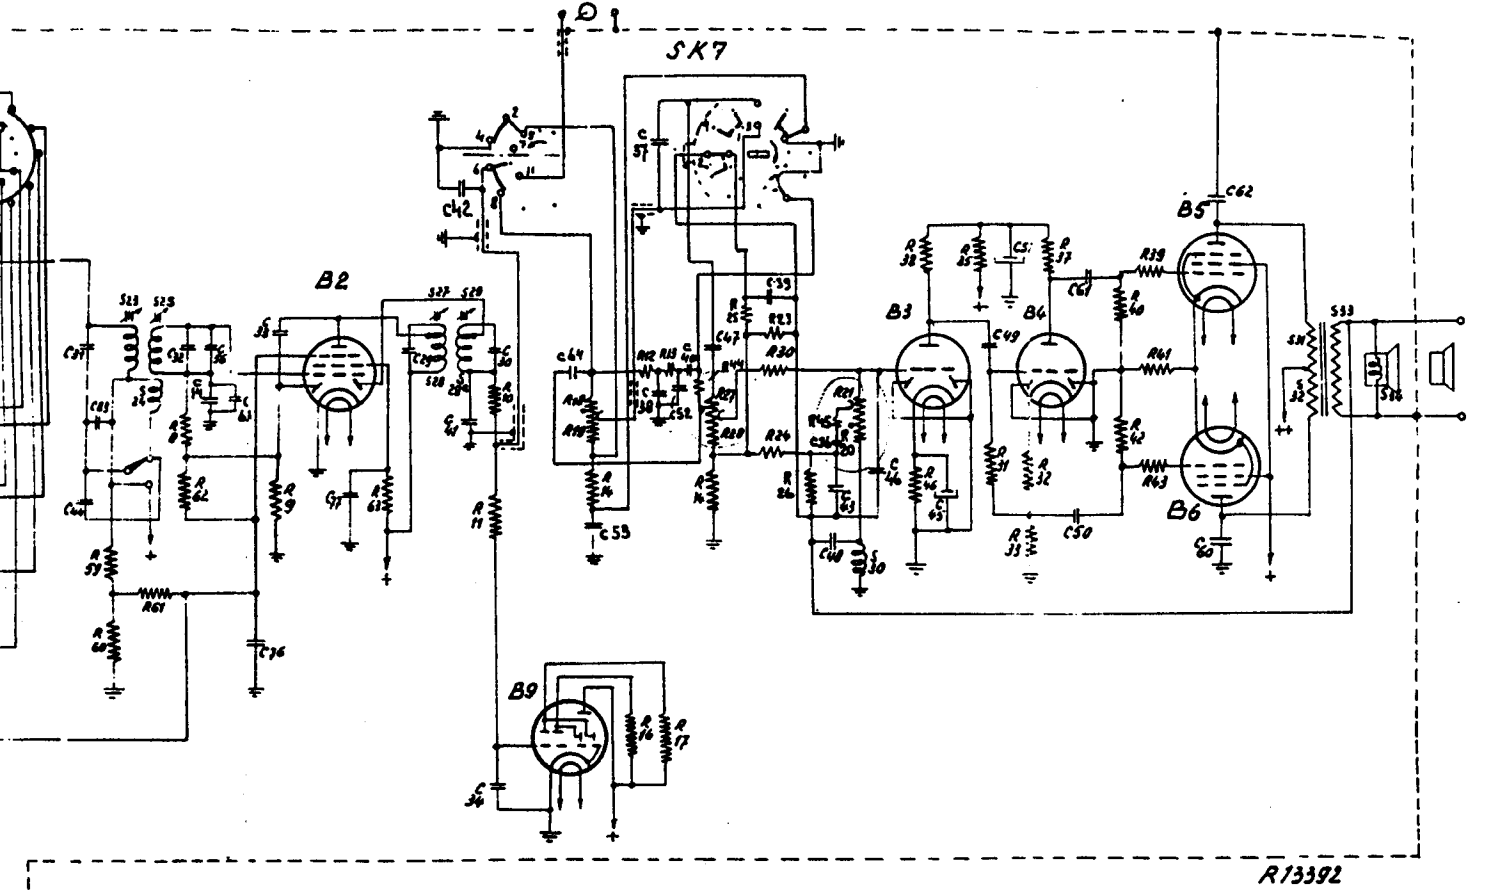


F.93




B35 + B6



B7 + B8



B9



B10

Eigendom van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. Vermenging of mededeling van de naam, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van eigenaren niet geoorloofd.

Property of the N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. Reproduction or disclosure to third parties, in any form whatsoever, not allowed without written consent of the proprietors.

Propriété de la N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. La reproduction ou la communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, n'est permise qu'avec l'autorisation écrite de la propriétaire.

Eigendom der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. Vermenging of mededeling of de naam, in welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming der eigenaars niet gestattet.

ALG. GEG. GENERAL DATA	Schematype	Circuit type	Superhet
	Spanning en voeding	Voltage and supply	X 90 10-125-145-200-220V~
FEATURES	Golfgebieden: st. 1	Wave ranges: pos 1	11.37 - 14.02 m
	" 2	" 2	16 - 20
	" 3	" 3	20.9 - 26.2
	" 4	" 4	25.6 - 32.1
	" 5	" 5	30 - 91.5
	" 6	" 6	185 - 560
	Bandspreiding	Bandspread	Ja
	Mark	Brand	Philips
	Luidspr. basistype	Speaker basic type	9758-05
	Extra luidspr. aansl.	Ext. speaker connect.	Ja
ELECTR. GEGEVENS ELECTRICAL DATA	Luidspr. uitsch. base	Speaker switch	Ja
	Gram. opn. aansl.	Pickup-sockets	Ja
	Gram. schak.	Pickup-switch	Ja, op vol reg (trek-druk)
	Kwaliteitschak.	Performance-sw.	Ja
	Tegenkoppeling	Inverse feedback	Ja
	Toonregeling	Tone control	Ja
	Var. bandbreedte	Var. bandwidth	Ja
	Afstemindicatie	Tuning indicator	Ja
	Ing. antenne	Built in aerial	Ja
	" uitsch.b.	Sw. for built in aerial	Ja
Notzeel	Mains filter	Vast (fixed):	
Zuig/Sperkring	Wave trap	Facult. (Optional):	
Fijnregeling	Vernier drive		
Temp. veiligheid	Temp. fuse		
Veilighe. contact	Safety contact		
Spanningsaflezing	Voltage indication		
Uitvoering	Execution	Car	
Aantal H.F. kringen	Number of H.F. circ.	1 + 1 + 1	
" M.F. "	" " I.F. "	2 + 2	
M.F. in kHz.	IF in Kc's.	452	
Selectiviteit (S9)	Selectivity (S9)	MG (MW): 100(smal) 25(breed)	
Gevoeligheid st. 1	Sensitivity pos. 1	25 µV	
" 2	" 2	3	
" 3	" 3	2	
" 4	" 4	2	
" 5	" 5	4	
" 6	" 6	3	
B 1.6 in kHz.	B 1.6 in Kc's	α _{pu} = 8 mV	
Spiegelverh. MG	Image ratio MW	MG (MW): 4.5(smal) 6.5(breed)	
" LG	" LW	> 5000	
Verbruik 110V	Power cons. 110V		
125V ~	125V ~	75W.	
220V ~	220V ~		
El. uitg. verm. 110V	Output 110V		
(D=10%) 125V ~	(D=10%) 125V ~	7-9 W (zie opm. 5)	
220V ~	220V ~		
Ac. uitg. verm. 110V	Acoust. outp. 110		
(D=10%) 125V ~	(D=10%) 125V ~	420 - 540 mW	
220V ~	220V ~	MG (MW):	
Microfoniëgrens	Micr. free - output		
BUIZEN VALVES	H.F. buis	H.F. valve	EF41
	Mangbuis	Mixer valve	
	Osc. buis	Oscill. valve	ECH42
	M.F. buis	I.F. valve	
	Det. buis	Det. valve	EBF80
	L.F. buis	A.F. valve	EBC41
	Eindbuis	Power valve	EL41 2x
	Gelijkj. buis	Rectifier valve	AZ41 2x
	Faseomkeerb.	Phase-conv. valve	EBC41
	Afstembuis	Tuning indicator	EM34
Verl. lampje(s)	Pilot lamp(s)	8045D 00 2x + 8073D 00 1x	
SCHAAL SCALE	Soort schaal	Kind of scale	hangschaal (zie opm. 2)
	Afmetingen	Dimensions	378 x 94 mm.
	Material	Material	glas
	Verlichting	Lighting	doorverlicht.
	Ijking	Calibration	meters en Kc's.
	Verloop	Law	golfl. lin.
	Slag	Stroke	245 mm.
Wijzer	Pointer	perspex "crème haarstreep"	
ING.	Golfgebieden	Wave ranges	d.m.v. rolletje achter schaal.
UITERLIJK EXTERIOR	Kast	Cabinet	Hout
	Schakelvenster	Escutcheon	
	Doek	Silk	06 625 05
	Knoppen	Knobs	als BX600A
	Embleem	Emblem	plastic, midden tussen knoppen.
Afdekplaten voor	Schaalbevestiging	lichtbruin gebronsd	
A.m. b x h x d.	Dim. l x h x w	580 x 381 x 250 mm.	
Ring om m.e. en om golfl. indicatie		1' bruin gebronsd	

AFGELEIDE APPARATEN - DERIVED TYPES

BX716X als BX716X-01
40-134 m. i.p.v. 30-90 m.

BX717X als BX716X-01, doch:
Met 2 speakers 9746X
Acoust. output 140-180 mW
Arijtje hierdoor = 12 mm diepere kast

BX718X-51 als BX718X doch:
40-134 m. i.p.v. 30-91,5 m.

BX719X-56 als BX719X-51 echter:
Zonder kast

BX718X als BX717X echter:
Met speaker 9758-05

BX719X als BX718X echter met
chassis van de FX727/829 X
(= BX718X chassis met verbeterd
LF deel)

OPMERKINGEN - REMARKS

1. Lage tonen regelbaar in 3 stappen.
Hoge tonenregeling continu. In de stand
"max. hoog" klinkstand voor inschakeling van
de bandbreedte (breed).


2. Met viltbespuiting achter de schaal.

3. Met vliegwielaandrijving.

4. Schaaltoleranties:
KG2a-2b-2c-2d: ± 0.5% in de getrimde
banden (13-16-19-25 en 30 m).
KG3 en MG: ± 1.5%.

5. Afhankelijk van stand vol. reg.

Serie : 10000
Afl. perc. : 75% t.o.v. BX600A
Richtk. pr. : fl. 150.-

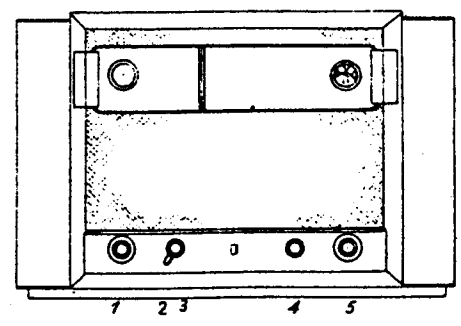

- 1 = Netschak. + vol. reg. en gram. schak. (trek-druk)
2 = Lage tonenreg. (3st.)
3 = Hoge tonenreg. (cont.)
4 = Golf. schak.
5 = Afstemming.

RAPPORTNR.	ONTVANGER	TYPE-VOLG.	BX716X-01
OPMERKING	RECEIVER 51/52	CODE-NR	
GEZ. - DESS.	SPECIFICATIE	BL. P.-SH. 41	Δ
GEZ. - DRAWN	SPECIFICATION	VERV. - REMP.	
		ERS. - SUPERS	

PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN TE EINDHOVEN, NEDERLAND - HOOG-EN-DRUKGROEP APPARATEN