



notes




BOX 95U-00R-00K-00L

Tuning Syntonisation 1. Sintonía Abstimmung Afstemming	Mains switch + Volume control Interrupteur de réseau + Contrôle de volume 2. Interruptor de red + Control de volumen Netzschalter + Lautstärkeregl. Netschakelaar + Volume regelaar
Loudspeaker - Haut-parleur Altavoz Lautsprecher - Luidspreker AD 1400	Mains voltages - Tensions de réseau Tensiones de red Netzsparnungen - Netspanningen 110-127 V 220 V
I.F.-M.F.-T.I.-Z.F.-M.F. 452 kc/s	Consumption - Consommation Consumo Verbrauch - Verbruik 43 W (220 V) 23 W (127 V) 17 W (110 V)
Dimensions Dimensiones Abmessungen - Afmetingen 261x142x142 mm.	
Wave range - Gamme d'onde - Marge de ondas - Wellenbereich - Golfbereik M.W.-P.O.-O.N.-M.W.-M.G. 185-580 m (1622-517 kc/s).	

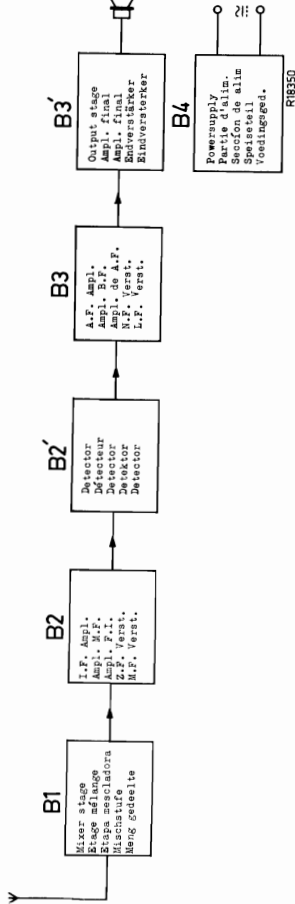

BOX95U-00R-00K-00L

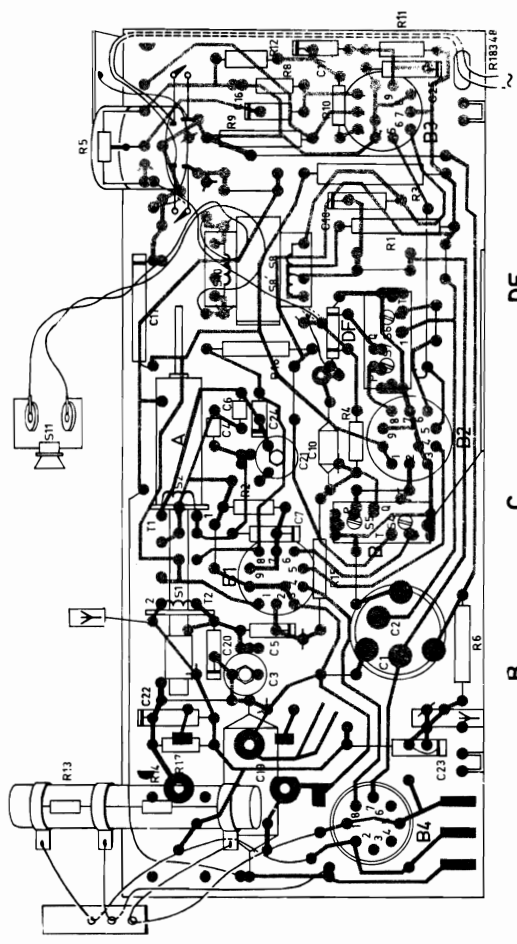

DF

C

B

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T

C

R

S

T


C

<

PHILIPS *Service*

RADIO

BOX95U/01R/01K/01L

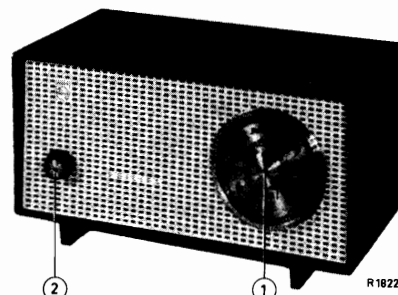

With the exception of the rectifying valve the versions 01R - 01K and 01L are identical to the 00R - 00K and 00L versions respectively.

Delete : Valve UY 42

Add : Valve UY 89

For modifications in the circuit and wiring diagrams see fig.1 and 2.

- - - -

Met uitzondering van de gelijkrichtbuis zijn de uitvoeringen 01R - 01K en 01L respectievelijk gelijk aan de 00R - 00K en 00L.

Afvoeren : Buis UY 42

Toevoegen : Buis UY 89

Voor principe en bedradings-wijzigingen zie fig. 1 en 2.

- - - -

A l'exception du tube redresseur les exécutions 01R- 01K et 01L sont identiques aux exécutions 00R - 00K et 00L respectivement.

Supprimer : Tube UY 42

Ajouter : Tube UY 89

Pour les modifications dans le schéma de principe et de câblage voir la fig. 1 et 2.

- - - -

Mit Ausnahme der Gleichrichterröhre sind die Ausführungen 01R- 01K und 01L gleich an bzw. 00R - 00K und 00L.

Entfallen : Röhre UY 42

Hinzufügen: Röhre UY 89

Für die Aenderungen im Prinzip-Schaltbild und im Verdrahtungsschema siehe Abb. 1 und 2.

- - - -

SERVICE INFORMATION											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B 0X95U - 01R - 01K - 01L

Excepción hecha de la válvula rectificadora las ejecuciones 01R- 01K y 01L son idénticas a las ejecuciones 00R- 00K y 00L respectivamente.

Suprímase : Válvula UY 42

Añádase : Válvula UY 89

Para las modificaciones en el esquema de principio y de cableado véanse las figuras 1 y 2.

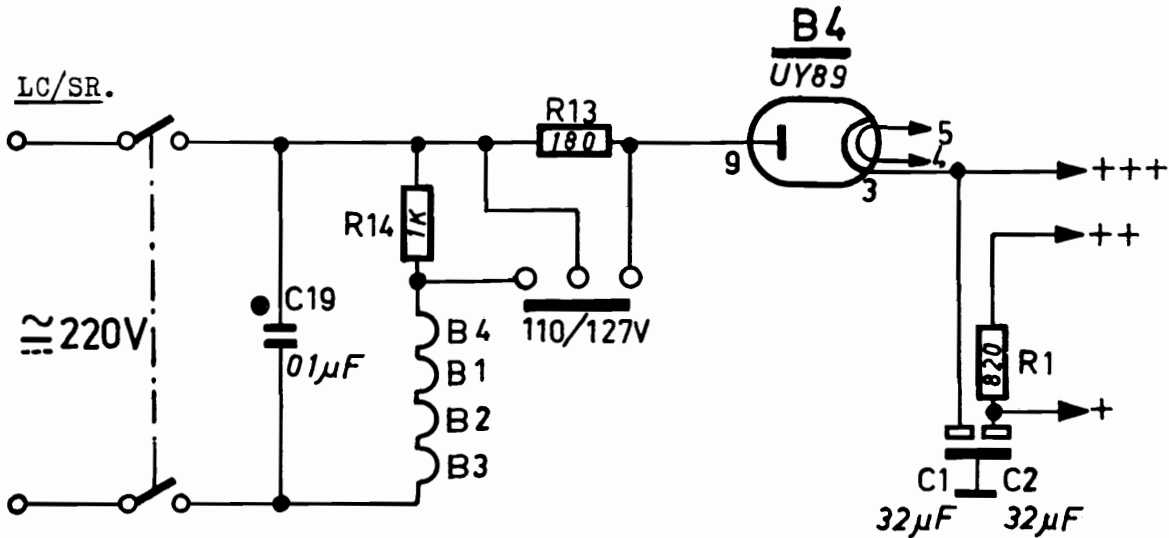


Fig.1

R191 42

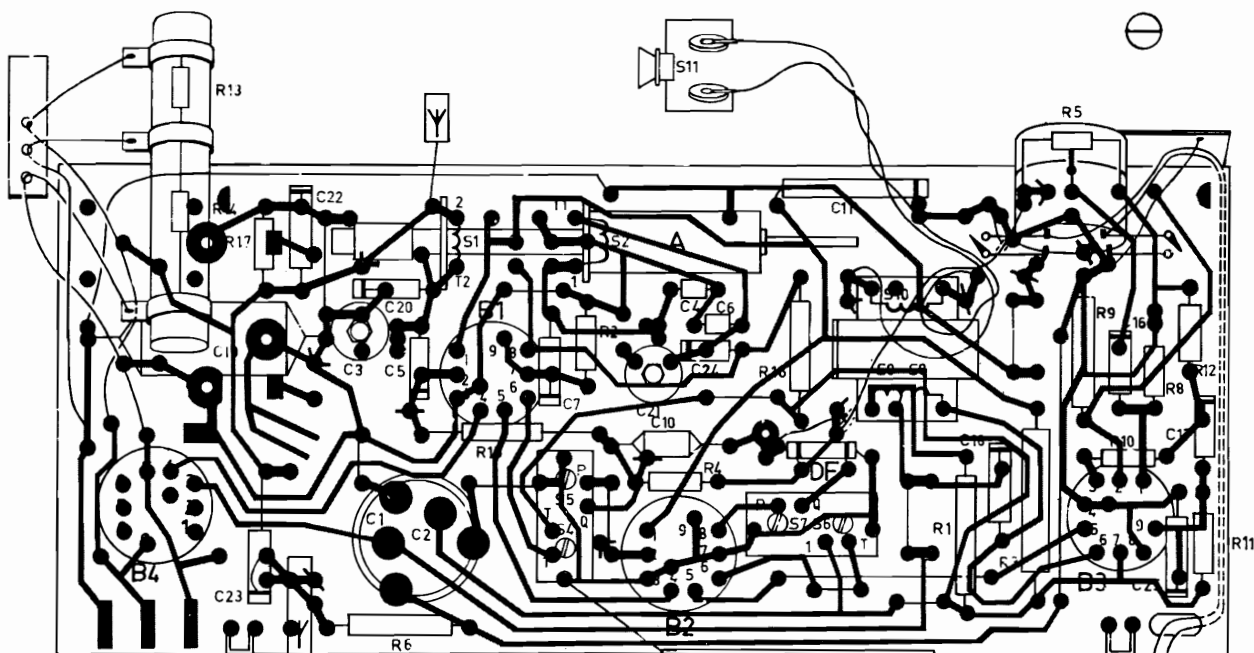


Fig.2

R191 43