PHILIPS Service

Département SERVICE Central
20, Avenue HENRI-BARBUSSE, **BOBIGNY** (Seine)

Classement { Année 1966-1967
Classeur : 10

INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE DES RÉCEPTEURS PORTATIFS

22 RL 160
22 RL 170

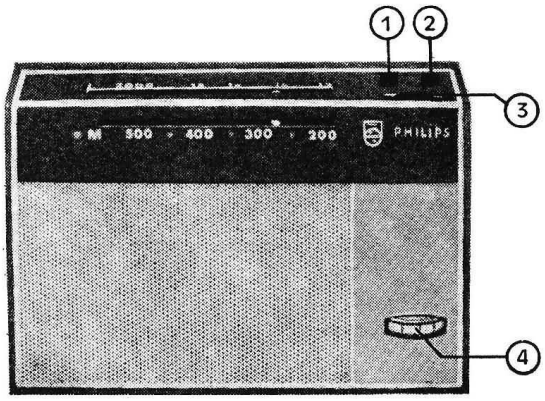

22 RL 160

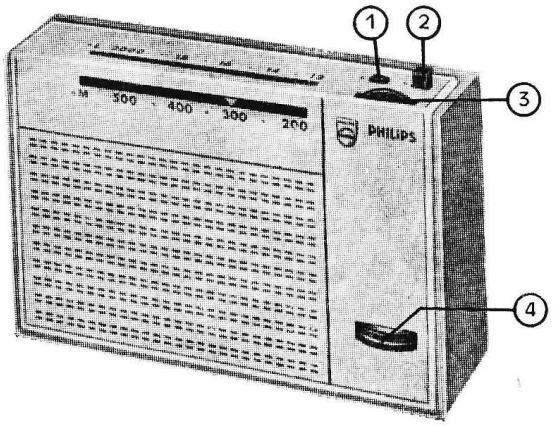

22 RL 170

Présentation :

	Exécution	Couleur
Coffret matière moulée - Grille métal.	OOB	Sable
	OOF	Vert
	OOL	Rouge

Commandes :

1 Commutateur PO.
2 Commutateur GO.
3 Syntonisation.
4 Inter et commande de volume.

Généralités :

Alimentation : 6 V continu par 4 piles de 1,5 V (groupe D) en série.
Consommation : 12 mA sans signal.
HP : ∅ 60 mm - Z 25 Ω.
Ecouteur incorporé dans le boîtier à piles.
Puissance de sortie : 120 mW.

Gammes d'ondes :

PO	185 à 571 m	(1 622 à 525 kHz).
GO	1 175 à 2 000 m	(250 à 150 kHz).
FI	452 kHz.	

Equipement :

TS1	AF 127	Oscillateur mélangeur
TS2	AF 127	Ampli FI
TS3	AF 127	Ampli FI
TS4	AC 132	Ampli BF
TS5 / TS6	2xAC 132	Etage de sortie BF
GR1	OA 70	Détection

INFORMATIONS SERVICE										

PHILIPS "Eclairage - Radio-Ménager" — Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs —
Siège Social : **50, Avenue Montaigne - PARIS-VIII^e** — Registre du Commerce : Seine 62 B 5173 —
Strictement confidentiel - *Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips* - **Reproduction interdite**
RA 6-17

RÉGLAGES

Circuits FI

Gamme	CV	Signal			Régler au maximum
PO	ouvert	452 kHz	via 470 nF	base de TS3	S10-11
		451 kHz		base de TS2	S8-9
		453 kHz		base de TS1	S6-7

Circuits HF

Gamme	CV	Signal		Régler au maximum de sortie
GO	fermé	148 kHz	via 470 nF	S4-S5
PO	ouvert	1 630 kHz	base TS1	C 27
Répéter				
GO	190 kHz	190 kHz*		S3-S14
PO	525 kHz	525 kHz*		S1-S2
	1 300 kHz	1 300 kHz*		C28
Répéter				

* Appliquer le signal sur le cadre au moyen d'une boucle de couplage.

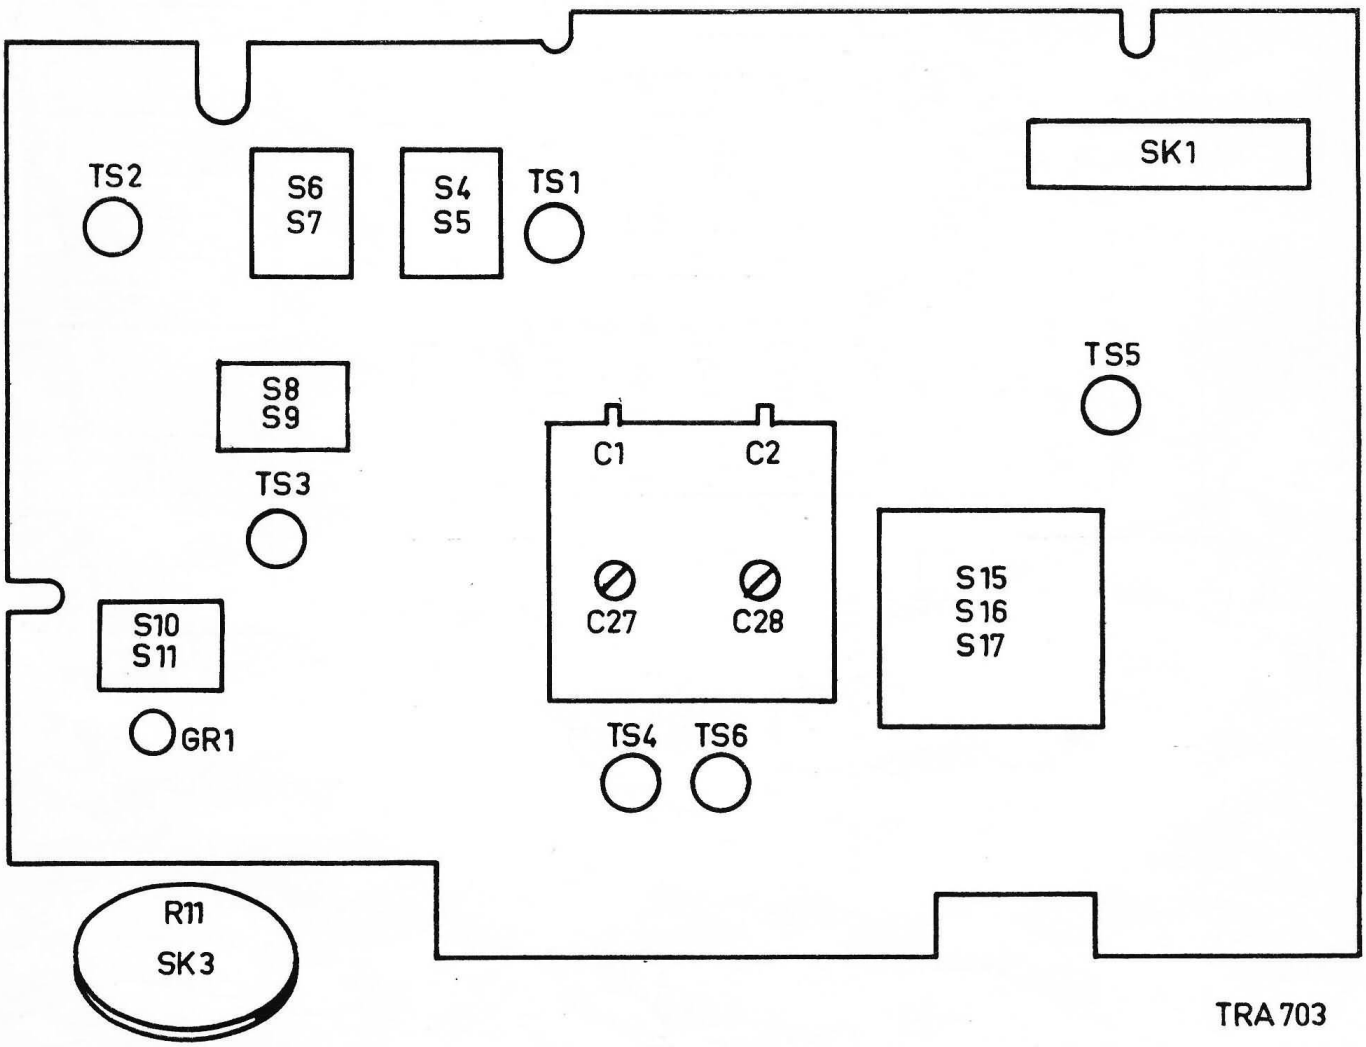

Il peut arriver que l'entraînement commence à patiner. On peut remédier à cela en allongeant la ficelle de 15 mm et en la tournant trois fois autour de l'axe du bouton de syntonisation.

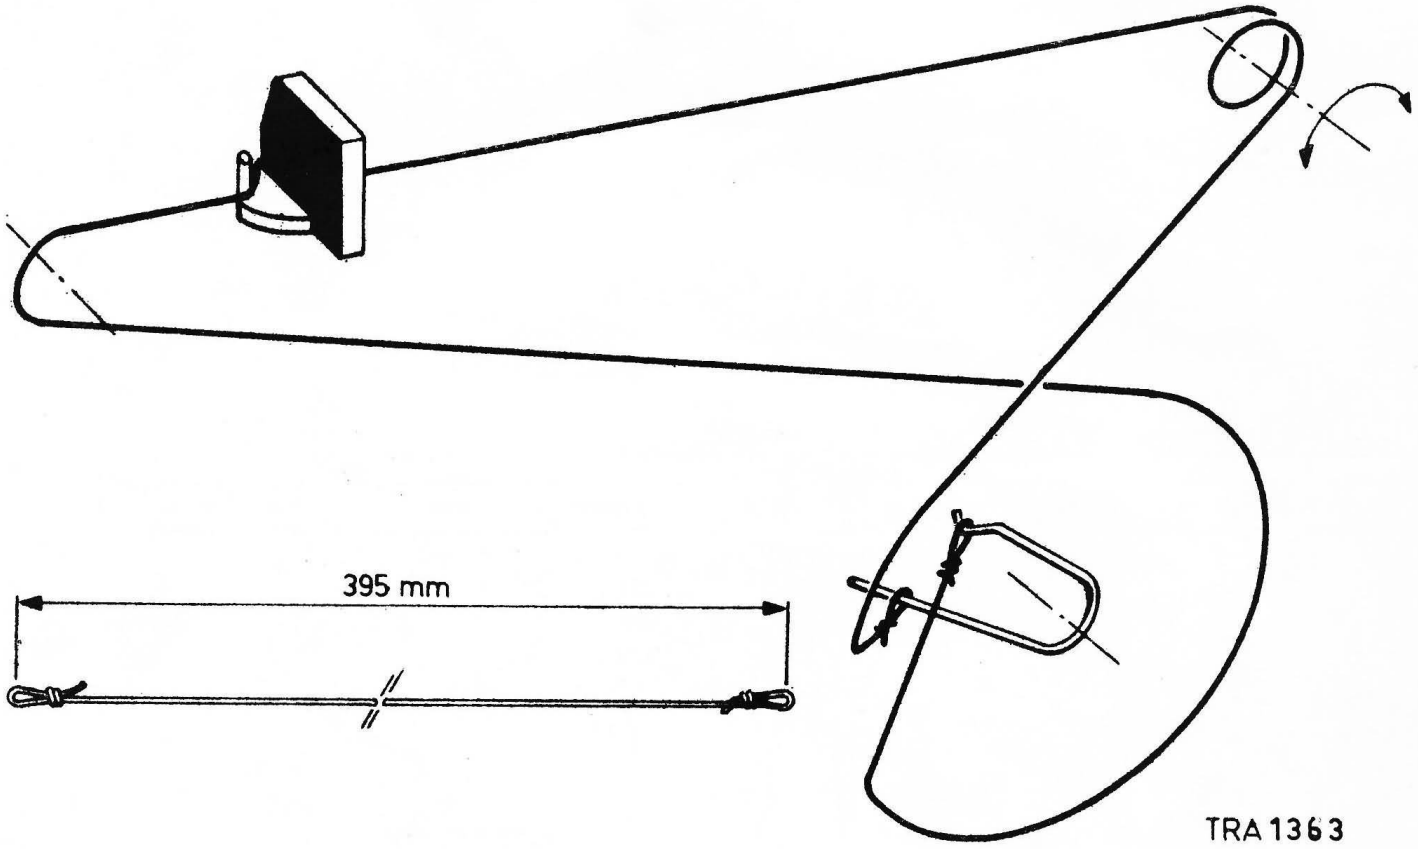

| | | |

| | | |

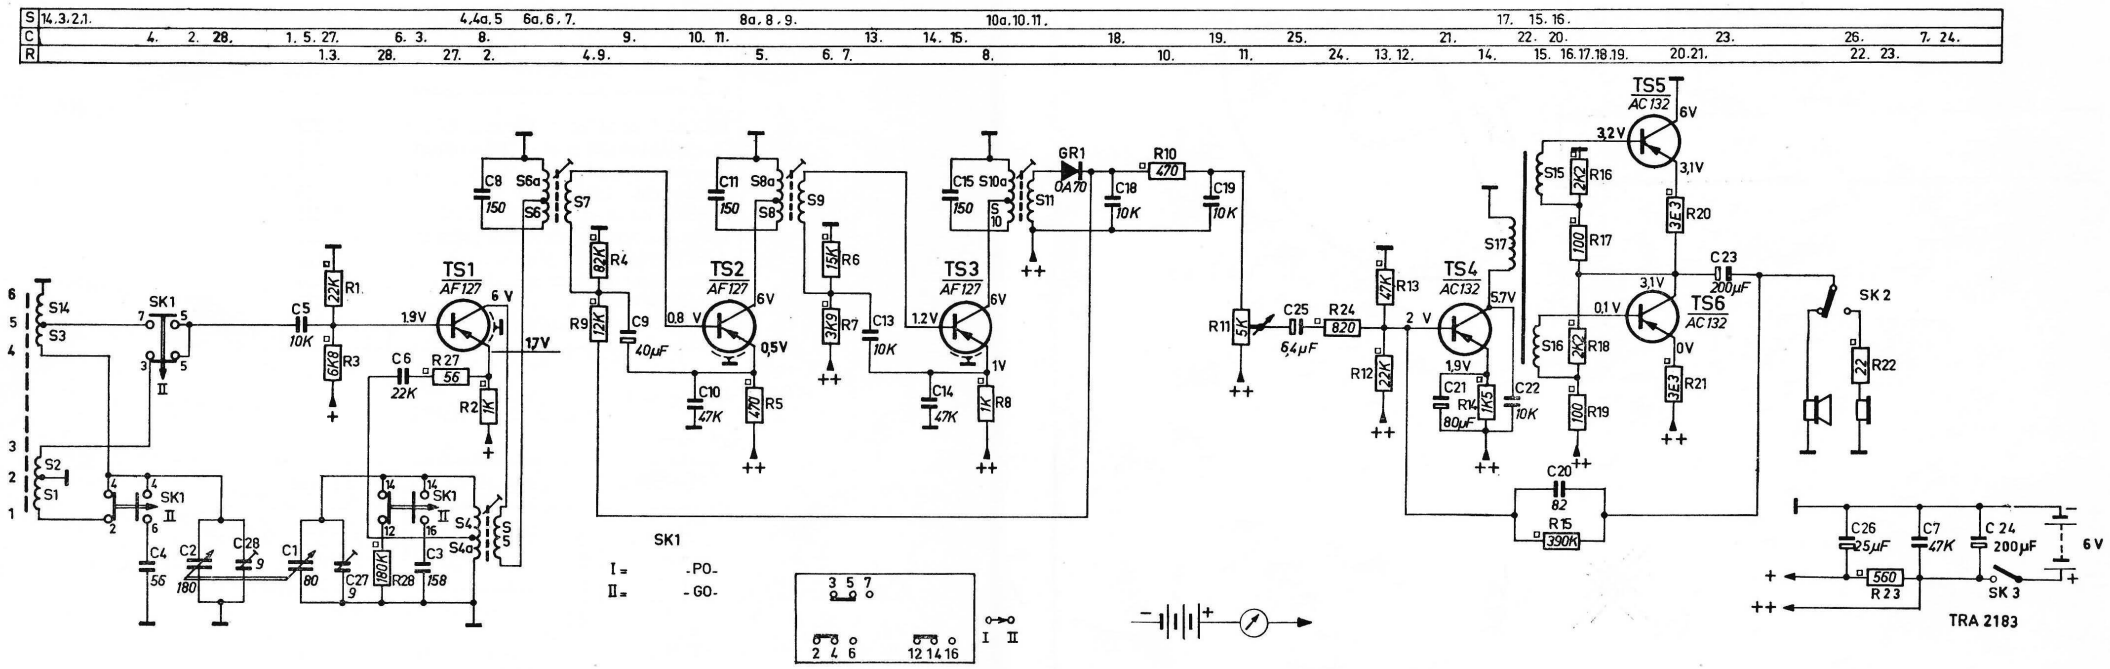
S 14.3.2.1. 4,4a.5 6a.6.7. 8a.8.9. 10a.10.11. 17. 15. 16.
C 4. 2. 28. 1.5.27. 6.3. 8. 9. 10.11. 13. 14.15. 18. 19. 25. 21. 22. 20. 23. 26. 7. 24.
R 1.3. 28. 27. 2. 4.9. 5. 6.7. 8. 10. 11. 24. 13.12. 14. 15. 16.17.18.19. 20.21. 22. 23.
TS1 AF127
TS2 AF127
TS3 AF127
TS4 AC132
TS5 AC132
TS6 AC132
SK1
SK2
SK3
GR1 0A70
I = -PO-
II = -GO-
TRA 2183