

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GAMME DE FREQUENCES

- PO 520 KHz à 1620 KHz (180 à 580 mètres).
- GO 154 " " 278 " (1950 " 1080 ").

ALIMENTATION

- 1 pile plate 4,5 V.

CONSUMMATION

- A vide : 15 mA.
- Puissance maximum : 72 mA.

TRANSISTORS

- 6 transistors : 2 AC 128 (push).
1 AC 126 (préampli BF).
2 AF 127 (ampli F.I.).
1 AF 126 (changeur).
- 1 diode SFT 107 (diode de détection).

COMMANDES (partie supérieure du coffret)

- Volume sonore et interrupteur.
- Contacteur 2 touches gammes d'ondes.
- " (façade du coffret)
- Recherche des stations.

CARACTERISTIQUES B.F.


- Puissance maximum : 170 mW.
- Impédance H.P. : 7 Ω .
- Sensibilité pour 50 mW. : 5 mV.
- Distorsion harmonique : 2 %.

CARACTERISTIQUES F.I.

- Fréquence : 455 KHz.
- Sensibilité : 1 μ V. (générateur 30 % à 400 Hz).
- Bande passante : 4,5 KHz à 6 db.

- Prise antenne voiture.
- Prise Jack H.P.S.
- Circuit imprimé unique.
- Potentiomètre 5 K pour C.I. avec inter.
- Contacteur 2 touches PP 10 OREOR.
- Cadre 140 mm.

--:--:--:--:--:--

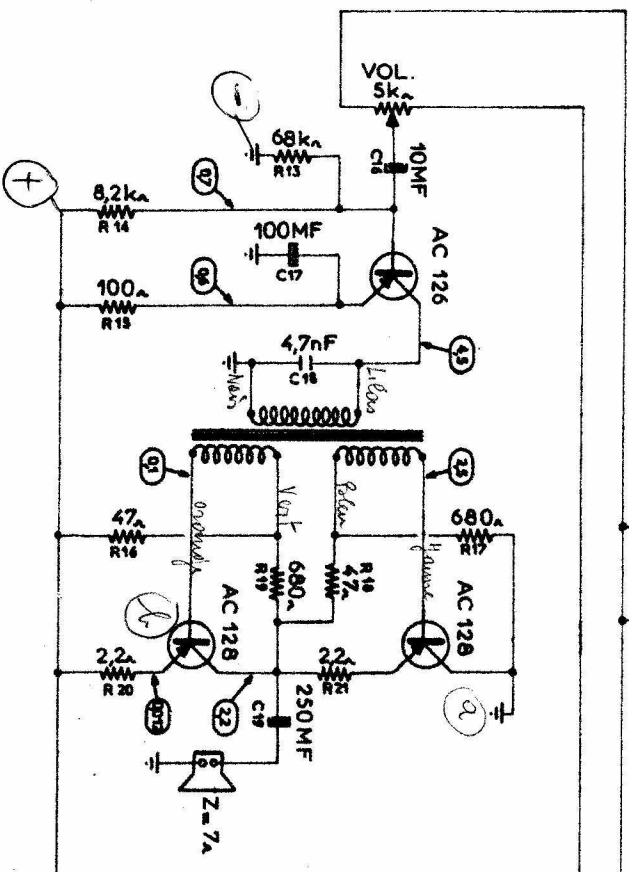

OCEANIC


SCHEMA T 150

CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ Océanica


COPIE DU COMMUNICATION INTERDITE
POUR DIV II MARS 1953

1518

26

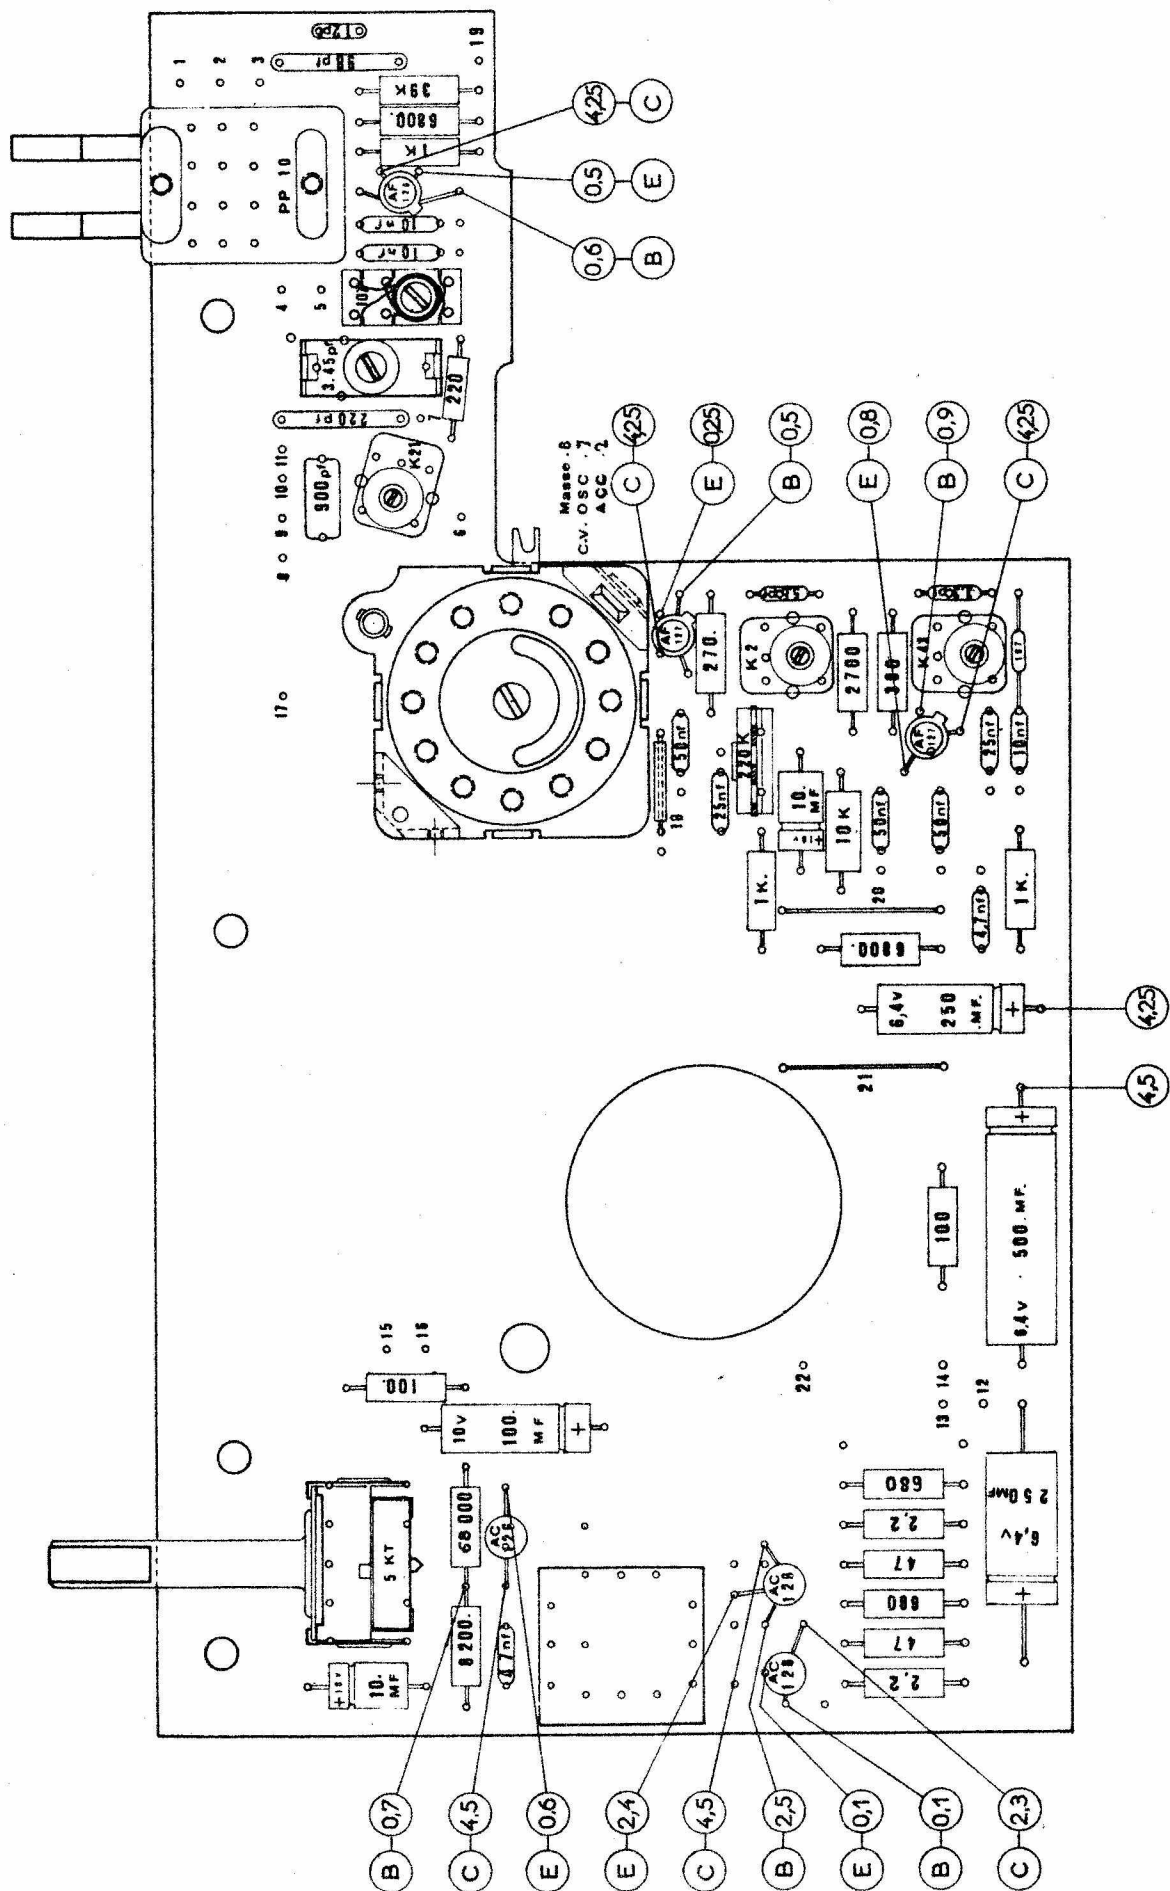

MONTAGE DE L'ENTRAINEMENT

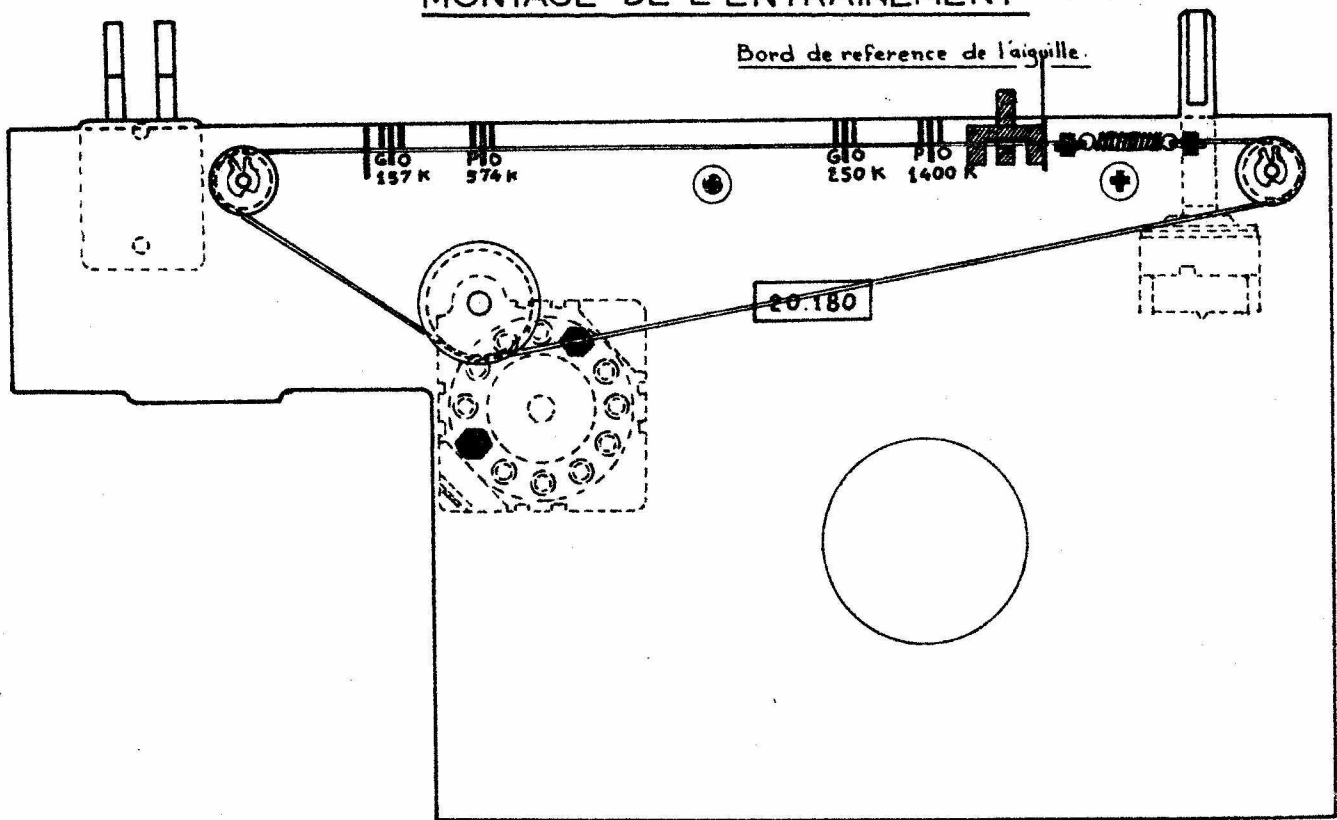

PLAN CADRE T 150

