


Multiplex stéréophonique FM, incorporé. Puissance 2 x 40 W musicaux. Alimentation 110/240 V, 50 Hz, 170 W. Ebénisterie noyer naturel mat ou blanc mat.

L 605 - H 135 - P 315 mm.

Prix : 2 050,00



220, 240 V, 50 Hz. Partie phono : changeur stéréo automatique Telefunken TW 509 avec tête de pick-up T 23/2. Dimensions : 83 x 74 x 38 cm.

Prix : 1 900,00


TELEFUNKEN



TELEFUNKEN - Récepteur d'appartement

Andante stéréo 101. 4 gammes d'ondes : FM-PO-GO-OC. 20 transistors, 14 diodes, 2 redresseurs. Dispositif automatique pour la syntonisation précise en FM (AFC). 7 circuits AM/11 circuits FM. Puissance modulée 12 W (2 x 6 W), puissance nominale 8 W (2 x 4 W). Décodeur FM stéréo incorporé, indicateur FM stéréo. 2 haut-parleurs 13 x 18 cm (dont un dans boîtier séparé). Antenne ferrite pour PO et GO, antenne dipôle pour FM et OC. Prises pour : pick-up/magnétophone, 2 baffles Hi-Fi (impédance d'adaptation 4 ohms), antenne FM, antenne AM extérieure, terre. Tension secteur : 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz.

Prix : 1 110,00

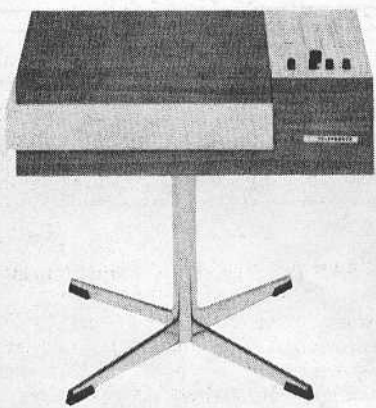

TELEFUNKEN - Récepteur d'appartement


Rondo stéréo. 4 gammes d'ondes FM-PO-GO-OC. 20 transistors, 14 diodes, 2 redresseurs. Dispositif automatique pour la syntonisation précise en FM. Puissance modulée 12 W (2 x 6 W), puissance nominale 8 W (2 x 4 W). Décodeur FM stéréo incorporé. Indicateur FM stéréo. 2 haut-parleurs 13 x 18 cm. Antenne ferrite pour PO-GO. Antenne dipôle pour FM et OC. Tension secteur : 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz. Partie phono : Changeur automatique stéréo avec tête PU à cristal.

Prix : 170,00

TELEFUNKEN - Récepteur d'appartement


Gavotte 201. 4 gammes d'ondes : FM, PO, GO, OC. Syntonisation automatique en FM (AFC). 9 transistors, 5 diodes, 1 redresseur. 7 circuits AM/11 circuits FM. Réglage séparé en AM et FM. Réglage séparé des aiguës et basses. Vumètre. Haut-parleur à aimant permanent dyn. de 15 x 21 cm. Bâton ferrite pour PO et GO. Antenne auxiliaire pour FM et OC. 4 W de puissance musicale. Prises pour : antenne dipôle, antenne AM, terre, pick-up/magnétophone, haut-parleur supplémentaire/écouteur. Tensions secteur : 110, 125, 220, 240 V, 50 Hz.

Prix : 800,00

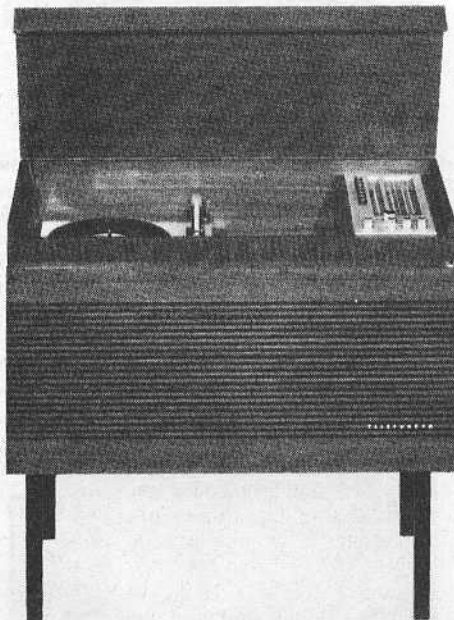

TELEFUNKEN - Récepteur d'appartement

Contessa. Meuble combiné radio-PU. Partie radio : 4 gammes d'onde (MF-PO-GO-OC). Châssis vertical. 20 transistors, 14 diodes, 2 redresseurs. Dispositif automatique pour la syntonisation précise en MF (AFC). 7 circuits AM/11 circuits MF. Décodeur MF stéréo. Puissance modulée 12 W (2 x 6 W). Puissance nominale 8 W (2 x 4 W). Indicateur MF stéréo. Vumètre. 2 haut-parleurs à large bande passante, 15 x 21 cm. Antenne ferrite pour PO et GO. Antenne dipôle pour FM et OC. Prises pour : pick-up/magnétophone, 2 baffles Hi-Fi (impédance d'adaptation 4 Ω). Antenne MF, antenne AM, terre. Tension secteur : 110, 127,

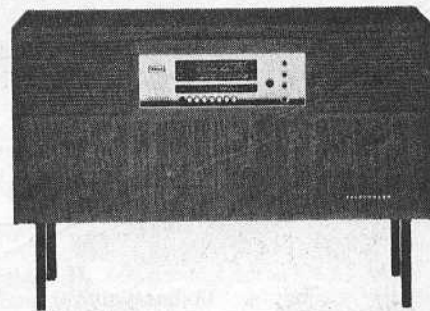

TELEFUNKEN - Récepteur d'appartement

Sonata 201 MX. Partie radio : 4 gammes d'ondes (FM-PO-GO-OC). Châssis horizontal. 20 transistors, 14 diodes, 2 redresseurs. Dispositif automatique pour la syntonisation précise en FM (AFC). 7 circuits AM/11 circuits FM. Décodeur FM stéréo, 2 haut-parleurs 18 x 26 cm. Puissance modulée 12 W (2 x 6 W), puissance nominale 8 W (2 x 4 W). Indicateur FM stéréo. Vumètre. 2 haut-parleurs à large bande passante 15 x 21 cm. Antenne ferrite pour PO et GO. Antenne dipôle pour FM et OC. Prises pour : pick-up/magnétophone, antenne FM, antenne AM, terre. Tension secteur : 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz. Partie phono : Changeur stéréo automatique Telefunken TW 509 avec tête de pick-up T 23/2.

Prix : 2 000,00

TERAL



TERAL - Tuner stéréo Voxson R 214

Tuner stéréo Voxson R 214. Equipé de 16 transistors dont un transistor FET et de 17 diodes. Réception de la gamme 87 à 108 MHz. Sensibilité utile 3 μV. Rapport signal/bruit 60 dB. Rapport de capture 3,5 dB. Courbe de réponse 30 à 15 000 Hz. Réjection fréquence image 50 dB. Suppression AM 50 dB. Distorsion harmonique ≤ 1%. Séparation entre canaux > 35 dB à 1 000 Hz. Suppression des tensions de 19 et 38 Hz : 30 dB. Tension de sortie 0,8 V pour une déviation de ±175 kHz. Impédance d'entrée 75 et 300 Ω. Circuit silencieux pendant la recherche des stations. Indicateur lumineux de stéréophonie. CAF commutable. Dimensions : 39 x 12 x 19 cm. Poids : 4 kg.

Prix : 929,00

N° 1 281 ★ Page 107