


LMT-SCHAUB LORENZ Récepteur d'appartement

Stereo 4000. 13 transistors, 19 diodes. OC-PO-GO-FM (décodeur stéréo incorporé - Indicateur d'émissions stéréo par voyant lumineux). Accord sur station (commande gyroscopique) en AM et FM par boutons séparés. Accord automatique commutable en FM. Indicateur de syntonisation par vumètre. Antennes ferrite PO-GO, incorporées : OC et FM. Amplificateur stéréo 2 x 18 W. Réglage de la puissance par bouton unique. Balance stéréo. Filtre anti-rumble. Dosage séparé des graves et des aiguës. Alimentation secteur 115-230 V. Prises tourne-disques/magnétophone, antenne extérieure et prise de terre. Enceintes acoustiques closes extra-plates. Ebénisterie teck. 2 HP Ø 130 mm équipent chaque enceinte. L 544 - P 280 - H 80 mm. Enceinte acoustique : L 550 - P 95 - H 300 mm.

Prix : 2 100,00

NORMENDE

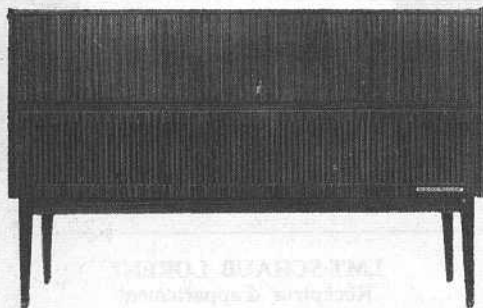


NORMENDE - Meuble radio-phon stéréo

Immensee. 8 transistors. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite fixe 15 cm PO-GO et antenne FM incorporés. Prise pour antenne extérieure AM et FM 300 ohms. Puissance 14 W (7 W par canal). 4 HP : 2 par voie de reproduction. Contrôles de tonalité graves et aiguës par touches et potentiomètres. Contrôle de balance stéréophonique. Prises pour PU commutée et modulation magnétophone. Prise pour HPS. Contrôle automatique de fréquence FM commutable. Multiplex stéréophonique incorporé. Indicateur visuel d'accord. Platine tourne-disques changeur automatique 4 vitesses Dual 1010 A. Alternatif 110-240 V, 50 c/s. Meuble ébénisterie noyer foncé verni, noyer naturel ou teck. H 747 - L 1 120 - P 390 mm.

Prix : 2 030,00

RIBET-DESJARDINS

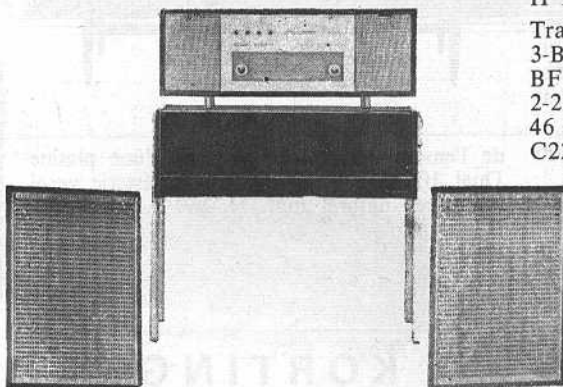

RIBET-DESJARDINS Poste secteur stéréophonique

Allegro. 10 tubes + 1 transistor et 1 diode. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Claviers : 2 touches (mono-stéréo) ; 3 touches (jazz, musique, parole) ; 5 touches (OC-PO-GO-FM-PU). Cadre orientable PO-GO, antennes OC et FM incorporés. Prises pour antennes extérieures AM et FM. Indicateur visuel d'accord. Contrôle automatique d'accord sur l'émetteur reçu en FM. Adaptable radio stéréo. Contrôle de balance stéréophonique. Double contrôle de tonalité. Prises PU, magnétophone et radio. 2 HP 16-24 cm. Puissance 5 W (2,5 W par canal) pour 10 % de distorsion. Prises pour HPS. Alternatif 110-245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie acajou verni polyester. H 310 - L 815 - P 230 mm.


Allegro. Avec décodeur FM stéréo.

Allegro. Piètement tourne-disques.

Enceintes complémentaires.

Tubes : ECC85, ECH81, EF85, 6AL5, 2-EF86, 2-EL84, EZ81, EM84. Transistor : SFT125. Diode : SFD106.

SABA

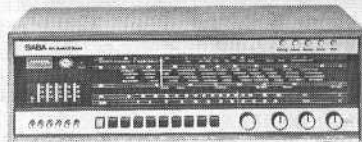

SABA - Récepteur d'appartement

Hi-Fi studio III stéréo. 56 transistors, 46 diodes et 4 redresseurs. 4 gammes BE-PO-GO-FM. Cadre ferrite fixe et antenne MF incorporés, prises pour antennes extérieures MA et MF 300 ohms. Commande automatique de fréquence commutable. Multiplex stéréo MF. Puissance 2,5 W par canal, distorsion 0,5 %. Réglages de tonalités graves et aiguës par tou-

ches et potentiomètres, commande d'équilibrage stéréophonique. Prises PU et magnétophone. Prises pour HP extérieurs. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 100 VA. Coffret ébénisterie noyer clair mat ou foncé poli. H 190 - L 570 - P 325 mm, 14 kg.

Transistors : 4-BF185, 11-BF173, 14-BC109B, 3-BC108A, BC108C, AC117, 4-BC109C, BF184, 4-BF115, BC108B, 2-40361, 2-2N2614, 2-BFY41, 2-40362, 4-2N3055. 46 diodes. Redresseurs : B250/C30, B40/C2200, B60/C175, B30/C150.




SABA - Récepteur d'appartement

Donau. 9 transistors, 1 redresseur. 4 gammes BE-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO 20 cm. Puissance 4 W. HP 10 x 15 cm. Prises pour antennes AM et FM, PU, magnétophone, HPS. Réglage de tonalité par potentiomètre. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 7 VA. Coffret ébénisterie divers coloris. H 180 - L 450 - P 145 mm.

Transistors : 2-BF255, BF237, 2-BF121, BC149, AC126, AC188K. Redresseur : E30/C450.

SCHNEIDER



SCHNEIDER - Récepteur d'appartement

AT37. 28 transistors, 23 diodes et redresseurs. 4 gammes PO-GO-OC-FM. Recherche séparée des stations AM et FM. Réception sur cadre ferrite ou sur antenne extérieure avec bobinages séparés. Commutation antenne. Cadre par touche. Indicateur d'accord lumineux (LUOMATIC). Commande automatique de fréquence en FM, commutable. Décodeur pour réception des émissions stéréophoniques en FM. Voyant stéréo automatique. Puissance 2 x 10 W. Taux de distorsion 1 %. Courbe de réponse 30 à 20 000 Hz à ± 12 dB. Balance stéréo. Entrées PU, micro, magnétophone. Alimentation 110-240 V, 50 Hz, 60 VA, régulée. Coffret ébénisterie bois verni. H 130 - L 400 - P 300 mm. 5 kg.

Transistors : AC127, AC181, 2-AF106, 3-AF126, 4-AL103, 2-BC116, 5-BC148, 4-BC149, SFT337, 2-SFT367, 2-SFT377, 2N2713. Diodes et redresseurs : BA110, 2-BA114, 12-OA90, 2-OY5062, 3-TF11, 4OZ4, 2-5J2.

Prix : 1 300,00