


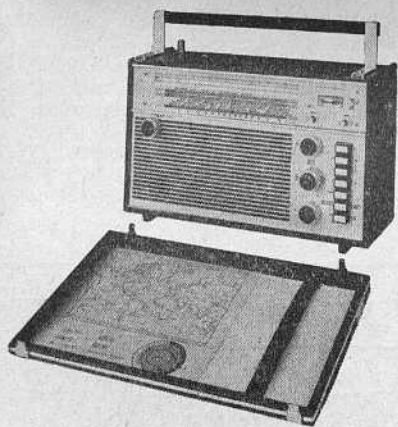


L.M.T.-SCHAUB-LORENZ
Poste à transistors

1,5 V, débit 85 mA à puissance sonore moyenne. Coffret gainé anthracite ou bleus et cadran permettant de connaître les heures et cadran permettant de connaître les heures des pays étrangers d'après l'heure locale. H 235 - L 370 - P 127 mm (152 mm avec couvercle).

Transistors : BF138, 2-BF134, 3-AF136, 3-AF137, AF138, 4-AC122, 2-AC117, AD152. Diodes : 8-AA112, 5-SD, ZD9, BA121. Redresseur : B30C600R.

Prix T.T.C. 1.540,00




L.M.T.-SCHAUB-LORENZ
Poste à transistors

Bengali type 250. 10 transistors + 2 diodes et 2 thermistors. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO. Antenne télescopique FM. Commutateur parole-musique. Accord automatique en FM. Accord fin PO. Prise écouteur avec mise hors circuit du HP incorporé. Push-pull 0,5 W. HP 7 cm. Alimentation par 4 piles 1,5 V. Débit 11/48 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret moulé anti-chocs. Livré avec sac cuir « tout prêt », courroie bandoulière et écouteur. H 95 - L 170 - P 45 mm.

Transistors : 5-2SA, 5-2SB. Diodes : 2-SD46. Transistors : 2-D32C.

Prix T.T.C. 311,35

LOEWE-OPTA



LOEWE-OPTA - Poste à transistors

Dolly T 37, 72.350. 9 transistors + diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Clavier à 4 touches. Cadre ferrite PO-GO et antenne télescopique

FM incorporés. Prise pour antenne voiture. Puissance 0,8 W. HP 10 cm. HP incorporé déconnectable par prise commutateur. Prise pour écouteur ou HPS. Contrôle des aiguës par potentiomètre. Alimentation par 4 piles 1,5 V, débit 30 mA à puissance sonore moyenne. Prise pour alimentation secteur. Etage de sortie sans transformateur. Cadran linéaire. Coffret gainé matelassé rouge, brun, gris. H 170 - L 260 - P 80 mm. 2,1 kg.

Berceau de voiture 62.950.

Bloc secteur 62.967.

Transistors : 3-AF121, AF124, AF126, AC127, AC132, AC127P, AC128P. Diodes : 3-AA112, 0,7St1Fc.

Dolly T 37 K. 72.355. Même modèle. OC-PO-FM. Autres caractéristiques identiques.



LOEWE-OPTA - Poste à transistors

Autoport T 47. 72.370. 9 transistors + 4 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier à 5 touches. Cadre ferrite PO-GO et antenne télescopique FM incorporés. Prises antenne et batterie voiture. Puissance 1 W et 1,8 W avec HPS pour coefficient de distorsion de 5 %. HP 10 cm. HP incorporé déconnectable par prise commutateur. Prise pour écouteur ou HPS. Contrôle des aiguës et graves par potentiomètre. Alimentation par 5 piles 1,5 V, débit 37 mA à puissance sonore moyenne. Prise pour alimentation secteur. Etage de sortie sans transformateur. Cadran linéaire. Coffret plastique, gainé matelassé noir, rouge. H 160 - L 220 - P 80 mm. 1,9 kg.

Berceau de voiture 62.960.

Bloc secteur 62.967.

Transistors : 3-AF121, AF124, AF125, BC108, AC132, AC128K, AC176K. Diodes : 3-AA112, 0,7St1Fc.

MELOVOX



ARPEGE - Poste à transistors

Coffret musical Corsaire. 6 transistors 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 14 cm. HP 10 cm. Puissance 0,35 W. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alimentation par 2 piles 4,5 V. Coffret moulé gainé tissu plastique coloris cuir havane, tissu imprimé clair ou foncé. H 110 - L 205 - P 130 mm. 1,5 kg avec piles.

Prix T.T.C. 323,75




MELOVOX - Poste à transistors

Meloroock AM/FM. 9 transistors + 3 diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO 20 cm. Antenne télescopique FM. Prise pour antenne voiture. Puissance 0,6 W. HP 11 cm. Alimentation par 2 piles 4,5 V. Coffret kra-lastic. H 155 - L 275 - P 65 mm. 1,3 kg. Transistors : 157T1, 156T1, 3-155T1, 324T1, 325T1, 2-521T1. Diodes : 40P1, 2-461P1.

Prix T.T.C. 301,35

MINERVA



MINERVA - Poste à transistors


724. 7 transistors + diode. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite enrobé. Prise antenne voiture commutée. Clavier 4 touches. HP 10 cm. Prise écouteur avec coupure du HP incorporé. Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit suivant réglage de la puissance sonore. Coffret moulé gainé, 3 coloris gris, noir ou rouge, façade moulée, décor métal argenté. H 180 - L 280 - P 80 mm. 2 kg.

Prix 195,00 + T.L.

734 OC. Même modèle, 3 gammes : OC-PO-GO. Antenne télescopique orientable OC. Autres caractéristiques identiques.

Prix 225,00 + T.L.

NORDMENDE



NORDMENDE - Poste à transistors

Globetrotter. 14 transistors. 14 gammes OC-BE-PO-GO-FM-Gammes chalutier. Cadre ferrite PO-GO 15,5 cm et antenne télescopique OC-FM incorporés. Prise pour antenne extérieure. Puissance 2,5 W. HP 13-23 cm. Prises PU commutable, modulation, écouteur ou HPS avec coupure du HP incorporé. Tonalité réglable par potentiomètre. Indicateurs visuels d'accord et d'usure des piles. Alimentation par 5 piles 1,5 V, débit 25 à 350 mA suivant réglage de la puissance sonore, ou