



SHARP



SHARP - Radio-phono stéréo à transistors

LXG700 Mini Stéréo. 8 transistors. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite PO-GO. HP Ø 10 cm. Puissance 0,33 W. Platine tourne-disques 2 vitesses 33-45 t/mn pour disques tous diamètres, cellule stéréo céramique. Prise pour stéréophonie. Tonalité réglable graves-aiguës. Alimentation par 4 piles 1,5 V, débit suivant réglage de la puissance sonore. Coffret 2 tons. H 145 - L 240 - P 70 mm, 2 kg avec piles.

SIEMENS



SIEMENS - Poste à transistors


RK83. 9 transistors + 3 diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO 20 cm. Antenne télescopique FM. Prise antenne voiture. Puissance 0,8 W. HP 10 cm. Prise pour écouteur ou HPS avec coupure du HP incorporé. Alimentation par 4 piles 1,5 V. Débit 30 mA à puissance sonore moyenne. Coffret gainé plastique. H 180 - L 264 - P 80 mm, 2,1 kg.

Prix T.T.C. 440,00

RZ7774. Support voiture.

Pile 1,5 V type torche, Ø 33x60 mm, pièce 0,79. Transistors : 3-AF201, AF124, AF126, 2-AC127, 2-AC152. Diodes : 3-AA116.

SONNECLAIR



SONNECLAIR - Poste à transistors

Martinique. 7 transistors + 2 diodes. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 20 cm incorporé. Prise pour antenne voiture commutée. Puissance 0,6 W, distorsion 10 %. HP Ø 17 cm. Prise HPS avec coupure du HP incorporé. Contrôle de tonalité aiguës par potentiomètre. Alimentation par 3 piles 4,5 V, débit 16/50 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret gainé noir. H 195 - L 335 - P 90 mm, 2,3 kg. Housse sur demande.

Transistors : 2-SFT353, 2-SFT323, 2-SFT319, SFT320. Diodes : SFD112, SFD107.

Prix 270,00 + TL

Guadeloupe. Même modèle. 3 gammes : OC-PO-GO. Antenne télescopique OC. Autres caractéristiques identiques.

Transistors : 2-SFT353, 2-SFT323, 2-SFT319, SFT317. Diodes : SFD112, SFD107.

Prix 290,00 + TL

Réunion FM. Même modèle. 9 transistors + 5 diodes. 3 gammes : PO-GO-FM. Antenne télescopique FM orientable. Autres caractéristiques identiques.

Transistors : 2-SFT353, 2-SFT323, 3-SFT316, SFT357, SFT353. Diodes : 2-SFD115, SFD107, SFD112. BA110.

Prix 385,00 + TL

SONOLOR



SONOLOR - Poste à transistors

Solo. 6 transistors + diode. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne voiture commutée. Puissance 0,25 W. HP 10 cm. Tonalité réglable par touche. Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit 10/40 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret gainé plastique coloris divers. H 160 - L 240 - P 70 mm, 1,5 kg.

Pile 4,5 V, type poche, 62x22x66mm, pièce 1,09. Transistors : SFT307, 2-SFT319, SFT352, 2-SFT322. Diode : SFD107.

Prix 182,00 + TL

Solo 2-OC. Même modèle 4 gammes OC1-OC2-PO-GO. Alimentation par 2 piles 4,5 V ou piles 1,5 V. Prise antenne extérieure. Autres caractéristiques identiques.

Pile 4,5, type poche 62x22x66 mm, pièce 1,09. Pile 1,5 V, type radio Ø 25x50 mm, pièce 0,58. Transistors : SFT317, 2-SFT319, SFT353, 2-SFT322.




SONOLOR - Auto-radio

Auto-Jet. 7 transistors + 2 diodes. 2 gammes PO-GO. Puissance de sortie 1,5 W. Alimentation 6 ou 12 V. Coffret tôle peint au four, coloris noir avec façade zamac poli. Fourni avec HP 10-15 cm en coffret plastique séparé. Transistors : (12 V), SFT317, 2-SFT319, SFT351, SFT352, 2-AC180 (6V), SFT317, 2-SFT319, SFT353, SFT352, 2-AC180.

Prix 199,00 + TL


SONORA



SONORA - Poste à transistors

T230. 6 transistors + 2 diodes. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 17,5 cm. Prise pour antenne voiture commutée. Puissance 0,6 W. HP 10 cm. Alimentation par 2 piles 4,5 V. Débit suivant réglage de la puissance sonore. Coffret moulé. H 166 - L 272 - P 60 mm, 1,3 kg. Livré avec housse de protection et de transport.

Transistors : SFT320V, 2-SFT319, SFT352, 2-AC128. Diodes : 2-1N60.




SONORA - Poste à transistors

T270. 8 transistors + 1 diode et 1 stabilisateur. 3 gammes OC-PO-GO. Cadre ferrite 20 cm PO-GO. Antenne télescopique OC. Prise pour antenne voiture commutée. Puissance 0,5 W. HP 11 cm. Alimentation par 2 piles 4,5 V. Débit suivant réglage de la puissance sonore. Coffret gainé noir. H 160 - L 275 - P 75 mm. Livré avec housse de protection et de transport.

Transistors : 3-155T1, AC127, AC128, OC13, 324T3, PR3. Diode : 1N60. Stabilisateur : 2,1ST.

SONY

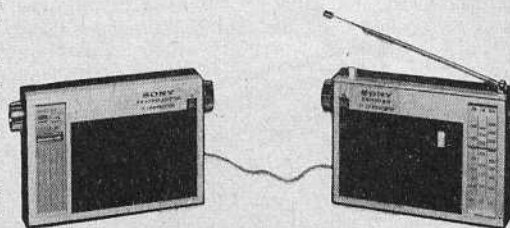

SONY - Poste à transistors

TFM-110L. 11 transistors + 6 diodes et 1 thermistor. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et antenne télescopique FM incorporés. Indicateur visuel d'accord et d'usure des piles. HP 6,5-10 cm. Puissance 0,50 W. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prises pour écouteur, modulation magnétophone et pour l'adaptateur FM stéréo Sony STA 110. Alimentation par 3 piles 1,5 V, débit 21 à 160 mA suivant réglage de la puissance sonore ou sur secteur alternatif par les adaptateurs AC-45 W (117 V) ou AC-45 E (220 V). Eclairage du cadran commutable. Coffret gainé gris ou beige. H 131 - L 180 - P 47,5 mm, 0,95 kg avec piles.