

commutée et pour modulation magnéto-prise pour modulation et prise pour HPS avec coupure HP incorporé. Puissance 12 W (6 W par canal), distorsion 4 %. 6 HP : 30, 15-22 et 8-15 cm sur chaque voie de reproduction. Corrections des graves par touche et potentiomètre, des aiguës par potentiomètre. Réglage de largeur de bande moyenne fréquence en AM couplé au réglage des aiguës. Réglage de largeur de bande moyenne fréquence à distance à changeur de disques automatique 4 vitesses Dual 1006 AM. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer ou acajou foncé. H 900 - L 1920 - P 470 mm. Tubes : 2-EF92, ECH81, EF89, EBF89, 2-EF86, ECC83, 2-ELL80, EABC80, ECL80, EM84. Redresseurs : RL232, B250C250, E25C5, E62,5C5.

Prix non fixé



SCHNEIDER - Tuner radio

A34. AM/FM. 17 transistors + 18 diodes, 2 redresseurs et tube indicateur visuel d'accord (EM87). 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO orientable et commutable. Prise pour antenne extérieure. Commande automatique de fréquence commutable en FM. Décodeur stéréo FM automatique. Sorties pour chaîne haute-fidélité 1,5 V sur impédance 2 000 Ω en mono et 0,5 V sur 10 000 Ω en stéréo. Alternatif 110/220 V, 50-60 c/s. Ebénisterie bois verni. H 130 - L 400 - P 300 mm.

Prix T.T.C. 1.238, »

Transistors : AF106, 6-AF125, 2-AF127, AF126, 2-AC128, SFT337, 325TL, 2-32. Diodes : 2-SFD115, 2N2713, 3-OA90, BA110, 2-18P2, 1N541, OA85, 40Z4, 6-OA79, 2-IST10. Redresseurs : BYY35, 40J2.

SCHNEIDER



SCHNEIDER - Poste secteur

Marella AM/FM. 7 tubes + 2 diodes. 4 gammes OC-PO-GO-FM (possibilité d'adjonction gamme maritime). Clavier 7 touches. Cadre ferrocube PO-GO orientable. Commande automatique de fréquence en FM. Antennes OC-FM incorporées. Cadran glace incliné. Indicateur visuel d'accord. Prise PU. 3 HP : 16-24 cm, 12 cm et tweeter statique. Puissance 4 W. Prises pour HPS et magnétophone. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 70 VA. Ebénisterie bois vernis. H 310 - L 575 - P 180 mm. 8,300 kg.

Prix T.T.C. port compris 629,00

Tubes : ECH81, EBF89, EF86, EL84, ECF82, EM84, EZ80.

Marella Stéréo. Même modèle avec 2^e canal BF.

Prix T.T.C. port compris 727,00

Tubes : ECH81, EBF89, 2-EF86, 2-EL84, ECF82, EM84, EZ81.



SCHNEIDER - Tuner radio

A32. AM/FM. 8 transistors + 9 diodes et 1 redresseur 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO commutable. Prise pour antenne extérieure. Commande automatique de fréquence en FM. Décodeur stéréo FM adaptable. Sorties pour chaîne haute fidélité 1,5 V sur impédance 2 000 Ω en mono et 0,5 V sur 10 000 Ω en stéréo. Alternatif 110/150/220 V, 50-60 c/s. Ebénisterie bois verni. H 90 - L 300 - P 265 mm. 2,4 kg.

Prix T.T.C. 725, »

Transistors : AF106, 2-AF125, 2-AF126, SFT337, 2-AC128. Diodes : BA110, OA90, OA85, 3-OA79, 18P2, 40Z4, 2-IST10. Redresseur : 52J2.

TEISSIER-LEINETAL




TEISSIER-LEINETAL - Meuble radio-phon

Astrid. 8 tubes. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite 14 cm fixe. Indicateur visuel d'accord. Prise pour antenne extérieure MA prise pour antenne FM 300 Ω. Prise pour PU magnétophone et prise pour HPS. Puissance 7 W (3,5 W par canal), distorsion 3 %. 4 HP : 2 de 15x24 cm et 2 LSH 7,5 cm. Corrections des graves et aiguës par touches et potentiomètres. Réglage de balance stéréo. Changeur de disques automatique 4 vitesses. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 70 VA. Ebénisterie noyer de luxe verni polyester, baffles en bois, discothèque. H 760 - L 950 - P 380 mm, 42 kg.

Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, EAA91, ECC83, ELL80, EZ81, EM84.


SIEMENS

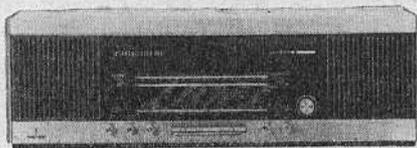

SIEMENS - Poste secteur stéréo

RG81. 6 tubes + 3 transistors, 10 diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et antenne OC-FM incorporés. Prises pour antennes extérieures AM et FM. Multiplex stéréophonique incorporé. Prises PU et magnétophone. Prises HPS commutables. Puissance 6 W (3 W par canal). 2 HP 13-18 cm. Réglages de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Réglage de balance stéréo. Alternatif 220 V, 50 c/s. Ebénisterie poirier d'Afrique poli glacé. H 160 - L 680 - P 212 mm.

Prix T.T.C. 1076,00

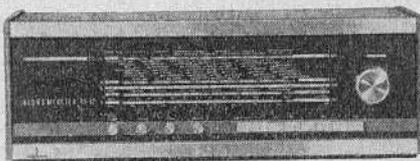


SIEMENS - Ensemble stéréophonique

RS82. 4 tubes + 17 transistors, 10 diodes et 3 redresseurs. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et antenne OC-FM incorporés. Prises pour antennes extérieures AM et FM. Multiplex stéréophonique FM incorporé. Prises PU et magnétophone. Puissance 24 W (12 W par canal). Prise pour enceintes extérieures. Réglages de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Réglage de balance stéréophonique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Ebénisterie poirier d'Afrique poli glacé. H 198 - L 595 - P 230 mm.

Encintes RL82. Chaque enceinte comporte 2 HP : 20 et 7-13 cm. Ebénisterie poirier d'Afrique poli glacé. H 236 - L 595 - P 230 mm.

Prix T.T.C. 1888,00

TELEFUNKEN

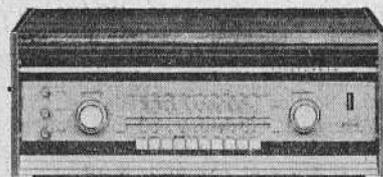

TELEFUNKEN - Tuner stéréo

Opus 2550 MX. 14 tubes + 9 diodes, 1 transistor et 2 redresseurs. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable PO-GO. Antennes OC-FM incorporées. Prises pour antennes extérieures MA et FM 300 Ω. Prise PU commutée. Contrôle automatique de fréquence FM. Multiplex stéréophonique incorporé. Indicateur visuel d'accord. Puissance 16 W (8 W par canal). Double contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Balance stéréophonique. Prise modulation. Prises pour HP extérieurs. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 100 VA. Ebénisterie noyer clair ou teck. H. 245 - L 650 - P 280 mm.