



Tubes : ECC85, ECH81, EF89, -EAF801, 2-ECC808, 2-EC83, 4-EL95, EM84, ECF80. Transistor : AC117. Diodes : BA110, 2-AA113, 6-AA111. Redresseurs : B220C600, E15C125KF. Prix 1.100,00

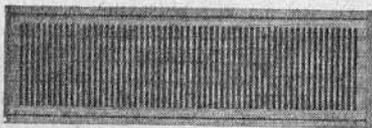

TELEFUNKEN - Enceinte acoustique

RB 45. Colonne sonore pour Opus 2550. 2 HP : 18-35 et 13-18 cm. Ebénisterie noyer ou teck. H 650 - L 210 - P 270 mm.


Prix 232,00

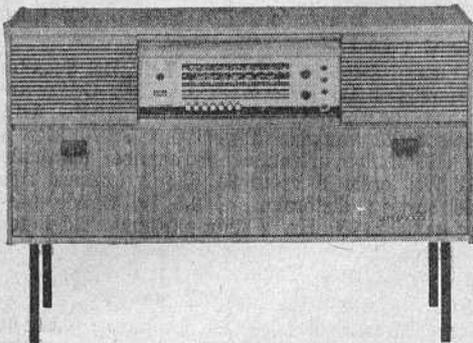

TELEFUNKEN - Meuble radio-phonos stéréo

Sonata 101. 25 transistors + 10 diodes et 3 redresseurs. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO orientable et antennes OC et FM incorporés. Prises pour antennes AM et FM 300 Ω. Multiplex stéréophonique FM adaptable. Indicateur visuel d'accord. 2 HP : 1 HP 18-26 cm par voie de reproduction. Puissance 12 W (6 W par canal). Prise HPS avec coupure des HP incorporés. Tonalité réglable graves et aiguës par potentiomètres. Réglage de balance stéréophonique. Prises pour PU et pour modulation magnétophone. Platine changeur automatique 4 vitesses TW 506 stéréophonique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 40 VA. Ebénisterie façon noyer. H 770 - L 1130 - P 340 mm. Transistors : AF106, 2-AF121, AF136, 3-AF137, 2-AC171, 6-AC122, 4-AC175, 4-AD155. Diodes : 6-AA113, 4-AA112. Redresseurs : B30C2000, 2-B30C50.

Prix 1.272,00

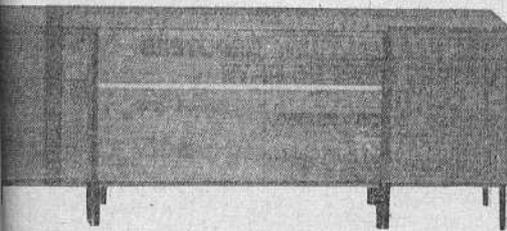


TELEFUNKEN - Meuble radio-phonos stéréo

Bayreuth Studio. 6 tubes + 19 transistors, 10 diodes et 4 redresseurs. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO orientable et antennes OC et FM incorporés. Prises pour antennes AM et FM 300 Ω. Contrôle automatique de fréquence FM commutable. Multiplex stéréophonique FM incorporé. Indicateur visuel d'accord. 6 HP : 1 HP Ø 25 et 2 HP 13-18 cm par voie de reproduction. Puissance 50 W (25 W par canal). Distorsion 1 %. Prise pour HPS. Tonalité réglable

graves et aiguës par potentiomètres. Filtres anti-souffle et anti-rumble incorporés. Réglage de balance stéréophonique. Prises pour PU et pour modulation magnétophone. Platine tourne-disques 4 vitesses Studio 210 stéréophonique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 115 VA. Ebénisterie noyer clair.

Tubes : ECC85, ECH81, EF89, EAF801, ECC80, EM87. Transistors : 6-AC122, 4-AC171, 3-AC117, 2-AC175, 4-AD149. Diodes : ZA1004, BA121, 2-AA113, 6-AA111. Redresseurs : E15C125, B250C100, B60C100, B30C2200. Prix 3.800,00

Prix 3.800,00

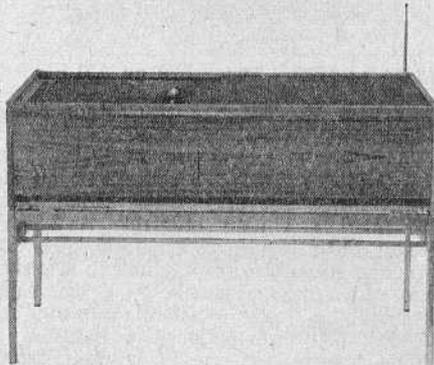


TELEFUNKEN - Meuble radio-phonos stéréo

Boléro 101. 25 transistors + 12 diodes et 4 redresseurs. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO orientable et antennes OC et FM incorporés. Prises pour antennes AM et FM 300 Ω. Contrôle automatique de fréquence FM. Multiplex stéréophonique FM incorporé. Indicateur visuel d'accord. 4 HP : 1 HP Ø 17 et 1 HP 7,5-13 cm dans 2 baffles séparés. Puissance 12 W (6 W par canal). Tonalité réglable graves et aiguës par potentiomètres. Réglage de balance stéréophonique. Prises pour PU commutée et pour modulation magnétophone. Platine changeur automatique 4 vitesses TW 506 stéréophonique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 55 VA. Ebénisterie noyer ou teck. H 600 - L 940 - P 360 mm.

Transistors : AF106, 2-AF121, AF136, 3-AF137, 2-AC171, 6-AC122, 4-AC17, 2-AC175, 4-AD152. Diodes : 6-AA133, 4-AA112, 21BZY87. Redresseurs : B30C2000, 2-B30C50, B30C250.

Prix (avec baffles WB60) 2.274,00

## VANGUARD

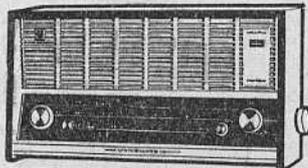


VANGUARD - Poste à transistors

Super Tyros. 8 transistors + 2 diodes. 3 gammes OC-Marine-PO. Cadre ferrite incorporé. 2 HP : 7,5 cm et tweeter Ø 6 cm. 2 réglages de tonalités graves et aiguës par potentiomètres. Indicateur visuel d'accord et d'usure des piles. Alimentation par 6 piles 1,5 V, débit suivant réglage de la puissance sonore, ou sur secteur 125/220 V, 50 c/s. Coffret

noyer, acajou ou hêtre verni polyester. H 225 - L 475 - P 135 mm.

Super Tyros FM. Même modèle. 10 transistors + 5 diodes. 3 gammes OC-PO-FM. Autres caractéristiques identiques.

## YOUNG-ELECTRONIC

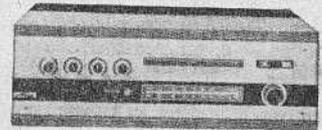


METZ - Tuner stéréophonique

420. 29 transistors + 15 diodes et 2 redresseurs. Gamme FM 87 à 104 Mc/s. Antenne FM incorporée. Prise antenne FM 75 Ω. Prise PU commutée. Prise modulation et prises HPS. Puissance 20 W (10 W par canal), distorsion 1 %. Indicateur visuel d'accord lumineux. Contrôle automatique de fréquence commutable. Multiplex stéréophonique incorporé, décodeur automatique. Réglage de balance stéréophonique. Tonalité réglable graves et aiguës par potentiomètres. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 30 VA. Ebénisterie teck. H 140 - L 460 - P 260 mm.

Transistors : 4-AD150, 2-AC127P, 2-AC132P, 6-AC126, 4-AC161, AF106, 2-AF117, AF121, AF125, 4-AF126, 2-AF127. Diodes : 9-BA100, BA110, 4-AA119, ECO110. Redresseurs : B30C2200, B30C650.


Prix T.T.C. 1.360,00

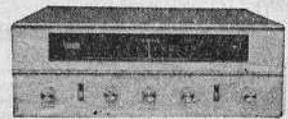

TRIO - Tuner stéréophonique

TK 500 E. 3 tubes + 21 transistors, 23 diodes et 1 zener. Gamme de fréquences 88-108 Mc/s. Sensibilité 0,8 μV pour rapport signal/bruit 20 dB. Courbe de réponse 20-20 000 c/s ± 1 dB. Distorsion harmonique 0,6 % à 400 c/s. Alternatif 115/230 V, 50/60 c/s. Coffret H 146 - L 388 - P 312 mm. 7 kg.

Prix T.T.C. 1.600,00

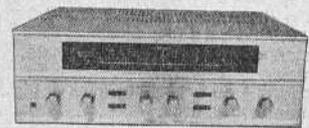

TRIO - Tuner AM-FM stéréophonique

KW 33 L. 15 tubes et 8 diodes. Gammes FM (88-108 Mc/s) - PO (535-1605 Kc/s) - GO (150-350 Kc/s). Sensibilité FM 2 μV, AM 10 μV. Puissance 28 W (14 W par canal). Gamme de fréquences 20-20 000 c/s ± 0,5 dB. Double contrôle de tonalité : graves ± 10 dB à 50 c/s, aiguës ± 10 dB à 10 Kc/s. Alternatif 115/230 V, 50/60 c/s. Coffret H 146 - L 420 - P 356 mm. 13 kg.

Tubes : 3-6BA6, 6BE6, GAU6, 6BL8, 2-6AQ8, 3-12AX7, 4-6BM8, 6 germaniums, 2 silicium.

Prix T.T.C. 1.500,00