


bourg et Europe I. Cadre à air de 15 cm. orientable. Cadran glace incliné. Indicateur visuel d'accord. Prise pour PU. HP 17 cm. Puissance 3 W. Prise pour HPS. Tonalité 3 positions. Alternatifs 130/250 V, 50 c/s, 65 VA. Ebénisterie noyer ou acajou. H 260 - L 390 - P 220 mm.

● Prix sur demande.

Lampes : ECH81, EBF80, EF89, EL84, EM81, EZ80.

SOCIÉTÉ ALSACIENNE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

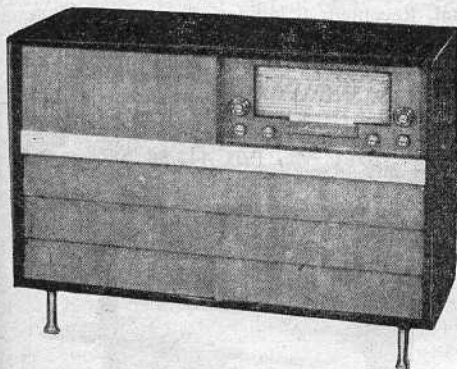

Société Alsacienne
de Constructions Mécaniques

Ensemble stéréo-Radio - PU - Magnétophone.
Radio : 36 lampes + 4 redresseurs. 5 gammes OC-PO-GO-BE-FM. Clavier 7 touches et interrupteur « marche-arrêt ». Cadre à air blindé PO-GO orientable. Antenne FM-OC-BE incorporée. Accord AM-FM par double bouton commandant 2 aiguilles séparément. HF accordée toutes gammes AM et FM. Cadran glace vertical. Indicateur visuel d'accord. Ampli triple push-pull, puissance 25 W (12,5 W par canal). Courbe de réponse 30 à 20 000 c/s à ± 2 dB. Bruit de fond - 80 dB. Correcteurs : graves et aigus sur radio. PU et magnétophone. PU : platine Clément, 4 vitesses, avec arrêt automatique. Lecteur dynamique avec 2 têtes Ortofon : stéréo, pression 5 gr, mono, pression 6 gr. Pleurage $< 0,3$ %. Pré-ampli PU avec filtre à 4 positions. Magnétophone : platine Bourdereau, monopiste. Vitesse de défilement 19 cm/s, variation $< 0,05$ %. Utilisation de bobines jusqu'à $\varnothing 180$ mm. Temps de réembobinage AV et AR < 2 minutes par bande 375 m. Bande passante 30 à 10 000 c/s à $\pm 2,5$ dB. Distorsion $< 2,5$ % et réembobinage AR. 3 têtes : effacement, enregistrement, lecture, arrêt, réembobinage AV et réembobinage AR. 3 têtes : effacement, enregistrement, lecture. Alternatif 6 prises 110/245 V, 50 c/s. Meuble noyer verni. H 800 - L 1 050 - P 500 mm.

● Prix : voir ensemble ci-dessous.

Lampes : 6BX6, 6U8, 6BY7, 6AJ8, 4-6CF8, 4-12AX7, 4-12AU7, 4-6AU6, 6-12AT7, 8-6V6, 6X4, EM85, 4 redresseurs sélénium.


Ensemble comprenant le meuble radio-PU et 2 enceintes acoustiques.

Prix T.T.C. 6.941,02

Ensemble avec magnétophone.

Prix T.T.L. 10.180,17 NF

SONNECLAIR



SONNECLAIR - Poste secteur

Anjou. 6 tubes. 3 gammes BE-PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferrocaptur PO-GO 20 cm, semi-orientable. Commutation antenne-cadre. Indicateur visuel d'accord. Prise PU commutée par touche. HP 17 cm. Puissance 3,5 W. Prise HPS basse impédance. Tonalité réglable. Contre-réaction sélective. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 50 VA. Ebénisterie noyer ou acajou, décor-façade polystyrène gris et marron. H 290 - L 480 - P 200 mm, 7 kg.

Prix T.T.C. 334,20 NF

Tubes : ECH81, 6BA6, EBF80, EL84, EZ80, EM81.




SONNECLAIR - Coffret radio-phon

Combiné Champs-Élysées. 6 tubes. 4 gammes BE-OC-PO-GO. Clavier 7 touches dont 2 préréglées, Luxembourg et Europe I. Cadre à air blindé PO-GO orientable. Commutation antenne-cadre. Cadran glace. Indicateur visuel d'accord. 2 HP : 16-24 et 9 cm. Puissance 5 W. Prise HPS basse impédance. Tonalité réglable. Contre-réaction sélective en radio, et correcteur Hi-Fi en PU. Tourne-disque 4 vitesses, platine Stare. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 80 + 10 VA. Ebénisterie chêne, noyer ou palissandre, grille de façade polystyrène ivoire et filet métal. Ouverture automatique de l'abattant d'accès au tourne-disque. H. 420 - L 570 - P 380 mm, 19,5 kg.

Prix T.T.C. 616,50 NF

SONORA




SONORA - Poste secteur

Perfection 722-AM/FM. 8 tubes. 5 gammes OC-PO-GO-BE-FM. Clavier 6 touches. Cadre à air blindé PO-GO orientable. Commutation antenne-cadre. Antenne FM incorporée. Etage haute fréquence AM/FM. Sensibilité FM 2 positions. Cadran glace. Indicateur visuel d'accord. Prise PU commutée par touche clavier. 2 HP dont 1 bicône. Puissance 4,5 W. Prise HPS basse impédance. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 70 VA. Ebénisterie noyer, encadrement laqué ivoire. H 350 - L 574 - P 305 mm.

Prix T.T.C. 571,25 NF

Tubes : ECH81/6AJ8, 2-EF89, EABC80, ECC85, EL84, EZ80, EM81.




SONORA - Poste secteur

Princesse IV. 5 tubes. 4 gammes OC-PO-GO-BE. Clavier 5 touches. Cadre ferrite PO-GO fixe, de 20 cm. Cadran glace. Prise PU commutée par touche clavier. HP 13 cm. Puissance 2 W. Contre-réaction fixe. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 30 VA. Coffret polystyrène bordeaux ou ivoire. H 195 - L 295 - P 160 mm.

Prix T.T.C. 256,05 NF

Tubes : UCH81, UF89, UBC81, UL84, UY92.



SONORA - Poste secteur

Perfection 501. 6 tubes. 4 gammes OC-PO-GO-BE. Clavier 7 touches. Commutation antenne-cadre. Antenne OC-BE incorporée. Cadre ferrocube orientable. Tonalité réglable. Indicateur visuel d'accord. HP 16-24 cm. Prise PU commutée par touche. Prise HPS basse impédance. Alternatif 105/245 V, 50 c/s, 60 VA. Ebénisterie sapelli, façade polystyrène grise et verte. H 310 - L 550 - P 230 mm.

Prix T.T.C. 358,86 NF

Tubes : ECH81, EF89, EBF80, EL84, EZ80, EM81.

Perfection 703. 7 lampes. 4 gammes OC-PO-GO-BE. Clavier 6 touches dont 1 préréglée en GO à la demande. Cadre à air blindé PO-GO orientable. Commutation antenne-cadre. Antenne OC incorporée. Etage HF accordé. Cadran glace. Indicateur visuel d'accord. Prise PU commutée par touche. HP 16-24 cm. Puissance 4,5 W. Prise HPS basse impédance. Tonalité réglable. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 70 VA. Ebénisterie noyer, encadrement laqué ivoire. H. 350 - L 574 - P 305 mm.

Prix T.T.C. 414,15 NF

Tubes : UCH81, UF89, UBC81, UL84, UY92, EM81.

TEISSIER-LEINETAL



TEISSIER LEINETAL - Meuble radio-phon

Irène. Châssis radio Schaub Lorenz. 6 tubes + redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Clavier 7 touches dont arrêt secteur et 2 touches de tonalité. Cadre ferrite PO-GO. An-