

# CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX POSTES AUTO

## AREL




**AREL - Auto-radio**

**Major.** 5 lampes. 3 gammes PO-GO-BE. Clavier 5 touches de préréglage sur 5 émetteurs (2 en GO, 2 en PO et 1 en BE), assurant simultanément le changement de gamme HP extérieur 17 cm. Puissance 4 W. Impédance de sortie 4 Ω. Tonalité réglable. Alimentation commutable 6 V débit 6,3 ou 12 V débit 3,7 A. Possibilité de branchement d'une prise rasoir 220 V, pour utilisation d'un rasoir du type à moteur ou autre appareil 220 V continu, puissance max. 10 W. 2 boîtiers métal cadmié, cache chromé, avec câble de liaison 90 cm. Récepteur : H 54-87 - L 192 - P 181 mm (boutons compris 221 mm). Alimentation : H 110 - L 210 - P 94 mm, 5,5 kg. Appareil livré nu, sans HP ni antenne. Prix pose non comprise.


Prix T.T.C. **353,22 NF**

Lampes : ECH81, EBF89, EBC81, EL84, EZ80.

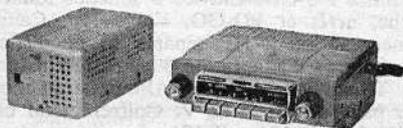

**AREL - Auto-radio**

**Sélector.** 8 lampes. 3 gammes PO-GO-BE (48-50,5 m). Clavier 6 touches dont 1 arrêt et 5 de préréglage sur émetteurs (2 en PO, 2 en GO et 1 en BE), assurant simultanément le changement de gamme. HF accordée toutes gammes. Accord manuel et accord automatique à commande électronique par 2 touches de sélection : recherche vers la droite ou recherche vers la gauche du cadran. Commutateur de sensibilité à 3 positions pour la sélection automatique des émetteurs à partir du niveau désiré. Possibilité de commande à distance. HP extérieur 17 cm. Puss-pull 6 W. Impédance de sortie 4 Ω (modifiable 2,5 Ω pour 2 HP en parallèle). Tonalité réglable. Alimentation commutable 6 V débit 9 A ou 12 V débit 4,5 A. Possibilité de branchement d'une prise rasoir



**AREL - Auto-radio**

**Commodor T.** 7 lampes, 3 gammes BE-PO-GO. Clavier 5 touches de préréglage sur 5 émetteurs (2 en GO, 2 en PO et 1 en BE), assurant simultanément le changement de gamme, HF accordée. HP extérieur 17 cm. Push-pull 6 W. Impédance de sortie 4 Ω (modifiable, 2,5 Ω pour 2 HP en parallèle). Tonalité réglable. Alimentation commutable 6 V débit 9,5 A ou 12 V débit 4,8 A. Possibilité de branchement d'une prise rasoir 220 V continu 10 W. 2 boîtiers métal cadmié, cache chromé,

avec câble de liaison 90 cm. Récepteur : H 57/87 - L 192 - P 181 mm (boutons compris 221 mm). Alimentation : H 110 - L 210 - P 94 mm, 5,7 kg. Appareil livré nu, sans HP ni antenne. Prix pose non comprise.

Prix T.T.C. **511,06 NF**

Lampes : ECH81, EBF89, EF89, EBC81, EL84, EZ80.

**Commodor S.** Même modèle, 6 lampes. Puissance 4 W. Alimentation commutable 6 V. débit 6,5 A ou 12 V débit 3,8 A. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **441,14 NF**

Lampes ECH81, EBF89, EF89, EBC81, EL84, EZ80.




**AREL - Auto-radio**

**Transelite.** 8 transistors + 5 germaniums. 3 gammes BE-PO-GO. Clavier 5 touches préréglées. HP extérieur 17 cm. Push-pull 5 W pour 3 % de distorsion. Impédance de sortie 4 Ω. Sensibilité 1 μV pour 500 mW. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Câblage par circuits imprimés. Alimentation commutable 6 V débit 1,2 A ou 12 V débit 0,6 A commutable ± à la masse. Boîtier tôle d'acier nickelé. H 54 - L 170 - P 196 mm. Appareil livré nu, sans HP ni antenne. Prix pose non comprise.

Prix T.T.C. **540 NF**

## FIRVOX



**FIRVOX - Auto-radio**

**RA 422,** 4 tubes + 1 transistor. 2 gammes PO-GO. Réglage manuel. HP séparé. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alimentation 12 V, débit 1,7 A. Boîtier monobloc métal. H 73 - L 162 - P 120 mm, 1,7 kg.

Prix T.T.C. **298,20 NF**



**FIRVOX - Auto-radio**

**RA 146 AM/FM,** 4 tubes + 5 transistors + 9 diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Contrôle automatique de fréquence en FM. Clavier 5 touches. HP séparé. Puissance 6 W. Tonalité réglable. Alimentation 6 V, débit 3,6 A ou 12 V, débit 2 A. Boîtier monobloc métal. H 77 - L 196 - P 166 mm, 2,7 kg.

Prix T.T.C. **771,22 NF**



**FIRVOX - Auto-radio mixte à transistors**

**Transmobile II.** 8 transistors + 1 diode. 2 gammes PO-GO. Réglage manuel. Prise antenne voiture. HP incorporé. Prise HPS. Puissance 0,25 W en portable, 0,6 W en auto-radio, ou 2 W avec amplificateur incorporé à la demande. Alimentation par 4 piles 1,5 V ou par batterie voiture. Tonalité réglable. Coffret matière plastique. H 60 - L 180 - P 150 mm.

Prix T.T.C. **287,90 NF**

**Transmobile II.** Même modèle. 2 gammes OC-PO. Autres caractéristiques identiques.

**S221/222.** Support avec alimentation 45,00 NF T.T.C. **46,27 NF**

**3540.** Amplificateur. Puissance 2,5 W **78,50 NF**

T.T.C. **80,72 NF**

**Housse T II.** Housse avec support **25,00 NF**

T.T.C. **25,70 NF**

**B.T. 2020.** Serrure antivol **11,30 NF**

T.T.C. **11,61 NF**

**FIRVOX - Auto-radio**

**RA 120.** 5 tubes + 2 transistors, 3 gammes OC-PO-GO. Clavier 5 touches. HP séparé. Puissance 2 W. Tonalité réglable. Alimentation 6 V, débit 2,6 A ou 12 V, débit 1,3 A. Boîtier monobloc métal. H 79 - L 192 - P 192 mm, 2,5 kg.



**FIRVOX - Auto-radio**


**RA 102.** 7 tubes + 1 transistor. 2 gammes PO-GO. Sélection automatique des stations par tête chercheuse. HP séparé. Puissance 3,5 W. Tonalité réglable. Alimentation 12 V, débit 2,5 A. Boîtier monobloc métal. H 79 - L 207 - P 175 mm, 3,1 kg.

Prix T.T.C. **611,84 NF**

**RA 102/OC.** Même modèle. 2 gammes OC-PO. Autres caractéristiques identiques.

Prix T.T.C. **611,84 NF**

## GRAMMONT

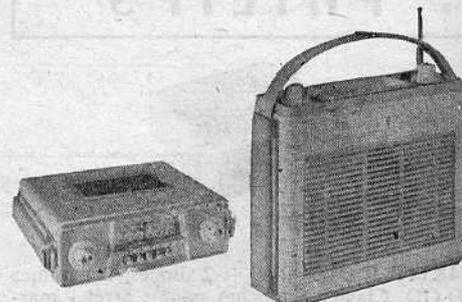

**GRAMMONT - Auto-radio mixte à transistors**