


ITT OCEANIC - Récepteur portatif


T 1710. Portatif à transistors - 9 transistors + 3 diodes + 1 redresseur - 3 gammes : PO - GO - OC - France 1 - Europe n° 1 - Radio Luxembourg préréglées - Eclairage cadran - Antenne télescopique OC - HP de 120x190 mm - Puissance 1,8 W - Prises haut-parleur supplémentaire ou écouteur avec coupure du HP incorporé, magnétophone, antenne-voiture - Alimentation : 2 piles plates de 4,5 V ou 6 piles 1,5 V ou 110/220 V - Coffret gainé havane, grille haut-parleur bois. Dimensions : L 330; P 100; H 240 mm; Poids 2,8 kg environ.

Prix : 320,00

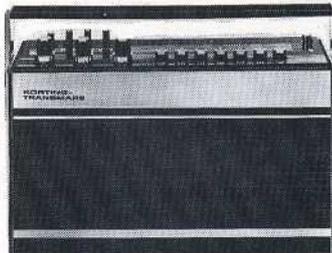

KORTING - Récepteur portatif

TR1289. Récepteur portatif à transistors AM-FM. Alimentation : 7,5 V. Equipement : 5 transistors au silicium. 1 CI. 2 transistors au germanium. 9 diodes. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Antenne ferrite incorporée. Antenne télescopique. Puissance 1,3 W. Dimensions : 285 - 170 - 75 mm.

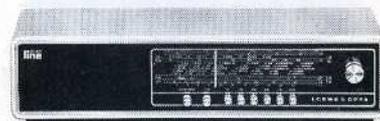

LOEWE OPTA - Récepteur d'appartement


Loewe R10. Line 2001. Récepteur « Design ». Transistorisé. FM-PO-GO-OC. 8 transistors + 6 diodes + 2 C.I. + 1 redresseur. Antenne ferrite. Tonalité. Prises HP + PU + magnéto. Puissance 8 W. Présentation en vernis blanc ou rouge. Dimensions : 58 x 14,2 x 14,5.



ITT OCEANIC - Récepteur portatif


T 200 FM Automatic. Portatif à transistors - 10 transistors + 9 diodes + 1 redresseur - 4 gammes : PO-GO-OC-FM - Antenne télescopique OC/FM - Contrôle automatique de fréquence - Prise HP extérieure ou écouteur magnétophone, tourne-disques - Prise antenne auto - HP 150x95 mm - Puissance 2 W - Contrôle de tonalité - Alimentation : 6 piles de 1,5 V ou de 2 de 4,5 V ou par blocsecteur 127/220 V incorporé - Coffret anthracite, grille haut-parleur façon bois - Dimensions : L 315 - P 80 - H 165 mm - Poids 2,5 kg environ.

Prix : 449,00

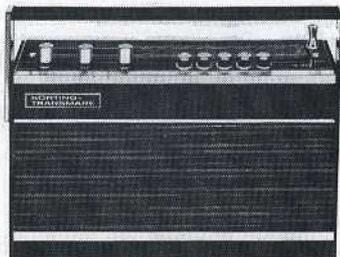

KORTING - Récepteur portatif


TR1263. Récepteur portatif à transistors AM-FM. Alimentation : 7,5 V. Equipement : 5 transistors au silicium. 1 CI. 2 transistors au germanium. 7 diodes. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Antenne ferrite. Antenne télescopique. Puissance : 1,3 W. Dimensions : 285 - 170 - 75 mm.

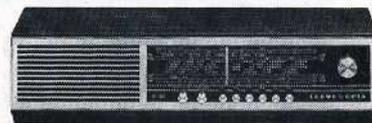

LOEWE OPTA - Récepteur d'appartement

LOEWE R180. Récepteur transistorisé. FM-PO-GO-OC. 8 transistors + 6 diodes + 2 C.I. + 1 redresseur. Prise PU + Magnéto. Réglage tonalité. Puissance 5 W. Antenne ferrite. Noyer naturel ou blanc. Dimensions : 56 x 14 x 15,5.


KORTING

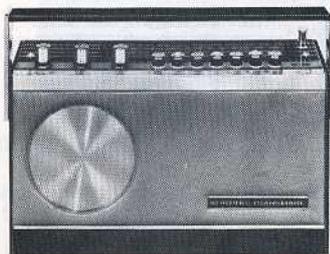

KORTING - Récepteur portatif

TR1268. Récepteur portatif à transistors AM-FM. Alimentation : 7,5 V. Equipement : 5 transistors au silicium. 1 circuit intégré. 2 transistors au germanium. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Antenne ferrite incorporée. Antenne télescopique. Puissance : 1,3 W. Dimensions : 285 - 170 - 75 mm.

LOEWE OPTA

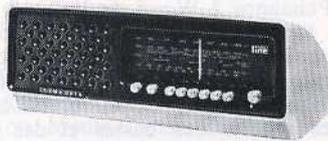

LOEWE OPTA - Récepteur d'appartement

Loewe R11. Line 2001. Récepteur « Design ». Transistorisé. FM-PO-GO-OC. 8 transistors + 6 diodes + 2 C.I. + 1 redresseur. Antenne ferrite. Tonalité. Prise PU + magnéto. Puissance 5 W.



LOEWE OPTA - Récepteur d'appartement

Loewe R170. Récepteur transistorisé d'appartement. FM-PO-GO-OC. 8 Transistors + 6 diodes + 2 C.I. + 1 Redres. Prise PU + magnéto. Antenne ferrite. Tonalité. Puissance 5 W. Noyer naturel ou blanc. Dimensions : 52 x 13,5 x 14.