


HERSTELLER: GRUNDIG RADIOWERKE G. M. B. H., FÜRTH/BAYERN

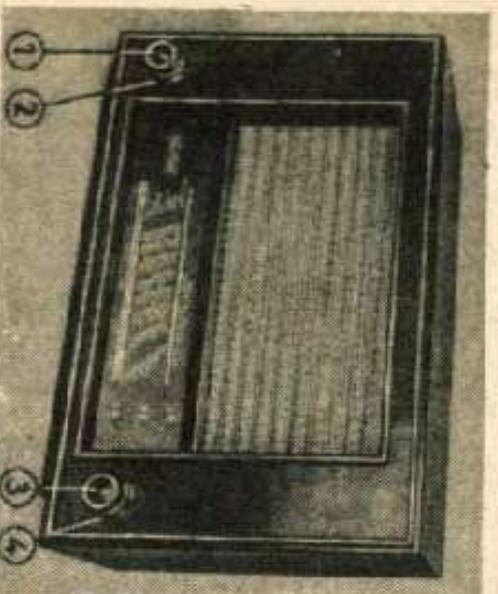

① Lautstärkeregl. mit Netzschalter, ② Klangblende, ③ Wellenbereichschalter, ④ Abstimmung

Stromart: Wechselstrom

Umschaltbar auf:

110, 125, 150, 220 V

Leistungsaufnahme bei 220V: rd. 42 W

Sicherung: bei 220 V 0,6 A

bei 110 V 1,2 A

Wellenbereiche:

kurz 16... 50 m (18,7... 6 MHz)

mittel 185... 580 m (1622... 517 kHz)

lang 750... 2000 m (400... 150 kHz)

Röhrenbestückung:

ECH 4, ECH 4, EBL 1

Gleichrichterröhre: AZ 1

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: 6,3 V 0,3 A

Schaltung: Superhet

Zahl der Kreise: 6;

abstimmbar 2, fest 4

Rückkopplung: —

Zwischenfrequenz: 468 kHz

HF-Gleichrichtung: Diode

Schwundausgleich:

auf zwei Röhren wirkend

Bandbreitenregelung: kapazitiv

Bandspreizung: —

Optische Abstimmanzeige: —

Orts-Fern-Schalter: —

Sperkreis: —

ZF-Sperkreis: vorhanden

Lautstärkeregl.:

niederfrequenzseitig, stetig

Klangfarberegler: Steiltonblende

Tonblende:

gekoppelt mit Bandbreitenregelung

Musik-Sprache-Schalter: —

Gegenkopplung: von der Sekundär-

seite des Ausgangstransformators

Baßanhebung: durch Gegenkopplung

9-kHz-Sperre: —

Gegentakendstufe: —

Lautsprecher:

perm.-dyn. Breitbandlautsprecher

Membrandurchmesser: 210 mm

Tonabnehmeranschluß: vorhanden

Anschluß für zweiten Lautsprecher:

vorhanden (7,5 Ohm)

Besonderheiten: Anschluß für UKW.

Vorsatzgerät mit besonderer Wellen-

schallerstellung

Gehäuse: Edelholz, hochglanzpoliert


mit Metalleisten

Abmessungen: Breite 545 mm, Höhe



360 mm, Tiefe 245 mm

Gewicht: 9,9 kg

Preis mit Röhren: 398,— DM

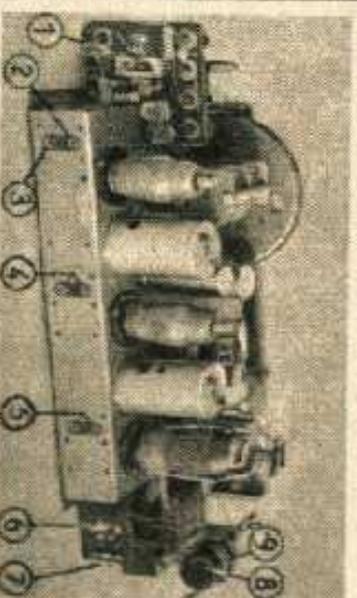

① Wellenbereichschalter, ② Antennenanschluß, ③ Erdschluß, ④ Tonabnehmeranschluß, ⑤ Anschluß für zweiten Lautsprecher, ⑥ Spannungswähler, ⑦ Sicherung 0,6 A, ⑧ Lautstärkeregl. mit Netzschalter, ⑨ Klangblende

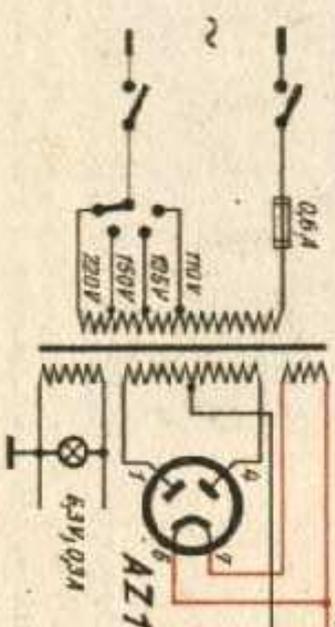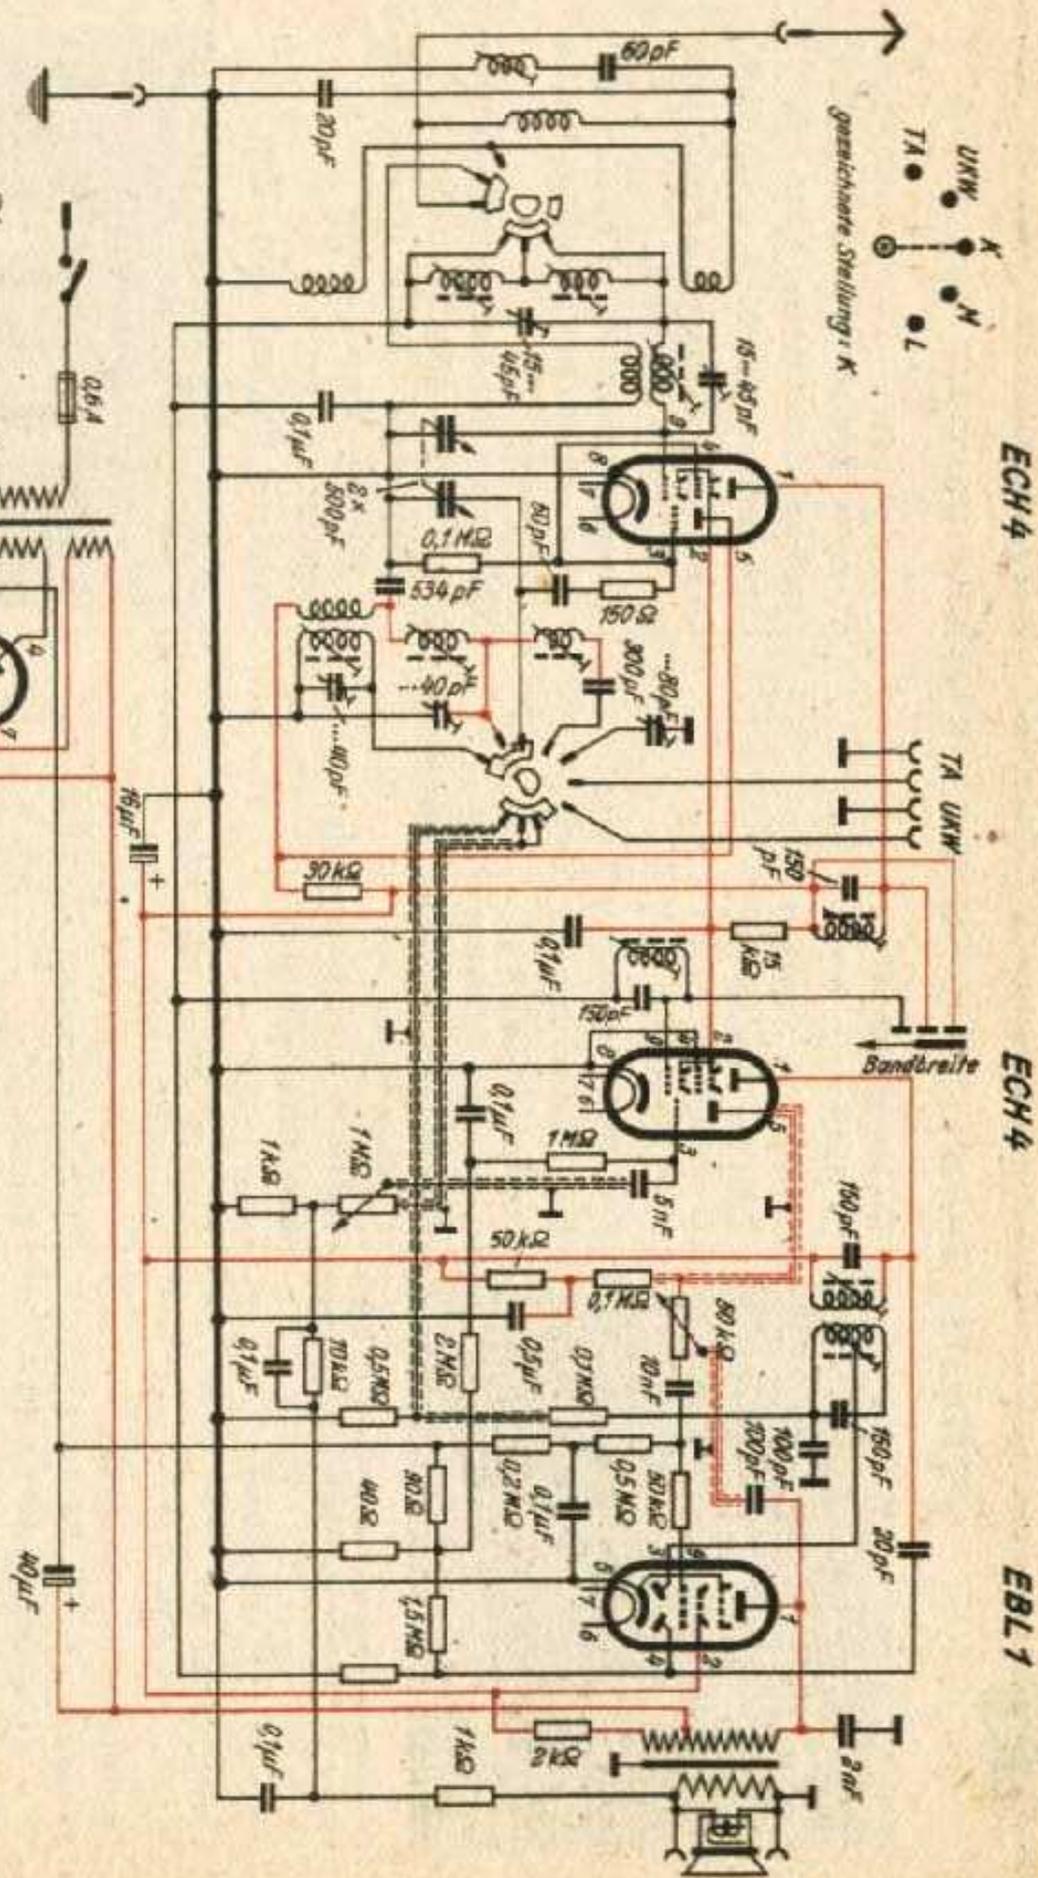

Anschlüsse von unten gegen die Röhre gesehen