

# FM

Sechskreis-Vierröhren-Superhet

**Nord-Mende 545**

HERSTELLER: NORDEUTSCHE MENDE-RUNDFUNK GMBH, BREMEN

Stromart: Wechselstrom

Umschaltbar auf: 110, 125, 220 V

Leistungsaufnahme bei 220 V:  
rd. 60 W

Sicherung: bei 220 V 0,5 A,  
bei 110/125 V 1 A

Wellenbereiche:

kurz 16,8...54,5 m (18...5,5 MHz)

mittel 185...590 m (1600...510 kHz)

lang 750...2000 m (400...150 kHz)

Röhrenbestückung:

ECH 4, ECH 4, EBL 1

Trockengleichrichter: —

Gleichrichterröhre: AZ 1

Skalenlampe: 6 V 0,3 A

Schaltung: Superhet

Zahl der Kreise: 6;

abstimmbar: 2, fest: 4

Rückkopplung:

fest eingestellt

Zwischenfrequenz: 473 kHz

HF-Gleichrichtung:

durch Diode

Schwundausgleich:

rückwärts auf 2 Röhren wirkend

Bandspreizung: —

Bandbreitenregelung: —

Optische Abstimmmanzeige: —

Ortsternschalter: —

Sperrkreis: —

ZF-Sauggkreis: vorhanden

Gegenkopplung: eingebaut

Lautstärkeregler: NF-Potentiometer

Tonblende: —

Musik-Sprache-Schalter: —

Klangfarbenregler: vorhanden

Baßanhebung:

durch Gegenkopplung

9-kHz-Sperre: —

Lautsprecher: elektro-dynamisch

Membrandurchmesser: 210 mm

Gegentaktendstufe: —

Tonabnehmeranschluß:

vorhanden

Anschluß für zweiten

Lautsprecher:

vorhanden

Besonderheiten: —

Gehäuse: Holz


Abmessungen:

Breite 510 mm

Höhe 300 mm

Tiefe 225 mm



Gewicht: 11,5 kg

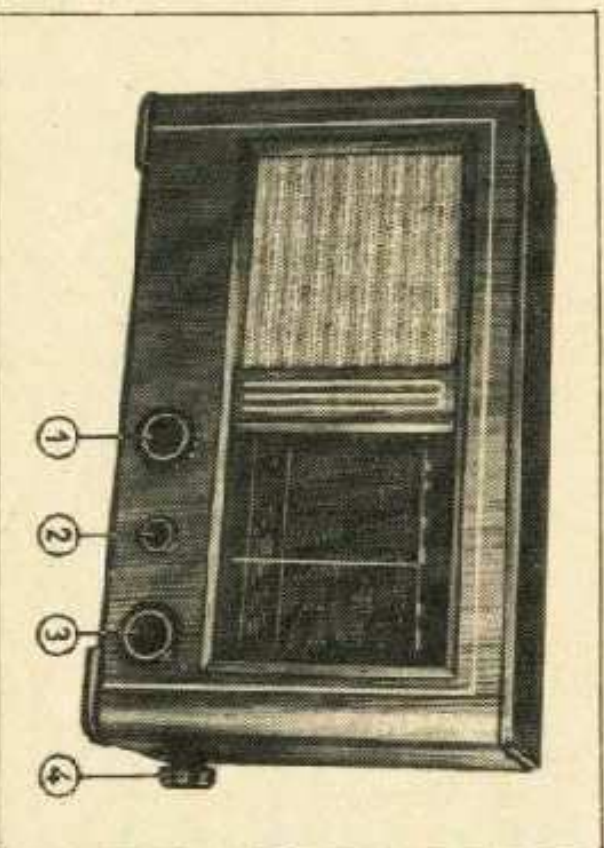

① Lautstärkeregler mit Netzschalter, ② Klangfarbenregler,

③ Abstimmung, ④ Wellenbereichschalter



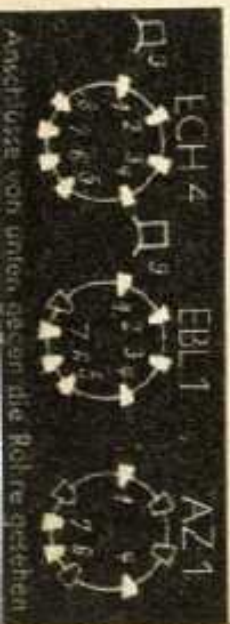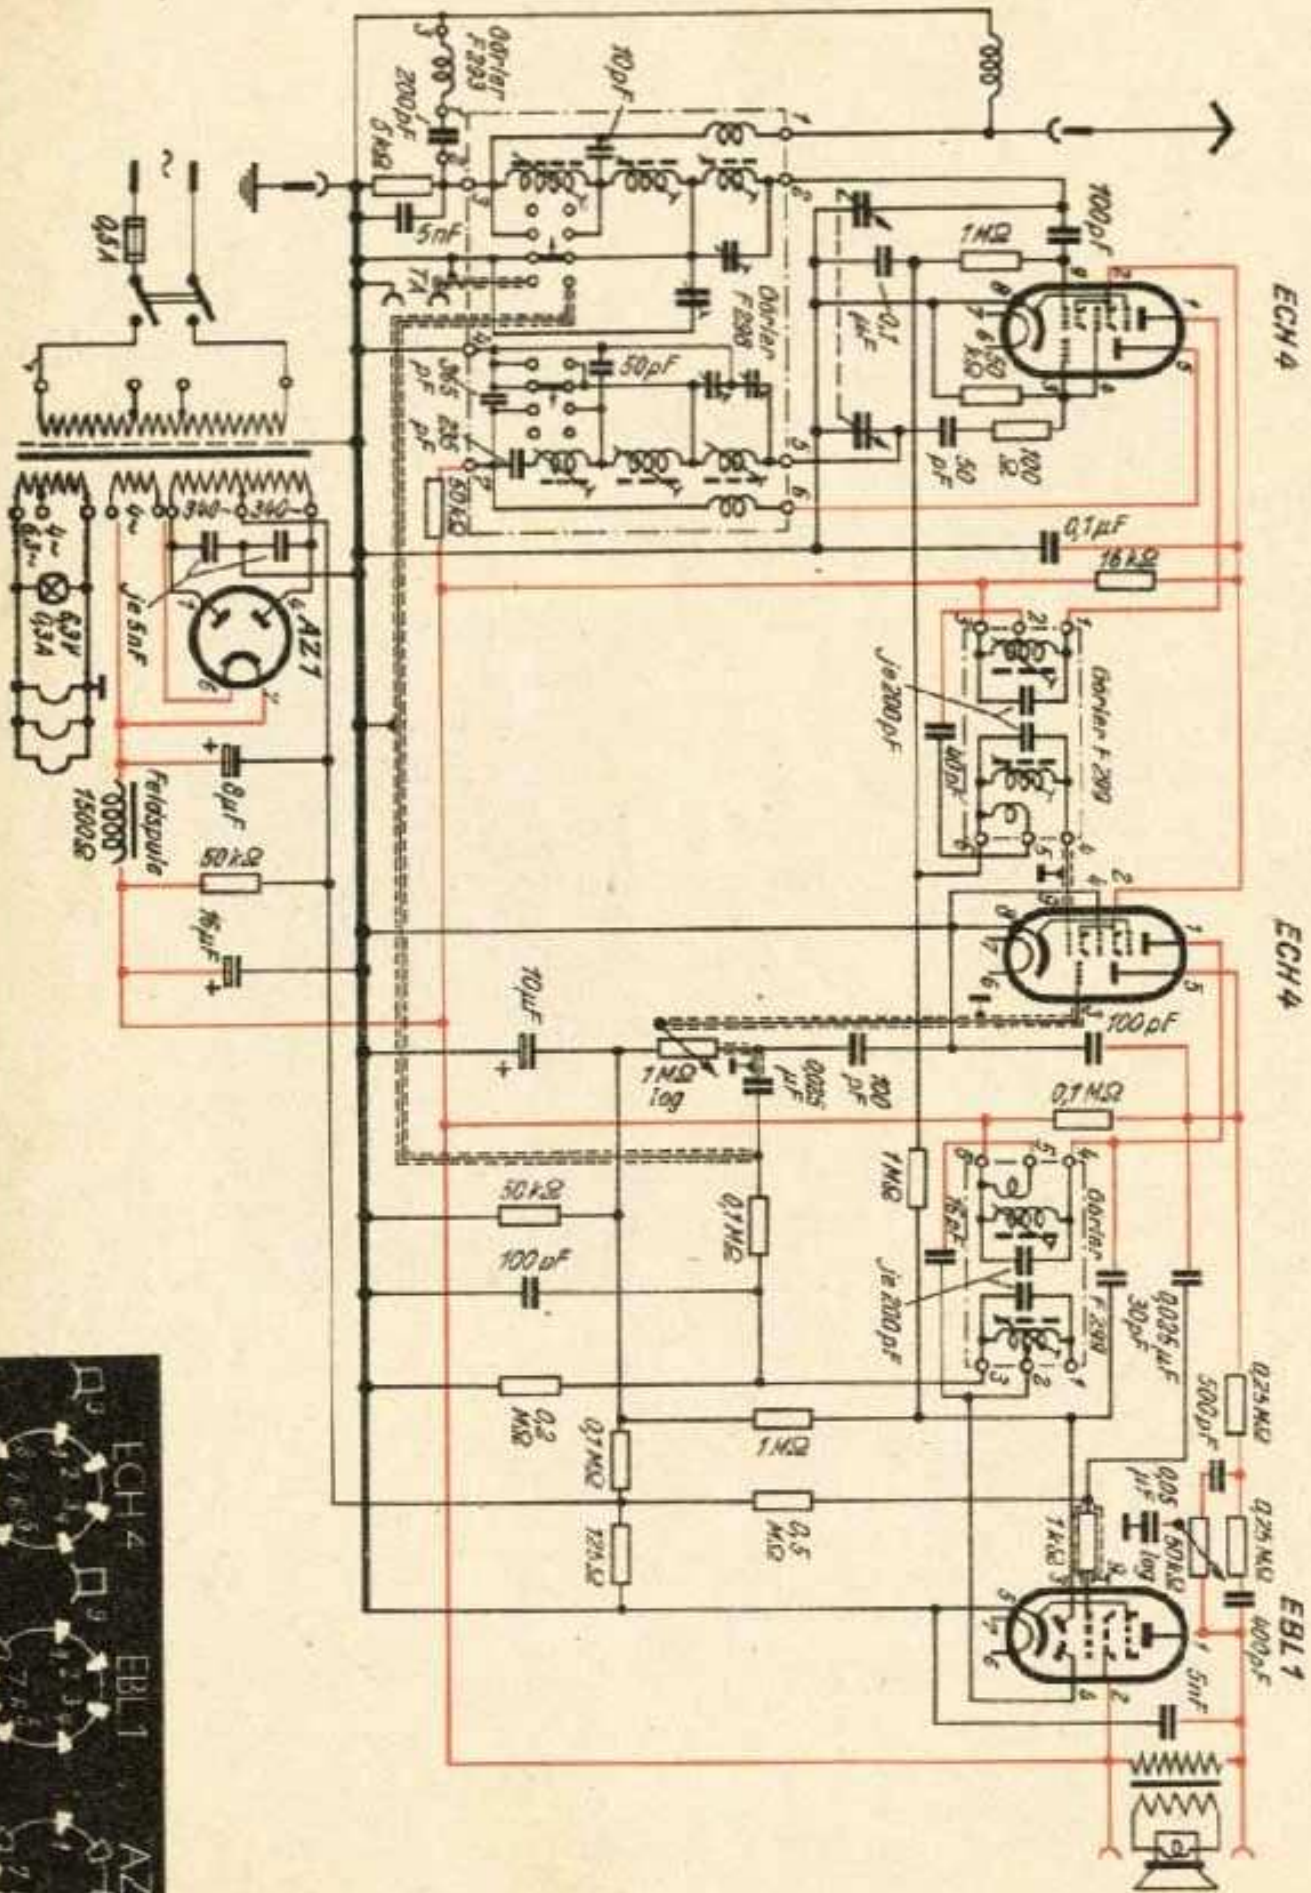

Anschlüsse von unten gesehen die Polre gesehen