



OPTALIX - Récepteur portable

TO.201. Récepteur à transistors 2 gammes : PO-GO. Commutation antenne/cadre. Tonalité parole/musique par touche. Cadre ferrocapteur. Prise antenne voiture commutée. Prise écouteur ou HPS avec coupure du H.P. Alimentation par 2 piles de 4,5 V. Coffret moulé en matière plastique incassable et gainé en tissu plastifié lavable. Coloris : teck.

Dimensions : 272 x 160 x 70 mm. Poids : 1,840 kg.



OPTALIX - Récepteur portable

TO-400. 6 gammes : OC4 (10 M à 18,80 M), OC3 (17,70 M à 37,50 M), OC2 (35,80 M à 75 M), OC1 (71,50 M à 190 M), PO-GO. 2 cadres ferrocapteurs (le 1^{er} pour PO-GO, le 2^e pour OC1). Boucle en OC2, OC3, OC4 : spire rectangulaire en laiton argenté assurant un rendement exceptionnel. Prises : écouteur (ou HPS) avec coupure du H.P. Alimentation : par 5 piles torche de 1,5 V (diamètre 3,3 cm). Compartiment étanche pour les piles. Coffret : moulé en matière incassable et gainé en tissu plastifié lavable.

Poids : 2,600 kg nu, avec piles. Dimensions : 29,5 x 18 x 8 cm.



OPTALIX - Récepteur de table

Studio. Gammes : PO-GO. Cadre ferrocapteur de 20 cm. Alimentation : par 4 piles torche de 1,5 V (diamètre 3,3 cm). Logement étanche pour les piles. Coffret : moulé en matière incassable. 4 coloris : beige, bleu, pastel « moutarde ».

Poids : 1,850 kg nu, avec piles. Dimensions 31,4 x 19,5 x 12,5 cm.



OPTALIX - Récepteur autoradio

TAO350. 4 gammes : GO1, GO2, GO3, PO. 4 stations préréglées. Alimentation 12 V ou 6 V + ou - à la masse. Contrôle de tonalité : par touche parole/musique. Réglage d'antenne : accessible de l'extérieur du cadran par un petit tournevis, sans aucun démontage. Coffret : entièrement blindé. Étanche à tous parasites.

Dimensions : 173 x 125 x 41 mm. Entraxe des boutons 130 mm (normalisé). Présentations : 1^o cadran saillant ; 2^o cadran panoramique.


PHILIPS



PHILIPS - Autoradio lecteur de cassettes

RN312K7. Récepteur à lecteur de cassettes stéréophonique. Puissance de sortie : 2x6 W. Balance. Eclairage cadran. Arrêt automatique et signal visuel en fin de bande. Dispositif de réembobinage à vitesse accélérée. Vitesse de défilement : 4,75 cm/s, 12 V à la masse.

Prix : 750,00

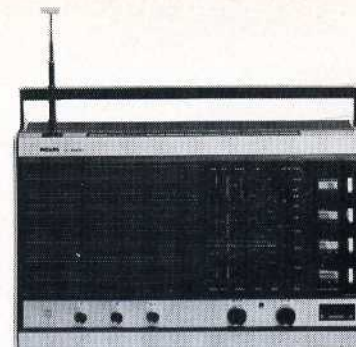

PHILIPS - Récepteur portable

IC361. 4 stations préréglables en FM par système varicap : 6 gammes d'ondes PO-GO-OC 1. OC 2, bande 49 m FM. Grand clavier de commande. Grand cadran vertical avec deux index AM-FM. Recherche séparée des stations AM et FM. Présélection d'accord en FM simple et rapide pour 4 stations avec indicateur visuel et recherche séparée pour chaque station. Stabilisation commutable automatique de fréquence (A.F.C.) en FM. Réglages de tonalité continue, séparés pour graves et aigus. Eclairage du cadran commutable sur piles. Dispositif d'éjection et de verrouillage de l'antenne télescopique FM HP elliptique 13 x 18 cm. Puissance : 2 W. Prises écouteur individuel, magnéto, P.U. antenne extérieure pour OC et FM. Alimentation mixte par 6 piles 1,5 V, type R 20 ou secteur alternatif 117/230 V par unité incorporée. Coffret polystyrène : grille HP façon bois. Sacoche sur demande.

Dimensions : L 37 - H 22,6 - P 8,5 cm.

Prix : 980,00



PHILIPS - Combiné radio cassette

RR500. Radio K 7 à modulation de fréquence. 3 gammes PO-GO-FM. Multiples possibilités d'enregistrement et de reproduction. Régulation automatique du niveau d'enregistrement et de la vitesse du moteur. Tonalité continue sur aigus. Commande automatique de fréquence FM (A.F.C.). Chargement et éjection instantanés de la cassette. Antenne FM avec verrouillage en position rentrée. Haut-parleur 10 cm. Alimentation mixte par 6 piles de 1,5 V ou secteur alternatif commutable 110/220 V. Puissance 1 W. Compartiment arrière pour micro et cordon secteur. Coffret polystyrène noir avec décor métal.

L 337 - H 205 - P 95 mm.

Prix : 960,00