CIBOT - CR2-25

Amplificateur stéréophonique haute-fidélité Transistors au silicium

L'amplificateur CR2-25 a été conçu pour repondre à la demande d'une clientèle avisée exigeant d'un amplificateur les plus hautes



performances. Puissance musicale 2 × 30 W. Bande passante 30 à 30 000 Hz à la puissance nominale, 10 à 100 000 Hz à 1 W ampli. Distorsion inférieure à 0,5 % dans toute la gamme, à 0,25 % à 1 000 Hz. Temps de montée : 4 micro seconde. Taux de contre-réaction 38 dB. Taux d'amortissement : 25 dB. Diaphonie : 45 dB à 1 000 Hz. 35 dB à 10 000 Hz. Bruit de fond : signal/bruit de fond : ampli 85 dB. Haute impédance 68 dB. Basse impédance : 55 dB. Protection électronique contre les court-circuits. Prise monitoring pour magnétophone à 3 têtes : 22 K. ohms. 450 mV (par inverseur). Prise casque écouteurs 4 à 4 000 ohms optimum 8 ohms avec coupure du haut-parleur par inverseur. Sélecteur à 5 entrées stéréo : PU, BI, microphone, radio, magnétophone, auxiliaire PU cristal. Correcteurs variables « graves », « aiguës ». Balance 100 % efficace. Fiches anti-scratch et anti-Rumble. Correction physiologique « Fletcher ». Entrées et sorties au standard « DIN ». Haut-parleurs 5 à 15 ohms. Optimum 8 ohms. Secteur 110 à 220 V.

Coffret bois

Dimensions 410 × 250 × 110 mm

Prix complet, en ordre de marche **998,00**
Prix complet, en pièces détachées **785,00**



AUBERNON - Tuner stéréophonique

Tuner FM. 20 transistors + 20 diodes et un circuit intégré comprenant 21 transistors. Gamme FM 87-106 MHz. Tête VHF à noyau plongeur. Impédance d'entrée 75 Ω. Sensibilité 3 µV. Contrôle automatique de fréquence. Réponse globale ± 150 kHz. Décodeur multiplex. Comptabilité mono/stéréo. Diaphonie 30 dB. Distorsion < 0,5 %. Sortie basse impédance. Niveau de sortie 300 mV. Antenne intérieure en V. Prise antenne extérieure 75 Ω. Prise amplificateur. Voyant d'émission stéréo. Alternatif 110/220 V, 50 c/s. Coffret bois verni : 95 × 390 × 250 mm. 4 kg.

Prix : **650,00**

CIBOT - Chaîne Hi-Fi compacte

A 215. Amplificateur 2 × 17 W. Réponse 30 Hz à 30 kHz. Entrées par touches. (PU, magnétophone, tuner), Dimensions : 360 × 330 × 230 mm. Avec couvercle plexi.

Platine « Garrard » avec chargeur. Cellule shure diamant.

2 enceintes acoustiques EM 15. 2 voies avec filtres. Impédance 8 Ω. Dim. : 250 × 450 × 231 mm.

La chaîne complète : **1 589,00**

CIBOT - Enceintes acoustiques

Aubernon - EM 15. Enceinte acoustique 15 W. 2 voies. Dim. : 250 × 410 × 251 mm. Enceinte spécialement traitée comportant un haut-parleur haute fidélité de 17 cm et un tweeter de 6,5 cm. Filtre de coupure à capacité résistance. Ebénisterie noyer assortie aux tuners et amplificateurs.

Prix : **250,00**

CIBOT

B 7. 1 HP 98 × 150 mm. Impédance 8 Ω. Puissance efficace 12 W. Bande passante 70-18 000 Hz. Ebénisterie noyer. 270 × 170 × 110 mm.

Prix : **210,00**

B 8. 1 HP 13 cm et 1 tweeter de 4 cm. Impédance 5 Ω. Puissance 15 W. Bande passante 60-19 000 Hz. Ebénisterie noyer. 300 × 180 × 110 mm.

Prix : **250,00**

B 16. 2 HP 21 et 6 cm. Impédance 8 Ω. Puissance efficace 20 W. Bande passante 50-20 000 Hz. Fréquence de recouvrement 4 000 Hz. Ebénisterie noyer d'Amérique. 450 × 250 × 220 mm.

Prix : **420,00**

COMIX

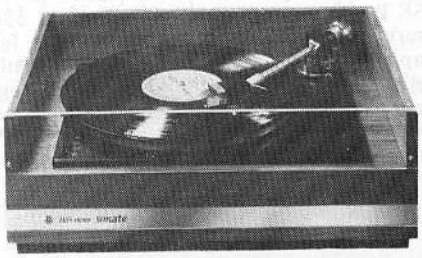

COMIX - Table de lecture Sonate

Sonate. Table de lecture 3 vitesses 16 2/3 33 1/3 et 45 tr/mn. Plateau lourd 2 kg, ⌀ 280 mm équilibré dynamiquement, centreur pour 45 tr incorporé. Contre-platine suspendue. Bras tubulaire longueur 300 mm, monté sur roulements à billes haute précision. Fixation de cellule permettant de recevoir tous les modèles standards de cellules magnétiques. Cellule magnétique fournie. Contre-poids réglable de 0 à 5 g par fraction de 0,5 g. Dispositif anti-skating précis. Système de pose et relevage du bras à viscosité, très doux. Dispositif de relevage du bras en fin de disque débrayable. Moteur synchrone. Large bande passante globale 20 Hz à 20 kHz ± 3 dB. Socle ébénisterie en noyer et couvercle en plexiglass permettant le fonctionnement en position fermée. Dimensions 460 ×350×175 mm. Poids : 8,500 kg.

Prix : **630,00**

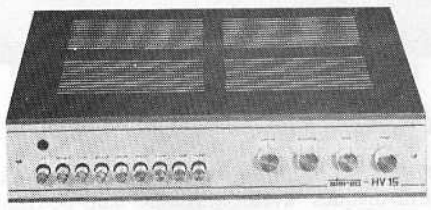

COMIX - Amplificateur HV25

HV25. Ampli-préampli stéréophonique transistorisé. 30 semi-conducteurs. 2×25 W (puissance musicale). Bande passante 20 Hz-30 kHz linéaire. Distorsion totale < 1 %. Diaphonie à la puissance maximale > 45 dB. Réglage des aigus 15 dB au dessus de 15 kHz. réglage des basses 15 dB au-dessous de Hz. Action de la balance ± 6 dB. Impédance, sortie 4 à 12 Ω. Entrées : micro 5 mV - 45 kΩ ; radio 50 mV ; magnéto 500 mV - 400 kΩ ; phono II 200 mV - 265 kΩ ; phono I 3,5 mV - 45 kΩ. Prise casque. Alimentation 110, 220 V, 50 Hz. Coffret ébénisterie en noyer. Façade en aluminium brossé. Poids 5,6 kg. Dimensions 250×430×85 mm.

Prix : **750,00**



COMIX - Enceinte D132E

D132E. Haut-arleur : 1 woofer ⌀ 130 mm 1 tweeter ⌀ 100 mm. Charge nominale 15 W. Bande passante : 45-20 000 Hz Impédiance : 4 ou 8 Ω. Volume : 6 litres. Dimensions : 150×260×220 mm. Poids : 4,2 kg

CONTINENTAL EDISON

Chaîne stéréophonique CH1173

CH1173. Chaîne stéréophonique Hi-Fi. Puissance : 10 W efficaces par canal. Contrôl séparés de volume et de tonalité (graves