


passante : 30 à 30 000 Hz. Cadre ferrite : PO/GO et antennes OC/FM incorporés. 7 stations pré-réglables en FM. Contrôle automatique de fréquence commutable. Indicateur visuel d'accord. 4 curseurs (Volume, graves, aigus, balance stéréo). Prise casque stéréo sur face avant. Prises d'entrées : PU tête cristal et magnétique commutables. Magnétophone. Antennes et FM240. Sorties haut-parleur. Alimentation secteur : 110/240 V 50 C/s. Ebénisterie en noyer naturel. Dimensions : H 130 x L 590 x P 290 mm.


Prix : 1 300,00



#### GRUNDIG - Ampli-tuner RTV900

**RTV900.** Ampli-tuner de présentation identique au RTV800, mais plus puissant à  $2 \times 35$  W et d'une technique encore plus avancée. FM - PO - GO - OC, 50 transistors, 30 diodes, 2 redresseurs. Bande passante : 20 à 30 000 Hz. Mesureur de champ. Filtre de souffle. Filtre linéaire. Prises pour 4 haut-parleurs commutables. Autres caractéristiques comme RTV800.

Prix : 1 800,00

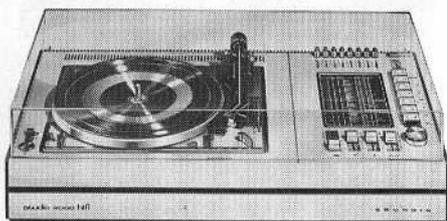


#### GRUNDIG

##### Ensemble stéréophonique Hi-Fi 2000

**Hi-Fi 2000.** Ensemble ampli-tuner platine stéréophonique. Ampli  $2 \times 35$  W. Tuner : FM-PO-GO-OC, 7 stations pré-réglables. Réglages « fins » par 4 curseurs linéaires (volume, graves, aigus, balance stéréo). 4 sorties haut-parleurs commutables par boutons individuels, avec voyants colorés, indiquant les haut-parleurs en service. Platine Dual 1215 à plateau lourd. Pèse-bras. Dispositif de réglage « fin » de la vitesse. Tête magnétique Shure M71. Changeur automatique 33 et 45 tours. Dimensions : 65 x 18 x 39 cm. Coffret revêtu de métal satiné mat.

Prix : 2 600,00

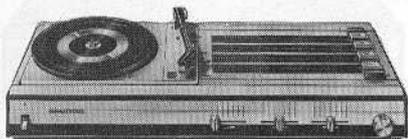


#### GRUNDIG - Ensemble Hi-Fi 310

**Hi-Fi 310.** Amplificateur, table de lecture et tuner AM et FM. Décodeur stéréo avec indicateur lumineux d'émission, cadres et antennes incorporés. Coffret moderne revêtu de métal

Page 62 - N° 1349

satiné mat. Ampli  $2 \times 7$  W. Tuner : FM-PO-GO-OC. 3 curseurs linéaires pour réglages « fin » du volume, de la tonalité et de la balance stéréo. 2 sorties haut-parleurs. Platine Dual 420.

Prix : 1 100,00

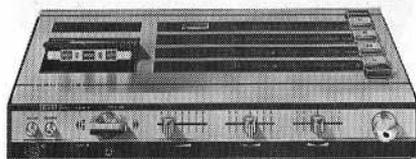

#### GRUNDIG - Studio 320

**Studio 320.** Caractéristiques identiques à l'ensemble Hi-Fi 2000, équipé d'un système lecteur de cassettes « compact ».

Prix : 1 580,00



#### GRUNDIG - Audiorama 7000

**Audiorama 7000.** Enceinte acoustique sphérique. Diffusion stéréophonique totale. Puissance sonore : Musical 70 W. Sinusoïdal permanent : 50 W. Courbe de réponse : 45 à 20 000 Hz. Capacité : 11 litres. Nombre de haut-parleurs : 12, 4 graves et 8 médiums aigus. Filtre de coupure : 45/400 Hz - 400/20 000 Hz. Diamètre : 31 cm. Poids : 13,5 kg. Couleur : blanche ou noire, livré avec pied de sol ou chaîne et système d'accrochage au plafond.

## HARMAN KARDON



#### HARMAN KARDON Préamplificateur Citation 11

**Citation 11.** Préamplificateur fonctionnel. 6 entrées : 2 pick-up, 1,5 mV 45 k $\Omega$  ; 3 auxiliaires 150/300 mV 20 k $\Omega$  ; 1 tuner, 150 mV 20 k $\Omega$ . Commutateur de fonction. Stéréo, stéréo inverse. Mono, gauche, droite. Commutateur de deux systèmes de HP séparés. 2 prises

casques. Filtre passe-haut (- 12 dB à 15 Hz) et passe-bas (- 8 dB à 10 000 Hz). Prise monitoring. Contrôle de tonalité à potentiomètres à déplacement linéaire agissant sur 5 fréquences 60 Hz-320 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 12 kHz, avec une efficacité de  $\pm 12$  dB sur chacune de celles-ci.

Prix : 3 250,00



#### HARMAN KARDON - Amplificateur Citation 12

**Citation 12.** Amplificateur transistorisé. Puissance de sortie 2 fois 60 W efficaces à régime permanent. Admissibilité d'entrée : pick-up 115 mV. Spécifications techniques données pour ampli + préampli. Bande passante : 2 Hz à 250 kHz à  $\pm 1$  dB. Temps de montée : 1  $\mu$ s à 20 kHz. Distorsion harmonique : < 0,05 % NP à puissance max. Rapport signal-bruit : > 80 dB NP sur entrée bas niveau.

Prix : 3 250,00

## HEATHKIT



#### HEATHKIT - Amplificateur-tuner AR2000

**AR2000.** Amplificateur-tuner stéréophonique. Section tuner FM. Gamme de fréquence : 88 à 108 MHz. Sélectivité 55 dB. Antenne 75 ou 300  $\Omega$ . Bruit et ronflement : - 65 dB. Distorsion harmonique 1%. Réponse en BF à  $\pm 1$  dB : 20 à 20 kHz. Section tuner AM. Gamme de fréquence GO : 150 à 350 kHz et OM 530 à 1 580 kHz. Sensibilité : < 25  $\mu$ V. Sélectivité 30 dB. Distorsion harmonique 3%. Section amplificateur. Puissance de sortie :  $2 \times 20$  W efficace. Puissance musicale :  $2 \times 30$  W. Réponse en fréquence : 8 à 60 kHz à  $\pm 3$  dB. Réponse en puissance à  $\pm 3$  dB, 10 à 30 kHz. Distorsion harmonique à la puissance maximale : 0,25%. Séparation des voies : > 50 dB. Sensibilité entrée : PU = 2,4 mV, magnétophone : 180 mV, tuner : 180 mV, auxiliaire 180 mV. Impédance de sortie : 4 à 16  $\Omega$ . Alimentation 130 à 250 V. Consommation 140 W. Dimensions : 62 x 12 x 28 cm. Poids : 13,5 kg.

Prix : 2 450,00

#### HEATHKIT - Ampli-tuner AR1500

**AR1500.** Amplificateur-tuner stéréophonique. Section tuner FM. Gamme de réception : 88 à 108 MHz. Sensibilité : 1  $\mu$ V. Sélectivité : 90 dB. Antenne : 300 ou 75  $\Omega$ . Bruit et ronflement : - 60 dB. Distorsion harmonique :