


mètre à glissière, un réglage graves aigues type Baxandall, un commutateur permettant la mise en route d'une réverbération ou d'une chambre d'échos extérieure. Réglage général de niveau par potentiomètre à glissière. Vu-mètre de contrôle. Sortie 100 mV ou 1 V selon entrée. Dimensions : 400 x 240 x 100 mm.

Prix en ordre de marche : **650,00**
 Prix en kit : **550,00**

Table de mixage
5 entrées stéréo
10 entrées mono

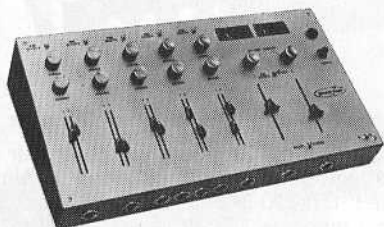

sensibilité minimale de 2 mV pour 1 V de sortie. Contrôles graves-aigus séparés sur chaque voie ± 15 dB (système Baxandall). Précoute sur chaque voie. Sortie casque stéréo pour contrôle. 2 vu-mètres. Entrées : micro-PU magnétique. Tuner magnétophone. Dimensions : 520 x 260 x 100 mm.

Prix en ordre de marche **1 700,00**

Amplificateur stéréophonique



France 220. Tout transistor silicium. Pré-ampli et ampli. Puissance 2 x 20 W efficaces (2 x 25 W crête-crête). Entrée micro. PU magnétique, têtes de magnétophones. Tuner. Prise de contacteur de Monitoring. Corrections graves-aiguës, graves ± 15 dB à 20 Hz, aiguës - 15 dB à 20 kHz. Bruits de fond - 70 dB entrée tuner, - 60 dB entrée PU. Indication de balance à 0 central. Dimensions : 370 x 250 x 80 mm.

Prix en ordre de marche **790,00**
 Prix en Kit **700,00**

AMPLIS FRANCE
2 x 25 W ou 2 x 50 W
 A modules enfichables et
double disjoncteur électronique



Niveau d'entrées :

P.U. 5 mV - 50 K. ohms.
 150 mV - 470 K. ohms.
 Micro 3 mV - 220 ohms
 Tuner 150 mV - 10 K. ohms.
 Magnétophone 3 mV - 3 K. ohms entrée tête).
Correcteurs : Physiologique.
 Basse + 15 - 12 dB à 100 Hz.
 Aiguë + 15 - 14 dB à 10 kHz.

Rapport signal/bruit ≥ 60 dB.
 Puissance 2 x 25 W efficaces.
 2 x 40 W music power.
 Distorsion : $< 0,8\%$.
 Dimensions 390 x 300 x 125 mm.
France 225 en KIT **802,00**
 En ordre de marche **909,00**
France 250 en KIT **856,00**
 En ordre de marche **1 016,00**
 Préampli et alimentation commune aux deux modèles

PA en Kit **53,00**. Ordre de m. **64,00**
 Alimentation auto-disjonctable avec transfo.
 Kit **96,00**. Ordre de marche **107,00**
Module ampli 25 W avec sécurité disjoncteur
 en Kit **139,00**
 En ordre de marche **150,00**
Module ampli 50 W avec sécurité, disjoncteur
 en Kit **150,00**
 En ordre de marche **160,00**

Ampli de sonorisation



35 W mono Hi-Fi. Equipé de 3 transfos Millerioux. Spécialement construit pour la musique électronique et la sonorisation. 4 entrées micro. 1 PU : mixables. Dimensions : 350 x 250 x 105 mm.

Prix en ordre de marche **773,00**
 Prix en Kit **566,00**

Amplificateur de 80 W



Module amplificateur 80 W efface sortie : 8 Ω . Courbe de réponse de 20 à 50 000 Hz. ± 2 dB à 40 W. 20 à 30 000 Hz ± 2 dB à 80 W. Sensibilité d'entrée : 800 mV. Distorsion : 1% à 80 W. Rapport signal/bruit : - 80 dB. Dimensions : 250 x 200 x 120 mm. Poids : 5,600 kg.

En kit **650**
 En ordre de marche **800**
 Le module sans alimentation, en ordre de marche **300**

AMPLI FRANCE MF 15
amplificateur mono « France MF 15 »



Cet amplificateur est présenté en modules en ordre de marche, il comprend : préamplificateur pour PU magnétique avec correcteur

RIAA. Puissance de sortie nominale : 15 W efficaces avec une charge de 8 Ω -10 W eff. avec une charge de 15 Ω . Réponse en fréquence à 15 W : 30 à 30 kHz. Distorsion $< 0,5\%$ à 10 W à 1 000 Hz. Taux de contre-réaction : 25 dB. Correcteurs de tonalité : graves : ± 15 dB à 30 Hz, aigus : ± 15 dB à 15 kHz. Sortie : impédance 8 Ω . Consommation : au repos 11 VA, au travail 30 VA. Entrées : PU magnétique : 2 mV/47 000 Ω . Correction RIAA. Impédance : 4 k Ω . Entrée PU céramique ou Piezo-Radio ou magnétophone : 150 mV/1 M Ω linéaire.

En kit (module monté) **330,00**
 En ordre de marche **390,00**

Chambre de réverbération




Chambre de réverbération recommandée pour musique électronique, orgues, guitares, orchestre. Effets spéciaux.

7 transistors. Equipée du véritable ressort 4F Hammond, inimitable. Ampli et préampli incorporés. Entrées et sorties 10 mV. Dimensions : 430 x 170 x 50 mm. Poids : 2 kg. Alimentation par piles. Réverbération réglable en temps et en amplitude.

S'adapte immédiatement sans modification à l'entrée d'un ampli.

En kit, complet **250**
 En ordre de marche **350**

Modulateur de lumière



Magicolor professionnel
Pour l'illustration lumineuse de la musique

Dimensions : 310 x 180 x 70 mm
 Fonctionnement : La tension d'alimentation en courant modulé est prélevée sur la ligne HP, le prélèvement est de l'ordre de 10% aux très faibles puissances de l'amplificateur, de 1% aux grandes puissances. La tension d'entrée est contrôlée par un potentiomètre, puis dirigée vers un filtre complexe qui sépare les signaux modulés en trois gammes : 50 à 200 Hz, 100 à 900 Hz, 800 à 6 000 Hz.

Commande automatique par filtre séparateur de fréquence (basse - médium - aiguë) avec amplificateur et volume sur chaque voie.

Dispositif de commande par pédale, pour l'allumage des guirlandes lumineuses ou spots - 700 W par voie.

Guirlandes : 3 x 20 lampes de 25 W.
 Spots : 5 spots, 100 W par voie.

Prix en ordre de marche **800,00**
 Prix en Kit complet, indivisible .. **600,00**
 Guirlande nue sans lampes et 20 douilles avec prise professionnelle et dispositif d'accrochage **65,00**
 Spot 100 W **19,50**
 Support pour spot, pièce **22,00**