





Schaltbild mit Strom- und Spannungswerten des T

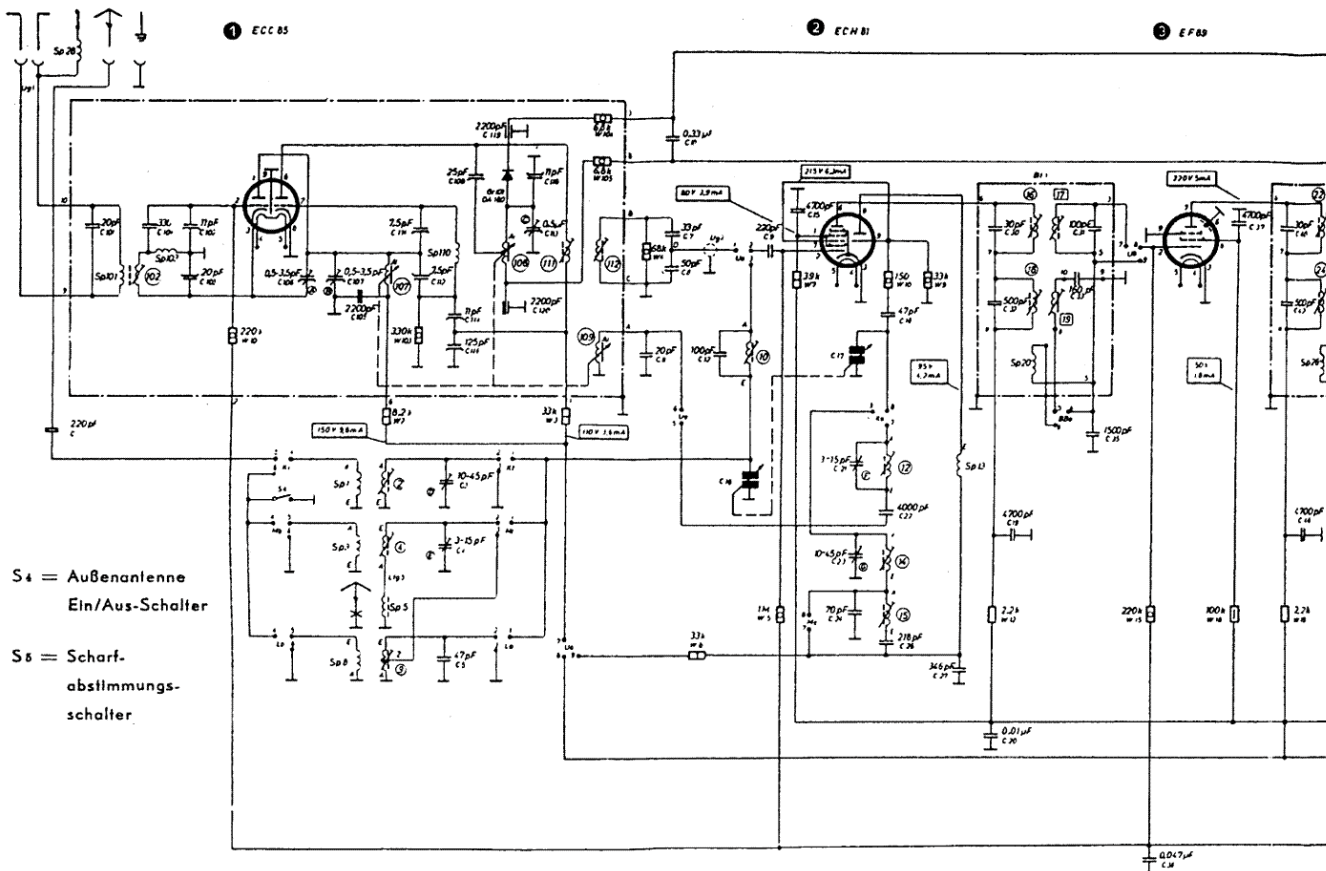

S4 = Außenantenne
Ein/Aus-Schalter
S5 = Scharf-
abstimmungs-
schalter


Die Einstellung der Trimmer A (C106) - B (C107) - C (C113) soll nicht verändert werden, da sonst die Störstrahlungsfreiheit und Stabilität sowie die Eichgenauigkeit des Gerätes nicht mehr gewährleistet sind (siehe Abgleichtabelle).

Alle Spannungswerte sind mit einem Instrument 50 k Ω /V gemessen.
Alle Meßwerte sind in Wellenschalterstellung UKW aufgenommen.
Unterstrichene Werte auf MW umgeschaltet.

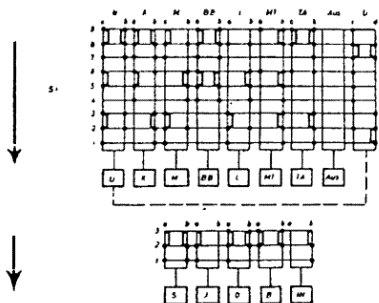

Wellenbereiche	
UKW	87,5 - 100 MHz
KW	5,9 - 18,5 MHz = 51 - 16,2 m
MW	515 - 1620 kHz
LW	145 - 345 kHz


ZF: AM = 460 kHz
FM = 10,7 MHz




Leistungsaufnahme: max. 85 Watt

Untersicht des Drucktastenschalters.


Der Tastensatz ist in Ruhestellung gezeichnet. Beim Drücken der einzelnen Bereichstasten bewegt sich der dazugehörige Kontaktstreifen in Pfeilrichtung. Lediglich der 2., mit der U-Taste verbundene, nicht bezeichnete Kontaktstreifen, bewegt sich beim Drücken der U-Taste entgegen der Pfeilrichtung.

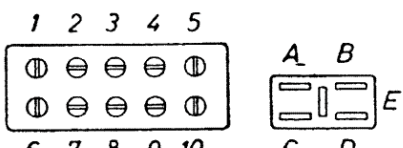

Anschlußplatten des UKW
Eingangs- und Mischteilkästchens

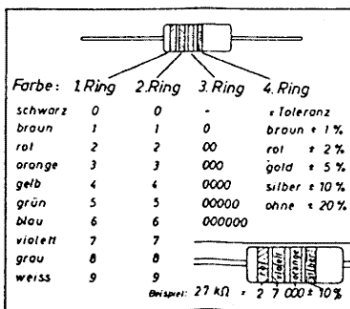

Farbkennzeichnung der Widerstände

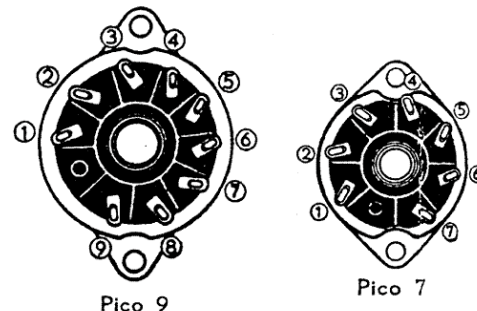

Röhrenfassungen von unten gesehen
Röhren ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ Röhre ⑥