



S	1, 1a,	2, 3, 4, 5,	6, 7,	8, 9,	10, 11, 12,	13, 14, 15,	S
R	3,	1,	2,	3, 4,	5, 6, 7,	8, 9, 10, 11,	R
C	1a, 1, 3, 24, 23, 2,	9,	5,	7, 6, 10, 4,	11,	8, 12, 14, 13,	C

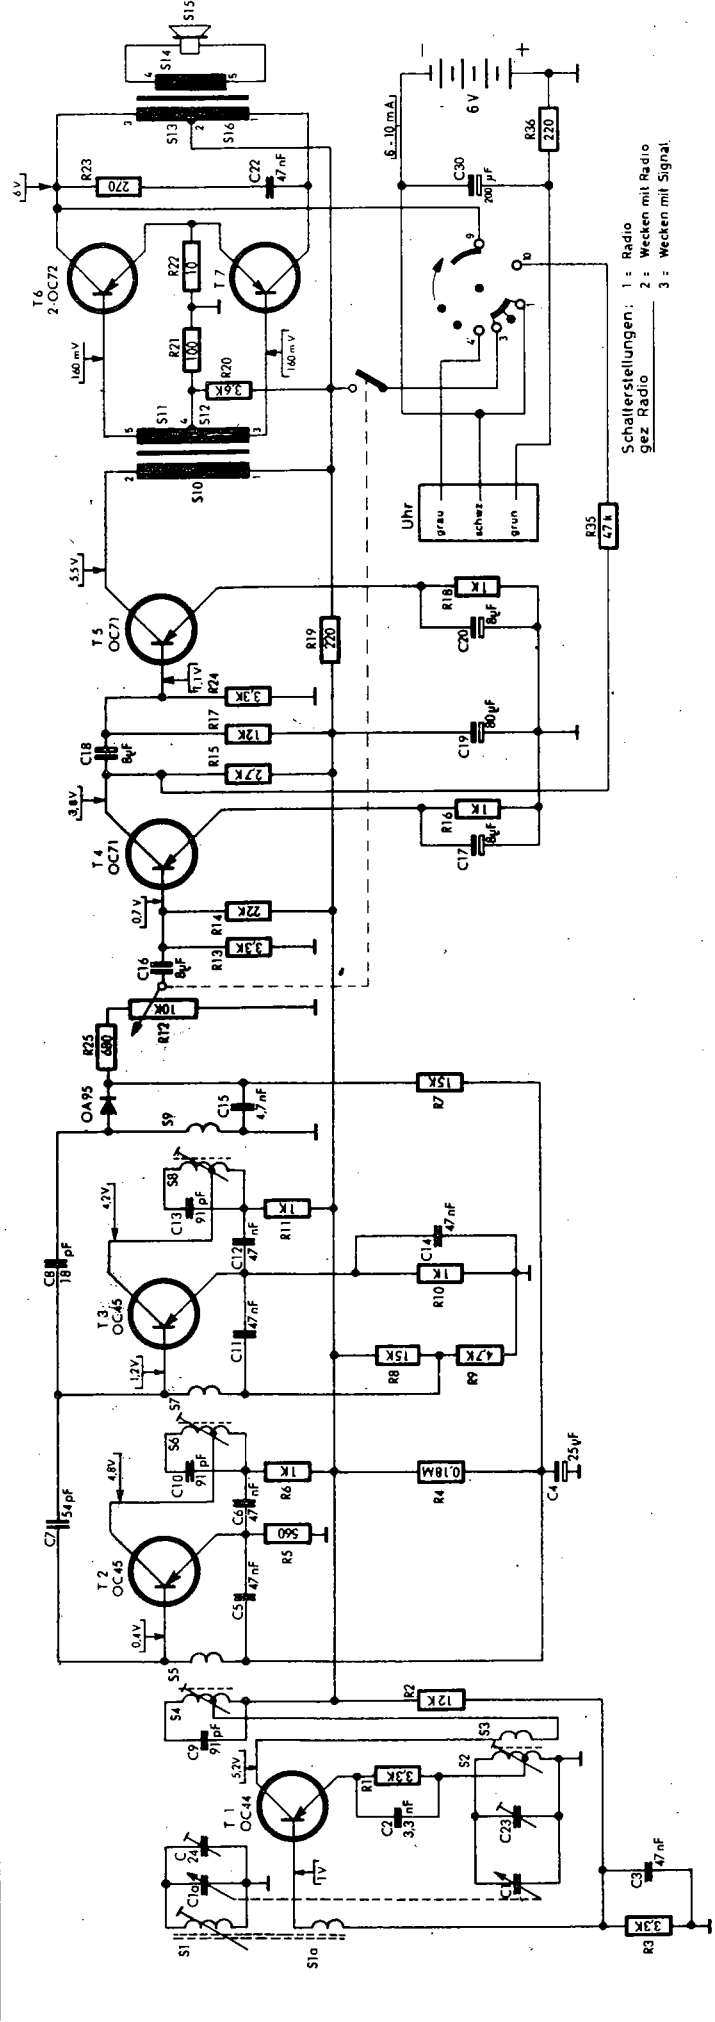


Schaltstellungen: 1 : Radio
2 : Wecken mit Radio
3 : Wecken mit Signal

Trimplan

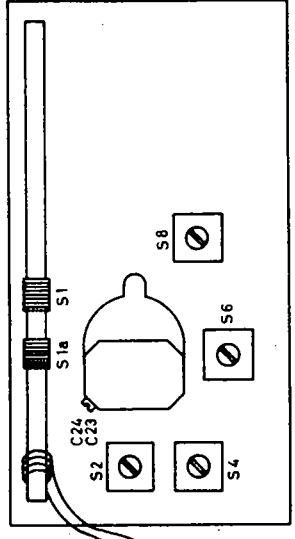


Abgleichplan

Abgleich Reihenfolge	Drehko auf min. Kapazität	Maßsender frequenz	Ankopplung des Maßsenders	Abgleichen	Anzeige	Bemerkung
ZP Kreise	min. Kapazität	452 kHz	33000 Q an Anzapfung S4	S8 S6 S4	max. Output	
HP Kreise	max. Kapazität min. Kapazität Signal abstimmen	515 kHz 1630 kHz 600 kHz 1500 kHz	Abgleich- rahmen auf Stabantenne	S2 C23 S1 C24	max. Output wiederholen wiederholen	



Transistor-Anschlüsse

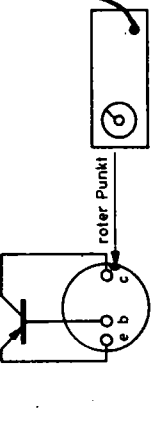

Abgleich - Hinweise
Leutstärkeregel: auf
Maximum. Das zu führ-
te HP-Signal soll mit
400 Hz moduliert sein.
Der Abgleichrahmen be-
steht aus drei Draht-
windungen.

