Chaîne Sansui 600L

Chaîne Pioneer SA600

LA CHAINE PIONEER SA600

Cette chaîne comprend : un amplificateur Pioneer SA600, une platine Era 555, un tuner Pioneer T500, deux enceintes acoustiques Sansui SP30.

L'amplificateur Pioneer SA600. Amplificateur 2 × 31 W/4 Ω. Bande passante : 10 à 50 000 Hz. Sensibilité entrée : 420 mV/70 kΩ. H.P. : 4 à 16 Ω. Préamplificateur : Réponse en fréquence : 20 à 30 000 Hz. Distorsion harmonique : < 0,1 %. Sensibilité des entrées : PU : 2,3 mV/50 kΩ. Micro : 3,3 mV/20 kΩ. Tuner 200 mV/95 kΩ. Auxiliaire : 200 mV/95 kΩ. Magnéto : 30 mV. Contrôle de tonalité : graves : − 15 dB + 30 dB à 50 Hz, aiguës : − 10 dB + 9,5 dB à 10 kHz. Séparation des canaux : PU > 50 dB. Tuner, Aux. : > 55 dB. Dimensions : 430 × 145 × 337 mm.

Le tuner Pioneer T500. Tuner FM et AM (PO) équipé de transistors à faible bruit, d'un transformateur de qualité dans la section IF de 4 étages et d'un transistor à effet de champ. Un démodulateur de type à détection d'enveloppe dans le circuit multiplex FM donne une grande séparation de canal et une excellente écoute stéréo. Sensibilité FM pratique : 2,5 μV (IHF). Diaphonie : 35 dB (à 1 kHz). Gammes syntonisées : FM : 87,5-108 MHz; AM : 525-1 605 kHz. Rapport signal/bruit : 50 dB. Taux de rejet de l'image : 55 dB. Alimentation : 110, 117, 130, 220, 240 V (adaptable). Dimensions : 330 × 128 × 333 mm. Poids : 5 kg.

La platine Era 555 (voir chaîne Kenwood KR6160).

L'enceinte acoustique Sansui SP30. Enceinte acoustique a 2 voies. Puissance admissible : 20 W. Courbe de réponse de 50 à 20 000 Hz.

Prix : **4 600,00**

LA CHAINE SANSUI 600L

Cette chaîne comprend : un tuner amplificateur Sansui 600L, une platine Lenco B55, deux enceintes Cabasse Dinghy 1.

Le tuner amplificateur Sansui 600L. Puissance : 2 × 25 W. Distorsion harmonique : < 1 %. Courbe de réponse : 25 à 20 000 Hz ± 1 dB. Sensibilité des entrées : PU 2,5 mV ± 3 dB. Auxiliaire : 150 mV ± 3 dB. Magnéto : 150 mV ± 3 dB. Sortie magnéto (PIN) 150 mV ± 3 dB, (DIN) 30 mV ± 3 dB. Contrôle de tonalité basses : + 12 à − 12 dB à 50 Hz; aigus : + 12 à − 12 dB à 10 000 Hz. Filtre de bruit : 17 dB à 10 000 Hz. Partie tuner. Gamme FM : 88 à 108 MHz. Sensibilité : 2,5 μV. Sélectivité : > 40 dB. Distorsion harmonique : < 1 %. Séparation FM : > 30 dB à 1 000 Hz. Rapport signal/bruit : > 55 dB. Gamme AM. GO : 150 à 390 kHz. PO : 530 à 1 600 kHz. OC 1 : 1,8 à 3,9 MHz. OC 2 : 4,6 à 7,6 MHz. OC 3 : 8,2 à 15,5 MHz. OC 4 : 16,3 à 26,5 MHz. Sensibilité : > 40 μV. Equipement : 41 transistors + 1 FET, 1 varistor, 18 diodes, 1 diode zener. Alimentation : 110/220 V. Dimensions : 127 × 448 × 328 mm. Poids : 10,7 kg.

La platine Lenco B55 (voir chaîne Pioneer LX440).

L'enceinte Cabasse Dinghy 1 (Voir chaîne Kenwood 4140).

Prix : **3 390,00**

LA CHAINE SANSUI 800

Cette chaîne comprend : un tuner amplificateur Sansui 800 - une platine Connoisseur BD2 - deux enceintes ADC404.

Le tuner amplificateur Sansui 800. Caractéristiques techniques de l'amplificateur : Puissance : 2 × 28 W/4 Ω. Distorsion harmonique : < 0,8 %. Distorsion d'intermodulation : < 0,8 %. Bande passante : 20 à 40 000 Hz. Séparation des canaux : PU > 50 dB. Aux : > 50 dB. Sensibilité des entrées : PU : 2,2 mV. Aux. : 150 mV. Magnéto : 150 mV. Impédance de sortie : 4 à 16 Ω. Contrôle de tonalité : Basses : ± 10 dB à 50 Hz. Aiguës ± 10 dB à 10 000 Hz

Partie FM : Gamme de fréquence : 88 à 108 MHz. Sensibilité : 2 μV. Distorsion harmonique : < 1 %. Rapport signal/bruit > 50 dB. Séparation stéréo : > 55 dB.

Partie AM : Gamme de fréquence : 535 à 1 605 kHz. Sensibilité : 22 μV à 1 000 kHz. Dimensions : 115 × 400 × 333 mm. Poids : 10,2 kg.

La platine Connoisseur BD2 est équipée d'un moteur synchrone 2 vitesses. Plateau : 25 cm. Poids : 1,2 kg. Bras : pivot giroscopique avec capot admettant toutes cellules. Livré sur socle avec bras (sans cellule), pèse-bras et couvercle de plexiglas. Dimensions : L 390, P 342, H 120 (hors tout bras compris).

L'enceinte ADC404

Prix : **4 470,00**

LA CHAINE SANSUI 1000X

Cette chaîne comprend : un tuner amplificateur Sansui 1000X - une platine Thorens TD150 - deux enceintes acoustiques Cabasse Dinghy 2.

Le tuner amplificateur Sansui 1000X. Caractéristiques : Amplificateur 2 × 35 W sur 4 Ω d'impédance. Distorsion harmonique < 0,8 %. Distorsion d'intermodulation < 0,8 %. Bande passante : 20 à 30 000 Hz. Séparation des canaux : PU : > 50 dB. Aux. : > 50 dB. Sensibilité des entrées : PU : 2,5 mV/50 kΩ. Aux. : 150 mV/100 kΩ. Monitoring : 150 mV /100 kΩ. Magnéto : 150 mV/100 kΩ. Contrôle de tonalite : Basses : ± dB à 50 Hz. Aiguës : ± 10 dB à 10 000 Hz. Sortie préampli : 3 V max. Partie tuner : Gamme de fréquence : 88 à 108 MHz. Sensibilité : 1,5 μV. Distorsion harmonique : < 0,8 %. Rapport signal/bruit > 60 dB. Sélectivité : > 40 dB. Séparation stéréo > 35 dB à 400 Hz. Impédance d'antenne : 300 ou 75 Ω. Dimensions : 145 × 416 × 305 mm. Poids : 10,5 kg.

La plainte Thorens TD150 (voir chaîne Kenwood KR5170).

L'enceinte Cabasse Dinghy II. Equipement : un haut-parleur 24B25C. Un haut-parleur TW2. Un filtre D2. Système : labyrinthe à évents freinés. Puissance admissible : 24 W. Poids brut : 13 kg. Dimensions : L 29 - H 60 - P 23,6 cm. Finition standard : acajou, noyer, chêne, teck, verni mat, teinte naturelle. Impédance standards : 8 ou 16 Ω. Courbe de réponse : 45-18 000 Hz. Rendement en bruit blanc pour 2,8 V sur 16 Ω : 95 dB.

Prix : **4 780,00**

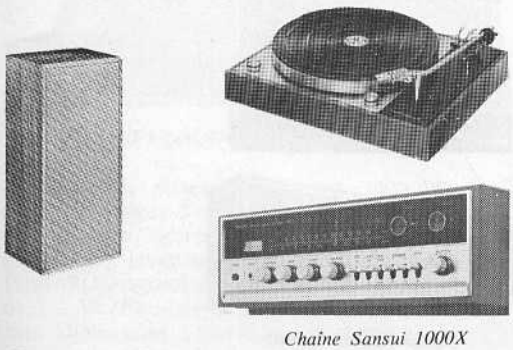

Chaîne Sansui 1000X

Chaîne Sansui AU888