
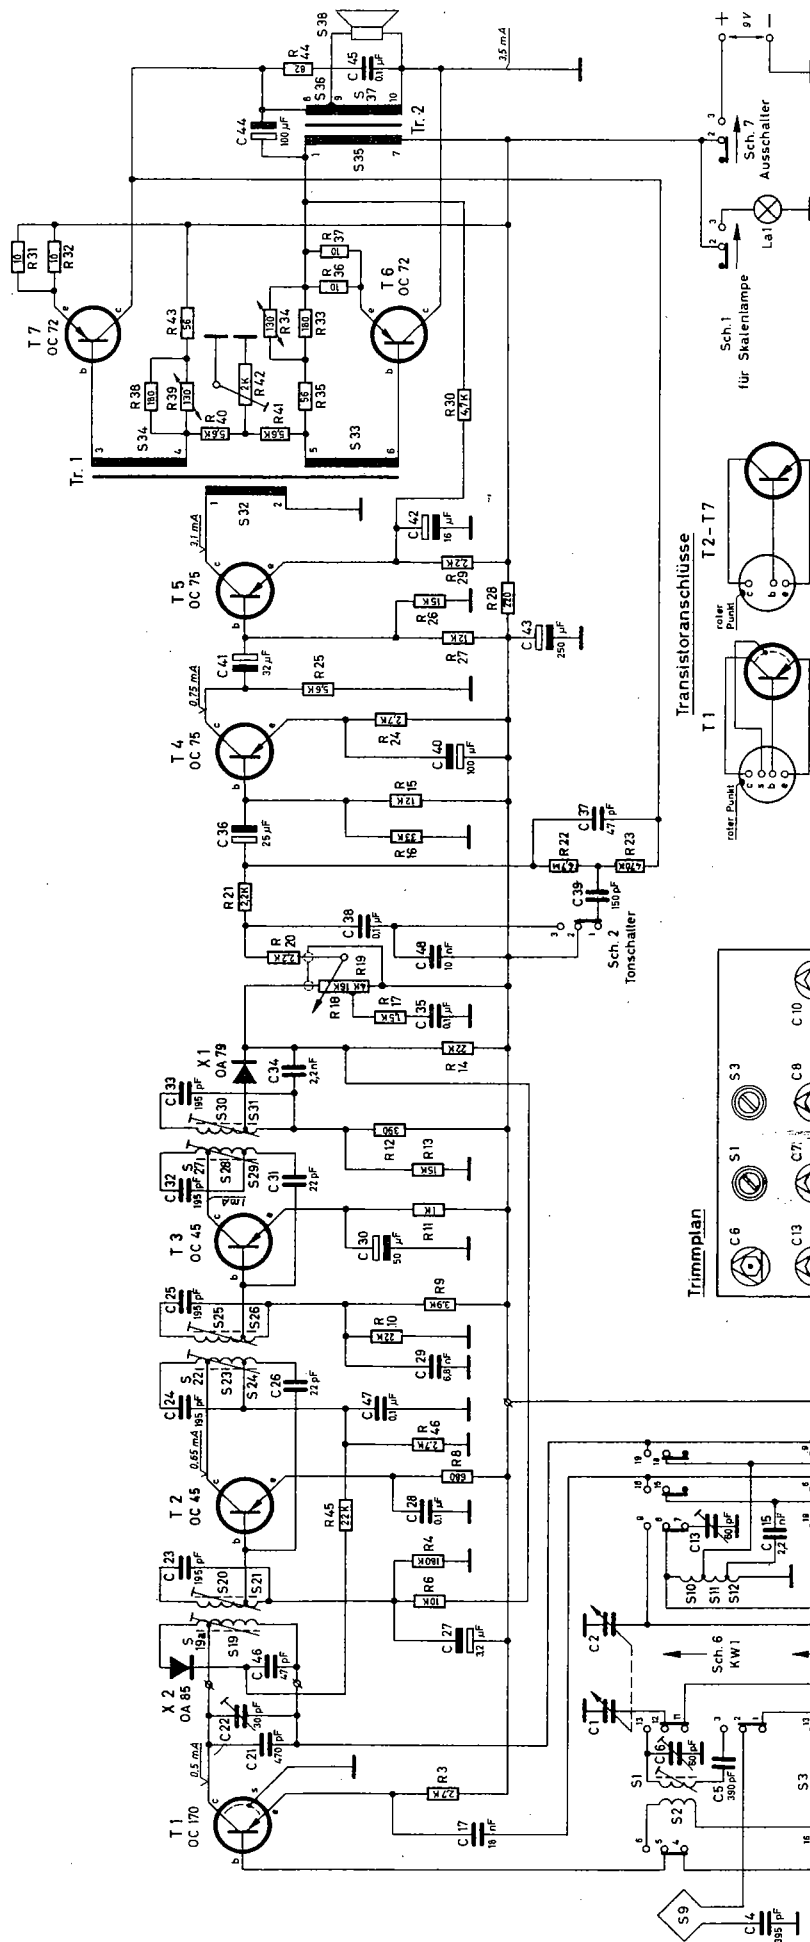




L4X90T

[illegible]

Transistoranschlüsse



Trimplan

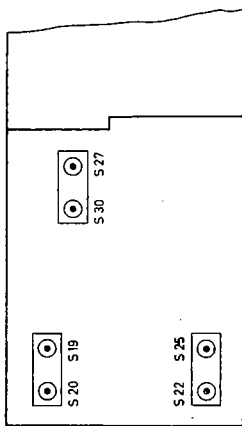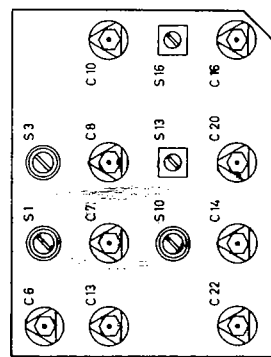

Abgleichanleitung

Abt.- Bezeichnung	Teste	Ertrag auf Abt.-Antenne	Wieder- frequenz	Verhältnis- Messwerte über Messband	Abt.-Antenne	Anzeige
ZF-Einzel	MF	550 kHz	432 kHz	33 000 PF an Basis T5	527, 530	max. Output
				33 000 PF an Basis T2	522, 825	
				100 kΩ	519, 320	
				100 kΩ an Kollektor T1		
HF-Einzel	LF	1650 kHz	560 kHz	an Kollektor T1	C22	max. Output
				Kopplungswicklung auf	C16, C10	
	MF	1500 kHz	550 kHz	Percepsor	C20, C 0	
					S15, S 5	
	KXZ	550 kHz	7,3 MHz	Kopplungswicklung auf	C13, C 7	
					S10, S 3	
HF-Einzel	KXT	1500 kHz	14,07 MHz	Reinastencen	C14, C 6	S 1

Abgleich-Hinweise

Leistungseingabe auf Maximum. Tonemacher nicht eingedrückt. Das ausgeführte BR-Signal soll mit 400 Hz moduliert sein. Die Zeigergrundeinstellung erfolgt bei herausgedrehtem Dreht. Hierbei soll der Zeiger auf die Marklinie (!) Abgleichmarke der Skala zeigen. Die Kopplungsentwicklung besteht aus drei Drehwindungen.