

UNIVERSAL ELECTRONICS Enceinte acoustique « Celestion »

La Ditton 15 comporte en plus du Tweeter BBC et du générateur principal le fameux A.B.R. (Auxiliary Bass Radiator). Cet élément passif permet la reproduction linéaire depuis 30 Hz.

Ditton 15 : puissance RMS : 15 W. Impédance : $4/8 \Omega$. Gammes de fréquences : 30/18 000 Hz. Nombre d'éléments : 3. Dimensions : 535 x 242 x 235 mm. Poids : 9,5 kg.


Prix : 780,00



UNIVERSAL ELECTRONICS Enceinte acoustique

DITTON 120. Enceinte acoustique à 3 HP, 1 tweeter à chambre de compression type BBC, 1 HP graves médium, celestion. 1 HP passif permettant la reproduction des extrêmes graves sans contrainte ni coloration. Volume : 19 litres. Puissance admissible 20 W. Dimensions : 425 x 200 x 220 mm. Reproduction des fréquences : 30 à 18 000 Hz. Impédance : 4 à 8Ω .

Prix : 630,00




UNIVERSAL ELECTRONICS Enceintes « London Studio »

Elle a été conçue et équipée d'un haut-parleur « Celestion studio 8 Woofer » de 21 cm à suspension totalement libre et à grand déplacement de la membrane, complétée par le célèbre « Tweeter panoramic Celestion B.B.C. ». Bande passante : 30 à 18 000 Hz. Puissance : 8 W. Impédance : $4/8 \Omega$. Dimensions : 445 x 370 x 220 mm.

Prix en palissandre ou teck : 360,00

VIDEOTON



VIDEOTON - Enceinte acoustique DP202E

DP202E. Enceinte acoustique haute fidélité de puissance moyenne. Haut-parleurs 1 woofer $\varnothing$ 200 mm, 1 tweeter $\varnothing$ 100 mm. Charge nominale : 20 Weff. Bande passante : 40-20 000 Hz. Impédance : 4Ω . Volume 12 l. Dimensions : 360 x 240 x 220 mm. Poids : 6,7 kg.


Prix : 300,00

VIDEOTON - Enceinte acoustique D132E

D132E. Enceinte acoustique haute fidélité de dimensions réduites. Haut-parleurs 1 woofer : $\varnothing$ 130 mm, 1 tweeter : $\varnothing$ 100 mm. Charge nominale : 15 Weff. Bande passante : 45-20 000 Hz. Impédance : 4 ou 8Ω . Volume : 6 l. Dimensions : 150 x 260 x 220 mm. Poids : 4,2 kg.

Prix : 250,00

LA VOIX DE SON MAITRE

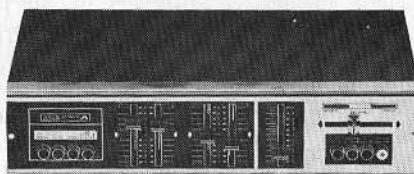


Amplificateur PA 106

PA 106. Préamplificateur stéréophonique. Puissance de sortie 2 x 11 W efficace, 2 x 15 W musique. Bande passante 40 à 40 kHz. Distorsion < 1% à la puissance nominale. Rapport signal/bruit > 60 dB. Diaphonie > 45 dB. Contrôle de tonalité quadruple, double par canal, action ± 17 dB à 70 Hz ; ± 15 dB à 15 kHz. Volume monocommande. Correction PU RIAA. Filtre commutable : passe-bas. Impédance de charge $4/5 \Omega$. Entrées commutables : PU magnétique 3,5 mV 47 k Ω , PU céramique 250 mV, 1,5 M Ω , tuner 120 mV, 47 k Ω . Magnétophone 300 mV, 3 kV. Prises normes DIN. Commutateur mono/stéréo. Alimentation 110/220 V, 50 Hz. Consommation 50 VA. Dimensions : 420 x 240 x 105 mm.

Prix : 1 040,00

YAMAHA



YAMAHA - Table de lecture YP70

YP70. Tourne-disques : Modèle à 2 vitesses, avec moteur synchrone, arrêt et retour automatique du bras. Vitesses de rotation : 33 1/3 et 45 tr/mn. Pleurage et scintillement : 0,08 %. Rapport signal/bruit : 46 dB (selon normes DIN). Diamètre du plateau en aluminium fondu : 30 cm. Bras de lecture : statiquement équilibré, à force d'application constante (système Yamaha). Force d'application : 0 5 g. Cartouche porte-phonoclecteur : enfichable. Phonoclecteur : principe : magnétodynamique à aimant induit (Yamaha CG-5000). Tension de sortie : 4 mV. Courbe de réponse : 10 20 000 Hz. Force d'application : 2,5 g. Pointe de lecture : en diamant, conique rayon terminal 17 μ . Dimensions : 48 x 41 x 15,5 cm. Poids : 10 kg.

Prix : 1 200,00



YAMAHA - Ampli-tuner MA-MF-AA70

AA70. Amplificateur tuner stéréophonique. Section amplificateur. Puissance musicale en régime dynamique (IHF) à 1 kHz : 130 W sur 4Ω , 90 W sur 8Ω . Distorsion totale par harmoniques à 1 kHz : 0,1 %. Sensibilité (à la puissance nominale sur 8Ω) : phono : 3 mV ; entrée « auxiliaire » : 170 mV ; lecture magnétique : 200 mV. Bruit et ronflement (par rapport à la puissance nominale). Réglage de niveau au minimum : - 90 dB. A partir de l'entrée phono : - 65 dB. A partir de l'entrée « auxiliaire » : - 75 dB. Courbe de réponse : Phono : 30 20 000 Hz, ± 1 dB. Entrée « auxiliaire » : 30 20 000 Hz, ± 1 dB. Section amplificatrice : 30 30 000 Hz, + 0, - 2 dB. Sortie pour enregistreur magnétique : 200 mV. Efficacité des réglages de tonalité : 22 dB à 50 Hz ; 22 dB à 10 kHz. Adaptateur modulation de fréquence : Sensibilité utilisable (IHF) : 2,5 μ V. Distorsion par harmoniques à 400 Hz et modulation à 100 % : 0,5 %. Séparation diaphonique en stéréo : 40 dB. Rapport signal/bruit (taux de modulation : 100 %, 1 mV à l'entrée) : 70 dB. Récepteur MA : Sensibilité sur antenne ferrite (IHF) : 20 μ V. Caractéristiques générales : Dimensions (y compris les boutons de réglage, l'habillage du panneau frontal et les dissipateurs thermiques) : 47 x 44 x 14 cm. Poids : 11 kg.

Prix : 1 900,00