


SERVICIO PHILIPS

BE 762-A

12,6 - 18,5 m.
18,4 - 27,5 m.
27 - 57,6 m.
57,6 - 190 m.
190 - 580 m.
190 - 580 m. local Fono.

ZB 9766 AM - E/1 + ZB 9750 A/1
(800 Ω) (800 Ω)
~ 110 - 125 - 150 V.

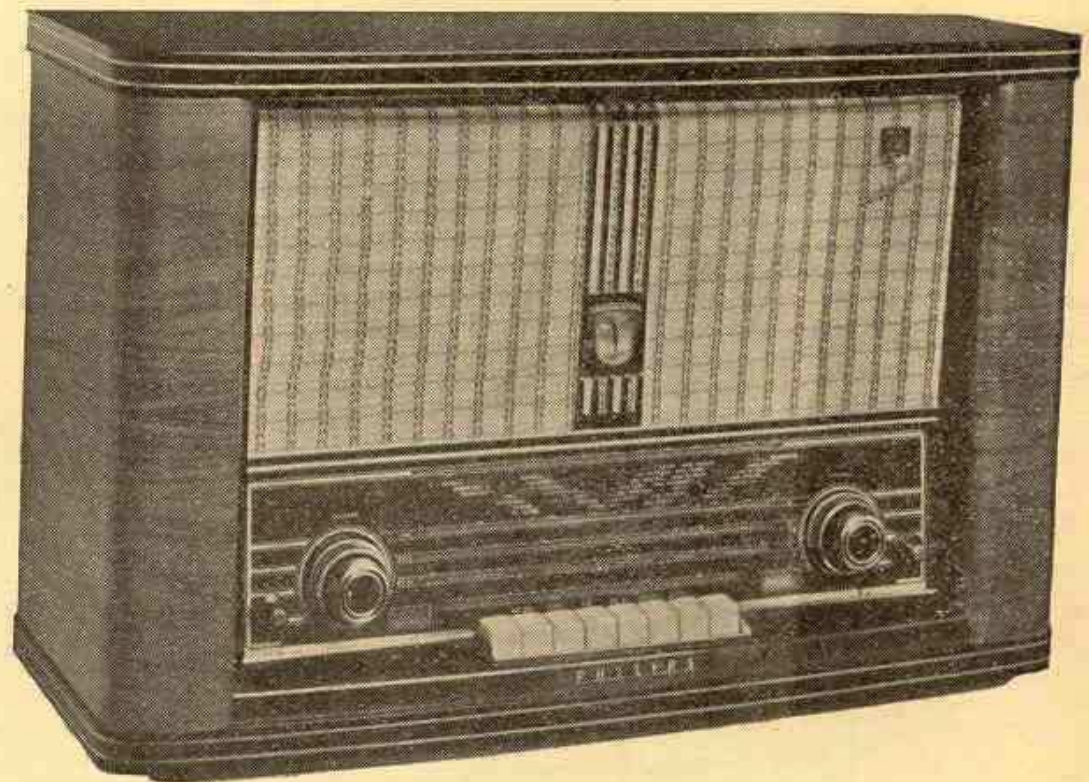

190 - 580 m. A	190 - 580 m. B	190 - 580 m. C
470 Kc/s, 32000 pF, g1-VI. C3, C4 mín. S22, S21, S19, S20, S21 máx.	C3, C4 mín. 600 Kc/s - Y S31, S28a máx 57,6 - 190 m. 1,889 Mc/s - Y S16, S9 máx. 5,2 Mc/s - Y C13, C9 máx. 190 - 580 m. 1580 Kc/s - Y C14, C10 máx. 12,6 - 18,5 m. 16,665 Mc/s - Y S12, S5 máx. 23,8 Mc/s - Y C11, C7 máx. 18,4 - 27,5 m. 11,268 Mc/s - Y S14 máx. 16,3 Mc/s - Y C12 máx. 11,8 Mc/s - Y S7 máx. 15,2 Mc/s - Y C15 máx. 27 - 57,6 m. 11,1 Mc/s - Y C16 máx. 6,0 Mc/s - Y S18 máx. 9,6 Mc/s - Y C8 máx.	470 Kc/s - Y C3, C4 máx. S60, S61 mín.

VALVULAS	
TIPO	POSICION
ECH-81	V - 1
FBF-80	V - 2
EBC-90	V - 3
EBC-90	V - 4
HL-94	V - 5
HL-94	V - 6
HL-94	V - 7
HL-94	V - 8
EZ-80	V - 9
EZ-80	V - 10
EM-80	V - 11
8024 N-91	L - 1 (piloto)
8024 N-91	L - 2 (piloto)


	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V11	
	ECH 81	EBF 80	EBC 90	EBC 90	HL 94	HL 94	HL 94	HL 94	EM 80	
	HEPT. TRIO.									
Vf	6,3	6,3	6,3	6,3	30	30	30	30	6,3	Volts
Va	240	131	240	141	147	120	123	126	117	240/57 Volts
Vg 2 + 4	97	64			100	98	105	101		Volts
-Vg	2,2	1,1	1,45	1,45	6,65	7,2	6,9	8,15	1,1	Volts
Ia	1,82	3,3	5,1	0,98	0,84	40	42	45,5	46	4,5/0,37 m.A.
Ig 2 + 4	3,85	1,8			3,50	1,95	2,45	2,15		m.A.

C1	50 μF	F 5012	R1	100 Ω	48 494 10/100E
C1a	50 μF	F 5009	R1a	100 Ω	48 494 10/100E
C2	50 μF		R1b	165 Ω	48 494 10/165E
C3	12-500 pF	ZB 4900194	R1c	900 Ω	48 558 10/1K8
C4	12-500 pF	48 429 05/3K	R2	33000 Ω	48 555 10/33K
C5	3000 pF	48 201 10/15E	R3	10 MΩ	48 556 10/10M
C6	15 pF	28 212 36	R4	39000 Ω	48 555 10/39K
C7	30 pF	28 212 36	R5	33000 Ω	48 557 10/33K
C8	30 pF	28 212 36	R6	0,1 MΩ	48 556 10/100K
C9	30 pF	28 212 36	R7	2,7 MΩ	48 555 10/2M7
C10	30 pF	28 212 36	R8	0,18 MΩ	48 555 10/180K
C11	30 pF	28 212 36	R9	0,39 MΩ	48 555 10/390K
C12	30 pF	28 212 36	R10	68000 Ω	48 555 10/68K
C13	30 pF	28 212 36	R11	1,6 MΩ	F 6025
C14	30 pF	28 212 36	R12	0,4 MΩ	
C15	30 pF	28 212 36	R24	39000 Ω	48 558 10/39K
C16	30 pF	28 212 36	R25	3,9 MΩ	48 555 10/3M9
C17	100 pF	28 212 36	R26	22 Ω	48 555 10/22E
C19	68 pF	48 203 01/100E	R27	12000 Ω	48 555 10/12K
C20	100 pF	48 203 10/68E	R28	0,47 MΩ	48 555 10/470K
C21	39000 pF	48 203 10/100E	R29	0,1 MΩ	48 556 10/100K
C22	470 pF	48 750 20/39K	R31	0,47 MΩ	48 555 10/470K
C23	110 pF	48 203 10/470E	R32	0,33 MΩ	48 555 10/330K
C24	195 pF	1.º Bob. F. I.	R33	0,68 MΩ	48 555 10/680K
C25	10000 pF	48 207 50/10K	R34	1,6 MΩ	F 6027
C26	110 pF	2.º Bob. F. I.	R35	0,4 MΩ	
C27	195 pF	48 203 10/82E	R36	0,27 MΩ	48 555 10/270K
C28	82 pF	48 751 20/10K	R37	820 Ω	48 555 10/820E
C29	10000 pF	48 750 20/8K2	R38	0,47 MΩ	48 555 10/470K
C30	8200 pF	48 207 50/10K	R40	47000 Ω	48 555 10/47K
C31	10000 pF	48 203 05/82E	R41	0,22 MΩ	48 555 10/220K
C32	82 pF	48 203 05/68E	R42	0,45 MΩ	F 6026
C33	68 pF	48 203 02/68E	R42a	0,05 MΩ	
C39	68 pF	48 203 02/82E	R43	0,1 MΩ	48 555 10/100K
C40	82 pF	48 429 01/2K05	R44	2200 Ω	48 555 10/2K2
C41	2050 pF	48 429 01/430E	R45	1000 Ω	48 555 10/1K
C42	430 pF	48 751 20/12K	R46	0,27 MΩ	48 555 10/270K
C46	12000 pF	48 336 01/120E	R51	0,39 MΩ	48 555 10/390K
C48	120 pF	48 201 05/22E	R52	0,68 MΩ	48 555 10/680K
C49	22 pF	48 203 05/270E	R53	1000 Ω	48 555 10/1K
C53	270 pF	48 201 20/8E2	R54	150 Ω	48 557 10/150E
C54	8,2 pF	F 5022	R55	8200 Ω	48 556 10/8K2
C56	25 μF	48 751 20/2K7	R56	8200 Ω	48 557 10/150E
C59	2700 pF	48 751 20/2K2	R57	150 Ω	48 557 10/150E
C60	2200 pF	48 751 20/2K2	R70	180 Ω	48 557 10/180E
C61	2200 pF	48 751 20/2K2	R71	1000 Ω	48 555 10/1K
C62	4700 pF	48 751 20/4K7	R72	180 Ω	48 557 10/180E
C63	22000 pF	48 751 20/22K	R73	1000 Ω	48 555 10/1K
C64	8 μF	F 5013	R74	5600 Ω	48 556 10/5K6
C65	100 μF	48 750 10/1K	R76	5600 Ω	48 556 10/5K6
C68	4700 pF	48 751 20/4K7	R77	2700 Ω	48 557 10/2K7
C69	1500 pF	48 751 20/1K5	R82	2,2 MΩ	48 555 10/2M2
C70	680 pF	48 203 20/680E	R86	0,47 MΩ	48 555 10/470K
C100	10 μF	F 5017	R87	0,47 MΩ	48 555 10/470K
C101	100 μF	F 5018	R88	6,8 MΩ	48 555 10/6M8
C102	8 μF		R89	4,7 MΩ	48 555 10/4M7
C103	8 μF	F 5024	R90	1800 Ω	48 555 10/1K8
C108	8 μF				
C104	8 μF	F 5020			
C105	16 μF				
C107	16 μF	F 5019			
C106	8 μF	F 5020			
C117	330 pF	48 203 10/330E			


S1a, S1b, S1c.
S2a, A2b, S3,
S4a, S4b
S4, S5,
S6, S7
S8, S9
S28, S28a
S17, S18
S10, S11, S12
S13, S13a, S14
S15, S16
S30, S31
S60, S61
S19, S20, C23, C24
S21, S22, C26, C27

F 2685
F 3308
A3 118 41
A3 125 33
F 3301
F 3309
F 3303
A3 125 57
A3 125 68
A3 125 93
F 3306
A3 126 98
A3 126 98

5. 4. 6. 8. 17. 5. 7. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

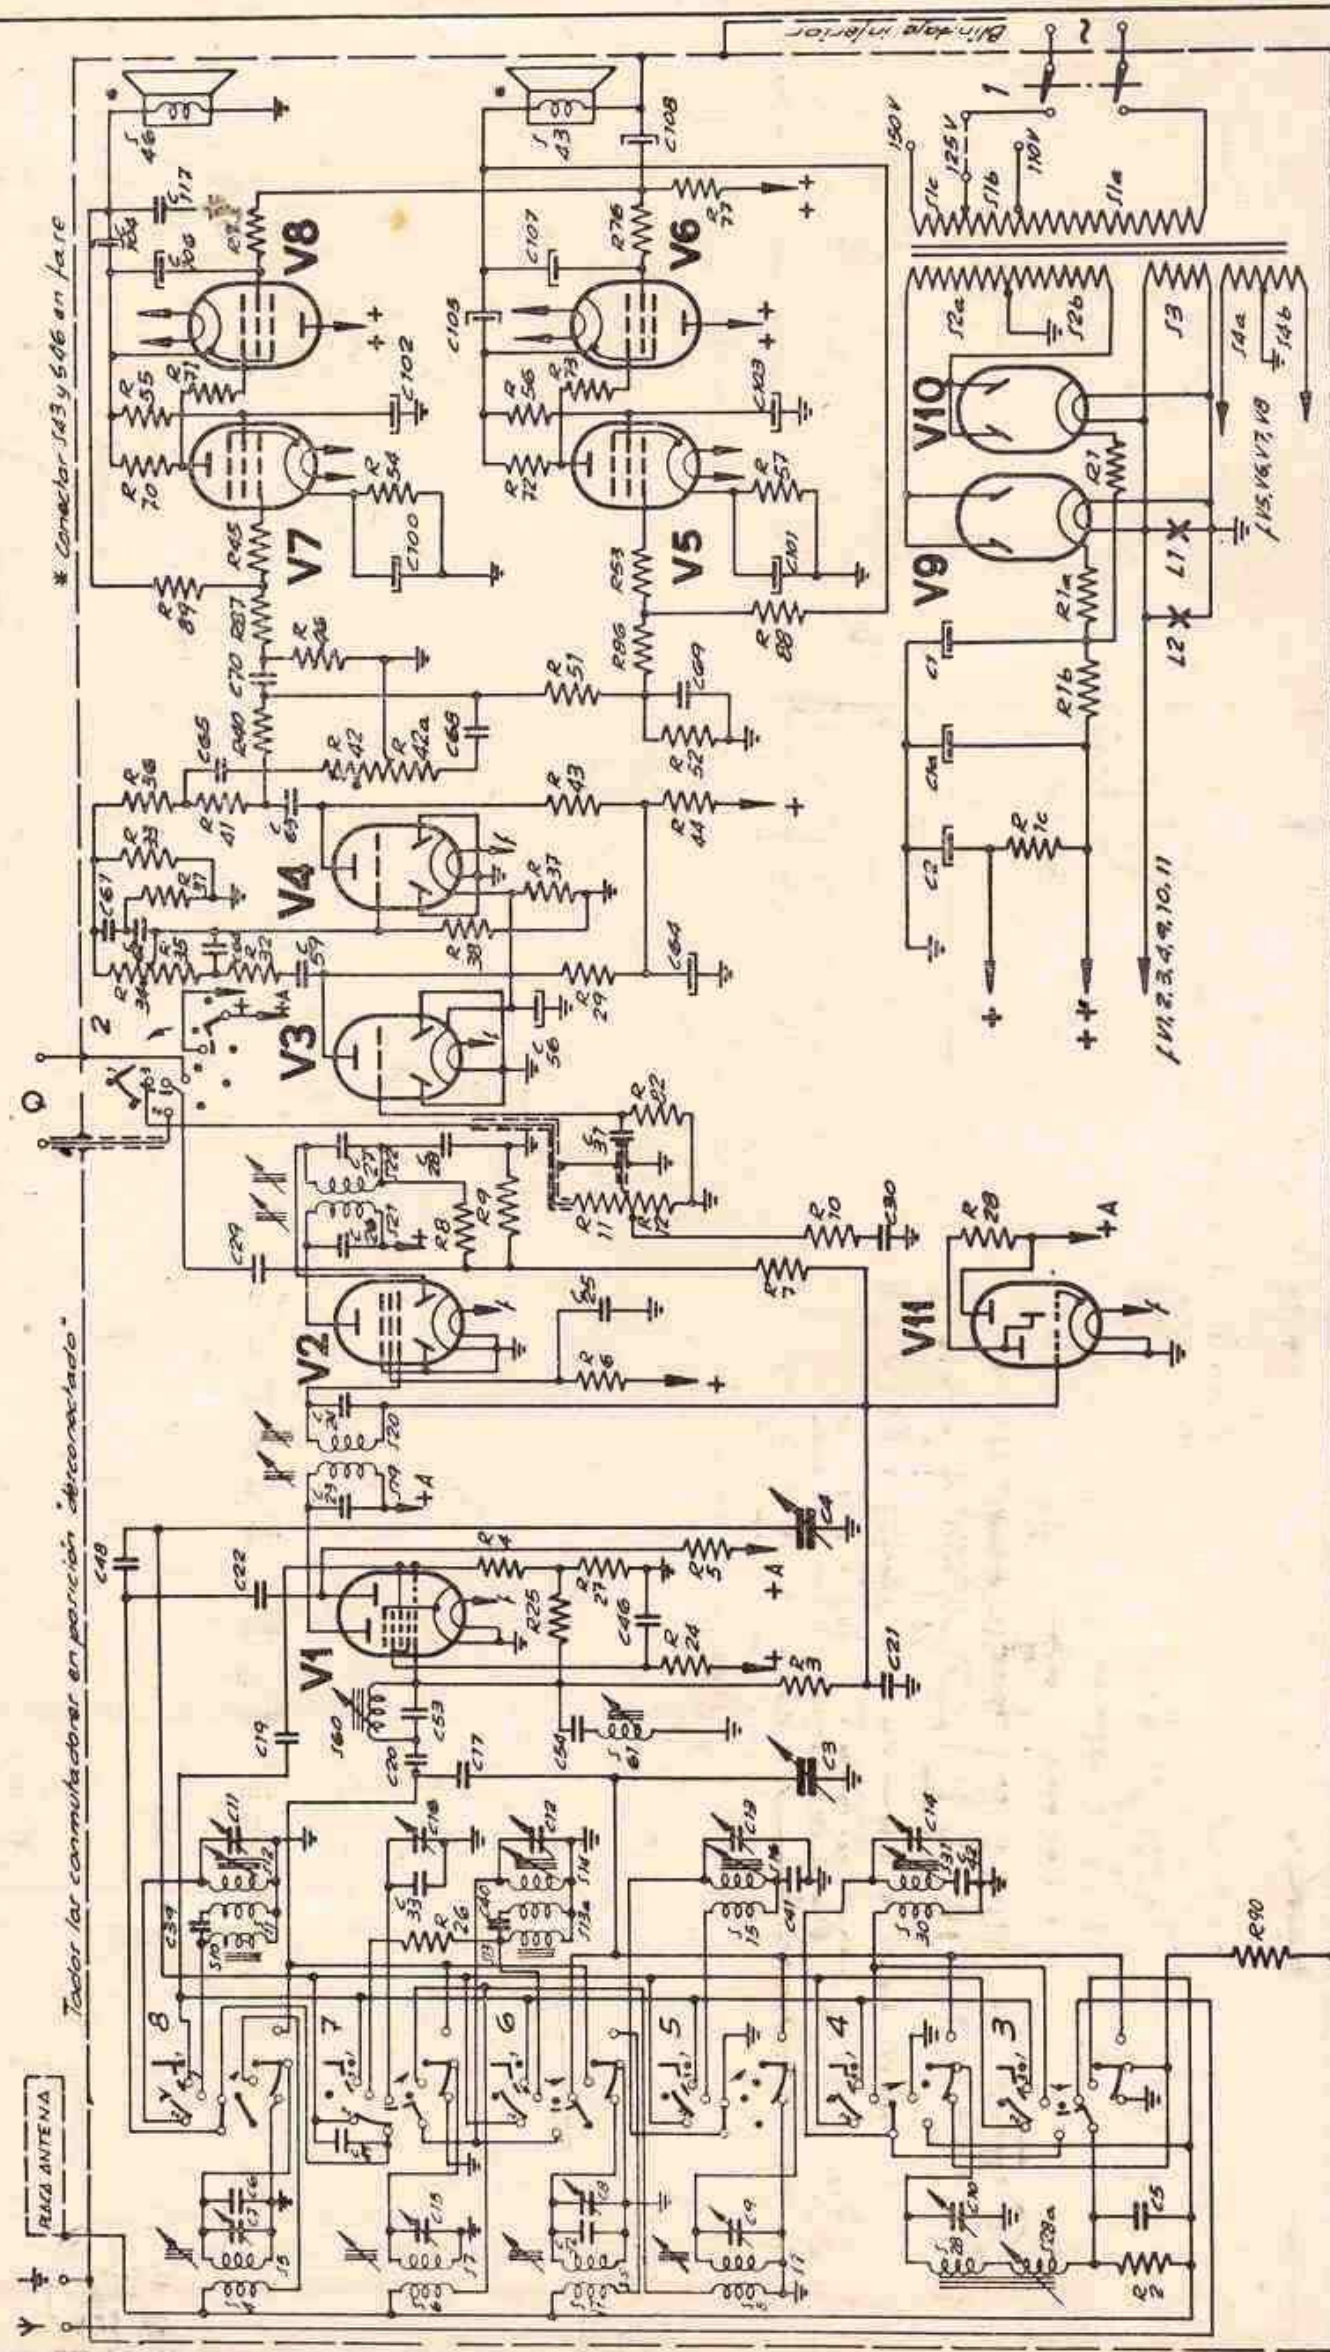

| MULTICORR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|------|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| FUNCION | INT. | FONO | LOCAL | C.M. | O.C.B. | O.C.C. | O.C.C. | O.C.C. |

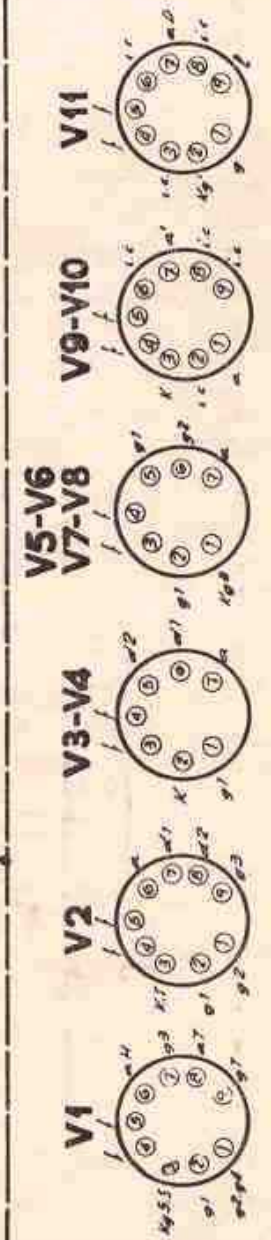


| | | |
|-------------------------|--|---------|
| RECEPTOR 56/57 BE 762 A | | 22-6-56 |
| ESQUEMA | | |
| AUTOR: J. J. J. | | |
| REVISOR: J. J. J. | | |
| DISEÑADOR: J. J. J. | | |

BE 762-A

| DESCRIPCION | Núm. de Código |
|--|-----------------|
| LISTA DE ACCESORIOS | |
| Conjunto mueble. | H 0322 |
| Conjunto tabla de altavoz. | H 0324 |
| Tira de adorno. | ZB A3 619 46 |
| Bujes de goma para sujeción chasis. | E 5238 |
| Separadores para sujeción chasis. | E 0003 |
| Arandelas para sujeción chasis. | ZB 07 025 14 |
| Arandelas grover sujeción chasis. | ZB 07 041 40 |
| Tornillos para sujeción chasis. | BN 804 22 Hr |
| Conjunto tapa inferior. | E 9921 |
| Conjunto tapa posterior. | E 10173 |
| Bridas sujeción altavoz grande. | E 1417 |
| Arandelas sujeción altavoz grande. | ZB 07 014 50 |
| Arandelas grover sujeción altavoz grande. | ZB 07 041 50 |
| Tuercas sujeción altavoz grande. | BQ 405 Lh |
| Placas sujeción altavoz pequeño. | ZB 49 976 74 |
| Arandelas sujeción altavoz pequeño. | ZB 07 014 30 |
| Arandelas grover sujeción altavoz pequeño. | ZB 07 041 30 |
| Tuercas sujeción altavoz pequeño. | BQ 403 Lh |
| Placa metalizada. | E 7827 |
| Muelle de contacto para placa metalizada. | ZB A3 648 01 |
| Portaválvulas. | ZB B1 506 55 |
| Portaválvulas. | ZB B1 506 59 |
| Muelles sujeción bobinas F. I. | ZB A3 652 58 |
| Muelles de sujeción bobinas. | ZB A3 652 75 |
| Conjunto placa de antena. | E 9654 |
| Conjunto placa de fono. | E 9132 |
| Conjuntos portalamparitas piloto. | E 9968 |
| Conjunto volante transmisión. | ZB A3 705 87 |
| Conjunto cuerda de transmisión. | E 9942 |
| Tambor transmisión. | E 2155 |
| Conjunto eje transmisión. | E 9903 |
| Conjunto cuerda de transmisión. | E 9943 |
| Eje del ferrocaptor. | F 0455 |
| Conjunto cuerda. | E 9944 |
| Conjunto placa corredera para conmutador. | E 10168 |
| Eje para conmutador. | E 0501 |
| Muelle para conmutador. | ZB A3 651 16 |
| Conjuntos palanca para conmutador. | ZB A3 360 87 |
| Conjunto palanca para conmutador. | ZB A3 360 88 |
| Conjunto galleta conmutador FONO. | E 10060 |
| Conjunto galleta conmutador O. M. LOCAL. | E 10154 |
| Conjunto galleta conmutador O. M. | ZB A3 182 55 |
| Conjunto galleta conmutador O. C3. | ZB A3 182 56 |
| Conjunto galleta conmutador O. C2c. | E 10169 |
| Conjunto galleta conmutador O. C2b. | E 10170 |
| Conjunto galleta conmutador O. C2a. | E 10171 |
| Muelles para conmutador. | ZB A3 644 85 |
| Conjunto interruptor. | ZB B1 590 18 |
| Conjunto aguja. | E 10152 |
| Muelle para aguja. | E 8911 |
| Escala impresa. | E 8362 |
| Conjunto botón sintonía. | ZB A3 75161 |
| Muelles para botón sintonía. | ZB A3 650 18 |
| Conjunto botón giro ferrocaptor. | D 0284 |
| Muelles para botón giro ferrocaptor. | ZB A3 522 08 |
| Conjunto botón control volumen (grande). | D 0285 |
| Conjunto botón control volumen (pequeño). | ZB A3 751 59 |
| Conjuntos tecla. | ZB A3 417 61 |
| Conjuntos botón control graves y agudos. | D 0337 |
| Tornillos para botón control graves y agudos. | ZB 07 802 02 |
| Tambor del ferrocaptor. | ZB P4 380 98/01 |
| Portaválvulas. | D 0018 |
| Conjunto cordón de red. | E 9790 |
| Conjuntos tambor control graves y agudos. | ZB A3 417 76 |
| Conjuntos cuerda para control graves y agudos. | ZA A3 801 04 |
| ALTAVOZ | |
| Altavoz completo. | ZB 9766 AM-E/1 |
| Altavoz completo. | ZB 9750 A/1 |



SERVICIO PHILIPS

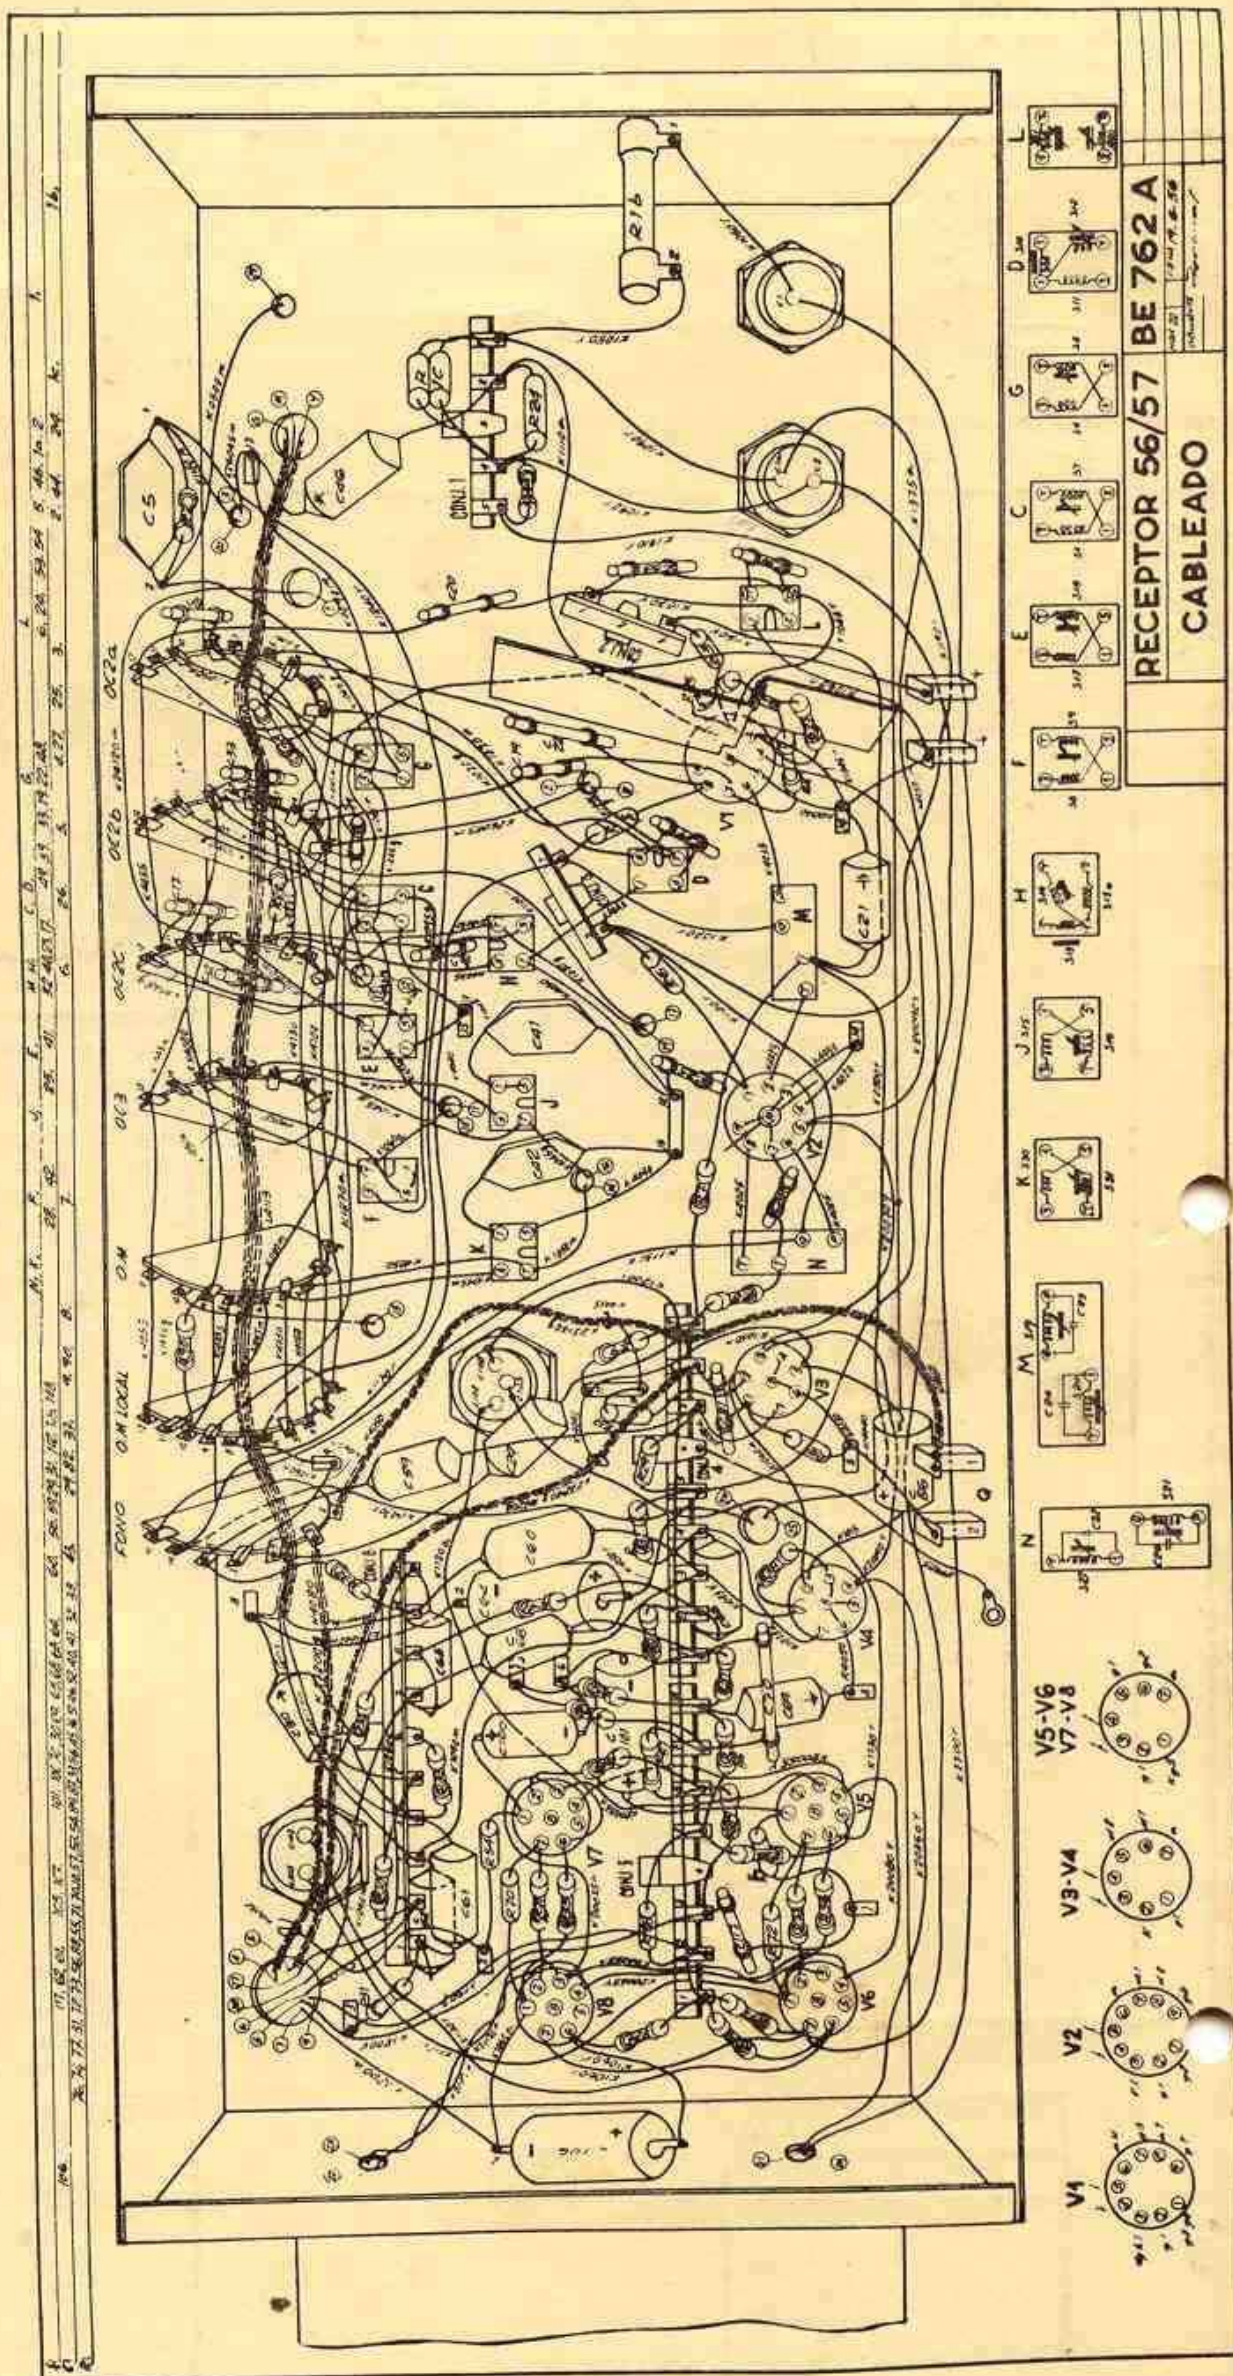

Esta información técnica es de la absoluta propiedad de Philips Ibérica, S. A. E., quien se reserva todos los derechos que le conciernen las leyes respecto al particular. En consecuencia, no puede ser utilizada sino para la reparación o integración de receptores o unidades de su marca, y, en modo alguno, para otro género de actividades. Su contenido no puede transmitirse o darse a conocer, por ningún concepto, a tercera persona, y los Concesionarios de sus Talleres Oficiales vendrán obligados a su devolución, a primer requerimiento, incurriendo en las responsabilidades del caso quienes no cumplan esta preceptiva rigurosamente.