



RADIO

90 AL 058/00/28

SPECIFICATIONS

- Gamme d'onde : G0 150 - 255 kHz
- Alimentation : 3 V = 2 piles 1,5V type R6
- Puissance de sortie : 130 mW
D = 10%
- Haut parleur : Ø 57 mm Z = 8Ω
- FI : 468 kHz

PRESENTATION

- Cadran rond direct sur C.V.
- Prise écouteur pour fiche Ø 2,5 mm
- Contrôle de puissance par potentiomètre latéral


PIECES SERVICE

- Condensateur variable 4822 125 20171
- Potentiomètre puissance avec inter 5 kΩ 4822 101 50151
- Haut parleur 8Ω 4822 240 30076
- FXC de cadre ferrocaptur 4822 526 10116
- Equivalence } Q1 - Q2 - Q3 BF 494 5322 130 44195
- approchée } Q4 BC 548 4822 130 40938
- } Q5 - Q6 BC 547 B 4822 130 40959
- } D1 - D2 BA 216 5322 130 30702

RA 81-08

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

DIVERS	T1	Q1	T2	T3	Q2	T4	Q3	T5	D1	Q4	T6	D2	Q5,6	T7	DIVERS
R	R2	R3		R4	R5	R6	R7		R8,9	R12	R11	R13	R14		R
C	C13	C1	C2	C14	C4	C5		C8	C9	C10			C12		C
C				C3				C7					C6 C11		C

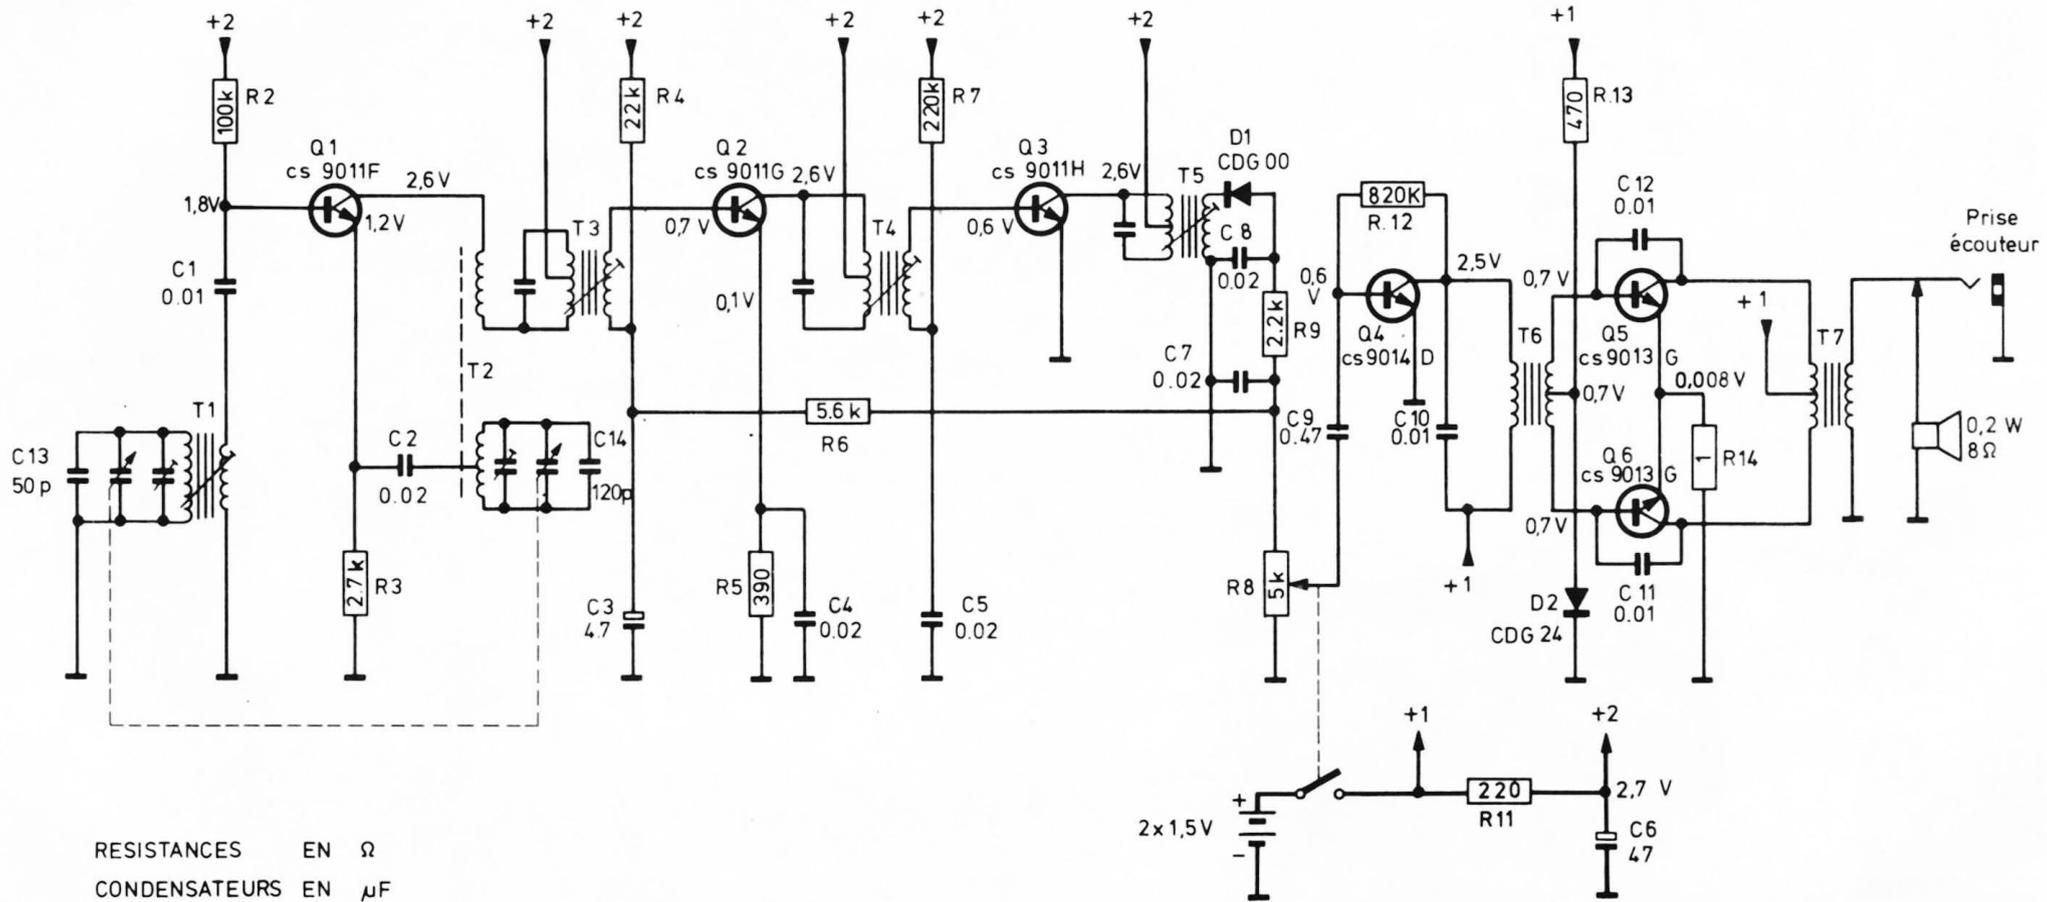

Q1.Q2.Q3
Q4.Q5.Q6