


dynamique. Radio : fiche DIN pour branchement radio ou ampli pour enregistrement ou lecture. Entrées : fiches phono pour branchement de tourne-disques avec pick-up céramique ou cristal ou toute autre source extérieure à haute impédance. Casque : Jack standard pour casque stéréo. Dimensions : L 39,4 cm, haut. 16,5 cm, prof. 31,6 cm. Poids : 9,1 kg.

Prix : 2 320,00

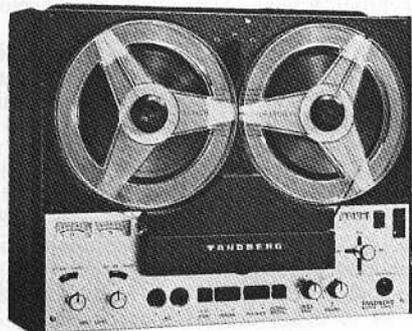

**TANDBERG - Magnétophone 4000X**

**4000X.** Magnétophone stéréophonique. Fonctions : enregistrement et reproduction mono et stéréo. Addition d'un son. Son sur son. Combiné reproducteur/amplificateur. Nombre de pistes : 2 ou 4. Monitoring. Ecoute pendant défilement rapide. Mixage : boutons individuels de choix et de contrôles des entrées pour chaque canal, permet de nombreuses combinaisons de signaux à partir du microphone, du tourne-disque ou radio. Bouton de pause : un bouton d'arrêt momentané déclenche ou arrête instantanément l'enregistrement ou la lecture. Arrêt automatique. Modulomètre. Moteur : synchrone 4 pôles, à hystérésis. Défilement rapide : environ 130 s dans chaque direction pour une bande de 540 m. Compteur : indique le nombre de tours du plateau de droite. Têtes : 1 effacement, 1 enregistrement, 1 lecture et 1 prémagnétisation. Prémagnétisation : « Cross-Field » Tandberg (à champs croisés). Signal d'effacement et de prémagnétisation : 85,5 kHz, distorsion inférieure à 0,5%. Bande : faible souffle. Bobines : max. 18 cm. Haut-parleurs : 4" x 7", 8 Ω, 1 pour chaque canal. Sélecteur de haut-parleurs. Puissance de sortie : max. 10 W sinus sur charge 4 Ω pour chaque canal. Contrôle des basses : ± 15 dB à 100 Hz continu. Contrôle des aiguës : ± 15 dB à 10 000 Hz continu. Positions d'utilisation : de l'horizontale à la verticale. Entrées et sorties : MIC : fiche DIN pour microphone dynamique. Radio : fiche DIN pour branchement radio ou ampli pour enregistrement ou lecture. Phono : fiche DIN pour pick-up magnétique, céramique ou cristal. Sorties HP : fiche DIN pour haut-parleurs avec 4-8 Ω d'impédance. Casque : Jack pour casque stéréo. Dimensions : L 39,4 cm, haut. 16,5 cm, prof. 31,6 cm. Poids : 10,6 kg.

Prix : 3 460,00



**TANDBERG - Magnétophone stéréophonique 6000X**


**6000X.** Magnétophone stéréophonique. Fonctions : Enregistrement et reproduction mono et stéréo. Addition d'un son. Son sur son. Amplificateur. Nombre de pistes : 2 ou 4. Monitoring. Ecoute pendant défilement rapide. Compteur. Mixage : Stéréo : microphone et ligne ou microphone et pick-up. Mono : 2 microphones et 2 lignes, ou 2 microphones et 2 pick-up mono ou 2 microphones 1 ligne et 1 pick-up mono. Bouton de pause : un bouton d'arrêt momentané déclenche ou arrête instantanément l'enregistrement ou la lecture. Arrêt automatique. Télécommande. Limiteur de signal. Enregistrement à partir d'un tourne-disque : sélecteur pour choix de l'entrée pour préamplificateur correction RIAA pour pick-up magnétique ou entrée convenant au pick-up céramique ou cristal. Modulomètre : double indiquant le niveau de l'enregistrement. Eclairé pendant l'enregistrement. Moteur : synchrone 4 pôles, à hystérésis. Défilement rapide : 1 3/4 mn dans chaque direction pour une bande de 360 m, 2 1/2 mn pour une bande de 540 m. Têtes : 1 effacement, 1 enregistrement, 1 prémagnétisation et 1 lecture. Prémagnétisation : « Cross-Field » Tandberg (à champs croisés). Signal d'effacement et de prémagnétisation : 85,5 kHz, distorsion inférieure à 0,5%. Bande : faible souffle. Bobines : max. 18 cm. Position : de horizontale à la verticale. Branchements (MIC) : entrées symétriques pour microphone dynamique, fiches DIN. Radio : fiche DIN pour branchement radio ou ampli pour enregistrement ou lecture. Pick-up : fiches phono en parallèle avec fiche DIN. Line : (entrée de gauche et de droite). Fiches phono. Sortie Line : fiche DIN prévue pour copie de bande. Outputs left/right : fiches phono pour accessoires ayant une impédance supérieure à 200 Ω. Center CH : sortie commune pour les deux canaux. Impédance de charge minimale 200 Ω, fiche phono. Headphones : fiche Jack pour casque d'écoute ayant une impédance supérieure à 200 Ω. Contact pour courant d'alimentation pour accessoires. Poids : 9,5 kg. Dimensions : L 39,5 cm, haut. 16,5 cm, prof. : 31,5 cm.

Prix : 3 460,00

**TEAC**

**TEAC - Magnétophone à cassette A-350**

**A-350.** Magnétophone à cassette stéréophonique avec système « Dolby ». Cassette type C60 et C90. Vitesse de défilement 4,75 cm/s ; pleurage 0,13%. Nombre de pistes : 4. 2 canaux stéréo. 2 têtes effacement et enregistrement-lecture. Réponse en fréquence : 30 à

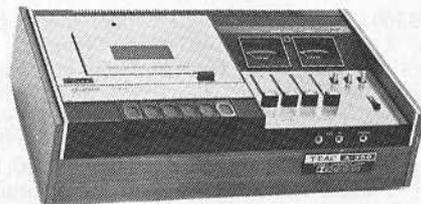

13 000 Hz et 30 à 16 000 Hz (bande au bioxyde de chrome). Rapport signal/bruit : 50 dB ; avec « Dolby » 58 dB. Temps rebovinage cassette C60 : 70 s. Entrées : micro 600 Ω 0,25 mV ; ligne 100 kΩ 0,1 V. Sorties : 0,3 V 10 kΩ ; casques : 8 Ω. Alimentation : 100-117-200-220-240 V 50 à 60 Hz. Consommation : 20 W. Dimensions : 110 x 430 x 250 mm. Poids 5,3 kg.

Prix : 2 800,00



**TEAC - Magnétophone stéréophonique A1230**

**A1230.** Magnétophone 4 pistes, 2 canaux mono ou stéréo. Nombre de têtes : 3, effacement, enregistrement et lecture. Vitesse de défilement : 19,05 cm/s et 9,5 cm/s. Pleurage : 0,08 % à 19,05 cm/s ; 0,10 % à 9,5 cm/s. Réponse en fréquence : 30 à 22 000 Hz (+ 3 dB 40 à 18 kHz) à 19,05 cm/s ; 40 à 12 000 Hz ± 3 dB à 9,5 cm/s. Rapport signal/bruit : 55 dB. Distorsion harmonique : 1 % à 1 000 Hz. Diaphonie : 60 dB à 1 kHz. Rebovinage bande 370 m : 90 s. Entrées : micro 0,3 mV 600 Ω ; 50 kΩ 0,1 V. Sorties : 0,3 V 10 kΩ et casque : 8 Ω. Alimentation : 100-117-200-220-240 V 50 à 60 Hz. Consommation : 140 W. Dimensions : 383 x 400 x 203 mm. Poids 17 kg.

Prix : 3 700,00



**TEAC - Magnétophone stéréophonique A-3300**