VOXSON

VOXSON - Lecteur 8 pistes GN208

GN208. Unité de lecture de cartouches 8 pistes. Mécanisme automatique de sélection des quatre programmes par translation verticale de la tête de lecture. Changement de programme manuel ou automatique. Affichage lumineux des pistes en cours de lecture. Moteur synchrone. Circuit préamplificateur incorporé. Mise en route automatique par introduction de la cartouche. Tension d'alimentation de 110 à 240 V, 50 Hz. Dimensions : 390 x 120 x 190 mm.

Prix : **689,00**

VOXSON - Lecteur Sonar 108

Sonar 108. Lecteur de cartouches 8 pistes stéréophoniques et réception des programmes radio grandes ondes et ondes moyennes. Mise en route par insertion de la cartouche. Affichage lumineux du programme. Commandes de volume, balance et tonalité à trois positions. Amplificateurs incorporés. Puissance de sortie 2 x 7 W musique. Alimentation : 12 V ± à la masse. Livré avec deux haut-parleurs spéciaux « stéréo auto ».

Prix : **1 040,00**

VOXSON - Lecteur Sonar 106

Sonar 106. Lecteur de cartouches 8 pistes pour automobiles. Amplificateurs incorporés : 2 x 7 W musique. Commandes de volume, balance, tonalité à trois positions. Mise en route par introduction de la cartouche. Affichage lumineux des pistes en cours de lecture. Changement de programmes automatique et manuel. Alimentation 12 V ± à la masse. Fourni avec deux haut-parleurs spéciaux « stéréo auto ».

Prix : **827,00**

WHARFEDALE

Enregistreur lecteur à cassettes DC9

DC9. Enregistreur-lecteur standard « cassette ». Vitesse de la bande : 4,75 cm/s ± 1 %. Pleurage : 0,18 %. Puissance de sortie (OVU) : 1 V. Sensibilité entrée microphone 200 - 1 lΩ : 0,2 mV (impédance d'entrée 1,5 kΩ). Sensibilité entrée auxiliaire : 40 mV (impédance d'entrée 100 kΩ). Fréquence oscillateur effacement : 105 kHz. Réponse en fréquence (± 3 dB) : 50 Hz - 12 kHz. Distorsion non-linéaire : 1,5 %. Signal/bruit rapport Dolby sortie : 45 dB. Signal/ bruit rapport Dolby entrée : 50 dB. Effacement : 60 dB. Temps de déroulement et de rebobinage (BSAF bande C. 90) : 120 sec. Diaphonie : 35 dB. Alimentation secteur : 240 V AC 50 Hz. Poids emballé : 5 kg. Dimensions : 279 x216x89 mm.

MODULES BF



AL 460

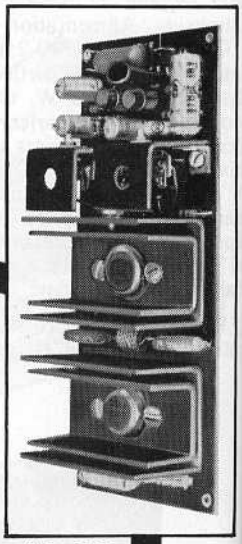

AT 20

PRÉSENTATION DE NOS MODULES - AMPLIS
PRÉAMPLIS ET CORRECTEURS DE NOTRE FABRICATION

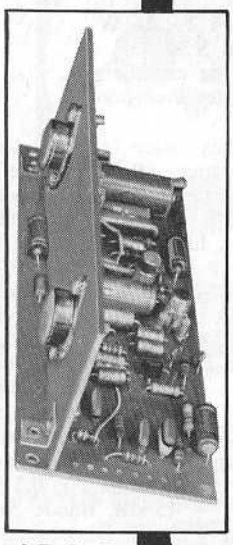

AT 7 S

PT 1 S - Préampli Micro et Haute impédance - 1 Mégohm

PT 1 SA - Préampli adaptateur d'impédance pour PU - Haute impédance

PT 1 SD - Étage déphaseur

PT 2 S - Préampli double - 2 Voies Mono - 1 Voie Stéréo - 5 possibilités de préampli PU-BI Micro - Magnétophone - Radio-Auxiliaire Haute impédance

CT 1 S - Circuit correcteur - grave, aigu, avec filtre coupe haut et bas incorporé

AT 7 S - Module ampli et correcteurs incorporés - Puissance 15 W à 36 Volts - 10 W à 32 Volts - Entrées 10 K ohms - 50 mV - Sortie 8 ohms

AT 20 - Module Ampli 25 W sous 48 Volts - Entrée 10 K ohms 300 mV - Sortie 8 ohms

AT 40 - Module Ampli 37 W sous 60 Volts - Entrée 10 K ohms 400 mV

AL 460-25 - Alimentation stabilisée - 50 W pour 2 Amplis AT 20 - 48 V 2 A

AL 460-40 - Alimentation stabilisée - 80 W pour 2 Amplis AT 40 - 60 V 3 A

Notices chez nos dépositaires Paris - Province
Magasins spécialisés en pièces détachées

F. MERLAUD
CONSTRUCTEUR
76, Boulevard Victor Hugo
92 - CLICHY • TÉL. 737-75-14

50 années d'expérience et de références en BF