CARACTÉRISTIQUES

des principaux tourne-disques, électrophones et chaînes de haute fidélité

ACER

*** Une nouvelle génération d'amplificateurs « ORION »**
Amplificateur stéréo 2 × 25 W extra-plat

Circuits imprimés en verre Epoxy. Puissance 2 × 25 W efficace sur 4 Ω. Bande passante : ± 1 dB à 25 W de 20 Hz à 50 kHz. Rapport signal/bruit : > − 7 dB sur PU magnétique. Taux de distorsion : 1 W, 30 Hz : 0,3 %, 1 W, 1 kHz : 0,18 %. 25 W, 30 Hz : 0,35 %, 1 000 Hz : 0,30 %. Equilibrage de la balance par vu-mètre. (Composants de qualité. Résistances à couche 5 %).

Prix, en pièces détachées **780,00**
Prêt à être monté (précollé avec peignes, conception professionnelle) **920,00**
En ordre de marche **1 120,00**

PL 2000

*** 3 points inédits et uniques :**
1° **Touche « LIN »** permettant de se mettre instantanément en linéaire à n'importe quelles positions des 4 correcteurs de tonalités.
2° **Touche nor. max.** relèvement sur max. d'au moins 50 % le niveau des graves et des aiguës.
3° **Contacteurs de réglages des tonalités à 24 positions** permettant des réglages précis et minutieux.
Puissance 2 × 35 W eff. sur 4 Ω (2 × 25 W eff. sur 8 Ω). Bande passante : à ± 0,5 dB de 20 Hz à 85 kHz, à ± 3 dB de 20 Hz à 150 kHz. Taux de distorsion : moins de 0,1 % à 30 W sur 4 Ω et à 20 W sur 8 Ω. Temps de montée en signal carré 2,5 μV. Rapport s/b : (général en linéaire 94 dB) (sur PU magnétique 60 dB). Sensibilité sur PU magnétique : 5 μV de bruit soit 2,5 mW. Filtre passe-haut 12 dB/octave à 50 Hz. Filtre passe-bas 20 dB/octave à 10 000 Hz. Corrections de tonalités graves et aiguës ± 24 dB.

Prix, en ordre de marche : **2 200,00**



ACER
Amplificateur stéréophonique à transistors

SIL 225C. Ampli stéréophonique à transistors. Sur Circuits imprimés 23 transistors, 9 diodes dont 1 Zener, entièrement silicium, alimentation entièrement stabilisée : PU magnétique corrigé RIAA ou micro basse impédance, Radio, Tuner Radio, TV, etc., PU piézo, entrée auxiliaire ; corrections graves aiguës, séparées sur chaque canal, commande de volume jumelée sur les deux voies, commande de balance atténuation de 100 % ; inverseur de phase. Puissance modulée par canal : 18 W effectifs sur HP 15 ohms, 20 W sur 8 ohms, 25 W sur 4 ohms. Sensibilités des entrées PU magnétiques : 3,5 mV, Z = 47 K. ohms correction RIAA. Piézo, Radio, auxiliaire : 300 mV à 1 kHz, Z = 100 K. ohms. Réponse en fréquence à 1 W : 7 Hz à 100 kHz ± 0,3 dB, à 25 W de 20 Hz à 50 Hz ± 1 dB. Correcteurs graves-aiguës : ± 16 dB à 50 Hz et ± 20 dB à 18 kHz. Taux de contre-réaction : − 50 dB. Distorsion harmonique : 1 W et 30 Hz : 0,3 % ; à 1 W et 1 kHz : 0,18 % ; à 1 W et 30 kHz : 0,25 %. Distorsion harmonique : à 25 W et 30 Hz : 0,35 % ; 25 W et 1 000 Hz : 0,30 % ; signal/bruit : − 70 dB sur PU basse

Dimensions : 375 × 270 × 130.

Prix, en kit : **690,00**
Prix, en ordre de marche : **920,00**

ACOUSTICAL



ACOUSTICAL - Table de lecture 3100

3100. Table de lecture. Vitesses : 33 1/3 et 45 tr/mn. Temps de démarrage : approximativement 2 secondes. Sélection de vitesse : mécanique par fourchette de sélection et dispositif de blocage. Réglage fin de la vitesse : par déphasage sur un intervalle de 12 % de crête à crête. Entraînement : par courroie de caoutchouc directement du moteur au plateau sans galet-guide. Ronronnement : − 45 dB mesuré conformément aux standards NARTB. Niveau de bruit : − 57 dB. Pleurage et scintillement : inférieur à 0,07 % DIN. Plateau : antimagnétique, multi-pertinax, diamètre 30 cm, poids 1,6 kg. Moteur : PAPST, moteur synchrone type KLZ 14.50-6.66D. Bras de pick-up : bras 23 cm à équilibrage type 2400. Levage du pick-up : principe de viscosité, lenteur réglable. Réglages : sélecteur de vitesse, réglage fin de la vitesse, commutateur réseau et levier de levage. Alimentation : 220/240 V 50 Hz. Consommation : 27 W. Dimensions : largeur 42,5 cm × profondeur 36,7 cm - hauteur 16 cm - hauteur avec la housse 16,7 cm. Poids : 8,5 kg.

Prix : **1 000,00**

ALBA

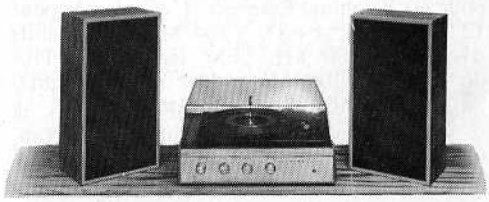

ALBA - Chaîne haute fidélité

662. Importateur Film et Radio. Ensemble stéréo utilisant la platine Garrard SP 25 MK III présentation teck. Enceintes à 2 H.P. Circuits : 10 transistors. Puissance de sortie : 2 × 10 W pour 8 Ω (2 × 5 W RMS à 22 % du régime de fonctionnement). Distorsion : à la puissance nominale < 1 %. Bande passante : 80 Hz - 10 000 Hz à 5 W RMS. Alimentation : 110/220 V. Commandes : Volume, aigus, graves/marche-arrêt, balance. Prises : sorties HP droite et gauche. Prise DIN 5 broches pour magnétophone et tuner. Enceintes : chaque enceinte close est équipée d'un HP de 16,5 de 10 000 maxwells et d'un tweeter de 7,60 Volume 10,4 l. Impédance 8 Ω. Dimensions : Bloc source : 39,4 × 36,2 × 20 cm. Enceinte : 21 × 18 × 43 cm.

Prix : **1 510,00**

ALBA - Tuner-amplificateur

100. Partie radio : 4 gammes : PO-GO-OC-FM. Antenne extérieure 75 Ω. Partie amplifi-

LES caractéristiques et prix des appareils décrits sont donnés sans engagement de notre part.

Les adresses des fabricants ne sont pas publiées.

Nous prions nos lecteurs intéressés de s'adresser au distributeur de la marque.

Les textes et illustrations constituant la présente nomenclature ont été établis par nos soins d'après les documents qui nous ont été communiqués par les constructeurs et revendeurs.

Compte tenu de la réglementation en vigueur, quelques constructeurs n'ont pas communiqué le prix de vente au détail de leurs appareils.

Nous avons donc relevé certains prix pratiqués par des revendeurs de la région parisienne et les publions à titre indicatif sans engagement de notre part.

Ces prix peuvent être assez différents (variations jusqu'à 25 %), selon les régions de vente.