


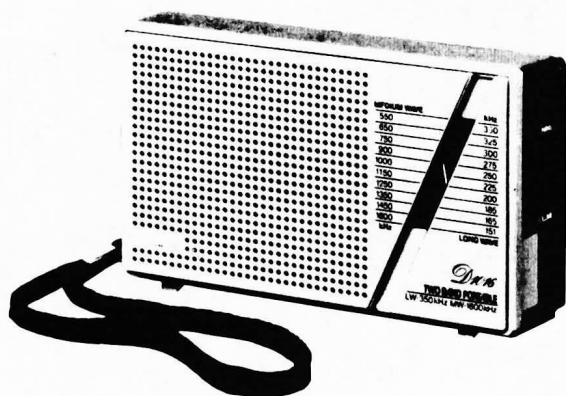

RADIO D 1016/18/19

SPECIFICATIONS

- Gammes d'ondes : PO 520 - 1605 kHz (577 - 187m)
: GO 150 - 255 kHz (2000 - 1177m)
- Alimentation : 3V = 2 piles 1,5V type R6
- Puissance de sortie : 0,25W
(+ 1 dB ; D = 10%)
- Haut parleur : Ø 57mm Z = 8Ω 0,2W
- FI : 468 kHz
- Dimensions (LxlxP) : 130 x 75 x 37mm approximativement

PRESENTATION

Côté droit commande de volume et de syntonisation

A l'arrière prise écouteur et trappe à piles



PIECES SERVICE

- | | |
|--|----------------|
| - Condensateur variable 142 + 59pF | 4822 125 20171 |
| - Potentiomètre de volume avec inter 5kΩ Log50mW | 4822 101 50151 |
| - Haut parleur 8Ω - 0,2W | 4822 240 30076 |
| - FXC de cadre ferrocapteur | 4822 526 10114 |
| - Commutateur de gammes d'ondes | 4822 277 20194 |
| - Couvercle de la boîte à piles | 4822 426 60202 |

Equivalence approchée	{	7001	BF 494	5322 130 44195
		7002 - 7003	BC 548	4822 130 40938
		7005	BC 548	4822 130 40998
		7006 - 7007	BC 328	5322 130 44104
		7004	CDG 00	4822 130 30693
		7008	CDG 24	5322 130 30702

RME 82-08

Div.	5001 5002		7001	5003	5004	7002	5005	7003	5006 7004	7005	5007 7008	7006	5008
C	2000a 2000b	2001	2003 2002	2000c 2000d 2004	2007 2006	2008	2009		2010 2011 2012	2013 2014 2018	2017 2015	2016	
R		3001 3002	3003		3005 3004	3006 3007			3009 3008 3011 3010		3012 3014		

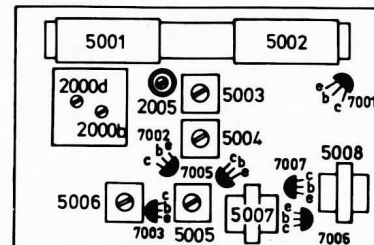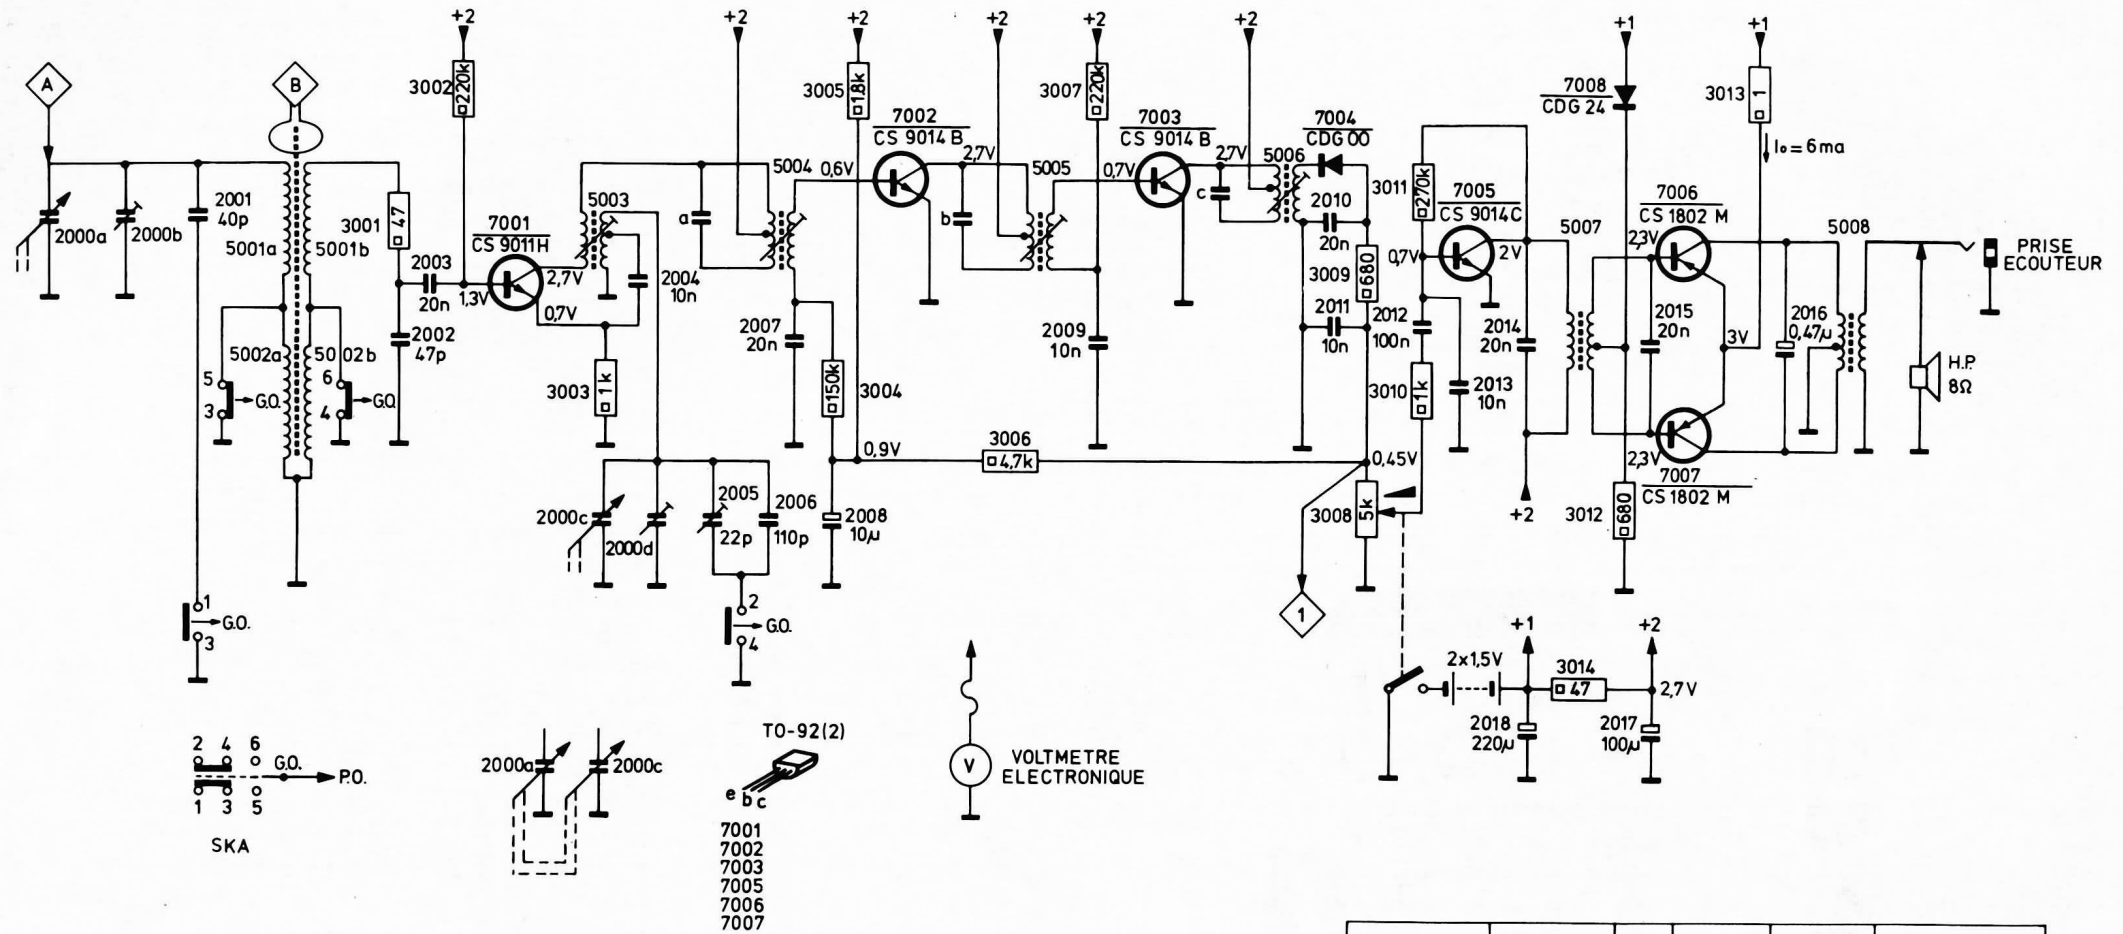

SKA	⊗ →	◇	≠	↗	⊞
R.Q.(520-1605 kHz)	468 kHz à travers 20 nF	◇	Min. cap.	5004	◇ max.
		◇		5005	
				5006	
			Max. cap.	5003	
G.O.(150-255 kHz)	512 kHz	◇	Min. cap.	2000d	◇ max.
	1635 kHz	◇		5001a-b	
	600 kHz	◇		2000b	
	1400 kHz	◇	Max. cap.	2005	
				5002a-b	