platine : H. : 170 mm - L. : 500 mm - P. : 330 mm. Dimensions des enceintes : H. : 395 mm - L. : 275 mm - P. : 160 mm.

Prix : **1 403,00 TTC**

ELECTROPHONE C165

C165. Electrophone stéréophonique. Platine 3 vitesses (33 - 45 - 78). Tête de lecture piézo électrique. 2 amplificateurs à 5 transistors. Contrôle de tonalité par potentiomètres graves et aigus séparés. Contrôle de puissance par potentiomètre. Puissance 2 × 3 W. 2 haut-parleurs 19 cm. Alimentation secteur 110/220 V. Mallette portable, bois et bois gainé. H. : 170 mm - L. : 440 mm - P. : 290 mm - Poids : 6,750 kg.

Prix : **519,00 T.T.C.**

CHAINE HF-205

HF-205. Chaîne stéréophonique. Platine 3 vitesses (33 - 45 - 78). Tête de lecture Piézo électrique. 14 transistors. 4 diodes. Contrôle de tonalité séparé par canal. Contrôle de volume séparé par canal. Puissance 2 × 3 W. 2 haut-parleurs 19 cm. Alimentation secteur : 110/220 V. Coffret gainé, façon noyer foncé. Dimensions du coffret ampli-platine. H. : 140 mm - L. : 400 mm - P. : 250 mm. Dimensions des enceintes : H. : 245 mm - L. : 200 mm - P. : 125 mm.

Prix : **553,00 T.T.C.**

ELECTROPHONE C28

C28. Electrophone monophonique. Platine manuelle 4 vitesses, avec arrêt automatique. Contrôle de tonalité. Puissance 2 W. Haut-parleur 17 cm. Alimentation secteur 110/220 V. Mallette gainée. H. : 120 mm - L. : 345 mm - P. : 260 mm - Poids : 3,8 kg.

Prix : **276,00 T.T.C.**

B.S.R.

B.S.R. - Table de lecture P144

P144. Table de lecture. Capacité : disques 17, 25 ou 30 cm. Vitesses : 78, 45, 33 et 16 tours. Courants : moteurs synchrone 4 pôles bivoltage 100/125 ou 200/250 V (50 ou 60 périodes). Cellules : n'importe quel type mono ou stéréo. Rumble, pleurage et scintillement. Rumble : meilleur que — 35 dB. Scintillement : meilleur que — 0,2 %. Pleurage : meilleur que — 0,06 % (mesures sur Gaumont Kalee). Couleurs : platine primaire satinée noire avec plateau caoutchouc noir et anneau en aluminium brossé, bras de pick-up et commandes sont en noir et aluminium brossé.

B.S.R. - Table de lecture P128

P128. Table de lecture. Capacité : disques 17, 25 ou 30 cm. Vitesses : 78, 45, 33 et 16 tours. Courants : Moteurs 4 pôles bivoltage 100/125 ou 200/250 V (50 ou 60 périodes). Cellules : N'importe quel type mono ou stéréo. Rumble, pleurage et scintillement. Rumble : meilleur que — 35 dB. Scintillement : meilleur que — 0,2 %. Pleurage : meilleur que — 0,06 % (mesures sur Gaumont Kalee). Couleurs : platine primaire satinée noire avec plateau caoutchouc noir et anneau en aluminium brossé, bras de pick-up et commandes sont en noir et aluminium brossé.

Prix : avec cellule **360,00**

B.S.R. - Table de lecture 810 Transcription

810 Transcription. Table de lecture haute qualité. Opérations de sélections par boutons-poussoirs. Accepte les disques : 17, 25 ou 30 cm. Vitesse : 33 et 45 tr/mn. Moteur synchrone 4 pôles. Ajustement de la vitesse dans une plage de ± 3 % par bouton rotatif. Disque stroboscopique de contrôle. Rumble 55 dB à 1 kHz. Pleurage 0,05 %. Scintillement ± 0,15 %. Plateau lourd 30 cm de diamètre. Accepte tous les types de cellules. Lève-bras hydraulique contrôlé. Dispositif antiskating réglable. Réglages du bras de pick-up compensé. Contrôle calibré de la pression de la pointe.

CABASSE

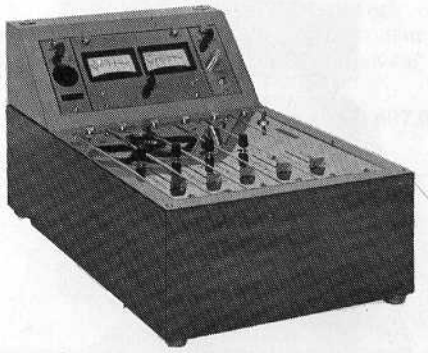

CABASSE - Petite régie

Petite régie. Composée de modules préamplificateurs monophoniques ou stéréophoniques dotés de potentiomètres linéaires, préamplificateur, monophonique micro, haut niveau, stéréophonique micro, stéréophonique PU, universel. Niveau d'entrée réglable : micro : 1 mV à 2 V, PU RIAA : 3 mV à 100 mV, haut-niveau : 300 mV à 20 V. Impédance d'entrée : 47 kΩ pour toutes les entrées. Niveau de sortie. Nominal : 1 V. Distorsion non mesurable, max. : 10 V. Distorsion : 0,1 %. Bande passante : 40 à 20 000 Hz ± 1 dB (Bande volontairement limitée pour couper les sources parasites). Réglage des graves et aiguës par Baxendall. Rapport signal/bruit : micro : 55 dB non pondéré, PU : 70 dB non pondéré, haut niveau : 85 dB non pondéré. Entièrement transistorisé. Circuits imprimés stratifiés de verre. Prise d'entrées et de sorties norme DIN41524. Châssis en tôle d'acier chromé. Existe également : modulateur de lumière, avec modules programmateurs, modules de commande de couleur.

Prix variable suivant compositions.

1 préamplificateur universel stéréophonique.

Prix : **1 421,00**

1 module de commande + module de puissance pour une couleur.

Prix : **1 500,00**

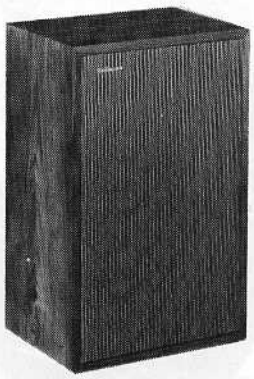

CABASSE - Enceinte acoustique Sampan

Sampan. Système enceinte close équipée de 3 haut-parleurs graves, médium, aiguës. Impédance : 8 et 16 Ω. Rendement en bruit blanc : 92 dB. Puissance admissible : 35 W. Dimensions : 40 × 31 × 63 cm. Poids : 20 kg. Finition noyer, teck, chêne, acajou.