


par touches. Equipé pour les canaux des UHF à transistors incorporé. Commutation standards français VHF 819 lignes et UHF 625 lignes. 14 tubes + 2 transistors, 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20 μ V. Contrôle automatique de gain vision et son. Régulation automatique des dimensions de l'image. Comparateur de phase. Antiparasite image adaptable. Puissance 2 W. HP latéral 4 Ω . Alter-ébénisterie sapelli foncé, façade acajou foncé. natif 110-240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret H 530 - L 680 - P 400 mm.

Tubes : ECC189, ECF801, EF85, EF184, EF80, EL84, EBF89, ECL82, ECF80, ECC82, ECL85, EL504, EY88, DY87. Transistors : 2-AF139. Diodes : 2-SFD108, SFD106, SFD110, E20C3. Redresseurs : 2-SFR164.

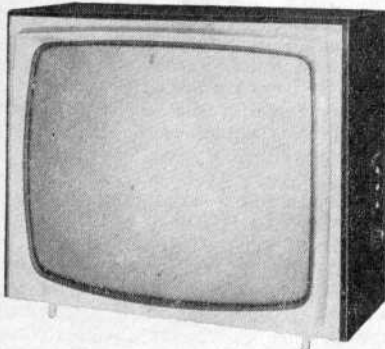


CELNI - Téléviseur de table

Telimage 6506. Ecran de 65 cm auto-protégé, angle 110°. Rotacteur VHF 13 positions. Tuner UHF à transistors incorporé. Commutation par touches. Equipé pour les canaux des standards français VHF 819 lignes et UHF 625 lignes. 14 tubes + 2 transistors, 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 20 μ V. Contrôle automatique de gain vision et son. Régulation automatique des dimensions de l'image. Comparateur de phase. Antiparasite image adaptable. Puissance 2 W. HP latéral 12-19 cm, 4 Ω . Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie. H 560 - L 665 - P 430 mm.

Tubes : ECC189, ECF801, EF85, EF84, EF80, EL84, EBF89, ECL82, ECF80, ECC82, ECL85, EL504, EY88, DY87. Transistors : 2-AF139. Diodes : 2 SFD108, SFD106, SFD110, E20C3. Redresseurs : 2-SFR164.

CLARVILLE




CLARVILLE - Téléviseur portatif

Bistandard 28. Ecran de 28 cm, angle 90°.

Bi-standard. Equipé pour la réception des canaux des standards français 819 et 625 lignes. Commutation de standard par touches. Antenne télescopique. 31 transistors + 14 diodes. Sensibilité 20 μ V. Contrôle automatique de gain vision et son, et d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par touche. HP 13 cm. Puissance 1,5 W. Alimentation secteur 110-240 V, 50 c/s, 25 VA, ou sur batterie. Coffret gainé. H 270 - L 360 - P 280 mm.

Multistandard 28. Même modèle équipé pour la réception des canaux français 1^o et 2^o chaîne et CCIR 625 lignes VHF et UHF. 35 transistors + 16 diodes. Sensibilité 30 μ V. Autres caractéristiques identiques.

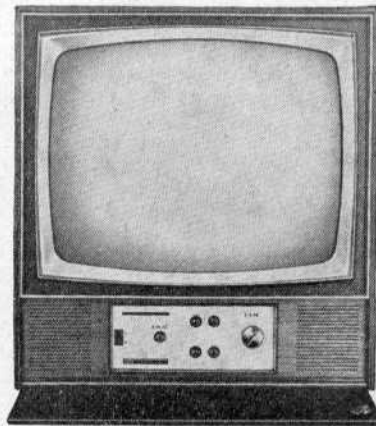


CLARVILLE - Téléviseur de table

1559. Ecran 59 cm autoprotégé, angle 110°. Rotacteur 13 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF 2^o chaîne 625 lignes. Indicateur lumineux de programme. 14 tubes + 2 transistors, 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité image en VHF 10 μ V, en UHF 8 μ V. Sensibilité son 8 μ V. Contrôle automatique de gain vision et son. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Régulation d'amplitude ligne et image. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables 2 HP 125 mm. Contrôle de tonalité par touches et potentiomètres. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 180 VA. Coffret ébénisterie. H 640 - L 606 - P 390 mm.

Echo 65. Ecran de 65 cm, angle 110°. Rotacteur 13 positions équipé pour la réception des canaux du standard français 819 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation 1^o/2^o chaîne par touches. 14 tubes + 2 transistors, 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité en VHF 10 μ V et UHF 8 μ V. Contrôle automatique de gain vision et son. Comparateur de phase. Régulation automatique des dimensions de l'image. Antiparasite image adaptable. HP 10-15 cm. Puissance 2 W. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie. H 552 - L 740 - P 430 mm.


Tubes : ECC189, ECF801, EF85, EF184, EF80, EL84, EBF89, ECL82, ECF80, ECC82, ECL85, EL504, EY88, DY86. Transistors : 2-AF139.

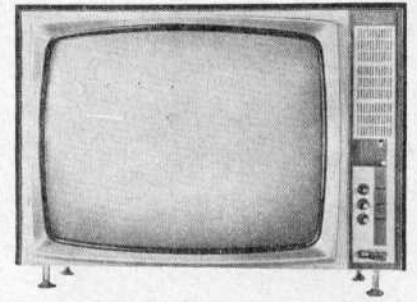

CLARVILLE - Téléviseur de table

Diodes : SFD106, SFD108, 3-SFD182. Redresseurs : 2-SFR264.

CONTINENTAL-EDISON



CONTINENTAL-EDISON

Téléviseur portable à transistors

ZRT 1382. Ecran de 28 cm, angle 90°. Multistandard. Rotacteur 12 positions permettant, en liaison avec la commutation de standard, la réception des 26 canaux VHF français et étrangers et les canaux UHF 2^o chaîne français et CCIR 625 lignes. Tuner incorporé, commutation manuelle. 31 transistors + 26 diodes. Sensibilité 10 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Antennes télescopiques orientables incorporées. Prise pour antenne extérieure. Puissance 1,6 W. HP 8-13 cm. Prise pour HPS avec coupure du HP incorporé. Alimentation régulée. Alternatif 105-250 V, 50 c/s, 20 VA, avec commutation automatique de tension, ou sur batterie incorporable 12 V, 6 VA, ou sur batterie extérieure 11-27 V, 12 VA. Livré avec cordon de raccordement sur batterie extérieure. Chargeur de batterie incorporé avec indicateur de charge. Coffret gainé avec poignée de transport et béquille d'inclinaison. H 275 - L 370 - P 290 mm. 10 kg.

Prix : 1.900,00

Batterie incorporable 6 AH.