

tudes ligne et image. Correction de qualité d'image par potentiomètres. Comparateur de phase incorporé. Puissance son 2 W. HP elliptique 13-19 cm. Prises HPS et modulation magnétophone. Prise pour antenne télescopique. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 230 VA ou 220/240 V, continu. Coffret plastique gainé dessus bois. H 411 - L 515 - P 235 mm. 16,5 kg.

Tubes : PCC189, 2-PCF80, PCF801, 2-EF184, EBF89, PCL86, PCL85, EL183, PL500, DY86, PY88. Diodes : OA90, 3-OA85, 2-BA100, BY100. Transistors : AF139, AF239. Redresseurs : 2-BY114.

Prix : 1.269,70




PHILIPS - Console télévision

CF2578. Ecran 65 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 13 positions équipé pour 12 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne. UHF 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation 819/625 lignes automatique. 13 tubes + 7 transistors, 12 diodes et 3 redresseurs. Sensibilité 20 μ V. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitude ligne. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phase. Antiparasite image adaptable. Puissance 2,5 W. 3 HP : 2 HP \varnothing 18 cm et 1 HP \varnothing 10 cm. Tonalité parole-musique. Prise pour modulation magnétophone. Prise HPS avec ou sans coupure du HP incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 210 VA ou continu 220/240 V. Coffret moulé façon bois mat. H 562 - L 675 - P 410 mm.

Tubes : PC900, PCF801, EBF89, PCL86, 2-EF184, EL183, PF86, PCL85, 2-PCF80, PY88, GY86. Transistors : 2-AF139, AF181, BF109, AF117, AC130, AC125. Diodes : 4-OA85, OA90, 2-BA100, 4-OA95, BZY88. Redresseurs : 2-BY114, BY100.

Prix : 2.703,00

X19T602. Ecran 48 cm, angle 110°. Antenne télescopique incorporée. Rotacteur 12 positions équipé pour canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne et belge 625 lignes et CCIR 1° et 2° chaîne. Tuner UHF incorporé à pré-réglage. 15 tubes, 16 diodes, 10 transistors. Sensibilité 25 μ V. Antiparasite vision. Sélection automatique des standards. Synchronisation horizontale et verticale automatique.

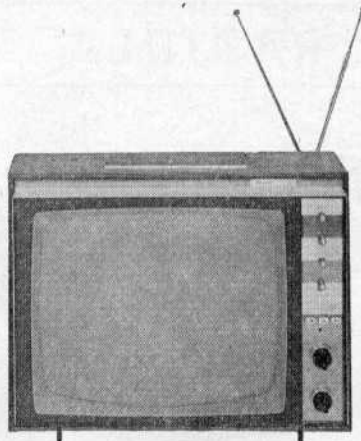


PHILIPS
Téléviseur Multistandard transportable

Contrôle de tonalité. Puissance son 1,8 W. Haut-parleur elliptique 10-14 cm. Alternatif 220 VA. Coffret palissandre verni. H 419 - L 550 - P 537 mm. 20 kg.

Tubes : PCL86, PL84, PCF201, 2-PCF200, PFL200, PCF80, PCF802, PL504, PY88, DY87, PCH200, PCL85, PCC90, PCF801. Transistors : 2-AF139, 3-AF121, BC107, AC126, AC127, AC125, AF126. Diodes : BY100, OA47, 3-OA90, 4-OA81, 3-BA100, OA85, 3-AA119.

Prix : 1.652,00

PIZONS-BROS

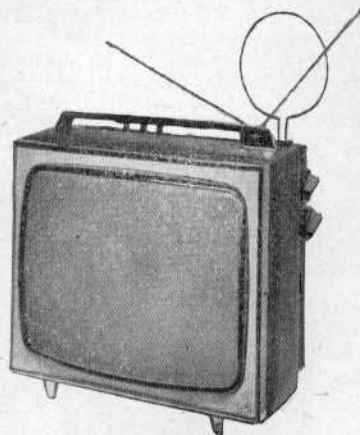


PIZON-BROS - Téléviseur portable

Portaviseur 44 Luxe. Ecran auto-protégé de 44 cm, angle 110°. 34 transistors, 14 diodes et 1 redresseur. Commutation 1°-2° chaîne par 2 touches. Rotacteur 12 positions, équipé 12 canaux (standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand 625 lignes), réglage d'accord fin. Tuner UHF pour canaux 21 à 65 (standard français 625 lignes), commande démultipliée. Sensibilité 5 μ V. Contrôles automatiques de gains, vision et son, d'amplitudes lignes et image. Comparateur de phase. Sensibilité 2 positions. Puissance son 1 W. Haut-parleur elliptique 8-12 cm. Antenne VHF télescopique et articulée 2 éléments, antenne UHF orientable et amovible. Deux prises 75 Ω pour antennes extérieures VHF et UHF. Prise haut-parleur avec coupure du HF incorporé. Alimentation

alternatif 110/220 V, 50 c/s, 35 VA ou sur accu 12 V, chargeur incorporé, ou pile 15 V. Coffret bois gainé plastique matelassé. Encadrement chromé. H 350 - L 420 - P 210 mm.

Transistors : AF136, AF109, 2-AF106, 2-AF139, AF200, 3-AF201, AF202, AF118, AC117, AC175, 2-AC125, 2-AC128, AD149, AL100, AL103, 2-BC113, 2-BC115, 2-BC116, BF154, BF174. Diodes : DY1Si, BA112, SF106, BZY87, OA161, BY116, SFR125, 2-SFR164, BA129. Redresseur : EY51.

PYRUS-TÉLÉMONDE

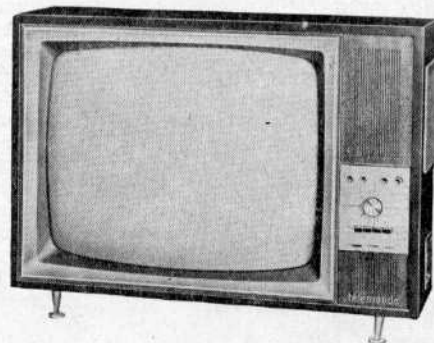


TELEMONDE - Téléviseur de table

Pyrus 65. Ecran 65 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF et belge 625 lignes et CCIR 1° et 2° chaîne. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle par touche. 15 tubes + 2 transistors + 2 diodes et 2 redresseurs silicium. Sensibilité 10 μ V. Contrôle automatique de gain vision et son et d'amplitudes ligne et image. Contrôles automatiques de contraste. Correction de qualité de l'image par potentiomètre. Comparateur de phase incorporé. 3 HP : 1 HP 17 cm et 2 tweeters. Prises pour magnétophone et HPS et télécommande. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Coffret ébénisterie palissandre verni polyester. H 587 - L 776 - P 409 mm.

Prix : 2.400,00

RADIALVA



RADIALVA - Téléviseur portatif

Dialva 1000. Ecran de 31 cm angle 90°. Multistandard. Equipé pour la réception des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF, belge fla-

N° 1138 ★ Page 111