

RIBET-DESJARDINS



RIBET-DESJARDINS - Poste à transistors

Iliade. 7 transistors + 2 diodes. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne voiture commutée. Puissance 0,6 W. HP 17 cm. Prise pour HPS avec coupure du HP incorporé. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alimentation par 3 piles 4,5 V, débit 16 à 50 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret matelassé gainé plastique bleu foncé. H 195 - L 335 - P 90 mm. 2,3 kg.

Prix : 280,00

Marine. Même modèle. 3 gammes, chalutier-PO-GO. Cadre ferrite 20 cm. Autres caractéristiques identiques.


Transistors : 2-SFT353, 2-SFT323, 2-SFT319, SFT320. Diodes SFD110, SFD107.

Prix : 330,00

Iroise AM/FM. 9 transistors + 5 diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Antenne télescopique FM. Coffret gainé plastique matelassé. H 195 - L 335 - P 90 mm. 2,3 kg. Autres caractéristiques identiques.

Transistors : SFT358, SFT357, 3-SFT316, 2-SFT323, 2-SFT353.

Prix : 390,00

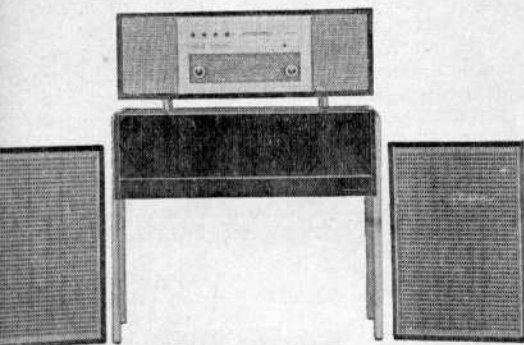

RIBET-DESJARDINS
Poste secteur stéréophonique

Allegro. 10 tubes + 1 transistor et 1 diode. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Claviers : 2 touches (mono-stéréo) ; 3 touches (jazz, musique, parole) ; 5 touches (OC-PO-GO-FM-PU). Cadre orientable PO-GO, antennes OC et FM incorporés. Prises pour antennes extérieures AM et FM. Indicateur visuel d'accord. Contrôle automatique d'accord sur l'émetteur reçu en FM. Adaptable radio stéréo. Contrôle de balance stéréophonique. Double contrôle de tonalité. Prises PU, magnétophone et radio. 2 HP 16-24 cm. Puissance 5 W (2,5 W par canal) pour 10 % de distorsion. Prises pour HPS. Alternatif 110/245 V, 50 c/s, 120 VA. Ebénisterie acajou verni polyester. H 310 - L 815 - P 230 mm.

Allegro. Avec décodeur FM stéréo.

Allegro : Piètement tourne-disques.

Enceintes complémentaires.


Tubes : ECC85, ECH81, EF85, 6AL5, 2-EF86, 2-EL84, EZ81, EM84. Transistor : SFT125. Diode : SFD106.

Page 50 ★ N° 1138

SABA

SABA - Meuble radio-phono stéréo


Feldberg. 6 tubes + 1 transistor + 4 diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable 16 cm, antenne FM incorporés. Prises pour antennes extérieures AM et FM 300 Ω. Prises PU commutée et modulation magnétophone. Prise HPS avec coupure HP incorporé. Indicateur visuel d'accord. Puissance 12 W (6 W par canal). 4 HP : 15-22 cm et 8,5 cm par canal. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètres.

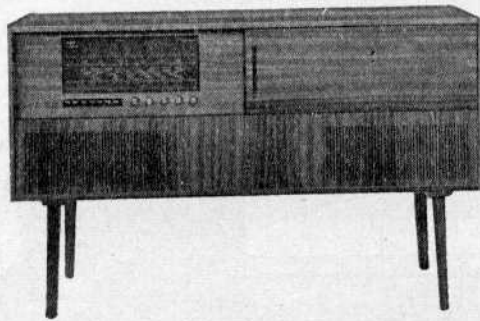

Balance stéréophonique. Contrôle automatique de fréquence commutable. Multiplex stéréophonique incorporé. Platine tourne-disques changeur automatique 4 vitesses Dual 1010 A. Ebénisterie acajou foncé poli ou chêne clair mat. H 700 - L 1120 - P 410 mm. 36,5 kg.

Tubes : ECC85, ECH81, EAF801, 2-ECL86, EMM803. Transistor : AF121. Diodes : 2-AA119, BA101, AA116. Redresseur : B250C135.

SIEMENS

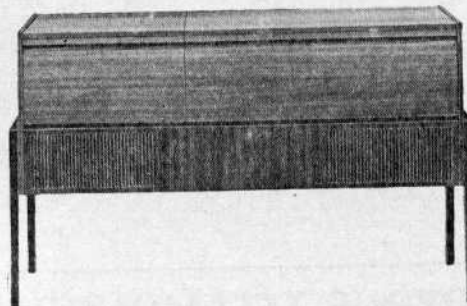


SIEMENS - Meuble radio-phono stéréo

RP 81. 6 tubes + 3 transistors, 10 diodes et 1 redresseur. 4 gammes : OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et antenne OC et FM incorporés. Prise pour antennes extérieures AM et FM. Multiplex stéréophonique FM incorporé. Puissance 6 W (3 W par canal). 4 HP : 1 de 15-26 et 1 de 7-13 cm, par voie de reproduction. Réglages de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Balance stéréophonique. Prise modulation magnétophone. Prises pour HPS commutables. Changeur automatique stéréo pour 10 disques PE 66. Alternatif 220 V, 50 c/s. Ebénisterie poirier d'Afrique poli glacé, compartiment pour magnétophone. H 715 - 7 1202 - P 360 mm.

Prix T.L. en sus 2.174,00
Prix T.T.C. 2.235,52

TÉLÉFUNKEN




TELEFUNKEN - Poste secteur

Jubilate 1651 L. 5 tubes + 1 redresseur. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre PO-GO. Prises pour antennes AM et FM. Prises PU et magnétophone. HP 10-15 cm. Puissance 2 W. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prise pour HPS. Alternatif 110-240 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer. H 200 - L 360 P 180 mm.

Jubilate 201. 9 transistors + 5 diodes, 2 redresseurs et 1 stabilisateur. Autres caractéristiques identiques au Jubilate 1651 L.

Prix T.T.C. : 488,44

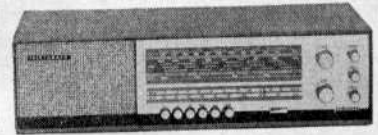

TELEFUNKEN - Poste secteur

Gavotte 1691. 9 transistors + 4 diodes et 1 redresseur. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO orientable. Antenne OC-FM. Prises pour antennes extérieures. HP 15-21 cm. Puissance 4 W. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prises : modulation, HPS. Alternatif 110-240 V, 50 c/s. Coffret moulé. H 170 - L 620 - P 190 mm.

Transistors : AF106, 2-AF121, AF136, AF137, AC171, AC122, AC117, AD150. 4 diodes.

Prix : 687,58

Dominante 2604. 9 tubes + 1 transistor et 11 diodes, 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO orientable. Antennes OC et FM. Contrôle automatique de fréquence et multiplex stéréophonique incorporés. Prises pour antennes extérieures. Prise PU. Puissance 8 W (4 W par canal). 4 HP : 1 de 18-26 et 1 de 13-18 cm par canal. Double contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Balance stéréophonique. Prises modulation magnétophone et HPS. Changeur de disques automatique 4 vitesses. Alternatif 110-240 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer mat clair ou foncé. H 770 - L 1520 - P 390 mm.

Tubes : ECC85, ECH81, EF183, ECF80, EM84, ECC808, ECC83, 2-EL84. Transistor : AC117.
Prix T.T.C. : 2.421,29



TELEFUNKEN - Meuble radio-phono stéréo