

### METZ - Tuner stéréophonique

420. 29 transistors + 15 diodes et 2 redresseurs. Gamme FM 87 à 104 Mc/s. Antenne FM incorporée. Prise antenne FM 75 Ω. Prise PU commutée. Prise modulation et prises HPS. Puissance 20 W (10 W par canal), distorsion 1%. Indicateur visuel d'accord lumineux. Contrôle automatique de fréquence commutable. Multiplex stéréophonique incorporé, décodeur automatique. Réglage de balance stéréophonique. Tonalité réglable graves et aiguës par potentiomètres. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 30 VA. Ebénisterie teck. H 140 - L 460 - P 260 mm.

Transistors : 4-AD150, 2-AC127P, 2-AC132P, 6-AC126, 4-AC161, AF106, 2-AF117, AF121, AF125, 4-AF126, 2-AF127. Diodes : 9-BA100, BA110, 4-AA119, ECO1 110. Redresseurs : B30C220, B30C50.

## McINTOSH



### McINTOSH - Préamplificateur stéréophonique

C22. 6 tubes. Sélecteur d'entrée à 8 positions. 8 entrées : Auxiliaire magnétophone, tuner 1 et tuner 2 : 0,25 V, 250 kΩ ; phono 1 et phono 2 : 2 mV, 47 kΩ ; microphone : 2,5 V, 1 MΩ ; tape compare : 0,25 V, 250 kΩ. Rapport signal/bruit 85 dB. Courbe de réponse 20-20 000 c/s ± 0,5 dB. Corrections RIAA ou L.P. Taux de distorsion < 0,2 % à 10 V, < 0,02 % à 3 V. 2 réglages de tonalité graves et aiguës par canal, par potentiomètres à 11 positions, ± 20 dB à 20 et 20 000 c/s. Contrôle de balance stéréophonique. Sorties : ligne 2,5 V (2prises par canal), magnétophone 0,25 V et gauche + droite 1 V, 25 kΩ. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 34 VA. Coffret tôle d'acier, façade anodisée noire et or. H 138 - L 406 - P 330 mm, 7,26 kg.

Prix T.L. en sus 2.540,00  
Prix T.T.C. 2.620,00

Tubes : 6-12AX7.



### McINTOSH - Amplificateur

MC75. 6 tubes + 3 redresseurs. Puissance 150 W pour < 0,5 % de distorsion harmonique. Gamme de fréquences 16-60 000 c/s + 0/-0,5 dB. Rapport signal/bruit > 90 dB. Entrée 0,5 à 30 V, 250 kΩ. Impédances de sortie 4-8-16 Ω. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 140/240 VA. Châssis tôle d'acier. H 209 - L 415 - P 209 mm, 19 kg.

Prix T.L. en sus 2.090,00  
Prix T.T.C. 2.160,00


Tubes : 12AX7, 12AU7, 12PH7, 12AT7/12AZ7, 4-KT88/6550 + 3 redresseurs.

**McINTOSH - Amplificateur stéréophonique**  
MC275. 11 tubes + 5 redresseurs. Puissance 150 W (75 W par canal), pour < 0,5 % de distorsion harmonique. Gamme de fréquences : 16-60 000 c/s + 0/-0,5 dB. Rapport signal/bruit > 90 dB. Entrée 0,5 à 30 V, 250 kΩ. Impédances de sortie : 4-8-16 Ω. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Châssis tôle d'acier. H 203 - L 439 - P 311 mm, 30 kg.

Prix T.L. en sus 4.050,00

Prix T.T.C. 4.180,00

Tubes : 12AX7, 2-12AU7, 2-12BH7, 2-12AT7/12AZ7, 4-KT88/6550 + 5 redresseurs.



### McINTOSH - Préampli-ampli stéréo


MA230. 7 tubes + 12 transistors. Puissance 60 W (30 W par canal), pour < 0,5 % de distorsion harmonique. Gamme des fréquences : 20-20 000 c/s +/- 0,5 dB et 15-70 000 c/s +0/-3 dB. Sélecteur d'entrée à 6 positions. 6 entrées : Auxiliaire, magnétophone et tuner : 0,25 V, 250 kΩ ; phono 1 et phono 2 : 3 mV, 47 kΩ ; tête d'enregistrement : 3 mV, 1 MΩ. Rapport signal/bruit > 65 dB. Corrections RIAA ou L.P. 2 réglages de tonalité graves et aiguës par canal par potentiomètres ± 18 dB à 20 et 20 000 c/s. Contrôle de balance stéréophonique. Sorties HP 4-8-16 Ω, magnétophone 25 V et gauche + droite 10 V, 10 kΩ. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 120/210 VA. Châssis tôle d'acier, façade anodisée noire et or. H 138 - L 406 - P 368 mm, 19,5 kg.

Prix T.L. en sus 3 190,00

Prix T.T.C. 3.290,00

Tubes : 4-7591, 2-12AU7, 12AX7.

Transistors : 8-2N2926, 4-2N720.



### McINTOSH - Tuner FM stéréophonique

MR71. 16 tubes + 1 transistor, 10 diodes et 2 redresseurs. Gamme FM 88-108 Mc/s. Antenne FM orientable incorporée, avec indicateur visuel de bonne orientation (Multipath). Prises antennes extérieures 75 Ω et 300 Ω. Multiplex stéréophonique automatique incorporé. Contrôle automatique de fréquence FM commutable et réglable. Indicateur visuel d'accord double stéréo. Sortie ligne 2,5 V. Courbe de réponse 20-20 000 c/s ± 0,5 dB. Taux de distorsion < 0,5 % à 100 % de modulation. Rapport signal/bruit > 70 dB. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 70 VA. Châssis tôle d'acier chromée, façade anodisée noire et or. H 138 - L 406 - P 330 mm, 12,25 kg.

Prix T.L. en sus 3 700,00

Prix T.T.C. 3.020,00

Tubes : 6DS4, 12AT7, 6BN4A, 4-6AU6, 6CS6, 6BN8, 2-6BL8, 6U8, 6HU6/EM87, 12AU7, ST2-275, 1850. Transistor : MA113.

Diodes : 10-IN542. 2 redresseurs sélénium.



### McINTOSH

#### Ensemble préampli-tuner stéréo

MX110. 18 tubes + 1 transistor. 10 diodes et 4 redresseurs. Gamme FM 88-108 c/s. An-

tenne FM orientable incorporée. Prises antennes extérieures 75 et 300 Ω. Multiplex stéréophonique incorporé automatique avec indicateur visuel. Indicateur visuel d'accord. Sélecteur d'entrée à 6 positions. 6 entrées : Auxiliaire : 0,25 V, 200 kΩ ; phono 1 et phono 2 : 2,5 mV, 47 kΩ ; tête d'enregistrement : 2,5 mV, 220 kΩ ; monitoring magnétophone, 0,25 V, 100 kΩ. Courbe de réponse 20-20 000 c/s ± 0,5 dB, pour < 0,5 % de distorsion. Rapport signal/bruit > 80 dB. 2 réglages de tonalité par canal, par potentiomètres : graves + 15/-18 dB à 50 c/s ; aiguës ± 15 dB à 10 000 c/s. Contrôle de balance stéréophonique. Sorties : ligne 2,5 V, magnétophone 0,9 V à 100 % de modulation, gauche + droite 2,5 V. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 75 VA. Châssis tôle d'acier chromée, façade anodisée noire et or. H 138 - L 406 - P 330 mm, 12,5 kg.

Prix T.L. en sus 3 740,00

Prix T.T.C. 208,00

Tubes : 6DS4, 2-12AT7, 6AB4, 3-6AU6, 6CS6, 6HU6/EM87, 6D10, 3-6U8, 12AU7, 3-12AX7, 1850. Transistor : MA113. Diodes : 8-IN542, 2-1N541. 4 redresseurs sélénium.

## PARIS-VOX




### PARIS-VOX

#### Chaîne haute fidélité stéréophonique

Champs-Élysées. 8 tubes. Puissance 20 W (10 W par canal). Bande passante 20-30 000 c/s. Contre-réaction 20 dB. 4 HP (2 par canal). Double réglage de tonalité ± 15 dB à 50 c/s, + 14-16 dB à 15 000 c/s. Balance stéréophonique. Prises mono et stéréo pour tuner et magnétophone (reproduction et enregistrement). Changeur de disques automatique 4 vitesses Dual 1009 à plateau lourd équilibré. Réglage fin de vitesse ± 3 %. Tête céramique ou magnétique pointe diamant. Pression de la pointe réglable de 0 à 7 g. Alternatif 110/240 V. Coffret monobloc gainé skai noir monté sur pieds amovibles, deux demi-couvercles contenant les HP. H 260 - L 500 - P 330 mm. Champs-Élysées fixe. Même modèle avec HP en deux enceintes gainées skai noir. H 590 - L 320 - P 300 mm. Couvercle plexiglass.

## MELOVOX

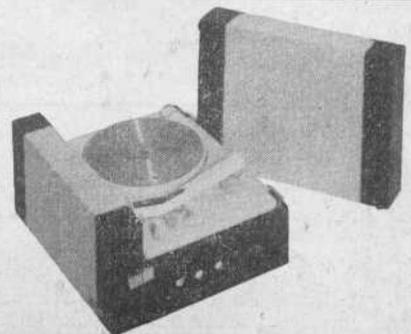

### MELOVOX - Valise électrophone stéréo

1<sup>er</sup> avril 1966 — Page 95