

bération sur un canal ou sur l'autre canal.  
 Prix en kit 239,00  
 Prix en ordre de marche 385,00

**ETHERLUX - Pupitre de mixage pour guitare Ether-Guitare.** Pupitre de mixage, 2 entrées mélangeables, dosables et une sortie. L'appareil comprend un système de réverbération par ligne de retard dosable que l'on peut commuter sur l'une ou l'autre voie. Un système de vibrato optique caractérisé par une absence totale de claquement, réglage en vitesse et en sensibilité. Vitesse 2 à 20 périodes. Toutes ces fonctions sont commutables par un clavier 5 touches qui permet en appuyant sur plusieurs touches de réaliser un grand nombre d'effets différents.

Prix en kit 325,00  
 Prix en ordre de marche 429,00



**ETHERLUX - Tuner FM Multiplex**


14 transistors, 7 diodes, 1 diode varicap. Gamme : 86 à 108 MHz. Sensibilité : 4 microvolts pour 20 DB-SB. Bande passante : 250 kHz. Niveaux de sortie ajustables. Indicateur de stéréophonie.

Prix en kit 360,00  
 Prix en ordre de marche 439,00

**ETHERLUX - Amplificateur Hi-Fi 2 x 10 W** 17 transistors silicium, 6 diodes. Bande passante à 1 W, 12 Hz à 60 kHz ± 1 dB ; à 10 W, 20 Hz à 40 kHz. 3 entrées PU. 5 millivolts 47 kΩ. Tuner 300 mV 10 kΩ. Auxiliaire 300 mV 180 kΩ. Distorsion d'harmonique, 0,5 %. Intermodulation 1 %.

Prix en kit 645,00  
 Prix en ordre de marche 800,00

**G A I L L A R D**




**G A I L L A R D**

**Ampli-Préampli Transexport stéréo 70**

Entièrement transistorisé. 5 entrées : 2 PU radio, micro, magnéto. Sensibilité : 3 mV et 200 mV. Puissance nominale 2 x 16 W. Puissance crête à crête 2 x 40 W. Bande passante à + ou - 1 dB à 5 W, 20-40 000 Hz. Corrections + ou - 16 dB à 20 et 20 000 Hz. Bruit de fond - 60 dB. Distorsion à 30 Hz, 0,5 % ; à 1 kHz, 0,2 % ; à 10 kHz, 0,3 % ; à 20 kHz, 0,5 %. Prise Monitoring commutable. Impédance de sortie 7 ohms. Présentation coffret 370 x 105 x 250. Face plexi 2 tons, bouton dural poli. Alimentation stabilisée 110/250 V. Voyant néon. Consommation 35 VA. Equipement 22 transistors dont 4 au silicium.

Prix détail 1 485,00 + T.L.  
 Existe en version mono.

Prix détail 1 028,00 + T.L.



**Tuner Transexport 70 Multiplex automatique FM**

Entièrement transistorisé. FM gamme couverte 88-108 MHz. Sensibilité 1,5 mV. Réjection fréquence image > 55 dB. Impédance d'entrée 75 ohms. Nombre d'étages MF 4. Bande passante MF 250 kHz. C.A.F. commutable. Réglage silencieux commutable. Bruit de fond < 67 dB. Distorsion < 0,2 % pour 1 V. Tension de sortie 50 000 ohms. Courbe de réponse mono 20-20 000 Hz. Décodeur stéréo compatible. Diaphonie > 35 dB. Courbe de réponse 20-70 000 Hz. Alimentation régulée 110/220 V. Consommation 3 VA. Présentation coffret 370 x 105 x 250. Face plexi 2 tons, bouton dural. Equipement 12 transistors, 8 diodes, 1 varicap, 1 diode Zener, 1 redresseur silicium.

Prix détail version stéréo 836,00

Prix détail version mono 638,00

Existe en version AM-FM.



**Tuner Transeurope 70 Multiplex automatique FM**

Entièrement transistorisé. FM gamme couverte. Sensibilité 0,7 mV. Réjection fréquence image 60 > dB. Impédance d'entrée 75 ou 300 ohms. Nombre d'étages FM, 4. Bande passante MF 250 kHz. C.A.F. commutable. Réglage silencieux commutable. Gamme FM 87,5 - 108,5 MHz. Bruit de fond < 67 dB. Distorsion < 0,2 % pour 1 V. Tension de sortie 1 V effectif réglable. Impédance de sortie 50 000 ohms. Courbe de réponse mono 20-20 000 Hz. Décodeur Multiplex compatible. Diaphonie > 25 dB. Courbe de réponse 20-70 000 Hz. Alimentation 110/220 V régulée. Consommation 5 VA. Présentation coffret 370 x 105 x 250. Face plexi 2 tons, boutons dural poli. Equipement : 17 transistors, 9 diodes, 1 varicap, 1 diode Zener, 1 redresseur silicium.

Prix détail version stéréo 1 124,00

Prix détail version mono 828,00

Existe en version AM-FM.




**Combiné Ampli Préampli-Tuner Transexport**

Appareil intégré comprenant : 1 ampli-préampli Transexport stéréo 70 et 1 tuner Transexport 70 Multiplex automatique FM. Présentation coffret 370 x 180 x 250. Face plexi 2 tons, boutons dural poli.

Prix détail version mono 1 790,00


Prix détail version stéréo 2 445,00



**Enceinte acoustique**

**Type 400.** Enceinte d'encombrement relative réduite : 400 x 220 x 270. Type clos à amortissement acoustique. 2 HP 1 x 17 cm exponentiel spécial basse. Aimant 16 000 gauss. Suspension ultra souple. 1 tweeter de 6,5 exponentiel. Bande passante 40-23 000 Hz. Puissance admissible 15/20 W. Impédance 7 ohms. Tissus spécial Hi-Fi. Coffret ébénisterie très épais, acajou, teck, chêne. Poids 7 kg.

Prix T.L. en sus 396,00

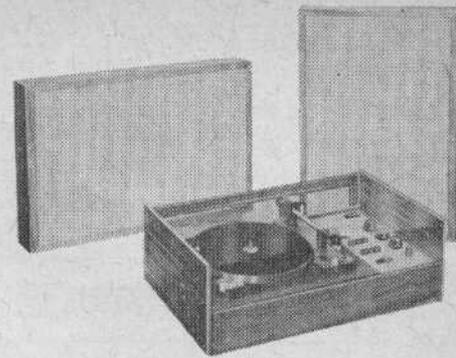

**G A I L L A R D**  
**Chaîne Hi-Fi Stéréophonique**

« Transexport ». Chaîne Hi-Fi stéréophonique équipée de la platine changeur Dual 1009 avec tête magnétique compatible mono-stéréo Pickering AC2 à pointe diamant. Préampli-ampli intégré, entièrement transistorisé : 22 transistors dont 4 au silicium. Correcteur d'entrées à six touches : PU-Radio-Micro-Magnétophone - Mono/stéréo - Inv. Réglages séparés des graves et des aigus sur chaque canal. Commandes de volume jumelées. Balance. Bande passante 20 à 25 000 Hz à - 1 dB. Distorsion harmonique < 0,1 % sur toute la gamme de fréquences. Puissance de sortie : 2 x 12 W (2 x 40 W crête à crête). Alimentation stabilisée tous secteurs alternatifs 110/250 V. Possibilité d'adjonction d'un tuner FM stéréo Multiplex. Présentation en coffret ébénisterie, quatre essences au choix : noyer, acajou, chêne ou teck. Couvercle en altuglas teinté. Dimensions : 580 x 350 x 210 mm. Utilisable avec deux enceintes acoustiques plates à inter-amortissements type 570 ou 720 ou 400.

Prix T.L. en sus 2 350,00

**J A S O N**




**JASON - Préamplificateur-Amplificateur**

A. 35. 6 tubes. Puissance 35 W pour 0,2 % de distorsion. Entrées : magnétophone sensibilité 200 mV, microphone 2,65 mV, PU 3,5 mV, radio 200 mV. Impédances de sortie 4, 8 et 16 Ω. Réponse 35 à 80 000 c/s à ± 1 dB à 35 W. Rapport signal/bruit - 60 dB. 2 réglages de tonalité. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 100 VA. Coffret métal. H 140 - L 350 - P 280 mm.

Tube : 2-ECC83, EF86, ECC81, 2-EL34.

Prix T.L. en sus 815,20



**JASON - Chaîne haute-fidélité stéréophonique**

A2 35. 12 tubes + redresseurs. Puissance 70 W (Push-pull 35 W par canal). 1 HP 25 cm par voie de reproduction. Réglages de tonalité séparés graves et aigus sur les 2 voies. Réglage de la balance sonore. Platine tourne-disques Jason-Neat, 4 vitesses. PU magnétique. Pression verticale de la pointe 2 g. Bras équilibré B et O 21 cm. Réponse 20-20 000 c/s à ± 2,5 dB. Taux de distorsion 0,05 %. Rapport signal/bruit : 60 dB. Alternatif