


tif 110/240 V, 50 c/s, 160 VA. Amplificateur en caisson métallique. H. 140 - L 350 - P 280 mm. 8 kg. Table de lecture H 170 - L 360 - P 310 mm. 5 kg. 2 enceintes contenant les HP, H 625 - L 390 - P 310 mm. 30 kg. Tubes : 4-ECC83, 2-EF86, 2-ECC81, 4-EL34. 2 redresseurs.

Prix T.L. en sus 1.369,56

(version mono) 340,00  
Prix en KIT (version stéréo) 395,00  
(version mono) 295,00

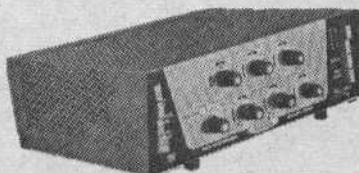

### MAGNETIC FRANCE

Amplificateur avec préampli incorporé

## MAGNETIC-FRANCE




### MAGNETIC FRANCE Ampli Stéréo à transistors

France 88. Amplificateur 2 x 8 watts. Tout transistors. Extra-plat. 350 x 200 x 80 mm. 16 transistors + diodes. Courbe de réponse : 10 à 50 000 Hz  $\pm$  1 dB. Distorsion inférieure à 1 % à 8 watts. Corrections :  $\pm$  14 dB à 40 Hz ;  $\pm$  15 dB à 10 kHz. Entrées : PU tête magnétophone 5 mV. Tuner 500 mV. Micro 0,5 mV. Prise monitoring. Sortie HP de 2,5 à 15  $\Omega$ . Sortie 3<sup>e</sup> canal 15  $\Omega$ . Possibilité d'alimentation sur batterie 28 V.

En carton standard « Kit » 440,00

Prix en ordre de marche 560,00



### MAGNETIC FRANCE - Tuner FM stéréo à transistors

Görler. Tuner FM stéréophonique à transistors équipé de modules Görler. Entrées 300  $\Omega$  montage symétrique ; 75  $\Omega$  montage asymétrique. Gamme de fréquences 88 à 108 MHz. C.V. spécial à 4 cages. Etage d'entrée accordé. Amplification 58 dB. Réjection image : 60 dB. CAF : 200 kHz. CAG. 4 étages d'amplification. Largeur de bande du détecteur de rapport 600 kHz. CAG incorporée. Réjection AM 40 dB. Niveau de sortie 200 mV. Tension de commande d'AFC : 0,6 V. Décodeur : séparation des voies 35 dB jusqu'à 1 kHz, 25 dB entre 3 et 15 kHz ; résiduelle : 19 kHz, protection : 35 dB ; 38 kHz, protection : 40 dB ; distorsion inférieure à 0,3 % ; désaccentuation : 50 microsecondes. Sorties basse fréquence : 400 mV par voie sur 50 k $\Omega$ . Dimensions : 165 x 190 x 350 mm. Présentation en coffret métallique givré gris.

Prix, en ordre de marche 580,00

Prix en kit 520,00

### MAGNETIC FRANCE - Tuner FM stéréo à transistors

Tuner FM : Même présentation que le modèle précédent, mais avec modules différents. Bobinages préréglés. Câblage sur circuit imprimé. Bande passante 250 kHz. Sensibilité : 0,7 mV.

Prix en ordre de marche :

(version stéréo) 440,00

« France ». Sélecteur d'entrée à touches :  
1<sup>o</sup> Entrée PU magnétique : 5 mV ou PU céramique et piézo (filtre incorporé) : 0,5 V ;  
2<sup>o</sup> Tuners radio : 2 mono ou 1 stéréo : 0,5 V ;  
3<sup>o</sup> Magnétophones : têtes de lecture 5 mV ou après pré-ampli 0,5 V ; 4<sup>o</sup> Deux microphones haute impédance : 5 mV. Prises standard européennes. Correcteur 4 positions : linéaire, NARTB, Magnétophone, R.I.A.A. disques 78 tours. Correcteurs progressifs : graves et aiguës séparés sur chaque canal : 18 dB. Volume contrôle ; couplé sur les deux canaux et balance d'équilibrage. Sélecteur de sorties à touches : 1<sup>o</sup> Ecoute d'un canal seul ; 2<sup>o</sup> Ecoute d'un deuxième canal seul ou 1 et 2 — écoute stéréo ou mixage ; 3<sup>o</sup> Inversion des deux canaux entre eux ; 4<sup>o</sup> Ecoute monophonique des canaux 1 ou 2. Sortie de modulation pour l'enregistrement. Sortie par jack de sécurité sur les HP 1 et 2 inverseur de phase. Sortie pour troisième haut-parleur central : troisième canal. Transfo de sortie ultra-linéaire à grains orientés et impédances multiples. Bande passante 20 à 50 000 Hz à 1 dB. Taux de distorsion harm. 0,1 %. Bruit de fond — 85 dB. Dimensions : 500 x 300 x 300 mm.

| Puissance watts |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prix en ordre de marche |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10              | 7 lampes.<br>Sortie 2 x EL84.                                                                                                                                                                                                                                     | 448                     |
| 17              | 7 lampes + 2 diodes au silicium.<br>Sortie 2 lampes double Push-Pull ELL80.                                                                                                                                                                                       | 554                     |
| 25              | 9 lampes + 2 diodes au silicium.<br>Sortie Push-Pull 4 x EL84.                                                                                                                                                                                                    | 640                     |
| 40              | 10 lampes + 2 diodes au silicium. Contrôle progressif des médium (courbe Fletcher).<br>Filtre de coupure bruit à front raide par self Millerioux : 5 000 - 7 000 - 10 000 Hz.<br>Sortie PP par 4x7189 Transfo de sortie spécial Millerioux - Secteur 110 à 250 V. | 880                     |
| 70              | 10 lampes + 2 diodes 2 sorties PP 2 x EL34 Réverbération - Indicateur modulation - Œil magique double EMM801.                                                                                                                                                     | 1.350                   |



### MAGNETIC FRANCE - Orgue électronique à transistors

Orgue électronique : 4 octaves sur le clavier + 1 octave couplée en accompagnement. 16 timbres variés par commutations. Vibrato incorporé. Balance graves et aiguës. Réglage de puissance. Prise pédale d'expression. Ecoute sur casque. Tension de sortie : 1 V pour utilisation sur un poste de radio ou un ampli 125 transistors. Alimentation 110/220 V. 50 Hz.

Prix, en ordre de marche 2.500,00

Prix, en KIT 1.500,00

Jeu de 4 pieds en bois vernis ..... 60,00  
Pédale d'expression avec cordon de branchement ..... 60,00



### MAGNETIC FRANCE - Ampli stéréo à transistors

France 3030 : Amplificateur 2x 30 W. Tout transistors. Dimensions 360 x 300 x 110. Distorsion inférieure à 1 % à 20 watts efficaces par canal. Bande passante à  $\pm$  1 dB 10 Hz à 50 kHz à 1 W, 20 Hz à 20 kHz à 20 W par canal. Corrections  $\pm$  20 dB à 20 Hz et à 20 kHz par canal. Corrections  $\pm$  20 dB à 20 Hz et à 20 kHz. Entrées PU magnétique ou piézo. Tuner 500 mV. Magnétophone 500 mV (prise monitoring). Micro 5 mV. Sortie HP de 2,5  $\Omega$  à 15  $\Omega$ . Filtres de coupure passe-haut et passe-bas. Indicateur de balance à zéro central. Correction physiologique réglable.

Prix, en ordre de marche 1.200,00

## MARANTZ



MARANTZ - Préamplificateur stéréophonique « Stéréo Console modèle 7 ». Préamplificateur stéréophonique haute-fidélité. Sélecteur à 8 positions : micro, PU1, PU2, Magnétophone, Radio AM/FM, Radio FM-Multiplex, TV, Auxiliaire. Commande de volume précise. Balance totale, avec possibilité d'atténuation complète d'un des deux canaux. Commandes de