

cm/s et 40-18 000 c/s en 19 cm/s. Bobines Ø 180 mm. Durée d'enregistrement : 4 x 4 heures en 4,75 cm/s avec bande double durée. Vitesse de réembobinage : 540 mètres en 150 secondes. 3 têtes : enregistrement, lecture et effacement. Possibilités de play-back multiplay-back et écho. Arrêt momentané. Arrêt automatique en fin de bande. Compteur avec remise à zéro. Dépoussiéreur de bande incorporé. Double contrôle de tonalité graves et aigus. Réglage séparé des canaux. Entrées : stéréo : microphone, radio, PU et capteur téléphonique. Sortie pour amplificateur stéréo. Utilisation en amplificateur, avec touche spéciale. Puissance 24 W (12 W par canal). 2 HP : 1 HP 10-16 cm sur chaque canal. Prises pour HPS. 5 Ω avec coupure des HP incorporés. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 90 VA. Valise gainée. H 210 - L 530 - P 400 mm, 17 kg. Livré avec microphone stéréo GDSM 202, bobine pleine, bobine vide et câble de raccordement 242.

Prix 1.950,00

**TS 340.** Même modèle. Coffret ébénisterie, couvercle plastique transparent. H 210 - L 520 - P 390 mm.

Tubes : 2-EF86, 2-ECC81, EL95, EM84. Transistors : 4-BFY39, 2-BFY76, 2-AC152, 2-AC127, 4-AD150.

**TM 340.** Platine aux caractéristiques identiques livrée sans amplificateur ni HP. Livrée avec bande et câble de raccordement.

## KORTING



KORTING - Magnéphone

**MT 2223.** Enregistreur-lecteur monophonique. 4 pistes. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. 3 tubes + 2 transistors et redresseur. Bobine Ø 180 mm, 8 heures d'enregistrement à 9,5 cm/s avec bande double durée. Gamme de fréquences 30-14 000 c/s  $\pm$  3 dB à 9,5 cm/s et 30-20 000 c/s  $\pm$  2 dB à 19 cm/s. HP incorporé. Puissance 2 W. Taux de distorsion < 5 % sur bande pour niveau de référence. Rapport signal/bruit > 40 dB. Commutateur de sélection de piste. Ecoute simultanée pendant l'enregistrement. Réglage de tonalité. Indicateur visuel de modulation. Entrées : radio 0,5 mV 4,7 kΩ, micro 0,1 mV 200 Ω, phono 200 mV 2 MΩ. Sorties : radio 1,5 V 33 kΩ, HPS 4,5 Ω. Réembobinage 3 mn pour 730 m de bande. Compteur avec remise à zéro. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 40 VA. Valise plastique, couvercle amovible. H 185 - L 370 - P 300 mm, 9,2 kg. Livré avec 1 micro Sennheiser dynamique, bande 360 m et bobine vide. Tubes : ECC81, EL95, EAM86, 2-OC602, B250C75.

Prix 1.110,00


### KORTING - Magnéphone stéréophonique

**MT 3623.** Enregistreur-lecteur monophonique et stéréophonique. 4 pistes, 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. 3 tubes + 8 transistors + diode et redresseur. Bobine Ø 180 mm. 8 heures d'enregistrement mono ou 4 heures



stéréo à 9,5 cm/s avec bande double durée. Temps de réembobinage 5 mn avec bande 730 m. Gamme de fréquences 40-14 000 c/s  $\pm$  3 dB à 9,5 cm/s et 30-18 000 c/s  $\pm$  3 dB à 19 cm/s. Rapport signal/bruit > 42 dB. Diaphonie > 48 dB. Contrôle visuel d'enregistrement. Dispositif de surimpression 2 HP 1 HP 9-15 cm sur chaque voie de reproduction. Puissance 4 W (2 W par canal). Marches AV et AR accélérées. Entrées radio 4,7 kΩ, micro 200 Ω et PU 1 MΩ. Prises pour HPS, amplificateur extérieur et radio. Tonalité réglable. Réglage de la balance stéréophonique. Compteur incorporé. Alternatif 110/250 V, 50 c/s, 75 W. Valise gainée 2 tons. H 190 - L 420 - P 325 mm. 10,6 kg. Livré avec 1 micro, bande 360 m et bobine vide. Tube : ECC85, ELL80, EAM86, transistors : 8-OC602, diode : OA150 et redresseur.


Prix 1.410,00



KORTING - Magnéphone stéréophonique

**MT3624.** Enregistreur-lecteur monophonique ou stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 6 tubes + 4 diodes et 2 redresseurs. Bobine Ø 180 mm. 16 heures d'enregistrement mono ou 8 heures stéréo en 4,75 cm/s avec bande double durée. Gamme de fréquences 40-7 000 c/s à  $\pm$  3 dB en 4,75 cm/s, 40-14 000 c/s à  $\pm$  2 dB en 9,5 cm/s et 30-18 000 c/s à  $\pm$  2 dB en 19 cm/s. 2 HP 10-18 cm. Puissance 4,6 W (2,3 W par canal). Compteur avec remise à zéro. Arrêt automatique en fin de bande. Arrêt momentané par touche verrouillable électromagnétique. Playback, effet d'écho, multiplay, rerecording. 2 réglages de tonalité graves et aigus. Balance stéréo. Indicateur visuel de modulation. Entrées micros 200 Ω, PU 1 MΩ, radio 2 MΩ. Sorties lignes 33 kΩ, HPS 4,5 Ω avec coupure des HP incorporés. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 65 VA. Valise gainée. H 200 - L 525 - P 360 mm. 15 kg. Livré avec micro, bande et bobine vide. Tubes : ELL80, 2-ECC81, EL95, 2-EAM86. Diodes : 2-M3, 2-AC107. Redresseurs : B250-C100, B30C250.

Prix 2.085,00

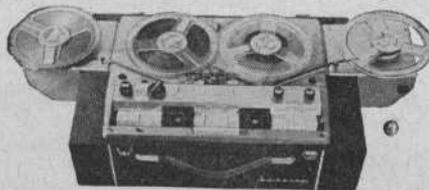

MT3624 avec copieur de bande 15.901

Le magnéphone MT3624 (voir la description ci-dessus) peut recevoir un copieur de bande permettant de recopier pendant l'audition une bande déterminée sur une autre bande. Ce copieur peut se faire en monaural avec le copieur 15.901 et stéréophonique en adjoignant l'amplificateur 15.911. Le copieur se compose de 2 blocs qui se fixent directement sans aucune vis sous la platine du magnéphone. Le bloc de gauche supporte la bobine débitrice et le bloc de droite la bobine réceptrice et comprend un petit moteur. La synchronisation se fait automatiquement par le cabestan du magnéphone.

**15.901 M.** Dispositif copieur monophonique. Prix 270,00

**15.911.** Amplificateur 2<sup>e</sup> voie pour copie stéréophonique. Prix 150,00

## LESA



LESA - Magnéphone

**Renas P/4.** Enregistreur-lecteur monophonique. Bi-piste. 3 tubes + 1 diode et 1 redresseur. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. Bobine Ø 127 mm. Gamme de fréquences 50-12 000 c/s. Indicateur visuel de modulation. Arrêt momentané par touche pause. Tonalité réglable par potentiomètre. Entrées : micro, PU, radio. Sortie : HPS 4 Ω avec coupure du HP incorporé. Puissance 3 W. HP 10-15 cm. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 40 VA. Coffret moulé gris et vert. H 185 - L 315 - P 270 mm, 8 kg. Livré avec micro, bobine vide, bobine pleine, câble d'alimentation.


Prix 560,00

**Renas L/4.** Même modèle, 4 pistes.

**Renas L/3.** Même modèle. Bi-piste. 3 vitesses de défilement : 2,28 - 4,75 - 9,5 cm/s. Gamme de fréquences : 300-3 600 c/s à 2,38 cm/s, 50-7 000 c/s à 4,75 cm/s, 50-12 000 c/s à 9,5 cm/s.

**Renas S/3.** Même modèle, 4 pistes, 2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. Autres caractéristiques identiques au modèle Renas R3.

Tubes : ECC83, ECL82, EM87. Diode : OA95.



LESA - Magnéphone

**Renas C/2.** Enregistreur-lecteur monophonique. Bi-piste. 3 tubes + 1 redresseur. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. Bobine Ø 127 mm. Gamme de fréquences 100 à 10 000 c/s à  $\pm$  2 dB. Indicateur visuel de modulation. Arrêt momentané par touche pause. Réembobinage rapide, 180 m en 78 s. Fréquence prémagnétisation effacement 55 Kc/s. En-