

Pièces détachées du récepteur C.65

En commandant les pièces de rechange, toujours spécifier le type d'appareil et le numéro de spécification.


RÉSISTANCES

CONDENSATEURS

Désignation	Valeur	N° de Spécif.	Désignation	Valeur	N° de Spécif.
R1	0,5 mégohm	5782	C1 - C2 - C3	3x0,5/1000 mf	Groupe C.V
R2	60.000 Ohms	5862	C4	0,1 mf	5886
R3	20.000 Ohms	5475	C5	0,25 mf	9091
R4	1 mégohm	5783	C6	20 mmf	5874
R5	0,1 mégohm	5860	C7	100 mmf	5367
R6	3.000 Ohms	5814	C10	1.350 mmf	5491
R8	50.000 Ohms	5813	C12	500 mmf	5642
R9 <small>pot. log.</small>	0,5 mégohm	9168 A	C13	0,1 mf	5763
<small>avec interrupteur</small>			C18	200 mmf	9217
R10	30.000 Ohms	5686	C19	100 mmf	5803
R11	20.000 Ohms	5855	C20	400 mmf	5533
R12	20.000 Ohms	9266	C21	0,1 mf	5886
R13	0,3 mégohm	5824	C22	10/1000 mf	5721
R14	0,1 mégohm	5860	C23 <small>élec.</small>	5 mf	9020
R15	500 Ohms	5815	C25	0,1 mf	5763
R16	13.500 Ohms	5811	C26	0,25 mf	9289
R17	1.500 Ohms	5828	C27	0,1 mf	5886
R18	1 mégohm	5783	C29 <small>élec.</small>	8 mf	9016
R19 <small>pot. lin.</small>	10.000 Ohms	9265	C30	0,5 mf	9021
R20	1.200 Ohms	9243	C31 <small>élec.</small>	2 mf	9333
R21	30.000 Ohms	5882	C32	10/1000 mf	5721
R22	13.500 Ohms	9180	C33	0,1 mf	5886
R23	13.500 Ohms	9180	C28 <small>élec.</small>	8 mf 500 v.	9011
R24	100.000 Ohms	5860	C28' <small>élec.</small>	8 mf 500 v.	9011

Liste des ensembles

Boîtier antenne (L1, L2, L3, L4)	MAP	912
Boîtier haute fréquence (L5, L6)	MAP	913
Boîtier oscillateur	MAP	914
Premier boîtier M.F.	MAP	915
Deuxième boîtier M.F.	MAP	916
Commutateur PO-GO		3353
Ensemble démultiplicateur		11669
Lampe d'éclairage		9188
Transformateur d'alimentation tous secteurs 50 périodes		9257
Transformateur d'alimentation 25 périodes		9307
Transformateur de sortie		9297
Haut-parleur		1618 T4

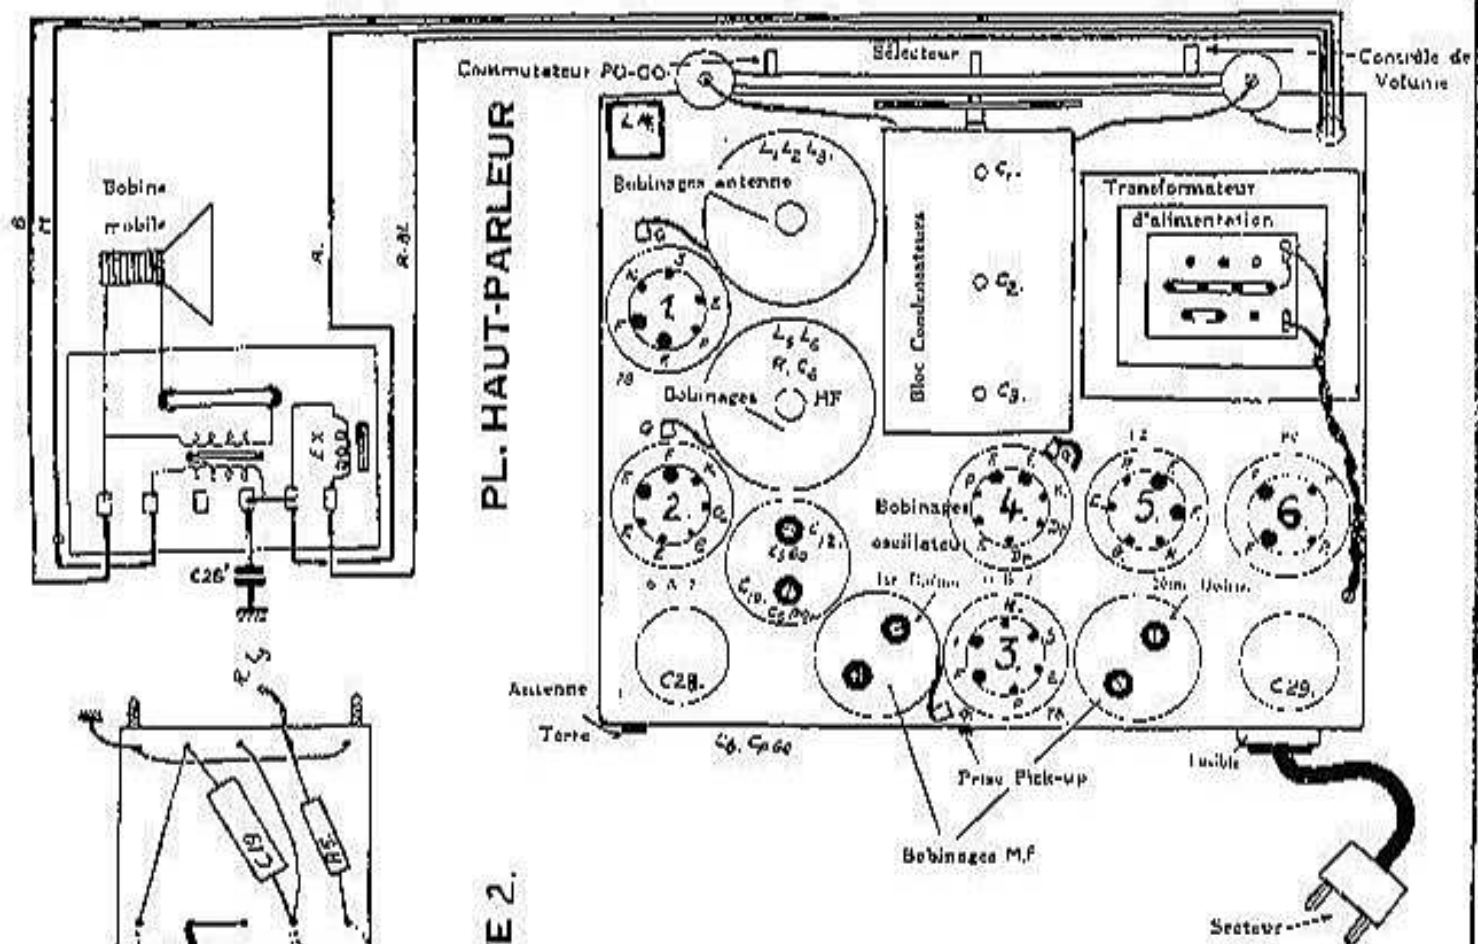

PL. HAUT-PARLEUR

PLAQUETTE 2.

PLAQUETTE 3.

