

# CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS

## AMPLIVISION



**AMPLIVISION - Téléviseur de table**

**AV 484 BA.** Ecran de 48 cm, angle 110°. Multicanal équipé à la demande. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne, belge, flamand 625 lignes et CCIR 1<sup>re</sup> et 2° chaîne 625 lignes. 15 tubes + 1 transistor, 5 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 8 µV. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites image et son incorporés. Puissance 2,5 W, distorsion 5 %. HP 10-14 cm. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie acajou ou sapelli. H 435 - L 605 - P 300 mm.

Prix non fixé.

Tubes : ECC189, EBF89, ECF82, 2-EF184, EL183, ECL82, ECL85, ECF80, ECC82, EL502, EY88, DY86, EC86, EC88. Transistor : SFT358. Diodes : OA70, OA85, 3-SFD108. Redresseurs : 2-WE4.

## AMPLIX



**AMPLIX - Téléviseur de table**

**Jéricho 700.** Ecran de 70 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique 1<sup>re</sup>-2° chaîne. Equipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, et français 2° chaîne UHF, belge

flamand 625 lignes. 18 tubes + 2 transistors, 5 diodes et 2 redresseurs. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Correction image par potentiomètre. Comparateur de phases incorporé. Antiparasites images et son commutables. Puissance 3,5 W, distorsion 10 %. 2 HP 12-19 cm. Contrôle de tonalité graves et aigus par potentiomètres et touche. Prises HPS, PU, modulation, magnétophone. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 185 VA. Ebénisterie polyester noyer ou acajou. H 633 - L 735 - P 365 + 85 mm.

Prix T.L. en sus **2.880,55**

Prix T.T.C. **2.962,00**

Tubes : EY 86, 6FN5, EY88, ECL82, ECL85, ECC81, ECC82, ECF80, ECF86, ECC189, EL185, 5-EF80, EF85, EB91. Diodes : OA70, OA79, 3-OA85. Redresseurs : 2-OA214.




**AMPLIX - Console radio-télévision**

**Jéricho 600.** Ecran de 59 cm, angle 110°. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique 1<sup>re</sup>/2° chaîne. Equipé pour les canaux des standards français belge et luxembourgeois 819 lignes, et français 2° chaîne UHF, belge flamand 625 lignes. 20 tubes + 5 diodes et 2 redresseurs. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique d'amplitudes ligne et image. Correction image par potentiomètre. Comparateur de phase incorporé. Antiparasites image et son commutables. Puissance 3,5 W, distorsion 10 %. 4 HP : 15-21, 2 de 12-19 et 1 de 7 cm. Contrôle de tonalité graves et aigus par potentiomètres et touche. Prises HPS, PU, modulation magnétophone. Partie radio : 9 transistors dont 5 drifts + 5 diodes. 4 gammes BE-PO-GO-FM. Cadre ferrite orientable. Contrôle automatique de fréquence. Commutation automatique radio-télévision. Prise antenne FM 75 ou 300 Ω. Eclairage cadran. Alimentation secteur par boîtier spécial branché sur le transfo télévision. Tonalité réglable. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 185 VA. Ebénisterie polyester noyer ou acajou. H 830 + 450 (pieds) - L 737 - P 330 + 90 mm.

Prix T.L. en sus **3.303,98**

Prix T.T.C. **3.397,00**

## ARESO

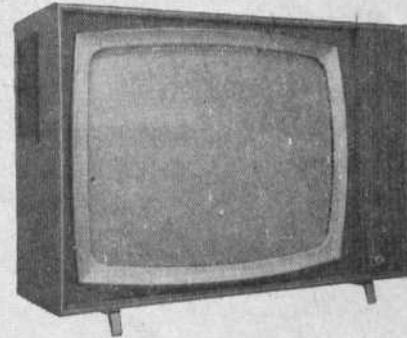


**ARESO - Téléviseur de table**

**465P.** Ecran de 60 cm auto-protecteur. Rotacteur 12 positions équipé à la demande pour 1 ou plusieurs canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne et belge flamand 625 lignes. Tuner UHF incorporé. Commutation automatique. 17 tubes + 3 diodes et 3 gammes. Contrôle automatique de gain. Correction d'amplitude ligne et image. Contrôle automatique de contraste par cellule d'ambiance. Comparateur de phases. Antiparasites image et image adaptables. 2 HP. Alternatif 110/245 V, 50 c/s. Ebénisterie noyer, palisandre, sapelli ou frêne avec porte cache-réglages fermant à clé. H 540 - L 720 - P 365 mm, 32,5 kg.

Prix sur demande.

## ARPHONE

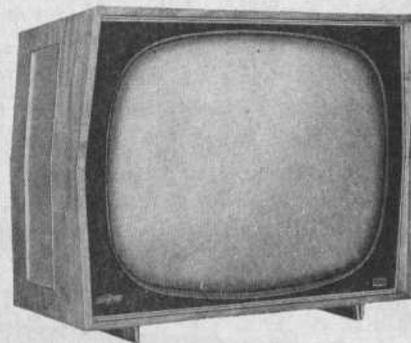

**ARPHONE - Téléviseur de table**

**MTW5672.** Ecran 72 cm 110°. Multicanal équipé de 1 à 12 barrettes à la demande pour la réception des standards 819 et 625 lignes français, luxembourgeois, 819 et 625 lignes belge. Entièrement équipé pour la réception de la 2° chaîne française avec changement de chaîne par boutons poussoirs, 19 tubes + diodes et 2 redresseurs silicium. Sensibilité 25 µV. Bande passante 10 Mc/s à 6 dB. Contrôle automatique de gain, son et vision. Régulation automatique d'amplitudes horizontales et verticales. Comparateur de phases. Effacement des retours de lignes et de tram