


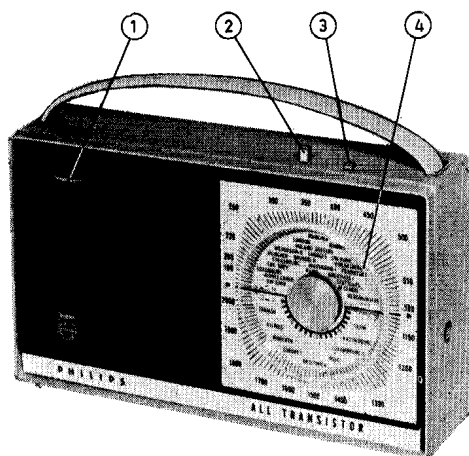

BEDIENINGSORGANEN

1. Geluidsterkte + batterijschakelaar (R22)
2. MG-schakelaar
3. LG-schakelaar
4. Afstemming

SPECIFICATIE

Lange golf	1150 – 2000 m (260 – 150 kHz)
Middengolf	184 – 580 m (1620 – 517 kHz)
Luidspreker	AD 3414 Z, 3 ohm, 3 W
Voedingsspanning	4,5 V (3 × 1,5 V)
Verbruik zonder signaal	55 mA
Uitgangsvermogen	300 mW
Afmetingen	14 × 24 × 6 cm

AANSLUITINGEN

Oortelefoon
Buitenantenne

OVERZICHT HALFGELEIDERS

TS 1	OC 44	Oscillator en mengedeelte
TS 2	OC 45	MF-versterker
TS 3	OC 45	MF-versterker
TS 4	OC 71	LF-versterker
TS 5	OC 71	Stuurtransistor
TS 6,7	2-OC 74	Eindversterker
GR 1	OA 79	Detector
GR 2	OA 79	Begrenzer

CODENUMMERS

Kast, groen	4822 420 30047
Kast, wit	4822 420 30048
Kast, blauw	4822 420 30049
Achterwand, groen	4822 107 00745
Achterwand, wit	4822 107 00746
Achterwand, blauw	4822 107 00747
Batterijhouder, groen	4822 256 60044
Batterijhouder, wit	4822 256 60043
Batterijhouder, blauw	4822 256 60045
Druktoets, golfgebied	P4 382 37/UB
Veer voor druktoets	A3 645 45
Schroef bevestiging plaat van schakelaaraandrijving	A3 715 16
Handgreep	4822 073 00111
Siervenster in kast voor handgreep	A3 830 30
Sierfront	4822 116 01014
Knop, afstemming	4822 413 60083
Sierschroef bevestiging knop afstemming	4822 111 00277
Schroef bevestiging paneel	A3 715 15
Moer bevestiging achterwand	A3 715 19
Stekerbuis antenne	4822 179 00852
Stekerbuis oortelefoon	4822 211 00965
Moer bevestiging stekerbuis oortelefoon	A3 715 60
Knop, geluidsterkteregelaar	A3 783 53
Veer op variabele condensator	A3 818 05
Sierstrip	4822 111 00293
Schaal	4822 110 00366
Ferroceptor MG/LG	A3 985 71
Ingangstransformator	A3 162 26
Uitgangstransformator	A3 154 31
Variabele condensator	49 002 42
Geluidsterkteregelaar R10	E 088 CA/20B29

