

SERVICIO PHILIPS

BE 352 - U

50 m.

13,8 — 50 m.

185 — 580 m.

F 3038 — 5 Ω

110 — 125 V.




185 — 580 m. A	13,8 — 50 m. B
452 Kc/s 32000 pFgl-V1	C14, C15 min.
C14, C15 min.	21,8 Mc/s — Y
59, 58, 56, 57 máx.	C13, C8 máx.
	185 — 580 m.
	C14, C15 min.
	1630 Kc/s — Y
	C9, C12 máx.

VALVULAS

TIPO	POSICION
UCH-42	V-1
UF-41	V-2
UBC-41	V-3
UL-41	V-4
UY-41	V-5
8097 D-00	L-1 (piloto)

C1	50 μF	F 5008	R1	1000 Ω	48 553 10/1K
C2	50 μF		R3	1070 Ω	49 359 65
C4	4700 pF	48 757 20/4K7	R4	22000 Ω	48 555 10/22K
C5	33000 pF	48 752 20/33K	R5	18000 Ω	48 557 10/18K
C6	360 pF	48 429 01/360E	R6	1,5 MΩ	48 555 10/1M5
C7	47000 pF	48 750 20/47K	R7	15000 Ω	48 555 10/15K
C8	25 pF	49 005 49	R8	0,45 MΩ	F 6003
C9	30 pF	28 212 36	R9	0,05 MΩ	
C10	470 pF	48 203 20/470E	R11	4,7 MΩ	48 555 10/4M7
C11	47 pF	48 203 20/47E	R12	0,22 MΩ	48 556 10/220K
C12	30 pF	28 212 36	R13	0,68 MΩ	48 555 10/680K
C13	30 pF	28 212 36	R14	150 Ω	48 556 10/150E
C14	12-500 pF		R15	0,1 MΩ	48 555 10/100K
C15	12-500 pF	ZB49 001 41	R17	0,1 MΩ	48 555 10/100K
C16	0,1 μF	48 751 20/100K	R18	22000 Ω	48 557 10/22K
C17	56 pF	48 203 10/56E	R19	10000 Ω	48 555 10/10K
C18	10000 pF	48 751 20/10K	R28	0,82 MΩ	48 555 10/820K
C19	10000 pF	48 757 20/10K			
C20	15000 pF	48 750 20/15K			
C21	2200 pF	48 751 20/2K2			
C22	110 pF	1.ª Bob. FI			
C23	195 pF				
C24	110 pF	2.ª Bob. FI			
C25	195 pF				
C27	100 pF	48 203 20/100E			
C30	120 pF	48 203 02/120E			
C31	120 pF	48 203 02/120E			
C32	405 pF	48 203 02/405E			
C33	390 pF	48 203 02/390E			
C42	100 pF	48 203 20/100E			
C43	70 pF	48 223 05/70E			
C45	3000 pF	48 429 05/3K			
C46	4700 pF	48 751 20/4K7			
C47	2200 pF	48 751 20/2K2			
C48	2200 pF	48 751 20/2K2			
S20, S21		F 3277			
S22, S22a		F 3299			
S19, S24, S25		F 3267			
S26, S27		F 3297			
S10, S11		F 2583			
S6, S7, C22, C23		ZB A3 126 84			
S8, S9, C24, C25		ZB A3 126 84			



	V1		V2	V3	V4	
	UCH 42		UF 41	UBC 41	UL 41	
	Hexodo	Triodo				
Vf	14		12,6	14	45	Volts.
Va	124	14	124	44	128	Volts.
Vg 2 + 4	50		50		124	Volts.
- Vg	1		1	0,6	7,1	Volts.
Ia	1,7	2	4,1	0,3	34	m. A.
Ig 2 + 4	2,6		1,5		5,7	m. A.

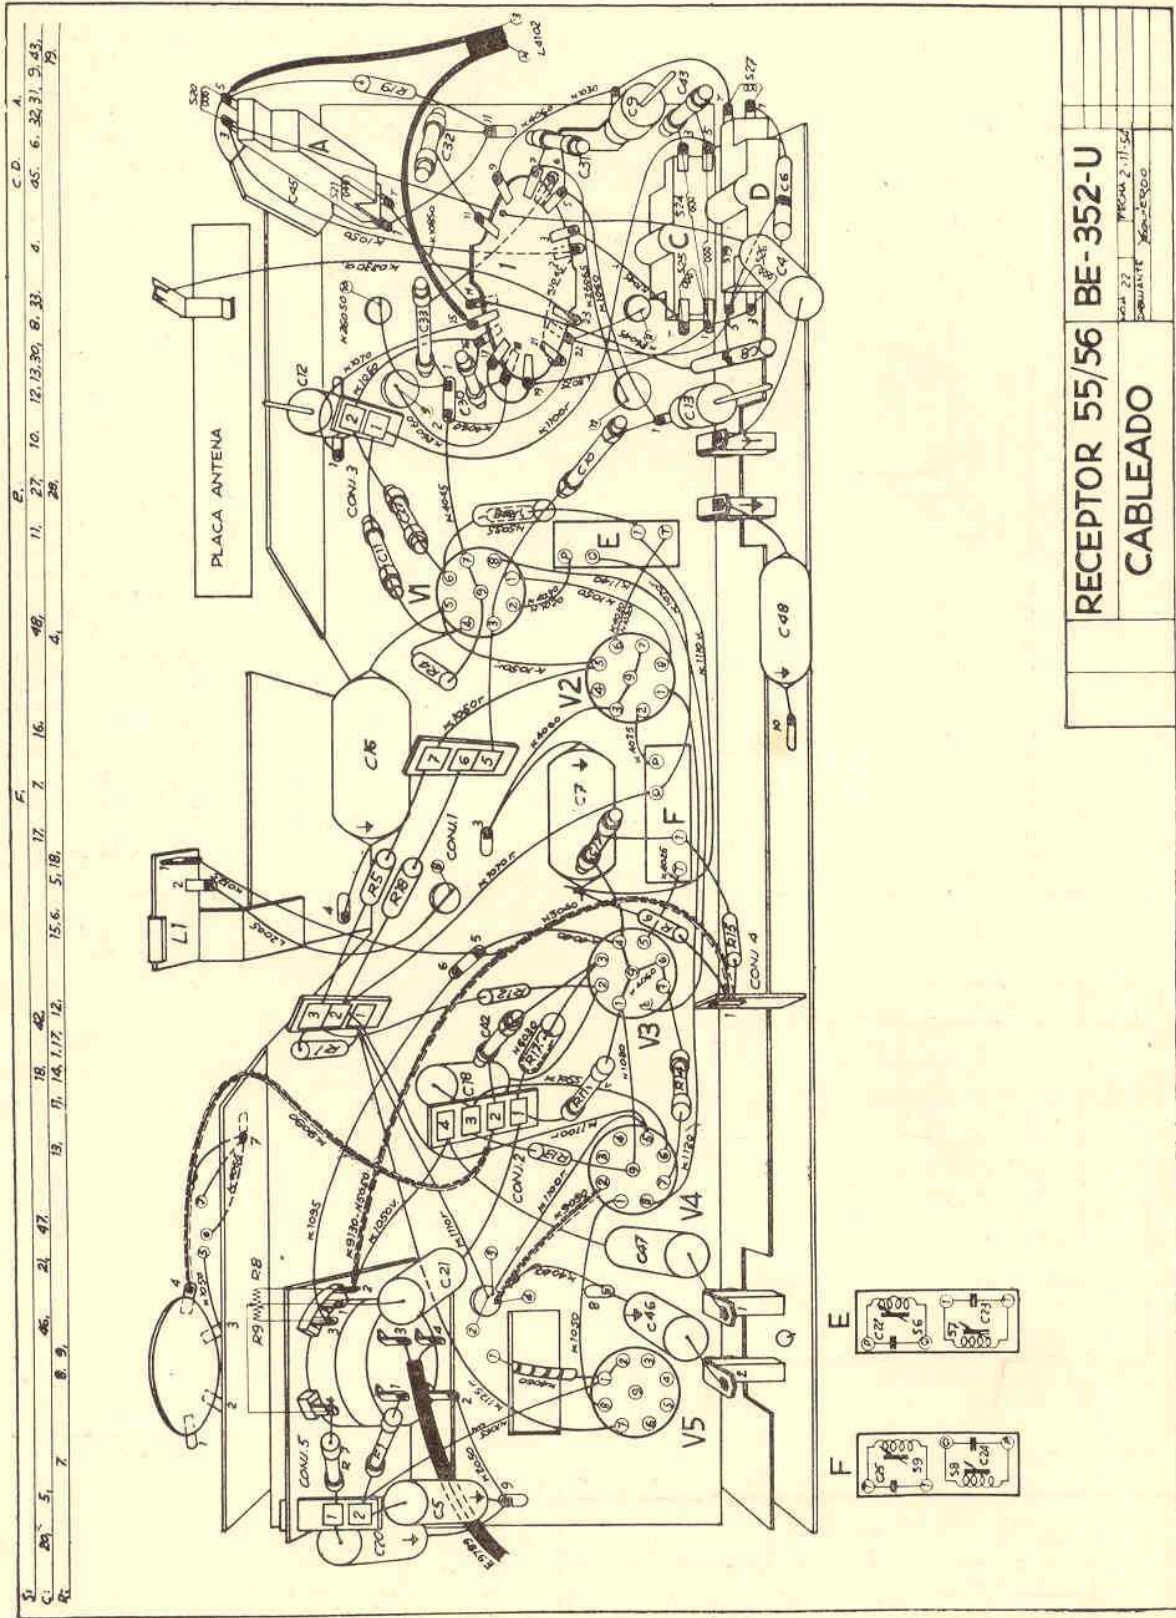

	F.										E.		C.D.																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
S																																		
C	20	5	46	21	47	13	11	14	17	12	15	6	5	18	17	2	16	48	11	27	10	12	13	30	8	33	4	45	6	32	31	9	43	19
R		7	8	9																														

RECEPTOR 55/56 BE-352-U
CABLEADO

REV. 27
DIBUJANTE: VAS-15500

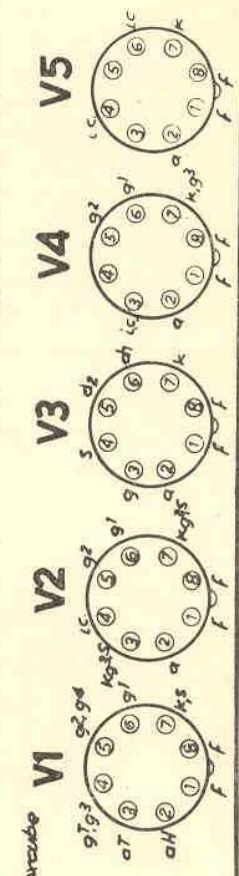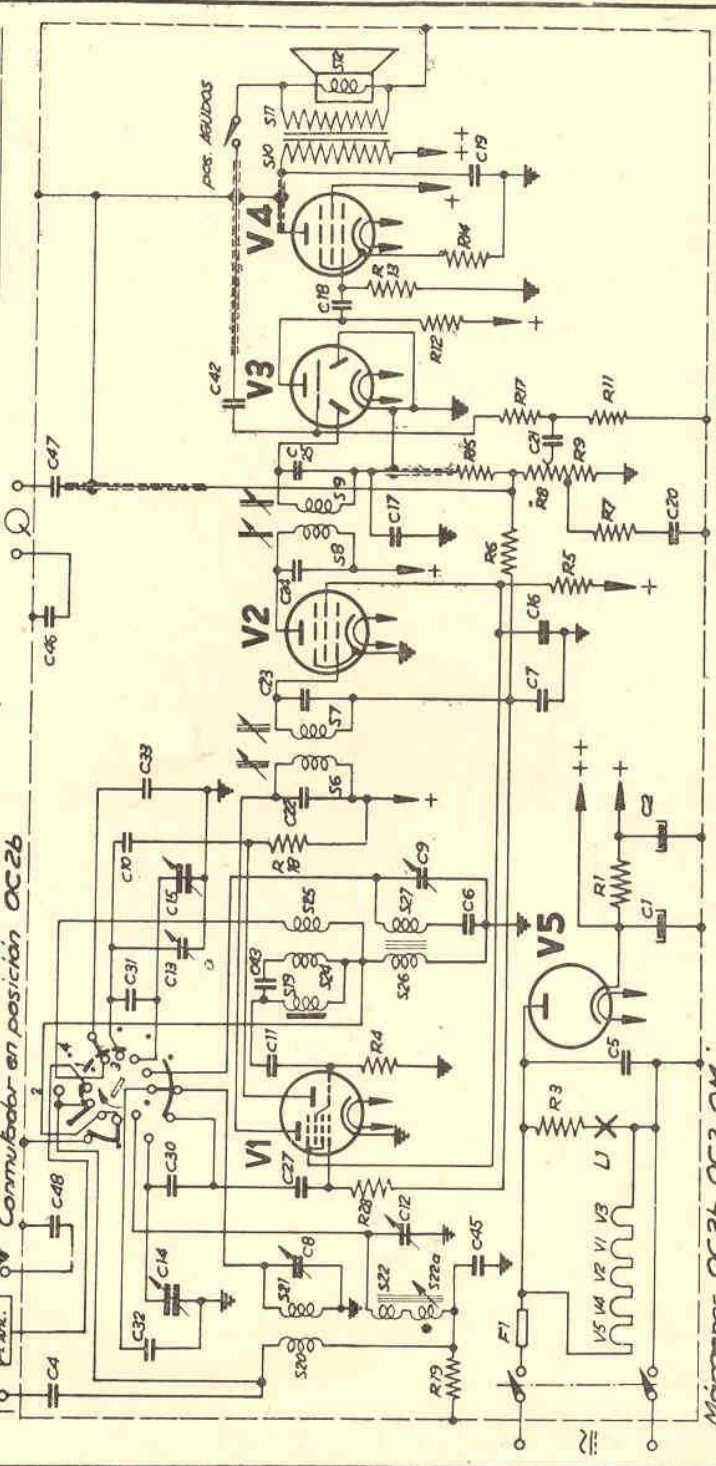[illegible]

* Bobina OM sobre barra de ferro

RECEPTOR 55/56

ESQUEMA


BE-352-U

HOJA 21	FECHA 14.9.54
DIBUJANTE Y. QUIERO	
SUBSTITUYE A	


22-10-54

BE 352 - U

DESCRIPCION	Núm. de Código	DESCRIPCION	Núm. de Código
LISTA DE ACCESORIOS			
Conjunto mueble	ZB A3 738 02	Conjunto tambor	ZB A3 417 23
Conjunto botón	E 9834	Muelle para la transmisión del tambor	ZB A3 646 40
Tornillos para botón mando	ZB A3 324 16	Portalamparitas piloto	ZB A3 359 15
Manivela conmutador ondas	D 0272	Tornillo sujeción soporte piloto	BN 803 05 Hr
Manivela	D 0273	Polea para transmisión	ZB A3 322 57
Conjunto aguja	E 9824	Conjunto eje y cabezal	E 9605
Brida para sujeción altavoz	ZB A3 458 65	Galleta para conmutador	E 9844
Tornillos sujeción brida altavoz	BN 804 12 Hr	Brida para sujeción galleta del conmutador	ZB 49 530 00
Escala	E 8320	Eje de sintonía	H 0437
Tornillos sujeción escala	B 0905	Brida para conmutador de ondas	E 2031
Conjunto tapa posterior	E 9825	Conjunto placa antena	E 9823
Tornillos sujeción tapa posterior	B 0900	Conjunto placa fono	ZB A3 736 47
Brida sujeción tapa posterior	E 1644	Regletas para el conexionado	ZB A1 351 79
Muelle de contacto para el papel metalizado	ZB A3 648 01	Bujes de goma sujeción del condensador variable	ZB 49 922 26
Tornillo sujeción para muelle del papel metalizado	BN 804 08 Hr	Tornillos sujeción del condensador variable	ZB A3 578 20
Placa metalizada	E 7884	Conjunto brida con polea para transmisión	ZB A3 342 85
Tacos de goma para guías de chasis	E 5232	Muelle del conmutador de ondas	ZB A3 649 42
Conjunto placa de adorno	E 9860	Interruptor de fono	ZB A3 402 44
Muelles para sujeción del frente	ZB A3 321 46	Transmisión	ZB A3 212 61
Embalaje completo	E 7886		
Portaválvulas	D 0016		
		ALTAVOZ	
		Altavoz completo	F 3038

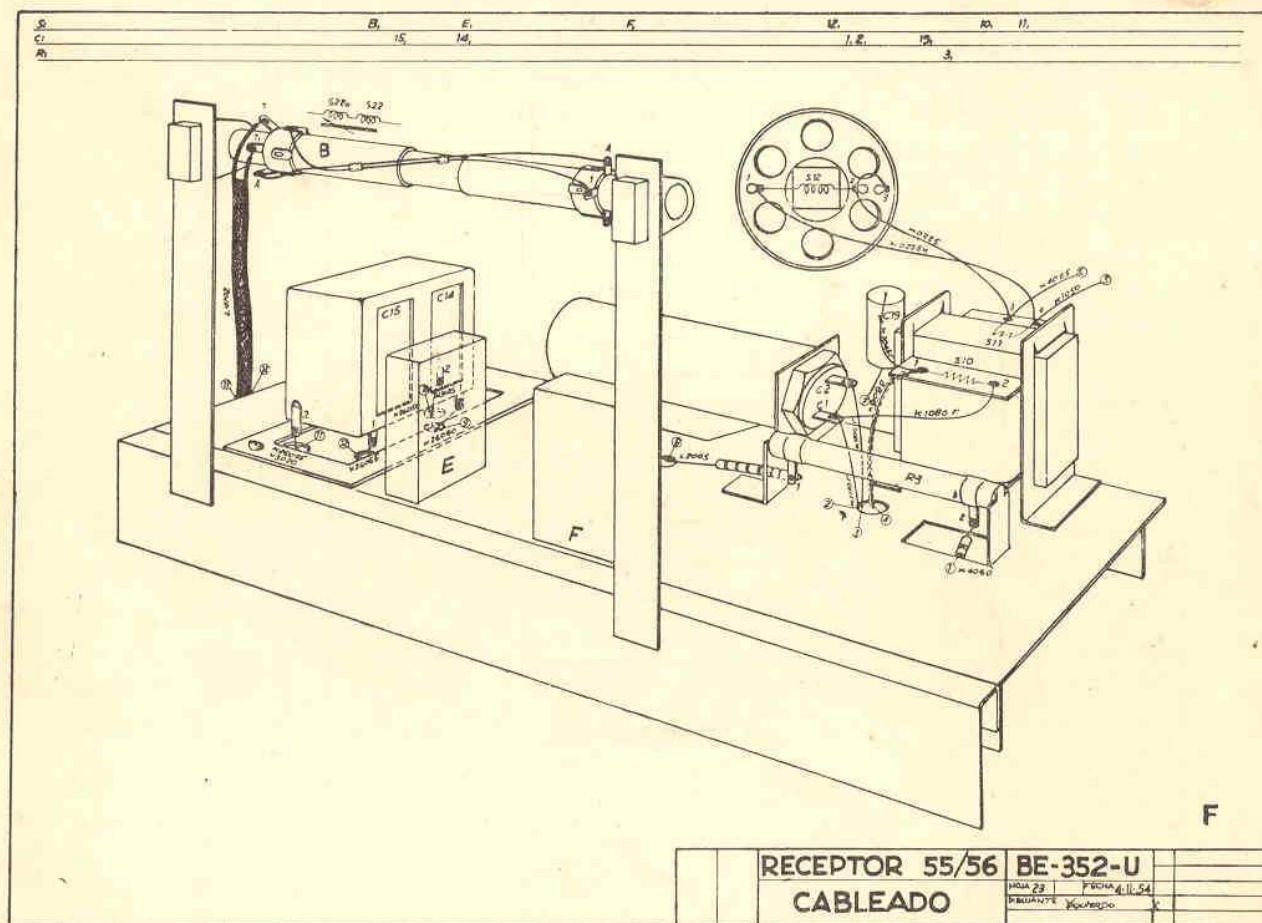

Esta información técnica es de la absoluta propiedad de Philips Ibérica, S. A. E., quien se reserva todos los derechos que le disciernen las leyes respecto al particular. En consecuencia, no puede ser utilizada sino para la reparación o integración de receptores o unidades de su marca, y, en modo alguno, para otro género de actividades. Su contenido no puede transmitirse o darse a conocer, por ningún concepto, a tercera persona, y los Concesionarios de sus Talleres Oficiales vendrán obligados a su devolución, a primer requerimiento, incurriendo en las responsabilidades del caso quienes no cumplan esta preceptiva rigurosamente.



SERVICIO PHILIPS