


# PHILIPS SERVICE

# B2D03A


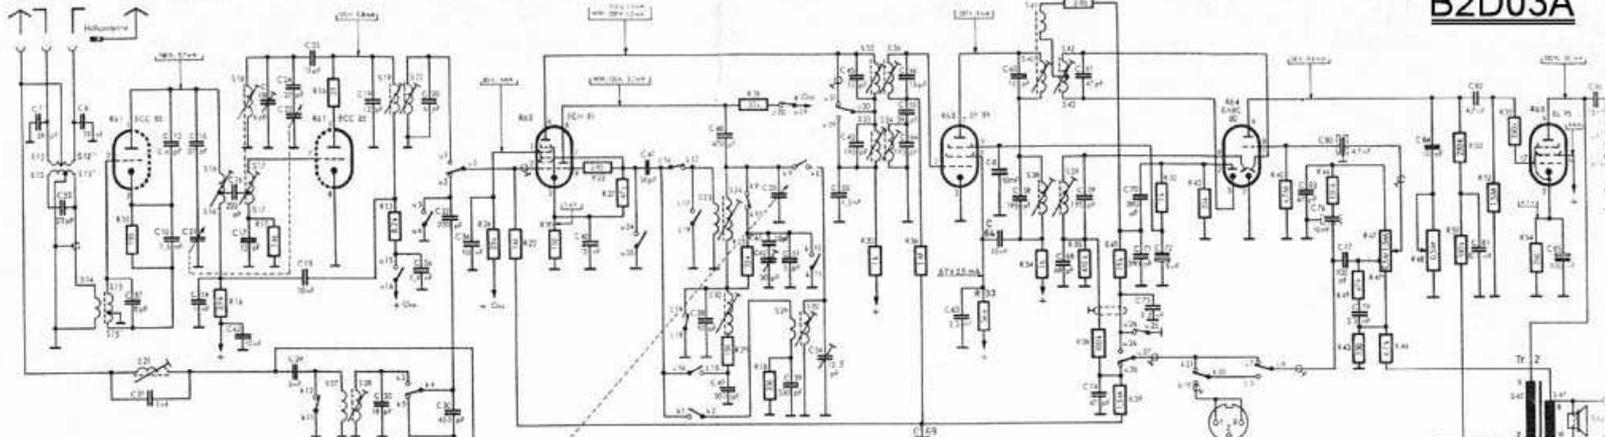


Die angegebenen Spannungs- und Stromwerte gelten für den UKW-Bereich (Ausnahme MW). Spannungen wurden gemessen mit RALPS-Elektromessgerät.

AKS	2W	KW	MW	UKW
X11 0.1	• 7	• X 7	• 0.3	X11 0.1
• 2.1	• 6	• 30 X 6	• 0.4	• 0.0
• 1.1	• 0.5	• 0.11 0.5	• 0.46	• 0.26
• 1.8	• 1	• 0.11 1	• 0.21	• 0.4
• 1.5	• 0.3	• 0.17 0.3	• 0.17 X 0.3	• 0.1
• 1.3	• 0.7	• 0.18 0.7	• 0.36	• 0.6 X 0.7
• 1.1	• 0.1	• 0.68 0.1	• 0.29	• 0.5
• 1.1	• 0.1	• 0.68 0.1	• 0.29	• 0.7

Temperatur: Stand MW, nur oben und Unterteil gezeichnet.  
Hub = 1 Kontaktabstand, x = Schaltkontakt, • = Stützpunkt

## Seilführungsplan

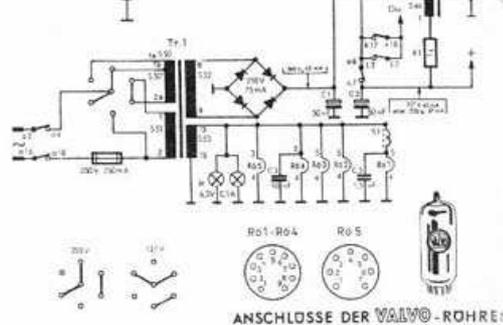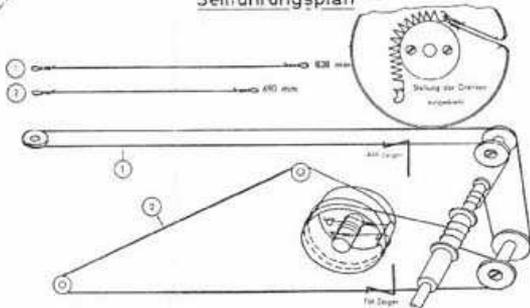

## ANSCHLÜSSE DER VALVO-ROHREN

