

Spannungen mit Grundig Röhrevoltmeter auf den Meßbereichen 10/3/1V bei 7,5V Batteriespannung gegen Masse gemessen. Meßwerte gelten für [MWUKW] ohne Antennensignal.

VOLTAGES MEASURED TO CHASSIS WITH GRUNDIG VT VM AT 7,5V MEASURING VALUES VALID WITHOUT SIGNAL TUNING CONDENSER TURNED IN [BCFM]

TENSIONS DE SERVICE MESUREES A CHASSIS AVEC GRUNDIG VOLTMETRE A LAMPE UNIVERSELLE A 7,5V VALEURS SONT VALIDES SANS SIGNAL CONDENSATEUR VARIABLE FERME [OMFM]


Wellenbereiche. FREQUENCY RANGES. GAMMES DE ONDES:
 LW, GO 145 350 kHz kc
 MW, RC, OM 510 1620 kHz, kc
 KW I, MB, GM 2 6 MHz, Mc
 KW II, SW, I, OC II 59 11 MHz, Mc
 KW III, SW, I, OC III 11 20 MHz, Mc
 UKW, FM 87,5 108 MHz, Mc

AM Drucktastenaggregat mit Spulensatz:
 AM PRESS BUTTON BLOC WITH COIL SET
 AM ENSEMBLE DE POUSSOIRS AVEC BLOC BOBINE: } 7414-094
 UKW-Mischteil: } 74-34-022 ZF - AM, JF-AM=460kHz, kc
 FM-MIXER: } ZF - FM, JF-FM=10,7MHz, Mc
 FM MELANGEUR: }

Von Kontakten gezeichnet: SEEN FROM CONTACT: SEE DU COTE DES CONTACTS
 • Kontakt mit Lötbrücke: CONTACT WITH TAG
 CONTACT A SOUDURE
 Gezeichnete Stellung Gerät Aus: DRAWN SWITCH POSITION OFF
 POSITION DESSEINE ARRET

C 31, 34, 32, 35, 33	14, 11	C12, C10, 12, 13	C11, C09, C04, 36, C08, 15, 16, 17, C18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, C22, C28, C03, 24, 25, 27, 28	440, 442, 431, 431, 29, 446, 448, 434, 439, 26, 447, 443, 412, 413, 411, 403, 409, 22, 408, 23, 406, 24, 25, 26, 30, 401, 410, 407, 405, 415, 416, 402, 410	F IV: C 1, 2, 3	F V: C 1, 3, 5, 2, 4	F VI: C 1, 3
7215-503: c1	7215-504: c1	7212-532: c1, 2, 3					

Die kräftiger eingezeichneten Leitungen und Teile sind frei verdrahtet bzw. nicht in der jeweiligen Druckplatte enthalten.

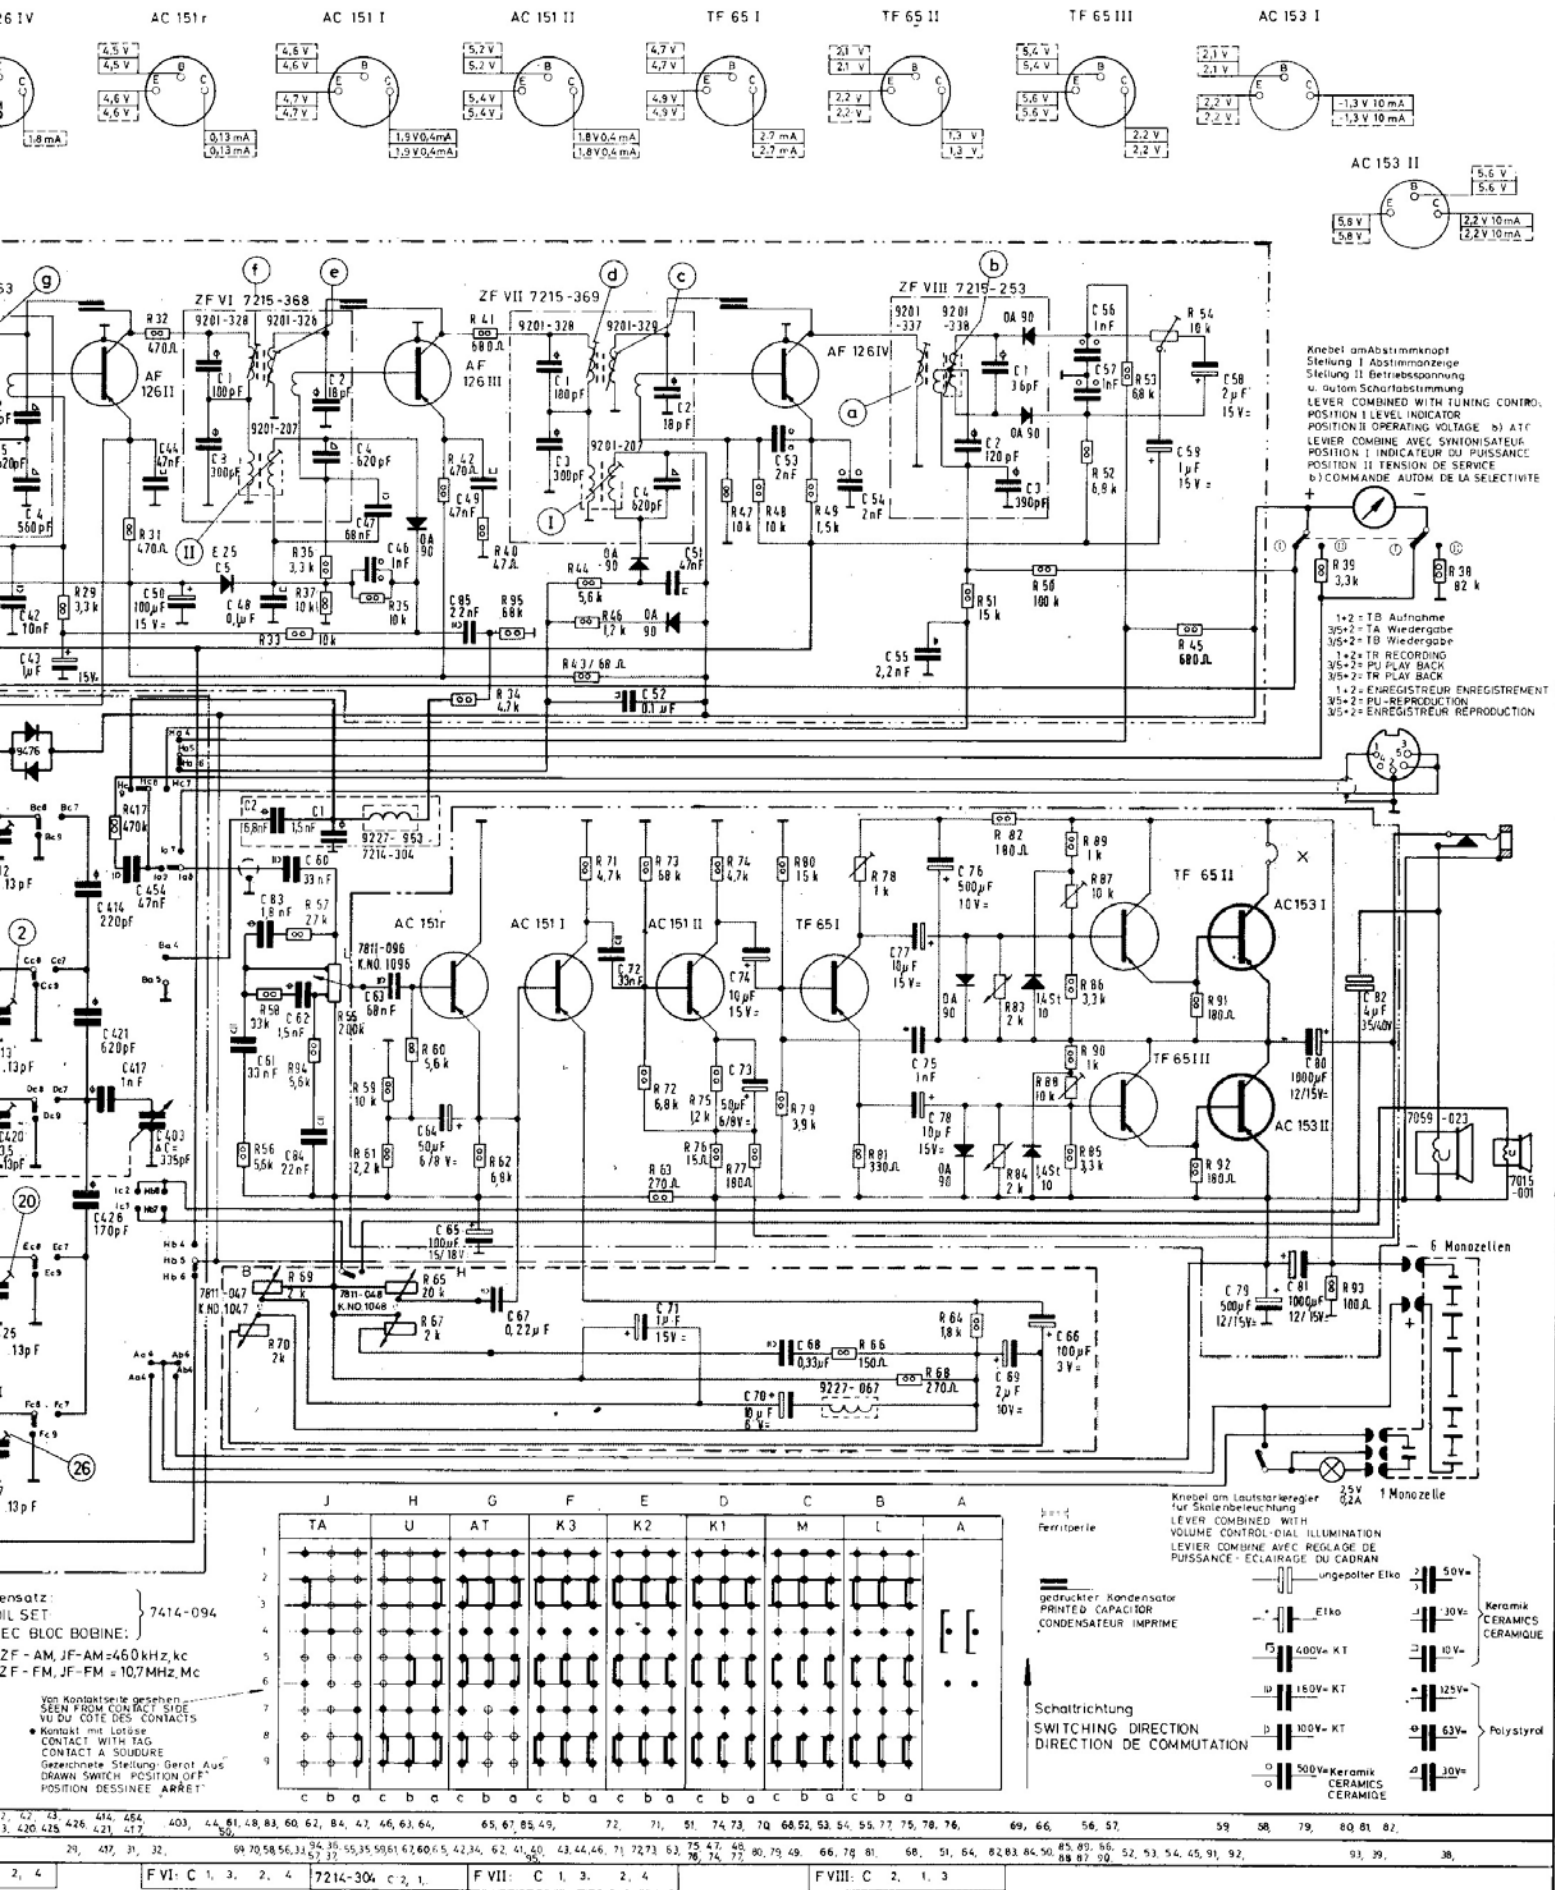

The thicker shown connections and circuit elements are conventionally wired resp. not contained in the appropriate printed circuit board.