



SCHALTBILD

Mindestbelastbarkeit


Widerstände

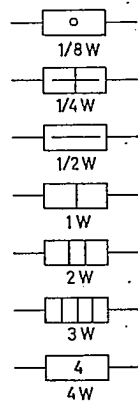


Folien-Kondensatoren




Keramik-Kondensatoren




VALVO-Röhren
und Transistoren



Rö.1-Rö.11



T1, T2






T3, T4



Die Schaltkontakte befinden sich in Ruhestellung, also dem Schaltungsstand MW, Konzert entsprechend. Bei Betätigung einer Taste wird der zugehörige Kontakt in die entgegengesetzte Stellung gebracht.

Die angegebenen Spannungs- und Stromwerte gelten für den MW-Bereich, Ausnahme UKW. Spannungsmessung mit Philips-Röhrenvoltmeter.

mit Anschluß der Einzelteile

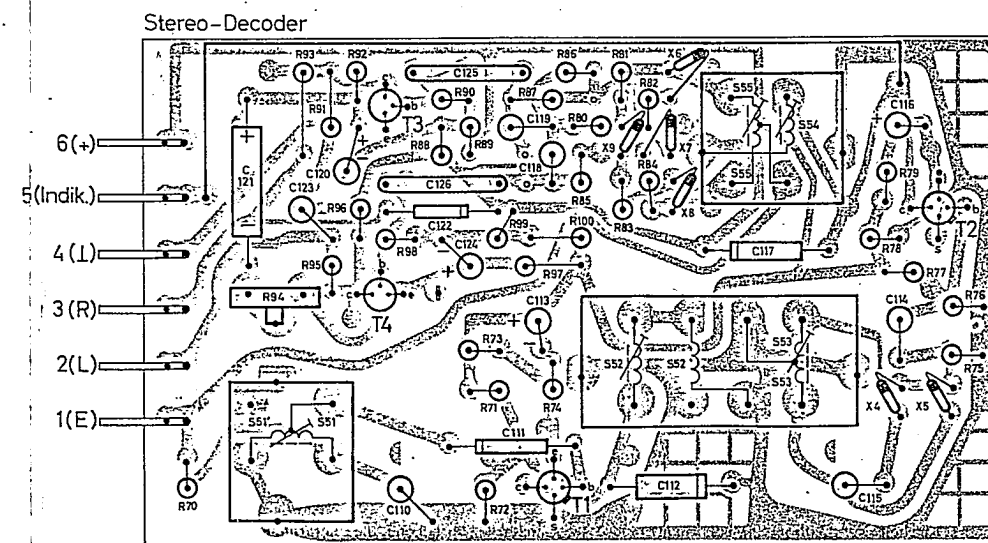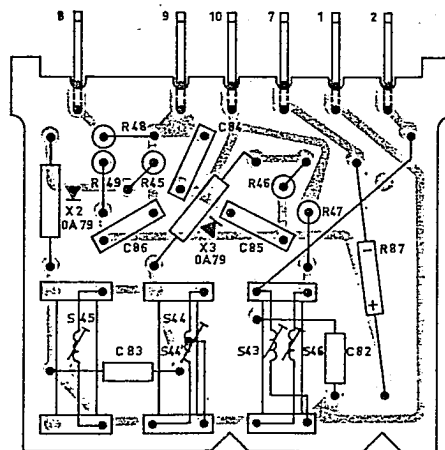

mit Meßpunkten

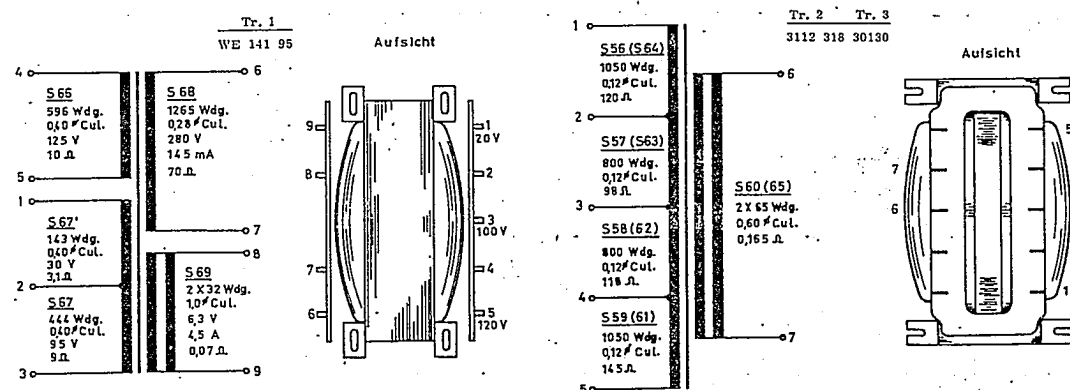

Abgleich-Reihenfolge	Bereich	über	an	Meßsender Frequenz	Modulation	Indikator	an	Bemerkung	Skalenzeiger	Verstimmen	Abgleichen	Anzeige		
AM-ZF Kreise	M	33 nF	A	460 kHz	AM, 400 Hz 30 %	Outputmeter	1 oder 2		Max. Drehko	\$ 41	\$ 42, \$ 41	Max. Outputmeter		
			B								\$ 38	\$ 37, \$ 38		
													\$ 20	Min. Outputmeter
MW- Abstimmkreise		Kunst- antenne	C	550 kHz							550 kHz		\$ 33, \$ 24	Max. Outputmeter
				1550 kHz							1550 kHz		C 52, C 35	
LW- Abstimmkreise	L			160 kHz							160 kHz		C 53, C 25	
				250 kHz				250 kHz		C 36				
KW- Abstimmkreise	K			6,1 MHz				6,1 MHz		\$ 31, \$ 23				
		11,95 MHz						11,95 MHz		C 51, C 33				
FM-ZF Kreise	U, Mono und Automatik	10 nF	D	10,7 MHz	FM 50 Hz Hub ± 300 kHz	Wobbel- Oszillograph	3 oder 4	Brücke B 1 getrennt	Max. Drehko	\$ 45	\$ 43, \$ 45, \$ 44	optimale Durchlaßkurve		
			A										\$ 40, \$ 36, \$ 27	\$ 39, \$ 40
			B										\$ 35, \$ 36	
		Metallhülse auf Glaskolben	E							\$ 10, \$ 27				
								Kontrolle			\$ 44, \$ 45	opt. S-Kurve		
FM- Abstimmkreise		60 Ohm sym.	F	88,2 MHz	FM Hub 15 kHz	Outputmeter	1 oder 2				\$ 6	Max. Output		
				102,6 MHz									C 13	
				96 MHz									C 23	

Seilführungsplan

Seillängen

- ca. 1810 mm AM
- ca. 1700 mm FM
- ca. 735 mm Fährungsseil

Diagram showing the rope guide system with components labeled 20, 21, 22, 24, 44, 45, 48, 49, 52, 14, and 15. A warning symbol is also present.