

24,8—76 м (12,100—3,95 мггц), коротковолновый растянутый: (1-й) 41—49 м (7,335—6,13 мггц), (2-й) 24,8—31,6 м (12,100—9,50 мггц).

Промежуточная частота — 465 кгц.

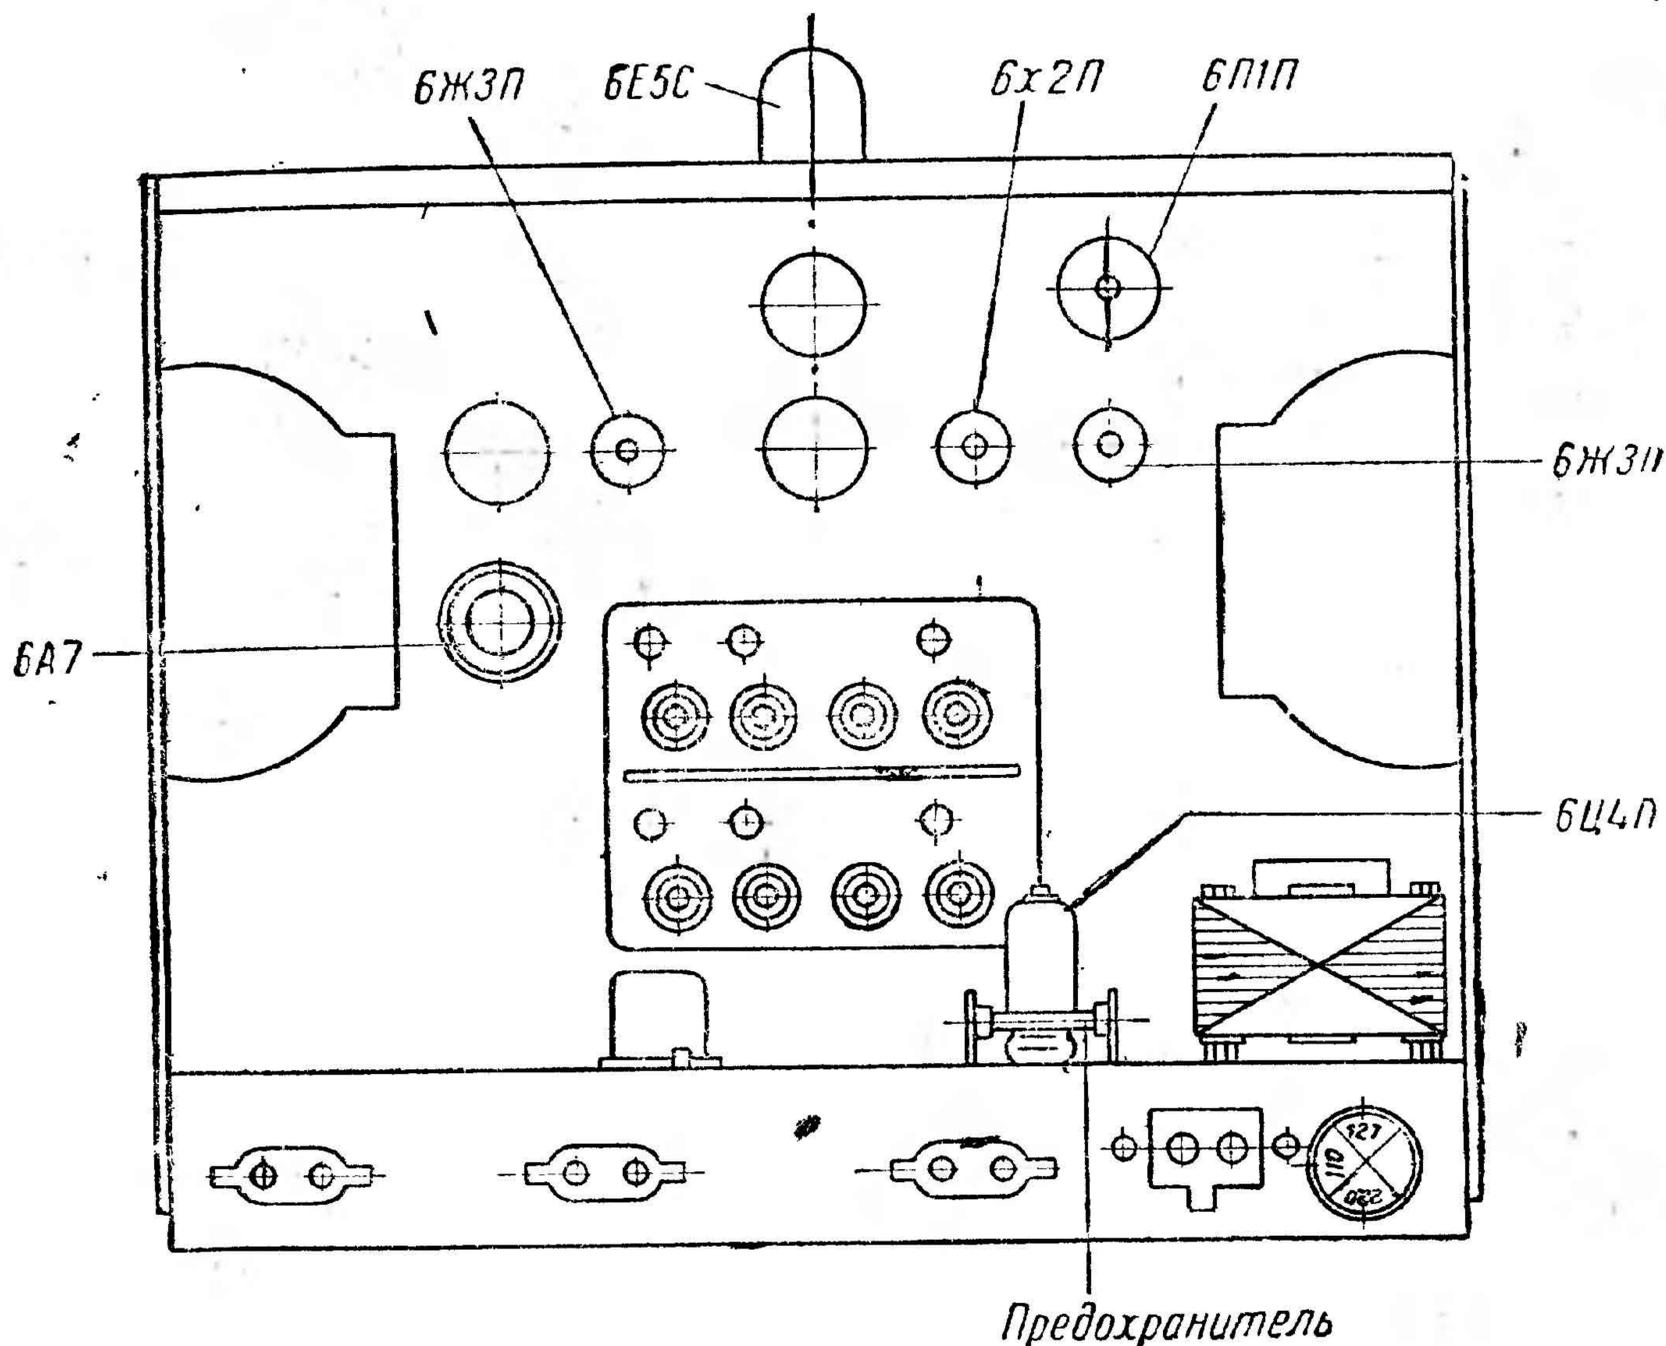


Рис. 2. Расположение ламп на шасси

Громкоговорители

В приемнике применены 2 электродинамических громкоговорителя с постоянным магнитом типа ЗГД2-II по 3 вт каждый. Сопротивление звуковой катушки постоянному току — 3,5 ом.

Диаметр диффузора — 197 мм.

Ручки управления

Ручки, при помощи которых производится управление приемником, расположены на передней панели в следующем порядке (см. рис. 1):

левая 1 переключатель тембра и рода работы;