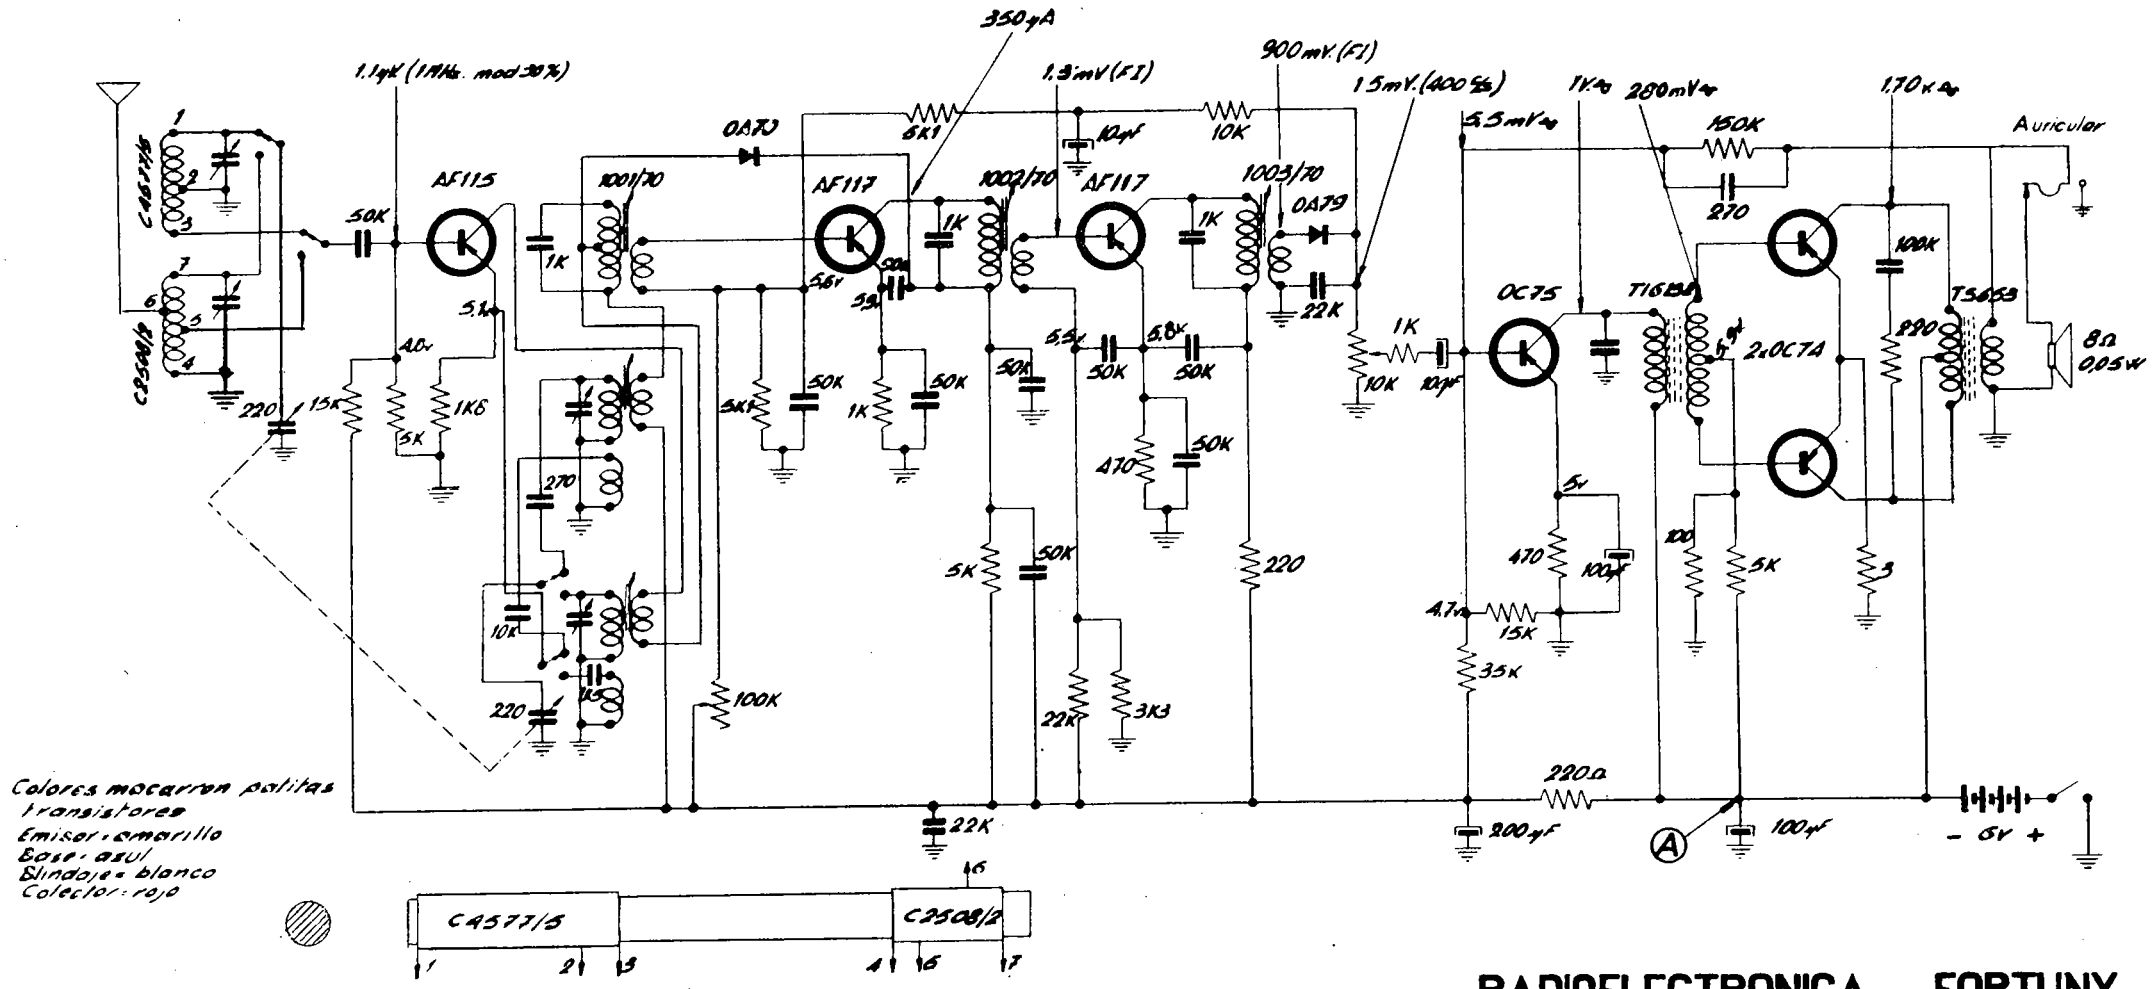

Oscilador ON. (525 - 1620) Kc/s

FI 470 Kc/s

Antena ON. (600 - 1450) Kc/s

Oscilador OC (3,5 - 16) Mc/s

Antena OC (6 - 15) Mc/s

Todas las tensiones en c/c han sido medidas con un voltimetro de 20000 Ω/V colocando el polo negativo del mismo en el punto A

RADIOELECTRONICA FORTUNY

RECEPTOR HerFan MOD. TR662

1962