


PHILIPS GRAMMOFONVERK AG 9133

MED FÖRSTÄRKARE

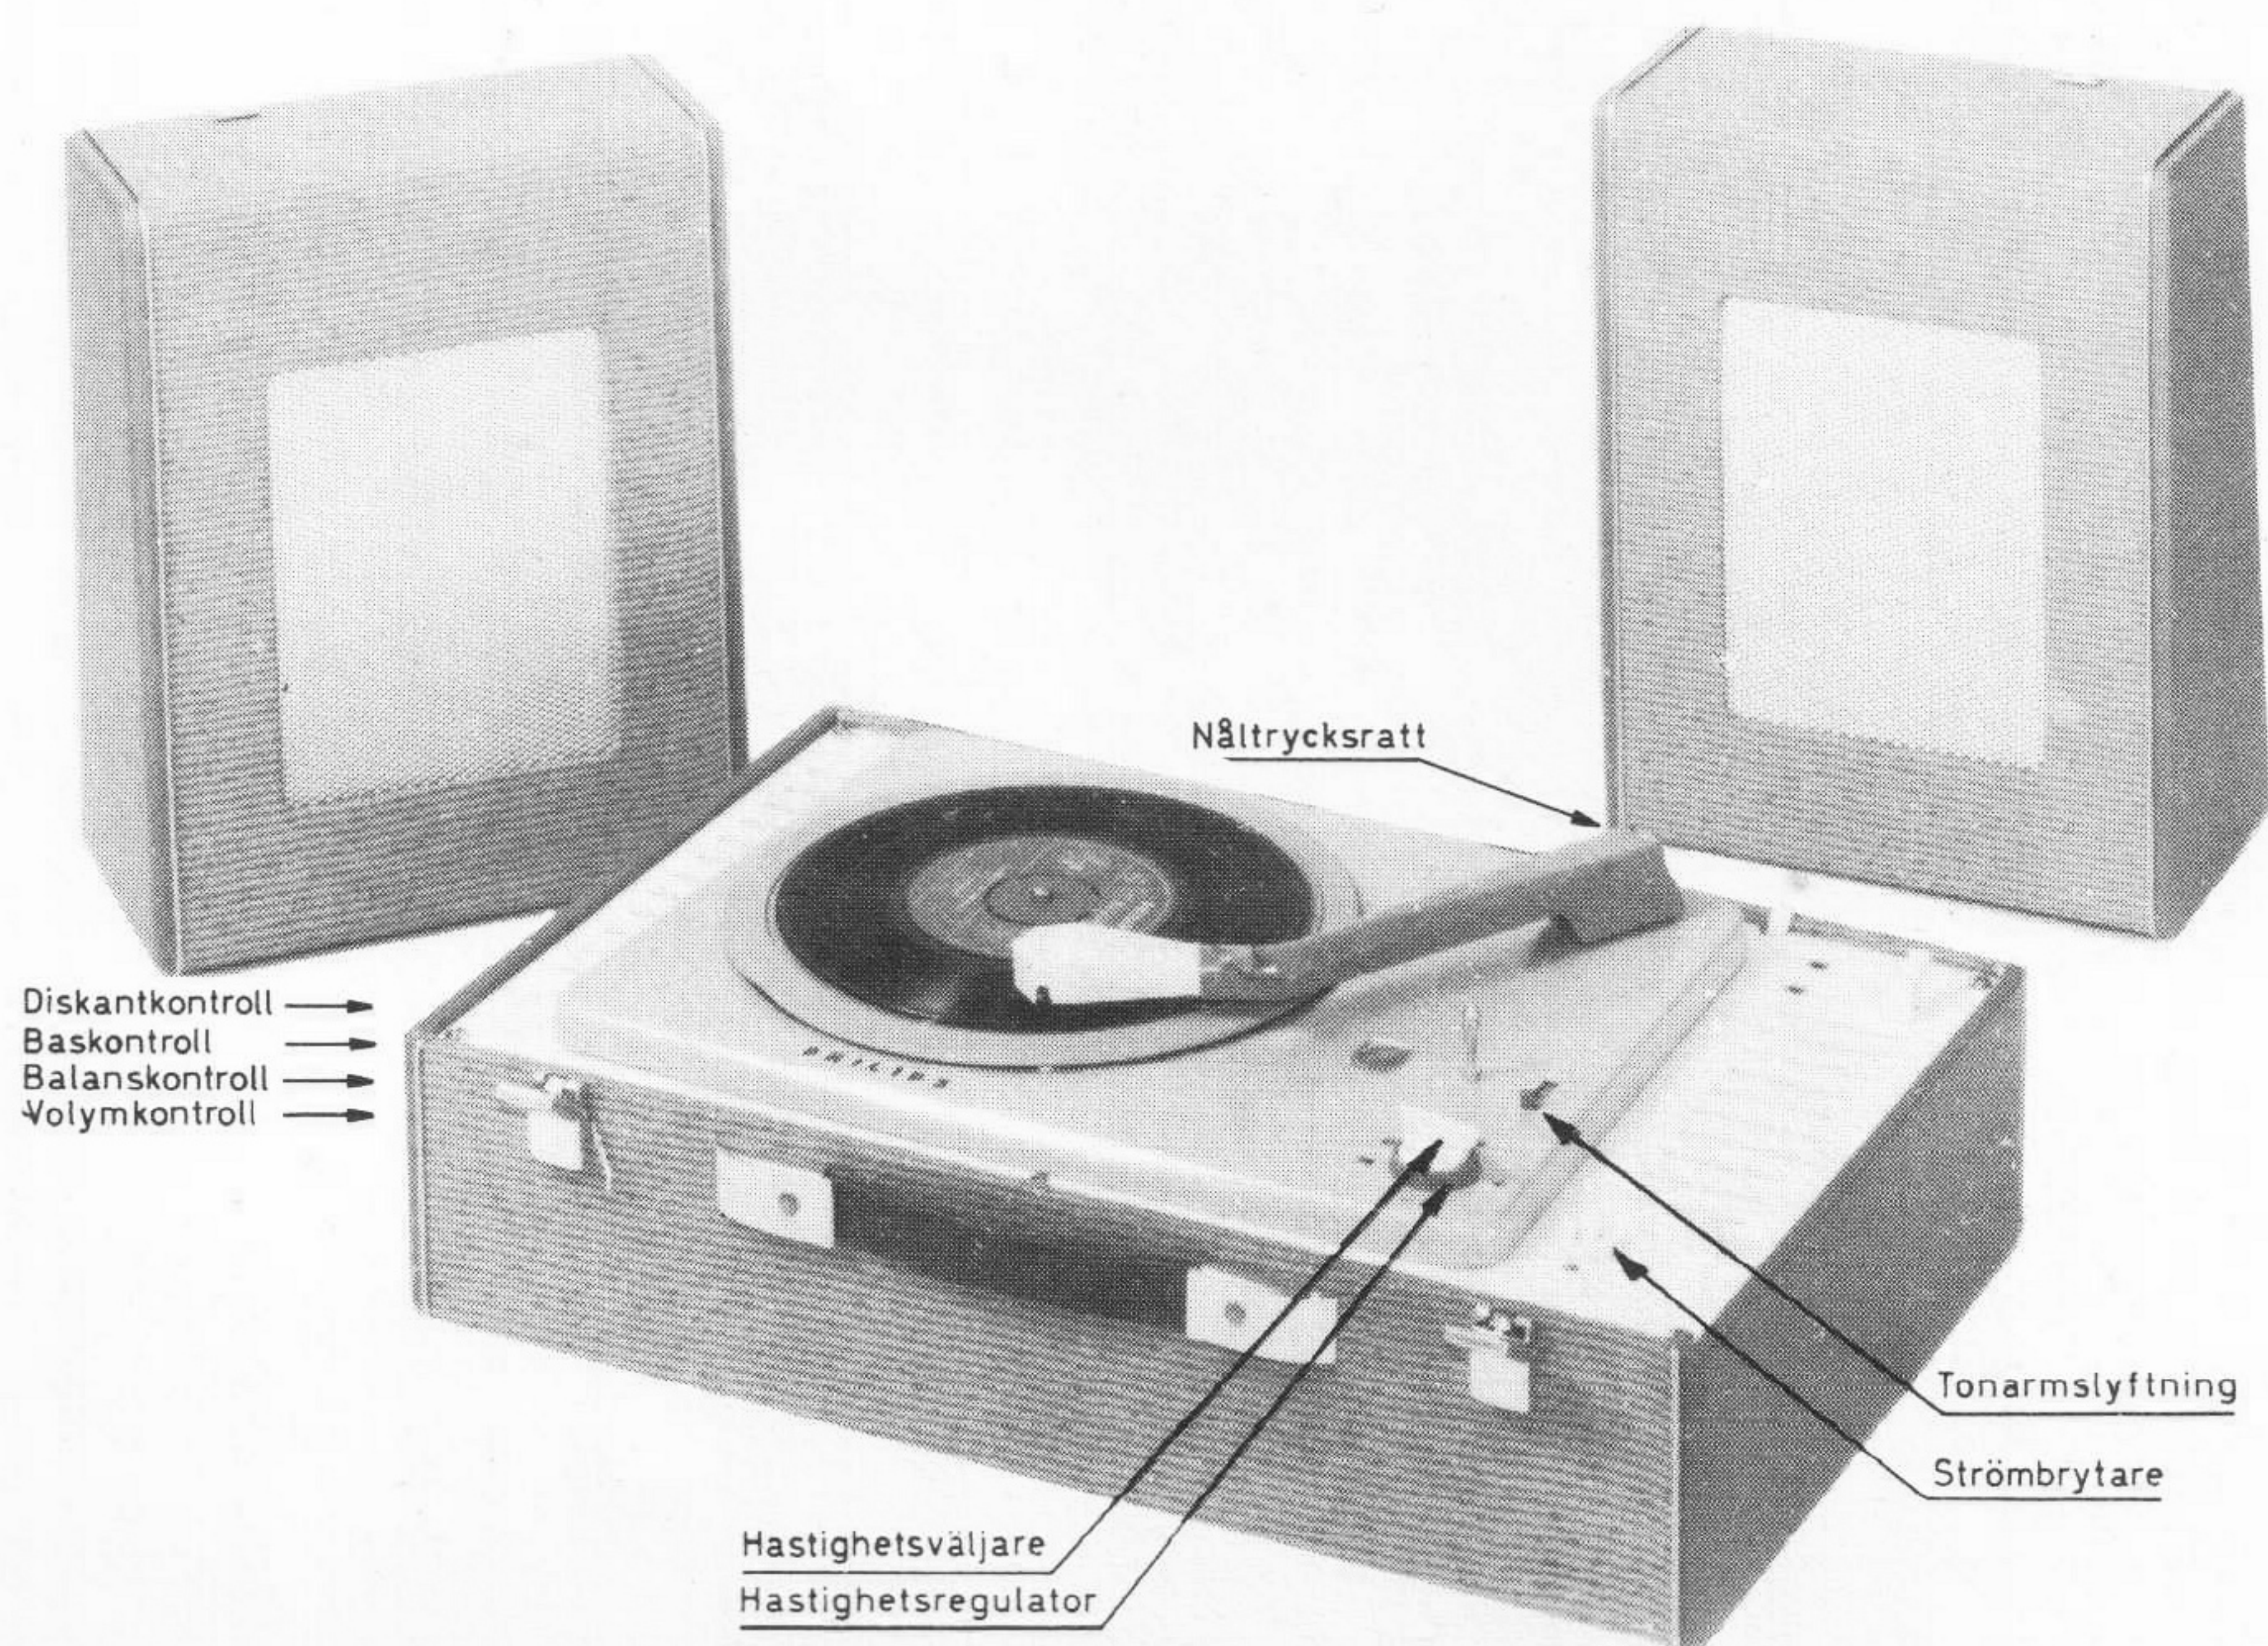

FEBRUARI 1960

SR 2

TEKNISKA DATA

Nätspänningar	110,127,220 och 245 V~
Effektförbrukning	Ca 40 W
Nätfrekvens	50 Hz
Högtalare	2 st 7" AD 1720
Högtalaranpassning	3 Ω
Uteffekt	2 x 2 W
Skivspelare	AG 2009
Nålmikrofon	AG 3063 + AG 3066
Vikt	Netto ca 10 kg Brutto ca 13 kg
Dimensioner	45x290x205 mm

RÖR

B 1	Lf-förstärkare	ECC 83
B 2	Slutrör	EL 95
B 3	Lf-förstärkare	ECC 83
B 4	Slutrör	EL 95
X 1	Likriktare	SR 250 B 100

AG2009

KÄNSLIGHETSMÄTNINGAR

Allmänt

Volymkontrollen i läge max.

Bas- och diskantkontroll i mittenläge.

Balanskontroll i läge max. utspänning på resp. kanal.

Anslut ett motstånd på $3\ \Omega$ 6 W över utgången på resp. kanal.

Tongeneratoren avstämmer till 1000 Hz.

Område	Kanal	Tongeneratoren anslutes till	Rörvoltmetern anslutes till	Utslag på rörvoltmetern	Anmärkning
P-U	1	Ingång P-U.	Utgång över $3\ \Omega$	2,4 V	1. Justera utsp. på tongen., så att RV visar 2,4 V
			R19 - R20	3,1 V	Tongen. bibe- håller samma utsp. som i mätn. 1.
			R14 - R15	0,21 V	
			Ingång P-u	0,06 V	
	2	Ingång P-U.	Utgång över $3\ \Omega$	2,4 V	1. Justera utsp. på tongen., så att RV visar 2,4 V
			R49 - R50	3,1 V	Tongen. bibe- håller samma utsp. som i mätn. 1.
			R44 - R45	0,21 V	
			Ingång P-u	0,06 V	

Ovanstående värden bör endast tjäna som riktvärden.

R:	3, 4, 5,	6,	7, 8, 9, 10, 11,	12, 13,	14,	15, 16, 17, 18,	19, 20,	21,	22,	23,
R:	33, 34, 35,	36,	37, 38, 39, 40, 41,	42, 43,	44,	45, 46, 47, 48,	49, 50,	51,	1, 52,	2, 53,
C:	4,		5,	7, 6, 8, 9,			11, 10,		12,	13, 14,
C:	34,		35,	37, 36, 38, 39,			41, 40,		1, 42,	43, 2, 44, 3,

