

Service manual

GRAMOPHONES 22GF403 00X/03X/15X/30X/43X/45X/03L/15L/43L



PHILIPS



(GB) TECHNICAL DATA

Mains voltage	: 110-127-220-240 V - 50 Hz
Battery voltage	: 9 V d.c. (6 cells 1.5 V type R20)
Current consumption	: 300 mA at 1.2 W output
Power consumption	: 5 W
Output power	: 1.2 W (D=10 %)
Loudspeaker impedance	: 4 Ω
Speeds	: 33 1/3-45-78 r.p.m.
P.U. heads	: GP214-GP215-GP224
Record player	: 22GC003

(F) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension secteur	: 110-127-220-240 V - 50 Hz
Tension de batterie	: 9 V d.c. (6 éléments 1,5 V type R20)
Consommation	: 300 mA à une puissance de sortie de 1,2 W
Puissance absorbée	: 5 W
Puissance de sortie	: 1,2 W (D=10 %)
Impédance de haut-parleur	: 4 Ω
Nombre de tours	: 33 1/3-45-78 tr./mn.
Têtes de P.U.	: GP214-GP215-GP224
Tourne-disques	: 22GC003

(I) DATI TECNICI

Alimentazione	: 110-127-220-240 V - 50 Hz
Alimentazione a batterie	: 9 V d.c. (6 pile da 1,5 V tipo R20)
Consumo di corrente	: 300 mA a 1,2 W in uscita
Potenza assorbita	: 5 W
Potenza d'uscita	: 1,2 W (D=10 %)
Impedenza altoparlante	: 4 Ω
Velocità	: 33 1/3 - 45 - 78 r.p.m.
Testina P.U.	: GP214 - GP215-GP224
Giradischi	: 22GC003

(S) TEKNISKA DATA

Nätspänning	: 110-127-220-240 V - 50 Hz
Batterispänning	: 9 V d.c. (6 x 1,5 V type R20)
Strömförbrukning	: 300 mA vid 1,2 W uteffekt
Effektförbrukning	: 5 W
Uteffekt	: 1,2 W (D=10 %)
Högtalarimpedans	: 4 Ω
Hastighet	: 33 1/3-45-78 v/min.
Nålmikrofoner	: GP214-GP215-GP224
Skivspelare	: 22GC003

(N) TEKNISKE DATA

Nettspenning	: 110-127-220-240 V - 50 Hz
Batterispennning	: 9 V d.c. (6 celler 1,5 V type R20)
Strømforbruk	: 300 mA ved 1,2 W utgang
Inngangseffekt	: 5 W
Utgangseffekt	: 1,2 W (D=10 %)
Høytalerimpedans	: 4 Ω
Hastighet	: 33 1/3-45-78 omdr./min.
P.U. hoder	: GP214-GP215-GP224
Platespiller	: 22GC003

Index: CS30365, CS30366

(NL) TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	: 110-127-220-240 V - 50 Hz
Batterijspanning	: 9 V d.c. (6 cellen 1,5 V type R20)
Opgenomen stroom	: 300 mA bij 1,2 W uitgangsvermogen
Opgenomen vermogen	: 5 W
Uitgangsvermogen	: 1,2 W (D=10 %)
Luidsprekerimpedantie	: 4 Ω
Toerentallen	: 33 1/3-45-78 omw/min.
Pick-up koppen	: GP214-GP215-GP224
Platenspeler	: 22GC003

(D) TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	: 110-127-220-240 V - 50 Hz
Batteriespannung	: 9 V d.c. (6 Zellen à 1,5 V Typ R20)
Stromaufnahme	: 300 mA bei 1,2 W Ausgangsleistung
Leistungsaufnahme	: 5 W
Ausgangsleistung	: 1,2 W (D=10 %)
Lautsprecherimpedanz	: 4 Ω
Drehzahl des Plattentellers	: 33 1/3-45-78 U/min.
Tonköpfe	: GP214-GP215-GP224
Plattenspieler	: 22GC003

(E) DATOS TECNICOS

Tensiones de red	: 110-127-220-240 V - 50 Hz
Tensión de batería	: 9 V d.c. (6 pilas 1,5 V tipo R20)
Corriente de consumo	: 300 mA para una potencia de salida de 1,2 W
Potencia de consumo	: 5 W
Potencia de salida	: 1,2 W (D=10 %)
Imped. de altavo	: 4 Ω
Revoluciones	: 33 1/3-45-78 revol./min.
Cabezas fonocaptoras	: GP214-GP215-GP224
Tocadiscos	: 22GC003

(DK) TEKNISKA DATA

Netspænding	: 110-127-220-240 V - 50 Hz
Batterispænding	: 9 V d.c. (6 celler 1,5 V type R20)
Strømforbrug	: 300 mA ved 1,2 W output
Indgangseffekt	: 5 W
Udgangseffekt	: 1,2 W (D=10 %)
Højtalerimpedans	: 4 Ω
Hastigheder	: 33 1/3-45-78 omdr./min.
Pick-up's	: GP214-GP215-GP224
Pladespiller	: 22GC003


(SF) TEKNILLISET TIEDOT

Verkköjännite	: 110-127-220-240 V - 50 Hz
Paristojännite	: 9 V d.c. (6 kpl. 1,5 V tyyppiä R20)
Virran kulutus	: 300 mA, lähtöteho 1,2 W
Kulutus	: 5 W
Lähtöteho	: 1,2 W (D=10 %)
Kovaäänisimpedanssi	: 4 Ω
Nopeudet	: 33 1/3-45-78 kier./min.
Äänipää	: GP214-GP215-GP224
Koneisto	: 22GC003

Subject to modification

4822 726 10828

Printed in the Netherlands

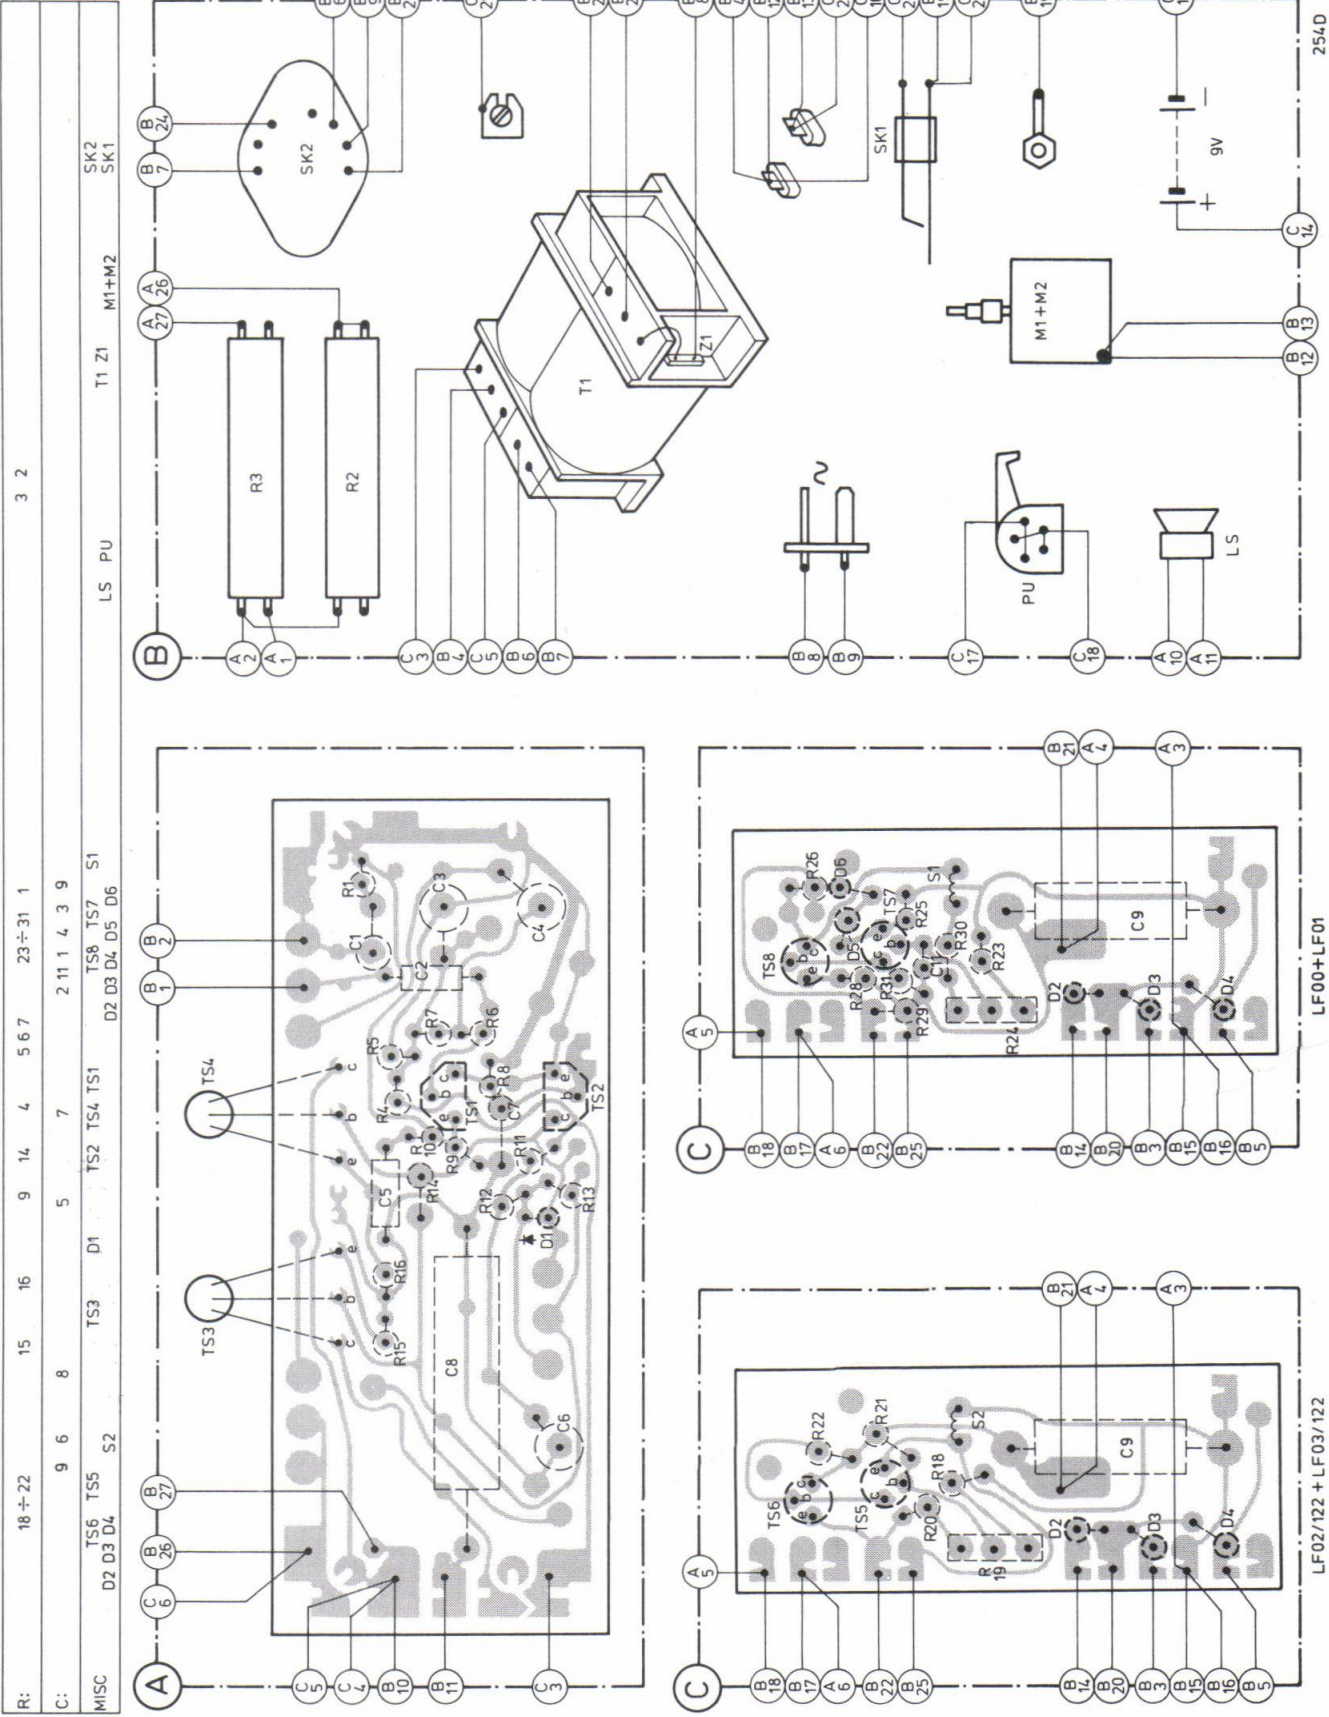

LF02/122 + LF03/122

LF00+LF01

